
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Dualtron Victor Luxury+ | 60 V

FOHZSHOP.FR

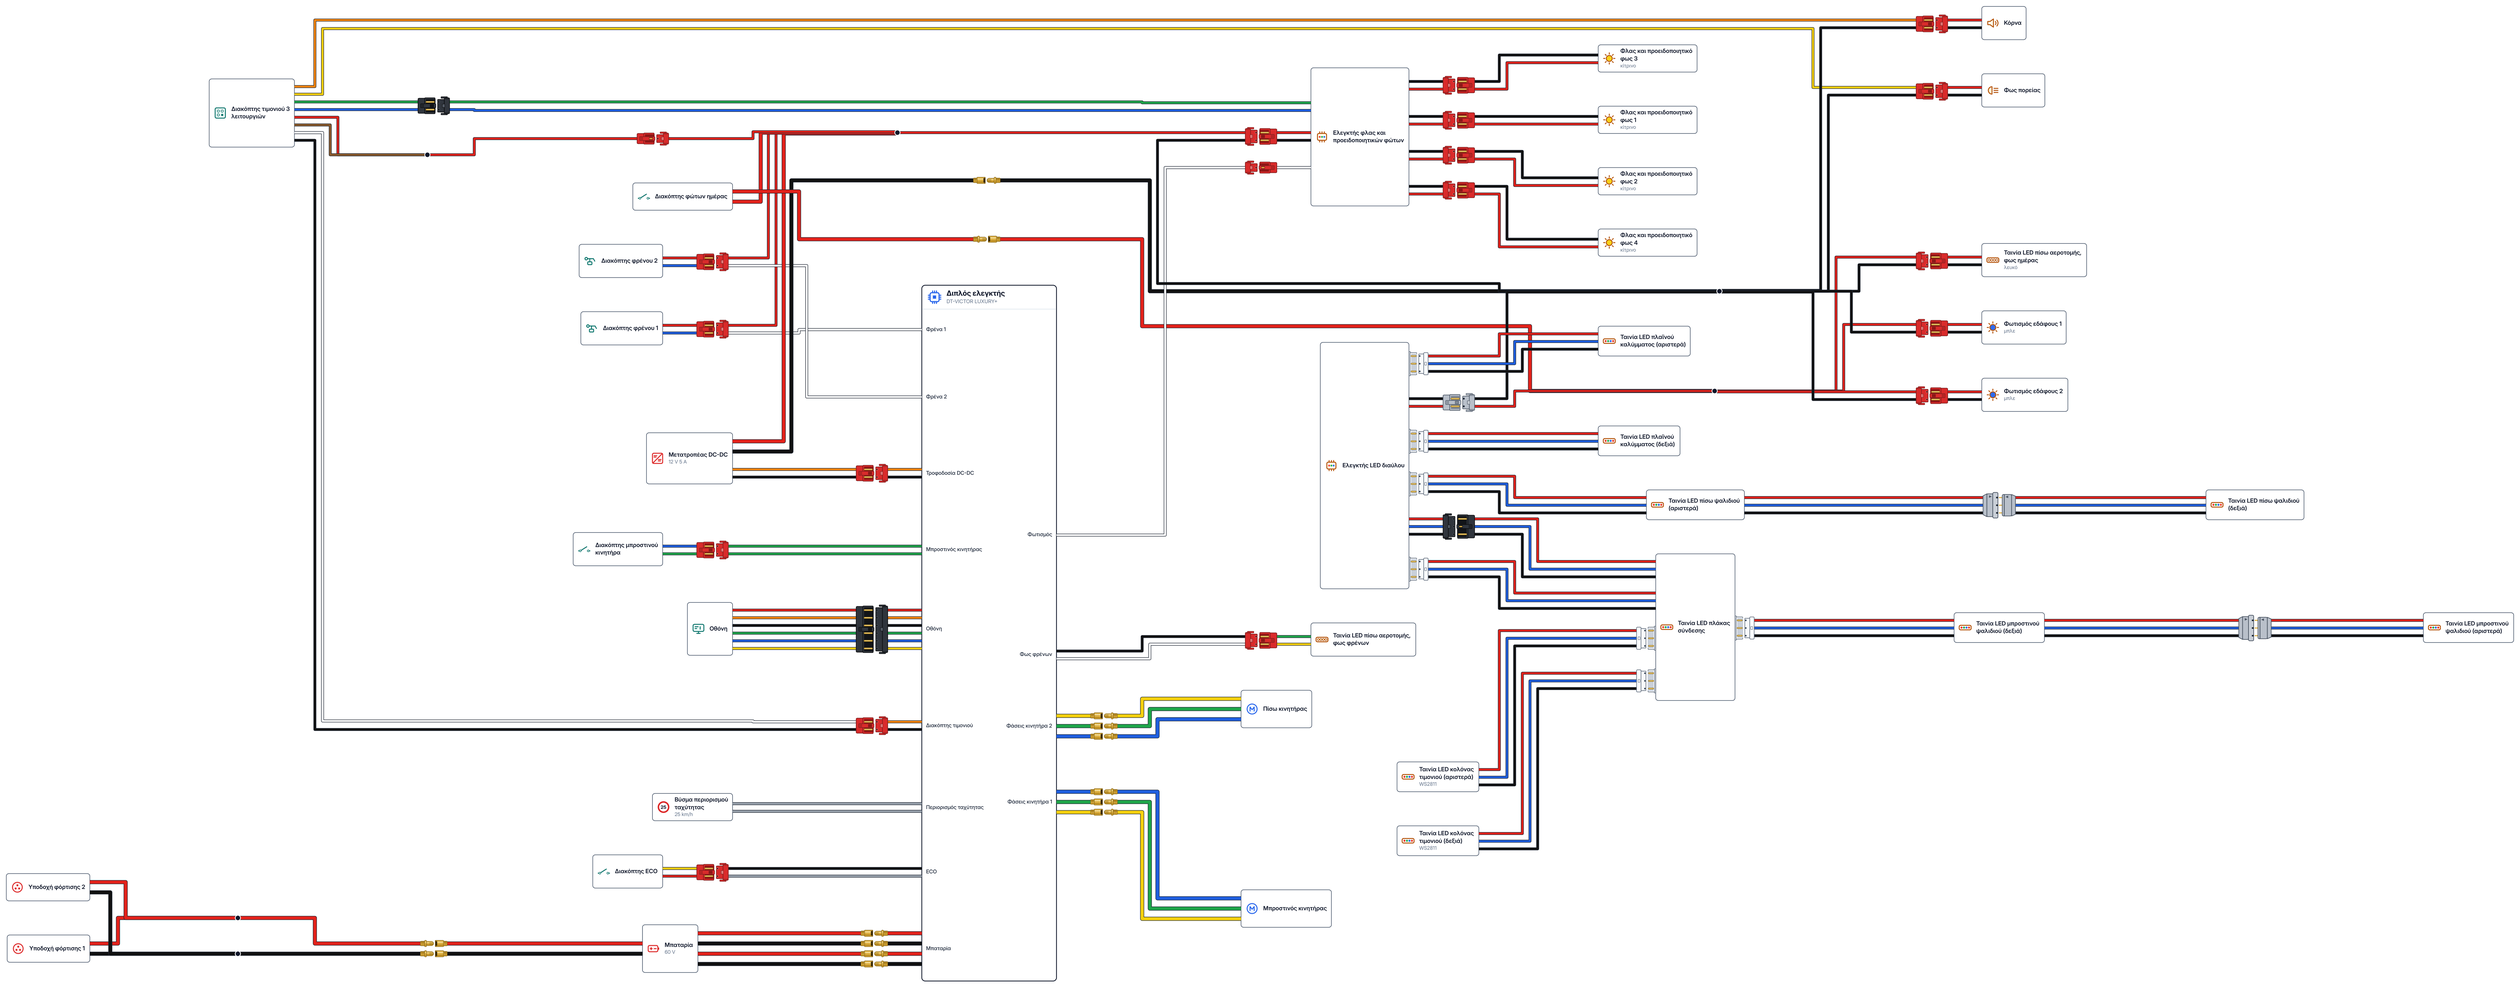

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- Γκρι GY
- Κόκκινο RD
- Μπλε BU
- Καφέ BN
- Λευκό WH
- Πορτοκαλί OG
- Κίτρινο YE
- Μαύρο BK
- Πράσινο GN

ΒΥΣΜΑΤΑ

Χρωώς ακίδες: αριστερή πλευρά. Σκούρες υποδοχές: δηλωμή πλευρά.

- Βύσμα JST SM
- Βύσμα πλακέτας
- Μάτσαρα: τα καλώδια ενώνονται σε αυτό το σημείο
- Βύσματα μπανάνας
- Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στο πρωτότυπο, ο ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων φέρει τις σημάνσεις R και L στις εισόδους του, RR, RF, LF και LR στις εξόδους του. Η είσοδός του SC δέχεται το λευκό καλώδιο από τον ελεγκτή, η είσοδός του J5 δεν συνδέεται πουθενά.
2. Ο διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών έχει στο πρωτότυπο τέσσερα μπουτόν: προβολέα, αριστερό φλας, δεξί φλας και κόρνα. Το λευκό και το μαύρο καλώδιο του φτάνουν στον ελεγκτή μέσω ενός βύσματος, με το λευκό να συνεχίζει πορτοκαλί. Το πρωτότυπο δεν συνάφερε σε ποιο μπουτόν αντιστοιχούν.
3. Στο πρωτότυπο, το καφέ καλώδιο του διακόπτη τιμονιού είναι συνεχές καφέ στην έξοδό του από τον διακόπτη και στη συνέχεια ακολουθεί καφέ μέχρι το μάτσαρά του με το κόκκινο καλώδιο.
4. Στο πρωτότυπο, τρία βύσματα έχουν έναν ελεύθερο ακροδέκτη: ο ακροδέκτης 1 του βύσματος τροφοδοσίας του διακόπτη τιμονιού, ο ακροδέκτης 2 του βύσματος των εισόδων R και L, και ο ακροδέκτης 1 του βύσματος της εισόδου SC, από την πλευρά της εισόδου J5.
5. Στο πρωτότυπο, οι δύο ταινίες του πίσω φαλιδιού φέρουν τις ετικέτες «πίσω δεξιά» και «πίσω αριστερά» στο κιτρινο, αλλά «Front_R_belt» και «Front_L_belt» στα αγγλικά, όπως και οι μπροστινές.
6. Οι δύο διακόπτες φρένου φέρουν στο πρωτότυπο την ίδια ετικέτα «αριστερά / δεξιά», χωρίς να διευκρινίζεται ποιος είναι αριστερά.
7. Στο πρωτότυπο διάγραμμα, το LED της ταινίας φωτός φρένων της πίσω αεροτομής φέρουν την ένδειξη «white», όπως και αυτά της ταινίας φωτός ημέρας.
8. Το πρωτότυπο διάγραμμα δεν δείχνει γκάζι.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Βάσει του διαγράμματος του κατασκευαστή «Schéma électrique DUALTRON Victor luxury ++» με ημερομηνία 14 Ιουνίου 2022.

Επανατεχνβαστώσε από τη FOHZShop στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Διπλός ελεγκτής Φάσεις κινητήρα 1	**Μπροστινός κινητήρας** Βύσμα/σε: Βύσματα μπανάνας	Μπλε · Φάση κινητήρα Πράσινο · Φάση κινητήρα Κίτρινο · Φάση κινητήρα
Διπλός ελεγκτής Φάσεις κινητήρα 2	**Πίσω κινητήρας** Βύσμα/σε: Βύσματα μπανάνας	Κίτρινο · Φάση κινητήρα Πράσινο · Φάση κινητήρα Μπλε · Φάση κινητήρα
Διπλός ελεγκτής Τροφοδοσία DC-DC	**Μετατροπέας DC-DC** Είσοδος Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	2 · Πορτοκαλί · IN+ 1 · Μαύρο · IN−
Μπαταρία Έξοδος	**Διπλός ελεγκτής** Μπαταρία Βύσμα/σε: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Μπαταρία + Μαύρο · Μπαταρία − Κόκκινο · Μπαταρία + Μαύρο · Μπαταρία −
Υποδοχή φόρτισης 1	**Μάτσαμα** Φόρτιση Βύσμα/σε: Βύσματα μπανάνας	1 · Κόκκινο · Φόρτιση + 3 · Μαύρο · Φόρτιση −
Υποδοχή φόρτισης 2	**Μάτσαμα** Φόρτιση Βύσμα/σε: Βύσματα μπανάνας	1 · Κόκκινο · Φόρτιση + 3 · Μαύρο · Φόρτιση −
Μάτσαμα	**Μπαταρία** Φόρτιση Βύσμα/σε: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Φόρτιση + Μαύρο · Φόρτιση −
Οθόνη	**Διπλός ελεγκτής** Οθόνη Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	Κόκκινο Πορτοκαλί Μαύρο Πράσινο Μπλε Κίτρινο

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Διακόπτης φρένου 1 Φρένο 1 Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	**Διπλός ελεγκτής** Φρένο 1 Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	2 · Μπλε, μετά το βύσμα λευκό
Διακόπτης φρένου 1 Φρένο 1	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Κόκκινο
Διακόπτης φρένου 2 Φρένο 2 Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	**Διπλός ελεγκτής** Φρένο 2 Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	2 · Μπλε, μετά το βύσμα λευκό
Διακόπτης φρένου 2 Φρένο 2	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Κόκκινο
Βύσμα περιορισμού ταχύτητας	**Διπλός ελεγκτής** Περιορισμός ταχύτητας	Γκρι Γκρι
Διακόπτης μπροστινού κινητήρα	**Διπλός ελεγκτής** Μπροστινός κινητήρας Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Μπλε, μετά το βύσμα πράσινο 2 · Πράσινο
Διακόπτης ECO	**Διπλός ελεγκτής** ECO Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Κίτρινο, μετά το βύσμα μαύρο 2 · Κόκκινο, μετά το βύσμα γκρι
Μετατροπέας DC-DC Έξοδος	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	Κόκκινο · +12 V
Μετατροπέας DC-DC Έξοδος	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσματα μπανάνας	Μαύρο · Γείωση
Μάτσαμα Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	2 · Κόκκινο
Διακόπτης φώτων ημέρας Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	Κόκκινο

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	**Διπλός ελεγκτής** Διακόπτης τιμονιού Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	→ 2 · Λευκό, μετά το βύσμα πορτοκαλί → 1 · Μαύρο
Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών	**Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων** Φλας Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	3 · Πράσινο · Δεξί φλας 1 · Μπλε · Αριστερό φλας
Μάτσαμα	**Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών**	Κόκκινο Καφέ
Φως πορείας	**Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	2 · Κόκκινο, μετά το βύσμα κίτρινο · LED +
Φως πορείας	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Μαύρο · LED −
Κόρνα	**Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	2 · Κόκκινο, μετά το βύσμα πορτοκαλί · Κόρνα
Κόρνα	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Μαύρο · Γείωση
Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων SC	**Διπλός ελεγκτής** Φωτισμός Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	2 · Λευκό
Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων Τροφοδοσία	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	2 · Κόκκινο · Τροφοδοσία +
Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων Τροφοδοσία	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Μαύρο · Τροφοδοσία −
Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων Πίσω δεξί φλας	**Φλας και προειδοποιητικό φως 1** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Μαύρο · LED − 2 · Κόκκινο · LED +

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων Εμπρός δεξί φλας	**Φλας και προειδοποιητικό φως 2** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Μαύρο · LED − 2 · Κόκκινο · LED +
Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων Εμπρός αριστερό φλας	**Φλας και προειδοποιητικό φως 3** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Μαύρο · LED − 2 · Κόκκινο · LED +
Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων Πίσω αριστερό φλας	**Φλας και προειδοποιητικό φως 4** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Μαύρο · LED − 2 · Κόκκινο · LED +
Ελεγκτής LED διαύλου Τροφοδοσία	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Μαύρο 2 · Κόκκινο
Ελεγκτής LED διαύλου Έξοδος RGB 1	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Είσοδος Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Κόκκινο · LED + 2 · Μπλέ · Δεδομένα LED 3 · Μαύρο · LED −
Ελεγκτής LED διαύλου Έξοδος RGB 2	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Είσοδος Βύσμα/σε: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · LED + Μπλέ · Δεδομένα LED Μαύρο · LED −
Ελεγκτής LED διαύλου Έξοδος RGB 3	**Ταινία LED πλαίνού καλύμματος (αριστερά)** Είσοδος Βύσμα/σε: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · LED + Μπλέ · Δεδομένα LED Μαύρο · LED −
Ελεγκτής LED διαύλου Έξοδος RGB 4	**Ταινία LED πίσω φαλιδιού (αριστερά)** Είσοδος Βύσμα/σε: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · LED + Μπλέ · Δεδομένα LED Μαύρο · LED −
Ελεγκτής LED διαύλου Έξοδος RGB 5	**Ταινία LED πλαίνού καλύμματος (δεξιά)** Είσοδος Βύσμα/σε: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · LED + Μπλέ · Δεδομένα LED Μαύρο · LED −
Μάτσαμα	**Διακόπτης φώτων ημέρας** Βύσμα/σε: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Ταινία LED πίσω αεροτομής, φως ημέρας	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	2 · Κόκκινο · +12 V 1 · Μαύρο · Γείωση
Φωτισμός εδάφους 1	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	2 · Κόκκινο 1 · Μαύρο
Φωτισμός εδάφους 2	**Μάτσαμα** Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	2 · Κόκκινο 1 · Μαύρο
Ταινία LED πίσω αεροτομής, φως φρένων	**Διπλός ελεγκτής** Φως φρένων Βύσμα/σε: Βύσμα JST SM	1 · Πράσινο, μετά το βύσμα μαύρο · Γείωση 2 · Κίτρινο, μετά το βύσμα λευκό · Φως φρένων
Ταινία LED πλάκας σύνδεσης Έξοδος RGB 3	**Ταινία LED μπροστινού φαλιδιού (δεξιά)** Βύσμα/σε: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · LED + Μπλέ · Δεδομένα LED Μαύρο · LED −
Ταινία LED κολόνας τιμονιού (δεξιά)	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Έξοδος RGB 1 Βύσμα/σε: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · +12 V Μπλέ · Δεδομένα LED Μαύρο · Γείωση
Ταινία LED κολόνας τιμονιού (αριστερά)	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Έξοδος RGB 2 Βύσμα/σε: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · +12 V Μπλέ · Δεδομένα LED Μαύρο · Γείωση
Ταινία LED μπροστινού φαλιδιού (δεξιά)	**Ταινία LED μπροστινού φαλιδιού (αριστερά)** Βύσμα/σε: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα	Κόκκινο · LED + Μπλέ · Δεδομένα LED Μαύρο · LED −
Ταινία LED πίσω φαλιδιού (αριστερά)	**Ταινία LED πίσω φαλιδιού (δεξιά)** Βύσμα/σε: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα	Κόκκινο · LED + Μπλέ · Δεδομένα LED Μαύρο · LED −