
ELEKTRIČNA SHEMA

Dualtron Victor Luxury+ | 60 V

FOHZSHOP.FR

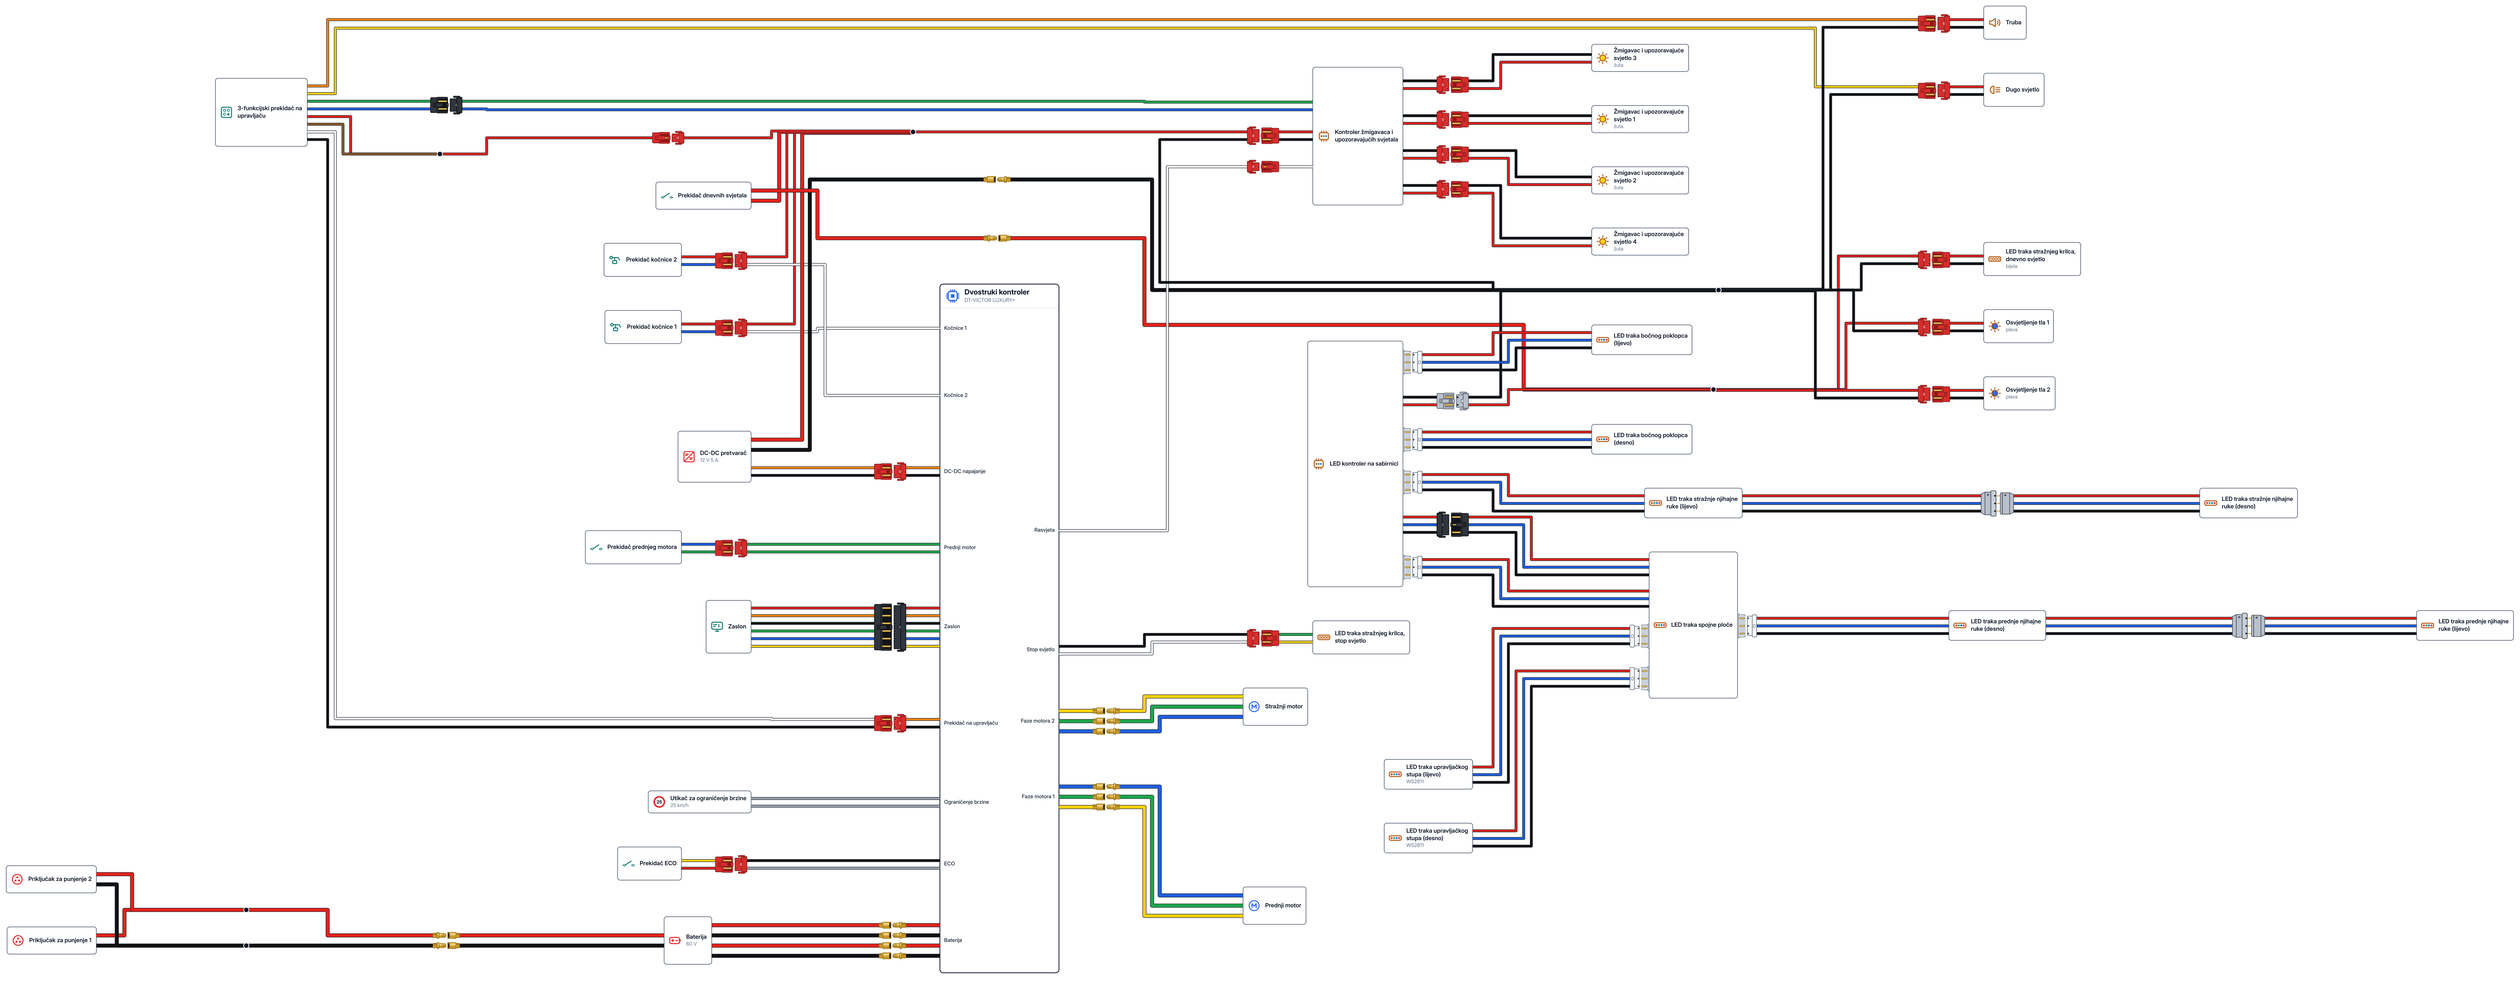

BOJE ŽICA

- Bijela WH
- Narančasta OG
- Smeđa BN
- Crna BK
- Plava BU
- Zelena GN
- Crvena RD
- Siva GY
- Žuta YE

KONEKTORI

Zlatni pinovi, muška strana. Tamne utičnice: ženska strana.

- Konektor JST SM
- Konektor na pločici
- Banana konektori
- Okrugli vodonepropusni konektor

Spoj: žice su spojene u ovoj točki

NAPOMENE

1. Na izvorniku kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala na ulaznima ima oznake R i L, a na izlaznima RR, RF, LF i LR. Na njegov ulaz SC dolazi bijela žica s kontrolera, a njegov ulaz JS nije ni s čim spojen.
2. 3-funkcijski prekidač na upravljaču na izvorniku ima četiri tipkala: prednje svjetlo, lijevi žmigavac, desni žmigavac i trubu. Njegova bijela i crna žica dolaze do kontrolera preko utikača, pri čemu se bijela nastavlja kao narančasta. Izvornik ne navodi kojem tipkalu pripadaju.
3. Na izvorniku smeđa žica prekidača na upravljaču na izlazu iz prekidača je svijetlosmeđa, a zatim do spoja s crvenom žicom tamnosmeđa.
4. Na izvorniku tri utikača imaju slobodan pin: pin 1 utikača napajanja prekidača na upravljaču, pin 2 utikača ulaza R i L te pin 1 utikača ulaza SC, na strani ulaza JS.
5. Na izvorniku dvije trake stražnje nijhajne ruke na kineskom su označene sa „stražnja desna" i „stražnja lijeva", ali na engleskom s „front_R_batb" i „front_L_batb", kao i prednje.
6. Oba prekidača kočnice na izvorniku imaju istu oznaku „lijevo / desno", bez navođenja koji je lijevo.
7. Na izvornoj shemi LED diode trake stop svjetla na stražnjem krilcu imaju oznaku „white", kao i diode trake dnevnog svjetla.
8. Izvorna shema ne prikazuje ručicu gasa.

DOKUMENT

Prema shemi proizvođača „Schéma électrique DUALTRON Victor luxury +" od 14. lipnja 2022.

Ponovno nacrtao FOhzShop 2. studenoga 2026.

Prije svakog zahvata odspojite bateriju.

RASPORED PINOVA KONEKTORA

Konektor	Do	Žica
Dvostruki kontroler Faze motora 1	**Prednji motor** Konektori: Banana konektori	Plava · Faza motora Zelena · Faza motora Žuta · Faza motora
Dvostruki kontroler Faze motora 2	**Stražnji motor** Konektori: Banana konektori	Žuta · Faza motora Zelena · Faza motora Plava · Faza motora
Dvostruki kontroler DC-DC napajanje	**DC-DC pretvarač** Ulaz Konektori: Konektor JST SM	2 · Narančasta · IN+ 1 · Crna · IN−
Baterija Izlaz	**Dvostruki kontroler** Baterija Konektori: Banana konektori	Crvena · Baterija + Crna · Baterija − Crvena · Baterija + Crna · Baterija −
Priključak za punjenje 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crvena · Punjenje + 3 · Crna · Punjenje −
Priključak za punjenje 2	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crvena · Punjenje + 3 · Crna · Punjenje −
Spoj	**Baterija** Punjenje Konektori: Banana konektori	Crvena · Punjenje + Crna · Punjenje −
Zaslon	**Dvostruki kontroler** Zaslon Konektori: Konektor JST SM	Crvena Narančasta Crna Zelena Plava Žuta

Konektor	Do	Žica
Prekidač kočnice 1	**Dvostruki kontroler** Kočnice 1 Konektori: Konektor JST SM	2 · Plava, zatim bijela iza konektora
Prekidač kočnice 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crvena
Prekidač kočnice 2	**Dvostruki kontroler** Kočnice 2 Konektori: Konektor JST SM	2 · Plava, zatim bijela iza konektora
Prekidač kočnice 2	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crvena
Utikač za ograničenje brzine	**Dvostruki kontroler** Ograničenje brzine	Siva Siva
Prekidač prednjeg motora	**Dvostruki kontroler** Prednji motor Konektori: Konektor JST SM	1 · Plava, zatim zelena iza konektora 2 · Zelena
Prekidač ECO	**Dvostruki kontroler** ECO Konektori: Konektor JST SM	1 · Žuta, zatim crna iza konektora 2 · Crvena, zatim siva iza konektora
DC-DC pretvarač Izlaz	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena · +12 V
DC-DC pretvarač Izlaz	**Spoj** Konektori: Banana konektori	Crna · Masa
Spoj	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	→ 2 · Crvena
Prekidač dnevnih svjetala	**Spoj**	Crvena

Konektor	Do	Žica
3-funkcijski prekidač na upravljaču	**Dvostruki kontroler** Prekidač na upravljaču Konektori: Konektor JST SM	→ 2 · Bijela, zatim narančasta iza konektora → 1 · Crna
3-funkcijski prekidač na upravljaču	**Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala** Žmigavci Konektori: Konektor JST SM	3 · Zelena · Desni žmigavac 1 · Plava · Lijevi žmigavac
Spoj	**3-funkcijski prekidač na upravljaču**	Crvena Smeđa
Dugo svjetlo	**3-funkcijski prekidač na upravljaču** Konektori: Konektor JST SM	2 · Crvena, zatim žuta iza konektora · LED +
Dugo svjetlo	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crna · LED −
Truba	**3-funkcijski prekidač na upravljaču** Konektori: Konektor JST SM	2 · Crvena, zatim narančasta iza konektora · Truba
Truba	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crna · Masa
Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala SC	**Dvostruki kontroler** Rasvjeta Konektori: Konektor JST SM	2 · Bijela
Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala Napajanje	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	2 · Crvena · Napajanje +
Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala Napajanje	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crna · Napajanje −
Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala Stražnji desni žmigavac	**Žmigavac i upozoravajuće svjetlo 1** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crna · LED − 2 · Crvena · LED +

Konektor	Do	Žica
Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala Prednji desni žmigavac	**Žmigavac i upozoravajuće svjetlo 2** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crna · LED − 2 · Crvena · LED +
Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala Prednji lijevi žmigavac	**Žmigavac i upozoravajuće svjetlo 3** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crna · LED − 2 · Crvena · LED +
Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala Stražnji lijevi žmigavac	**Žmigavac i upozoravajuće svjetlo 4** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crna · LED − 2 · Crvena · LED +
LED kontroler na sabirnici Napajanje	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crna 2 · Crvena
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 1	**LED traka spojne ploče** Ulaz Konektori: Konektor na pločici	1 · Crvena · LED + 2 · Plava · LED podaci 3 · Crna · LED −
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 2	**LED traka spojne ploče** Ulaz Konektori: Konektor na pločici	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 3	**LED traka bočnog poklopca (lijevo)** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 4	**LED traka stražnje nijhajne ruke (lijevo)** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 5	**LED traka bočnog poklopca (desno)** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −
Spoj	**Prekidač dnevnih svjetala** Konektori: Banana konektori	Crvena

Konektor	Do	Žica
LED traka stražnjeg krilca, dnevno svjetlo	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	2 · Crvena · +12 V 1 · Crna · Masa
Osvjetljenje tla 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	2 · Crvena 1 · Crna
Osvjetljenje tla 2	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	2 · Crvena 1 · Crna
LED traka stražnjeg krilca, stop svjetlo	**Dvostruki kontroler** Stop svjetlo Konektori: Konektor JST SM	1 · Zelena, zatim crna iza konektora · Masa 2 · Žuta, zatim bijela iza konektora · Stop svjetlo
LED traka spojne ploče RGB izlaz 3	**LED traka prednje nijhajne ruke (desno)** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −
LED traka upravljačkog stupa (desno)	**LED traka spojne ploče** RGB izlaz 1 Konektori: Konektor na pločici	Crvena · +12 V Plava · LED podaci Crna · Masa
LED traka upravljačkog stupa (lijevo)	**LED traka spojne ploče** RGB izlaz 2 Konektori: Konektor na pločici	Crvena · +12 V Plava · LED podaci Crna · Masa
LED traka prednje nijhajne ruke (desno)	**LED traka prednje nijhajne ruke (lijevo)** Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −
LED traka stražnje nijhajne ruke (lijevo)	**LED traka stražnje nijhajne ruke (desno)** Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −