
KAPCSOLÁSI RAJZ

Dualtron Victor Luxury+ | 60 V

FOHZSHOP.FR

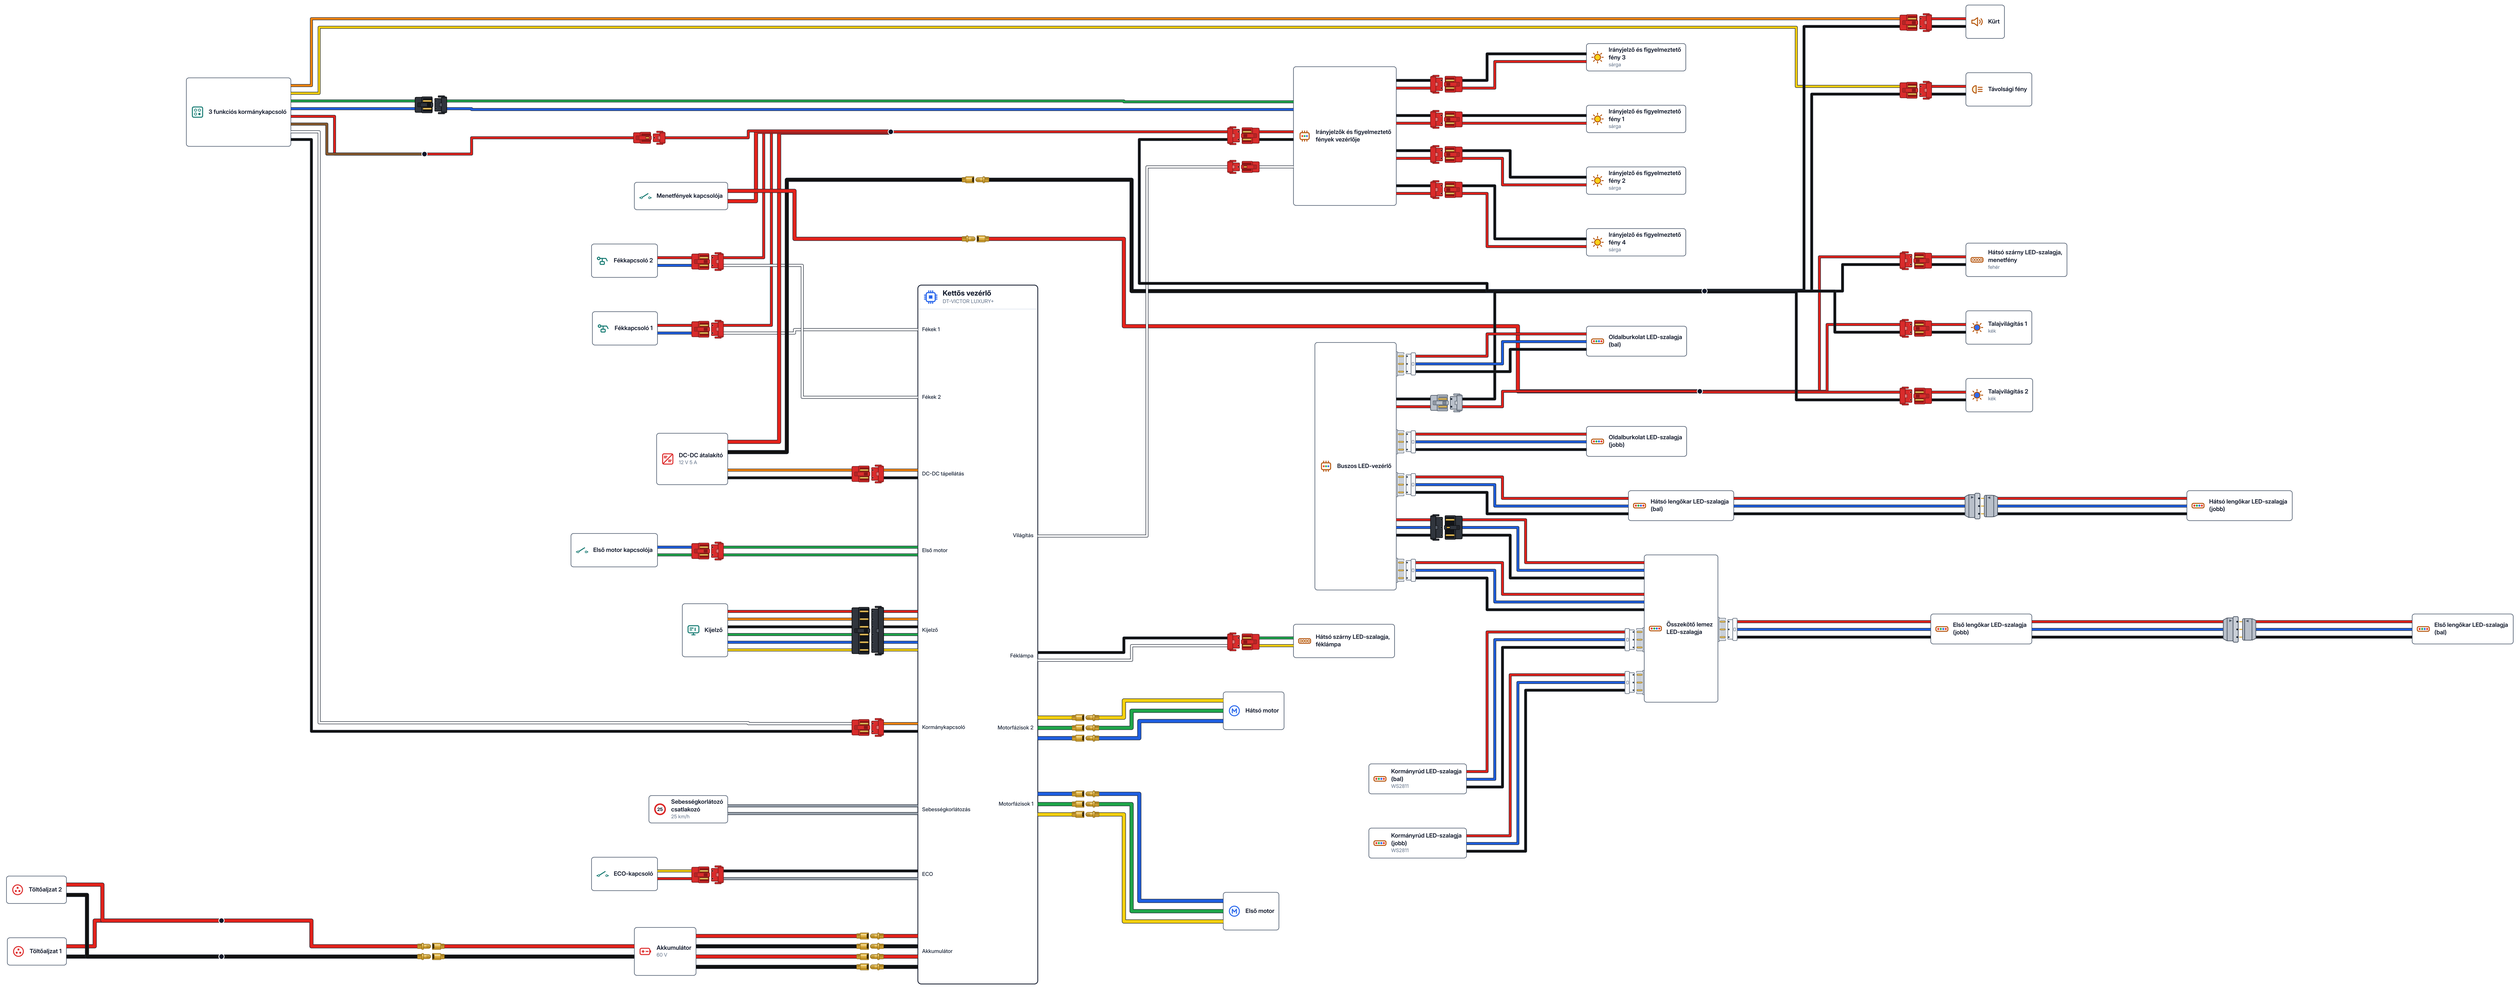

VEZETÉKSZÍNEK

- Barna BN
- Kék BU
- Sárga YE
- Fehér WH
- Narancssárga OG
- Szürke GY
- Fekete BK
- Piros RD
- Zöld GN

CSATLAKOZÓK

Arany tűk: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.

- JST SM csatlakozó
- NYÁK-csatlakozó
- Csomópont: a vezetékek ebben a pontban össze vannak kötve
- Banándugók
- Kerek vízálló csatlakozó

MEGJEGYZÉSEK

1. Az eredeti rajzon az irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlőjének bemenetein R és L, kimenetein RR, RF, LF és LR jelölés áll. SC bemenetére a vezérlő fehér vezetéke érkezik, JS bemenete nincs semmihez bekötve.
2. Az eredeti rajzon a 3 funkciós kormánykapcsolón négy gomb van: tányszónó, bal irányjelző, jobb irányjelző és kürt. Fehér és fekete vezetékre egy csatlakozón át jut a vezérlőhöz, a fehér narancssárgával folytatódik. Az eredeti rajz nem mondja meg, melyik gombhoz tartoznak.
3. Az eredeti rajzon a kormánykapcsoló barna vezetékre a kormánykapcsolóból kilépve világosbarna, majd a piros vezetékkel közös csomóponthoz sötétbarna.
4. Az eredeti rajzon három csatlakozónak van szabad lába: a kormánykapcsoló tápcsatlakozójának 1. lába, az R és L bemenetek csatlakozójának 2. lába, valamint az SC bemenet csatlakozójának 1. lába, a JS bemenet felől oldalon.
5. Az eredeti rajzon a hátsó lengőkar két szalagjának címkéje kínaul „hátsó jobb” és „hátsó bal”, angolul viszont „Front_R_baibi” és „Front_L_baibi”, akárcsak az előzőké.
6. A két fékkapcsolón az eredeti rajzon ugyanaz a „bal / jobb” címke szerepel, anélkül hogy kiderülne, melyik van bal oldalon.
7. Az eredeti kapcsolási rajzon a hátsó szárny féklámpa-szalagjának LED-jein „white” felirat szerepel, akárcsak a menetfény-szalag LED-jein.
8. Az eredeti kapcsolási rajzon nincs gázkar.

DOKUMENTUM

A gyártó „Schéma électrique DUALTRON Victor luxury +” című, 2022. június 14. keltezésű kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kettős vezérlő Motorfázisok 1	**Első motor** Csatlakozók: Banándugók	Kék · Motorfázis Zöld · Motorfázis Sárga · Motorfázis
Kettős vezérlő Motorfázisok 2	**Hátsó motor** Csatlakozók: Banándugók	Sárga · Motorfázis Zöld · Motorfázis Kék · Motorfázis
Kettős vezérlő DC-DC tápellátás	**DC-DC átalakító** Bemenet Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Narancssárga · IN+ 1 · Fekete · IN−
Akkumulátor Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: Banándugók	Piros · Akkumulátor + Fekete · Akkumulátor − Piros · Akkumulátor + Fekete · Akkumulátor −
Töltőaljzat 1	**Csomópont**	1 · Piros · Töltés + 3 · Fekete · Töltés −
Töltőaljzat 2	**Csomópont**	1 · Piros · Töltés + 3 · Fekete · Töltés −
Csomópont	**Akkumulátor** Töltés Csatlakozók: Banándugók	Piros · Töltés + Fekete · Töltés −
Kijelző	**Kettős vezérlő** Kijelző Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros Narancssárga Fekete Zöld Kék Sárga

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Fékkapcsoló 1	**Kettős vezérlő** Fékek 1 Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Kék, a csatlakozó után fehér
Fékkapcsoló 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Piros
Fékkapcsoló 2	**Kettős vezérlő** Fékek 2 Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Kék, a csatlakozó után fehér
Fékkapcsoló 2	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Piros
Sebességkorlátozó csatlakozó	**Kettős vezérlő** Sebességkorlátozás	Szürke Szürke
Első motor kapcsolója	**Kettős vezérlő** Első motor Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Kék, a csatlakozó után zöld 2 · Zöld
ECO-kapcsoló	**Kettős vezérlő** ECO Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Sárga, a csatlakozó után fekete 2 · Piros, a csatlakozó után szürke
DC-DC átalakító Kimenet	**Csomópont**	Piros · +12 V
DC-DC átalakító Kimenet	**Csomópont** Csatlakozók: Banándugók	Fekete · Föld
Csomópont	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Piros
Menetfények kapcsolója	**Csomópont**	Piros

Csatlakozó	Cél	Vezeték
3 funkciós kormánykapcsoló	**Kettős vezérlő** Kormánykapcsoló Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Fehér, a csatlakozó után narancssárga 1 · Fekete
3 funkciós kormánykapcsoló	**Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője** Irányjelzők Csatlakozók: JST SM csatlakozó	3 · Zöld · Jobb irányjelző 1 · Kék · Bal irányjelző
Csomópont	**3 funkciós kormánykapcsoló**	Piros Barna
Távolsági fény	**3 funkciós kormánykapcsoló** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Piros, a csatlakozó után sárga · LED +
Távolsági fény	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Fekete · LED −
Kürt	**3 funkciós kormánykapcsoló** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Piros, a csatlakozó után narancssárga · Kürt
Kürt	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Fekete · Föld
Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője SC	**Kettős vezérlő** Világítás Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Fehér
Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője Tápellátás	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Piros · Tápellátás +
Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője Tápellátás	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Fekete · Tápellátás −
Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője Jobb hátsó irányjelző	**Irányjelző és figyelmeztető fény 1** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Fekete · LED − 2 · Piros · LED +

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője Jobb első irányjelző	**Irányjelző és figyelmeztető fény 2** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Fekete · LED − 2 · Piros · LED +
Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője Bal első irányjelző	**Irányjelző és figyelmeztető fény 3** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Fekete · LED − 2 · Piros · LED +
Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője Bal hátsó irányjelző	**Irányjelző és figyelmeztető fény 4** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Fekete · LED − 2 · Piros · LED +
Buszos LED-vezérlő Tápellátás	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Fekete 2 · Piros
Buszos LED-vezérlő RGB-kimenet 1	**Összekötő lemez LED-szalagja** Kimenet Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Piros · LED + 2 · Kék · LED-adat 3 · Fekete · LED −
Buszos LED-vezérlő RGB-kimenet 2	**Összekötő lemez LED-szalagja** Bemenet Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED −
Buszos LED-vezérlő RGB-kimenet 3	**Oldalburkolat LED-szalagja (bal)** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED −
Buszos LED-vezérlő RGB-kimenet 4	**Hátsó lengőkar LED-szalagja (bal)** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED −
Buszos LED-vezérlő RGB-kimenet 5	**Oldalburkolat LED-szalagja (jobb)** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED −
Csomópont	**Menetfények kapcsolója** Csatlakozók: Banándugók	Piros

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Hátsó szárny LED-szalagja, menetfény	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Piros · +12 V 1 · Fekete · Föld
Talajvilágítás 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Piros 1 · Fekete
Talajvilágítás 2	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Piros 1 · Fekete
Hátsó szárny LED-szalagja, féklámpa	**Kettős vezérlő** Féklámpa Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Zöld, a csatlakozó után fekete · Föld 2 · Sárga, a csatlakozó után fehér · Féklámpa
Összekötő lemez LED-szalagja RGB-kimenet 3	**Első lengőkar LED-szalagja (jobb)** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED −
Kormányrúd LED-szalagja (jobb)	**Összekötő lemez LED-szalagja** RGB-kimenet 1 Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld
Kormányrúd LED-szalagja (bal)	**Összekötő lemez LED-szalagja** RGB-kimenet 2 Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld
Első lengőkar LED-szalagja (jobb)	**Első lengőkar LED-szalagja (bal)** Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED −
Hátsó lengőkar LED-szalagja (bal)	**Hátsó lengőkar LED-szalagja (jobb)** Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED −