
KOBLINGSSKJEMA

Dualtron Victor Luxury+ | 60 V

FOHZSHOP.FR

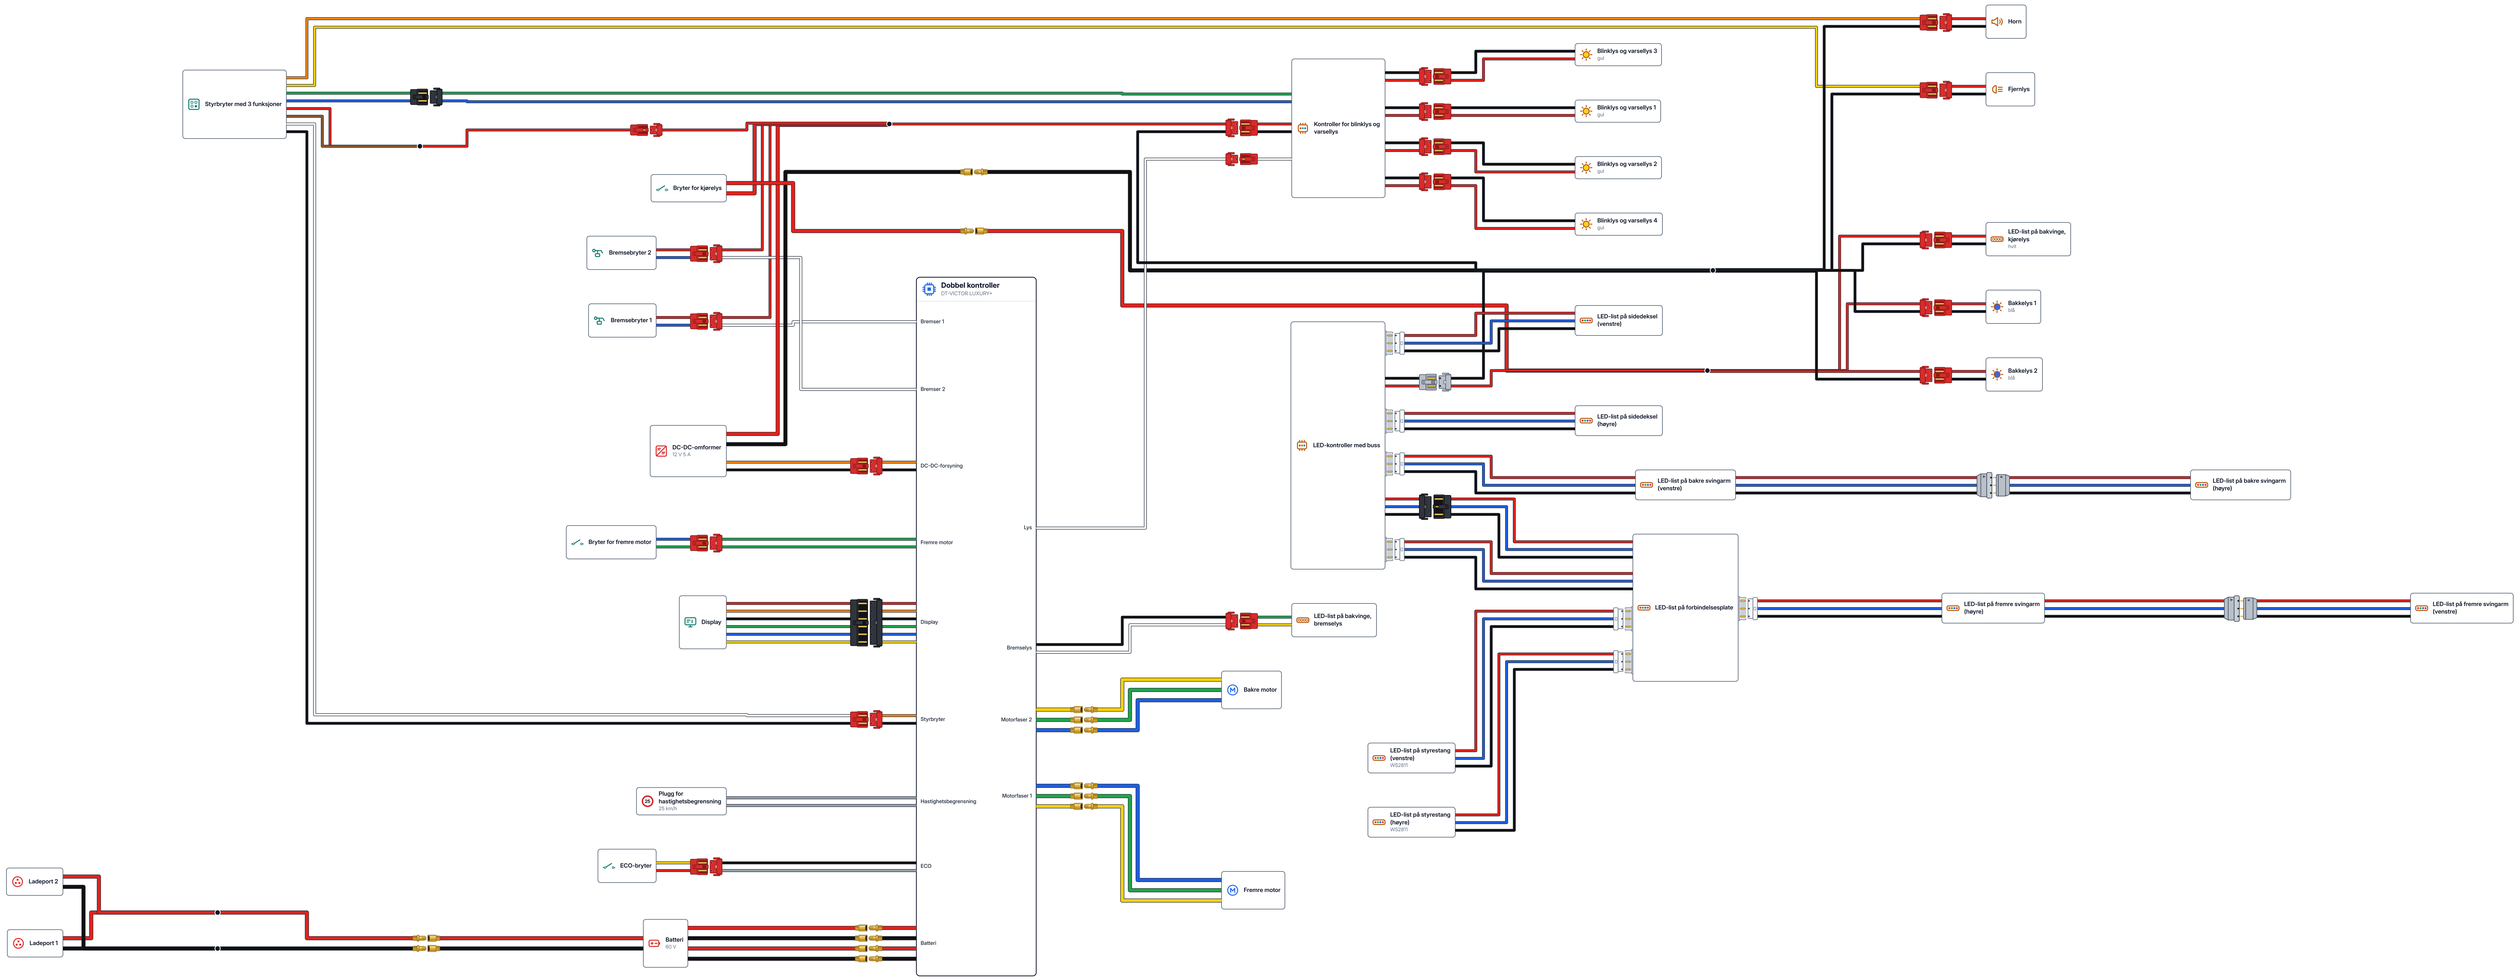

LEDNINGSFARGER

Blå BU	Brun BN	Grønn GN	Grå GY
Gul YE	Hvit WH	Oransje OG	Rød RD
Svart BK			

KONTAKTER

Gullpinner: hannside. Mørke hylser: hunnside.

- JST SM-kontakt
- Kretskortkontakt
- Skjøt: ledningene er koblet sammen i dette punktet
- Banankontakter
- Rund vanntett kontakt

MERKNADER

1. På originalen har kontrolleren for blinklys og varsellys merkene R og L på inngangene, RR, RF, LF og LR på utgangene. Inngangen SC mottar den hvite ledningen fra kontrolleren, inngangen JS er ikke koblet til noe.
2. Styrbrytermen med 3 funksjoner har fire knapper på originalen: frontlys, venstre blinklys, høyre blinklys og horn. Den hvite og den svarte ledningen går til kontrolleren via en plugg, der den hvite fortsetter som oransje. Originalen sier ikke hvilken knapp de hører til.
3. På originalen er den brune ledningen fra styrbryteren lysebrun der den kommer ut av styrbryteren, og deretter mørkebrun fram til skjøten med den røde ledningen.
4. På originalen har tre plugger en ledig pinne: pinne 1 i forsyningspluggen til styrbryteren, pinne 2 i pluggen for inngangene R og L, og pinne 1 i pluggen for inngangen SC, på samme side som inngangen JS.
5. På originalen er de to listene på den bakre svingarmen merket «bak høyre» og «bak venstre» på kinesisk, men «Front_R_baibi» og «Front_L_baibi» på engelsk, i likhet med de fremre.
6. De to bremsebrytere har samme etikett «venstre / høyre» på originalen, uten at det står hvilken som sitter til venstre.
7. På originalskjemaet er LED-ene i bremselyslisten på bakvingen merket «white», på samme måte som de i kjørelyslisten.
8. Originalskjemaet viser ikke noe gassh\u00e5ndtak.

DOKUMENT

Basert på produsentens skjema «Schéma électrique DUALTRON Victor luxury +» datert 14. juni 2022.

Tegnet på nytt av FOHZSHOP den 2. november 2026.

Koble fra batteriet før du begynner arbeidet.

PINNEKONFIGURASJON FOR KONTAKTER

Kontakt	Til	Ledning
Dobbel kontroller Motorfaser 1	**Fremre motor** Kontakter: Banankontakter	Blå · Motorfase Grønn · Motorfase Gul · Motorfase
Dobbel kontroller Motorfaser 2	**Bakre motor** Kontakter: Banankontakter	Gul · Motorfase Grønn · Motorfase Blå · Motorfase
Dobbel kontroller DC-DC-forsyning	**DC-DC-omformer** Inngang Kontakter: JST SM-kontakt	2 · Oransje · IN+ 1 · Svart · IN–
Batteri Utgang	**Dobbel kontroller** Batteri Kontakter: Banankontakter	Rød · Batteri + Svart · Batteri – Rød · Batteri + Svart · Batteri –
Ladeport 1	**Skjøt**	1 · Rød · Lading + 3 · Svart · Lading –
Ladeport 2	**Skjøt**	1 · Rød · Lading + 3 · Svart · Lading –
Skjøt	**Batteri** Lading Kontakter: Banankontakter	Rød · Lading + Svart · Lading –
Display	**Dobbel kontroller** Display Kontakter: JST SM-kontakt	Rød Oransje Svart Grønn Blå Gul

Kontakt	Til	Ledning
Bremsebryter 1	**Dobbel kontroller** Bremser 1 Kontakter: JST SM-kontakt	2 · Blå, deretter hvit etter kontakten
Bremsebryter 1	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Rød
Bremsebryter 2	**Dobbel kontroller** Bremser 2 Kontakter: JST SM-kontakt	2 · Blå, deretter hvit etter kontakten
Bremsebryter 2	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Rød
Plugg for hastighetsbegrensning	**Dobbel kontroller** Hastighetsbegrensning	Grå Grå
Bryter for fremre motor	**Dobbel kontroller** Fremre motor Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Blå, deretter grønn etter kontakten 2 · Grønn
ECO-bryter	**Dobbel kontroller** ECO Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Gul, deretter svart etter kontakten 2 · Rød, deretter grå etter kontakten
DC-DC-omformer Utgang	**Skjøt**	Rød · +12 V
DC-DC-omformer Utgang	**Skjøt** Kontakter: Banankontakter	Svart · Jord
Skjøt	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	→ 2 · Rød
Bryter for kjørelys	**Skjøt**	Rød

Kontakt	Til	Ledning
Styrbryter med 3 funksjoner	**Dobbel kontroller** Styrbryter Kontakter: JST SM-kontakt	→ 2 · Hvit, deretter oransje etter kontakten → 1 · Svart
Styrbryter med 3 funksjoner	**Kontroller for blinklys og varsellys** Bryter Kontakter: JST SM-kontakt	3 · Grønn · Høyre blinklys 1 · Blå · Venstre blinklys
Skjøt	**Styrbryter med 3 funksjoner**	Rød Brun
Fjernlys	**Styrbryter med 3 funksjoner** Kontakter: JST SM-kontakt	2 · Rød, deretter gul etter kontakten · LED +
Fjernlys	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Svart · LED –
Horn	**Styrbryter med 3 funksjoner** Kontakter: JST SM-kontakt	2 · Rød, deretter oransje etter kontakten · Horn
Horn	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Svart · Jord
Kontroller for blinklys og varsellys SC	**Dobbel kontroller** Lys Kontakter: JST SM-kontakt	2 · Hvit
Kontroller for blinklys og varsellys Strømforsyning	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	2 · Rød · Forsyning +
Kontroller for blinklys og varsellys Strømforsyning	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Svart · Forsyning –
Kontroller for blinklys og varsellys Høyre blinklys bak	**Blinklys og varsellys 1** Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Svart · LED – 2 · Rød · LED +

Kontakt	Til	Ledning
Kontroller for blinklys og varsellys Høyre blinklys foran	**Blinklys og varsellys 2** Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Svart · LED – 2 · Rød · LED +
Kontroller for blinklys og varsellys Venstre blinklys foran	**Blinklys og varsellys 3** Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Svart · LED – 2 · Rød · LED +
Kontroller for blinklys og varsellys Venstre blinklys bak	**Blinklys og varsellys 4** Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Svart · LED – 2 · Rød · LED +
LED-kontroller med buss Strømforsyning	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Svart 2 · Rød
LED-kontroller med buss RGB-utgang 1	**LED-list på forbindelsesplate** Utgang Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Rød · LED + 2 · Blå · LED-data 3 · Svart · LED –
LED-kontroller med buss RGB-utgang 2	**LED-list på forbindelsesplate** Inngang Kontakter: Kretskortkontakt	Rød · LED + Blå · LED-data Svart · LED –
LED-kontroller med buss RGB-utgang 3	**LED-list på sidedeksel (venstre)** Kontakter: Kretskortkontakt	Rød · LED + Blå · LED-data Svart · LED –
LED-kontroller med buss RGB-utgang 4	**LED-list på bakre svingarm (venstre)** Kontakter: Kretskortkontakt	Rød · LED + Blå · LED-data Svart · LED –
LED-kontroller med buss RGB-utgang 5	**LED-list på sidedeksel (høyre)** Kontakter: Kretskortkontakt	Rød · LED + Blå · LED-data Svart · LED –
Skjøt	**Bryter for kjørelys** Kontakter: Banankontakter	Rød

Kontakt	Til	Ledning
LED-list på bakvinge, kjørelys	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	2 · Rød · +12 V 1 · Svart · Jord
Bakkelys 1	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	2 · Rød 1 · Svart
Bakkelys 2	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	2 · Rød 1 · Svart
LED-list på bakvinge, bremselys	**Dobbel kontroller** Bremselys Kontakter: JST SM-kontakt	1 · Grønn, deretter svart etter kontakten · Jord 2 · Gul, deretter hvit etter kontakten · Bremselys
LED-list på forbindelsesplate RGB-utgang 3	**LED-list på fremre svingarm (høyre)** Kontakter: Kretskortkontakt	Rød · LED + Blå · LED-data Svart · LED –
LED-list på styrestang (høyre)	**LED-list på forbindelsesplate** RGB-utgang 1 Kontakter: Kretskortkontakt	Rød · +12 V Blå · LED-data Svart · Jord
LED-list på styrestang (venstre)	**LED-list på forbindelsesplate** RGB-utgang 2 Kontakter: Kretskortkontakt	Rød · +12 V Blå · LED-data Svart · Jord
LED-list på fremre svingarm (høyre)	**LED-list på fremre svingarm (venstre)** Kontakter: Rund vanntett kontakt	Rød · LED + Blå · LED-data Svart · LED –
LED-list på bakre svingarm (venstre)	**LED-list på bakre svingarm (høyre)** Kontakter: Rund vanntett kontakt	Rød · LED + Blå · LED-data Svart · LED –