
ELEKTRIČNA SHEMA

# Dualtron Victor Luxury+ | 60 V

FOHZSHOP.FR

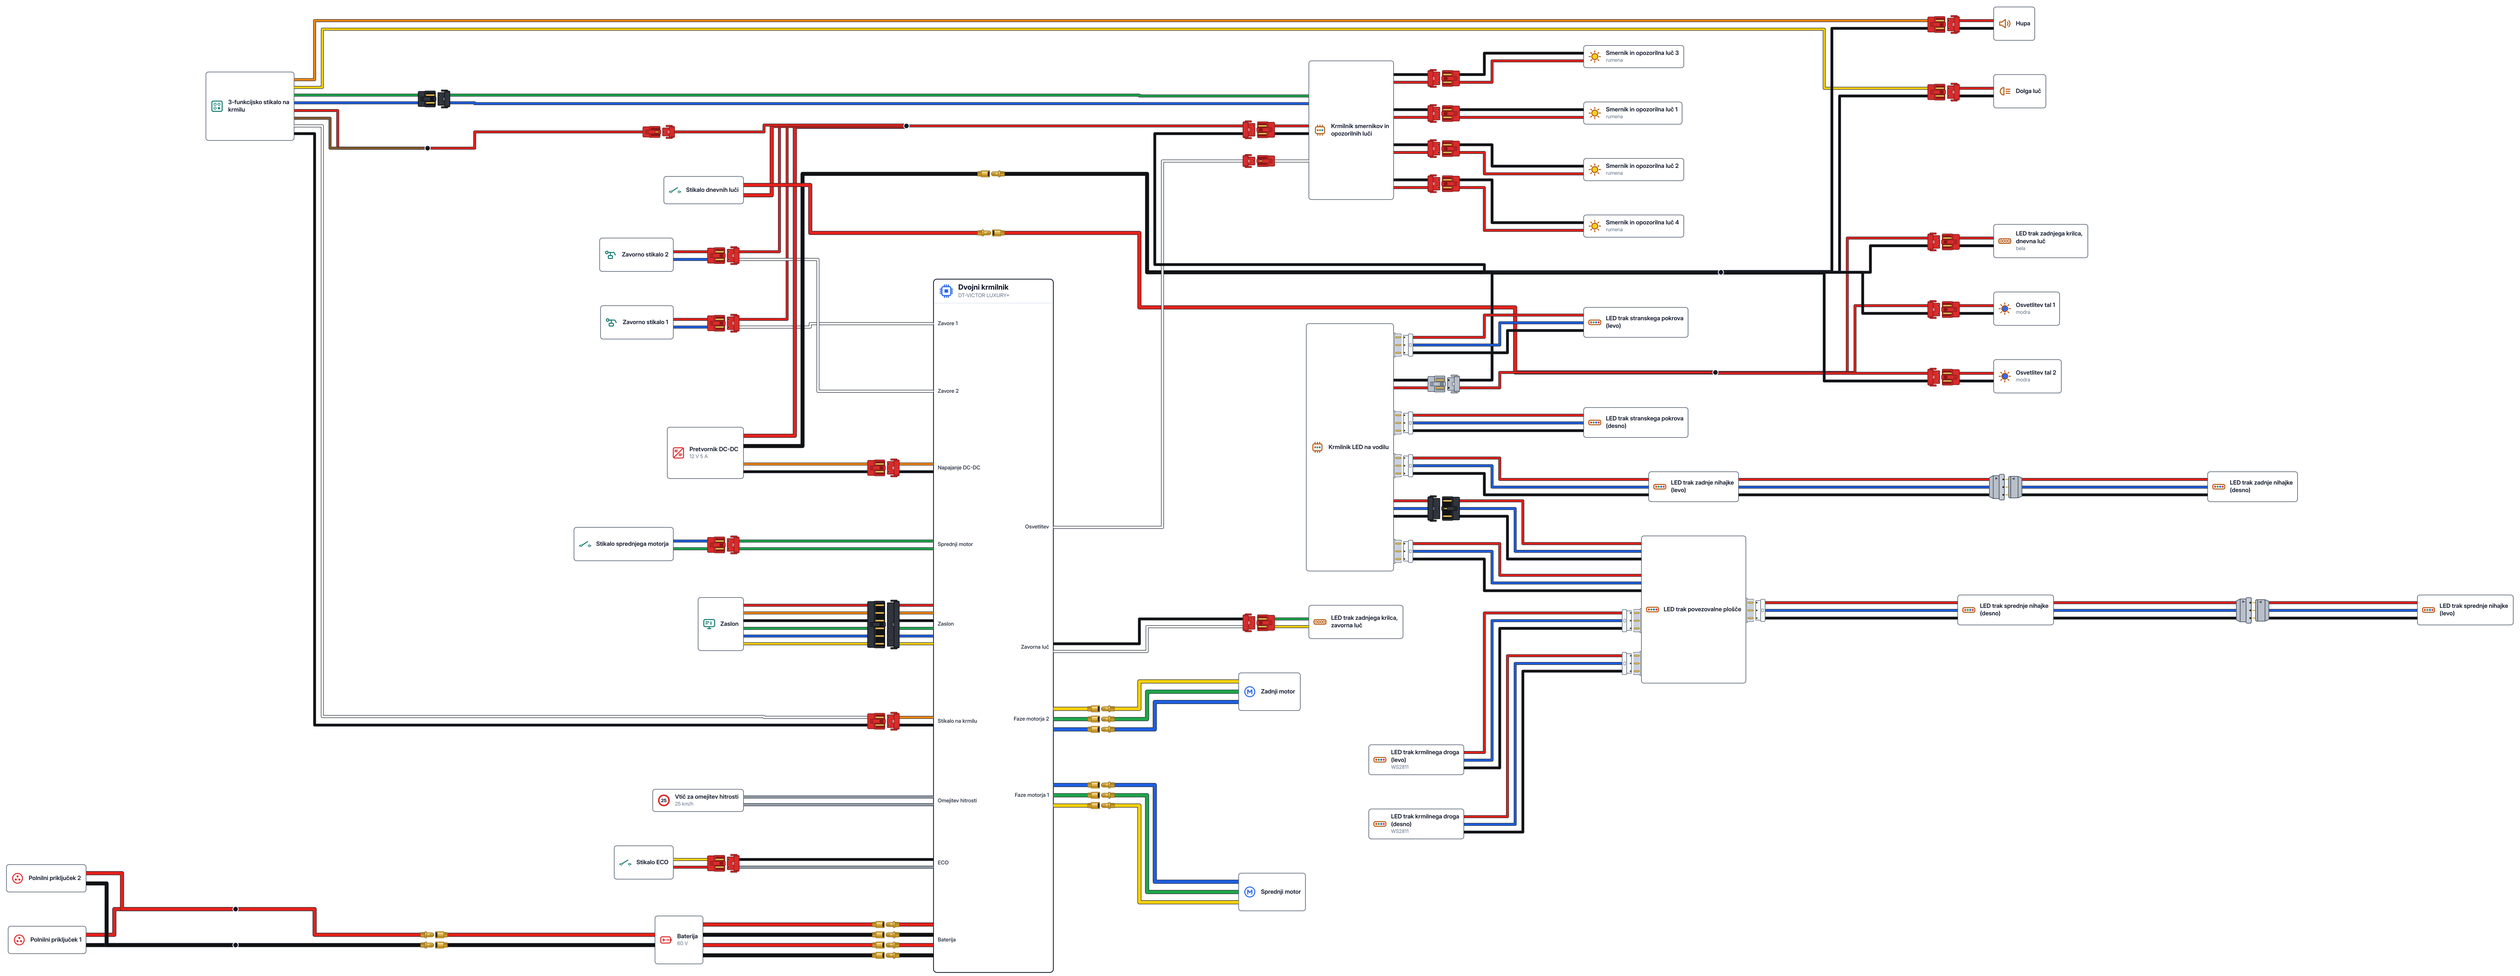


## BARVE ŽIC

- Bela WH
- Rdeča RD
- Zelena GN
- Črna BK
- Rjava BN
- Modra BU
- Rumena YE
- Oranžna OG
- Siva GY

## PRIKLJUČKI

Zlati zatiči: modrina stran. Temne puše: ženska stran.

- Vtič JST SM
- Priključek na tiskanini
- Spoj: žice so povezane v tej točki
- Banana priključki
- Okrogel vodotesen vtič

## OPOMBE

1. Na izvirniku ima krmilnik smernikov in opozorilnih luči na vhodih oznaki R in L, na izhodih pa RR, RF, LF in LR. Na njegov vhod SC je priključena bela žica iz krmilnika, njegov vhod JS pa ni z ničemer povezan.
2. 3-funkcijsko stikalo na krmilu ima na izvirniku štiri tipke: žaromet, levi smernik, desni smernik in hupo. Njegova bela in črna žica prideta do krmilnika prek vtiča, pri čemer se bela nadaljuje kot oranžna. Izvirnik ne navaja, kateri tipki pripadata.
3. Na izvirniku je rjava žica stikala na krmilu ob izstopu iz stikala svetlorjava, nato pa do spoja z rdečo žico temnorjava.
4. Na izvirniku imajo trije vtiči prost pin: pin 1 napajalnega vtiča stikala na krmilu, pin 2 vtiča vhodov R in L ter pin 1 vtiča vhoda SC, na strani vhoda JS.
5. Na izvirniku sta trakova zadnje nihajke v kitajščini označena z „zadnji desni" in „zadnji levi", v angleščini pa s „Front_R_bailb" in „Front_L_bailb", enako kot sprednja.
6. Obe zavorni stikali imata na izvirniku enako oznako „levo / desno", ne da bi bilo navedeno, katero je levo.
7. Na izvirni shemi imajo diode LED traku zavorne luči zadnjega krilca oznako „white", enako kot diode traku dnevne luči.
8. Izvirna shema ne prikazuje ročice za plin.

## DOKUMENT

Po shemi proizvajalca „Schéma électrique DUALTRON Victor luxury +" (14. junij 2022).

Na novo narisal FOHZShop (2. november 2026).

**Pred vsakim posegom odklopite baterijo.**

## RAZPORED PINOV PRIKLJUČKOV

| Priključek | Do | Žica |
|---|---|---|
| **Dvojni krmilnik**<br>Faze motorja 1 | **Sprednji motor**<br>Priključek: Banana priključki | Modra · Faza motorja<br>Zelena · Faza motorja<br>Rumena · Faza motorja |
| **Dvojni krmilnik**<br>Faze motorja 2 | **Zadnji motor**<br>Priključek: Banana priključki | Rumena · Faza motorja<br>Zelena · Faza motorja<br>Modra · Faza motorja |
| **Dvojni krmilnik**<br>Napajanje DC-DC | **Pretvornik DC-DC**<br>Vhod<br>Priključek: Vtič JST SM | 2 · Oranžna · IN+<br>1 · Črna · IN– |
| **Baterija**<br>Izhod | **Dvojni krmilnik**<br>Baterija<br>Priključek: Banana priključki | Rdeča · Baterija +<br>Črna · Baterija –<br>Rdeča · Baterija +<br>Črna · Baterija – |
| **Polnilni priključek 1** | **Spoj** | 1 · Rdeča · Polnjenje +<br>3 · Črna · Polnjenje – |
| **Polnilni priključek 2** | **Spoj** | 1 · Rdeča · Polnjenje +<br>3 · Črna · Polnjenje – |
| **Spoj** | **Baterija**<br>Polnjenje<br>Priključki: Banana priključki | Rdeča · Polnjenje +<br>Črna · Polnjenje – |
| **Zaslon** | **Dvojni krmilnik**<br>Zaslon<br>Priključki: Vtič JST SM | Rdeča<br>Oranžna<br>Črna<br>Zelena<br>Modra<br>Rumena |

| Priključek | Do | Žica |
|---|---|---|
| **Zavorno stikalo 1** | **Dvojni krmilnik**<br>Zavore 1<br>Priključki: Vtič JST SM | 2 · Modra, nato bela za priključkom |
| **Zavorno stikalo 1** | **Spoj**<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Rdeča |
| **Zavorno stikalo 2** | **Dvojni krmilnik**<br>Zavore 2<br>Priključki: Vtič JST SM | 2 · Modra, nato bela za priključkom |
| **Zavorno stikalo 2** | **Spoj**<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Rdeča |
| **Vtič za omejitev hitrosti** | **Dvojni krmilnik**<br>Omejitev hitrosti | Siva<br>Siva |
| **Stikalo sprednjega motorja** | **Dvojni krmilnik**<br>Sprednji motor<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Modra, nato črna za priključkom<br>2 · Zelena |
| **Stikalo ECO** | **Dvojni krmilnik**<br>ECO<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Rumena, nato črna za priključkom<br>2 · Rdeča, nato siva za priključkom |
| **Pretvornik DC-DC**<br>Izhod | **Spoj** | Rdeča · +12 V |
| **Pretvornik DC-DC**<br>Izhod | **Spoj**<br>Priključki: Banana priključki | Črna · Masa |
| **Spoj** | **Spoj**<br>Priključki: Vtič JST SM | 2 · Rdeča |
| **Stikalo dnevnih luči** | **Spoj** | Rdeča |

| Priključek | Do | Žica |
|---|---|---|
| **3-funkcijsko stikalo na krmilu** | **Dvojni krmilnik**<br>Stikalo na krmilu<br>Priključki: Vtič JST SM | → 2 · Bela, nato oranžna za priključkom<br>→ 1 · Črna |
| **3-funkcijsko stikalo na krmilu** | **Krmilnik smernikov in opozorilnih luči**<br>Smerniki<br>Priključki: Vtič JST SM | 3 · Zelena · Desni smernik<br>1 · Modra · Levi smernik |
| **Spoj** | **3-funkcijsko stikalo na krmilu**<br>Priključki: Vtič JST SM | Rdeča<br>Rjava |
| **Dolga luč** | **3-funkcijsko stikalo na krmilu**<br>Priključki: Vtič JST SM | 2 · Rdeča, nato rumena za priključkom · LED + |
| **Dolga luč** | **Spoj**<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Črna · LED – |
| **Hupa** | **3-funkcijsko stikalo na krmilu**<br>Priključki: Vtič JST SM | 2 · Rdeča, nato oranžna za priključkom · Hupa |
| **Hupa** | **Spoj**<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Črna · Masa |
| **Krmilnik smernikov in opozorilnih luči**<br>SC | **Dvojni krmilnik**<br>Osvetlitev<br>Priključki: Vtič JST SM | 2 · Bela |
| **Krmilnik smernikov in opozorilnih luči**<br>Napajanje | **Spoj**<br>Priključki: Vtič JST SM | 2 · Rdeča · Napajanje + |
| **Krmilnik smernikov in opozorilnih luči**<br>Napajanje | **Spoj**<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Črna · Napajanje – |
| **Krmilnik smernikov in opozorilnih luči**<br>Zadnji desni smernik | **Smernik in opozorilna luč 1**<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Črna · LED –<br>2 · Rdeča · LED + |

| Priključek | Do | Žica |
|---|---|---|
| **Krmilnik smernikov in opozorilnih luči**<br>Sprednji desni smernik | **Smernik in opozorilna luč 2**<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Črna · LED –<br>2 · Rdeča · LED + |
| **Krmilnik smernikov in opozorilnih luči**<br>Sprednji levi smernik | **Smernik in opozorilna luč 3**<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Črna · LED –<br>2 · Rdeča · LED + |
| **Krmilnik smernikov in opozorilnih luči**<br>Zadnji levi smernik | **Smernik in opozorilna luč 4**<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Črna · LED –<br>2 · Rdeča · LED + |
| **Krmilnik LED na vodilu**<br>Napajanje | **Spoj**<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Črna<br>2 · Rdeča |
| **Krmilnik LED na vodilu**<br>Izhod RGB 1 | **LED trak povezovalne plošče**<br>Izhod<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Rdeča · LED +<br>2 · Modra · Podatki LED<br>3 · Črna · LED – |
| **Krmilnik LED na vodilu**<br>Izhod RGB 2 | **LED trak povezovalne plošče**<br>Vhod<br>Priključki: Priključek na tiskanini | Rdeča · LED +<br>Modra · Podatki LED<br>Črna · LED – |
| **Krmilnik LED na vodilu**<br>Izhod RGB 3 | **LED trak stranskega pokrova (levo)**<br>Priključki: Priključek na tiskanini | Rdeča · LED +<br>Modra · Podatki LED<br>Črna · LED – |
| **Krmilnik LED na vodilu**<br>Izhod RGB 4 | **LED trak zadnje nihajke (levo)**<br>Priključki: Priključek na tiskanini | Rdeča · LED +<br>Modra · Podatki LED<br>Črna · LED – |
| **Krmilnik LED na vodilu**<br>Izhod RGB 5 | **LED trak stranskega pokrova (desno)**<br>Priključki: Priključek na tiskanini | Rdeča · LED +<br>Modra · Podatki LED<br>Črna · LED – |
| **Spoj** | **Stikalo dnevnih luči**<br>Priključki: Banana priključki | Rdeča |

| Priključek | Do | Žica |
|---|---|---|
| **LED trak zadnjega krilca, dnevna luč** | **Spoj**<br>Priključki: Vtič JST SM | 2 · Rdeča · +12 V<br>1 · Črna · Masa |
| **Osvetlitev tal 1** | **Spoj**<br>Priključki: Vtič JST SM | 2 · Rdeča<br>1 · Črna |
| **Osvetlitev tal 2** | **Spoj**<br>Priključki: Vtič JST SM | 2 · Rdeča<br>1 · Črna |
| **LED trak zadnjega krilca, zavorna luč** | **Dvojni krmilnik**<br>Zavorna luč<br>Priključki: Vtič JST SM | 1 · Zelena, nato črna za priključkom · Masa<br>2 · Rumena, nato bela za priključkom · Zavorna luč |
| **LED trak povezovalne plošče**<br>Izhod RGB 3 | **LED trak sprednje nihajke (desno)**<br>Priključki: Priključek na tiskanini | Rdeča · LED +<br>Modra · Podatki LED<br>Črna · LED – |
| **LED trak krmilnega droga (desno)** | **LED trak povezovalne plošče**<br>Izhod RGB 1<br>Priključki: Priključek na tiskanini | Rdeča · +12 V<br>Modra · Podatki LED<br>Črna · Masa |
| **LED trak krmilnega droga (levo)** | **LED trak povezovalne plošče**<br>Izhod RGB 2<br>Priključki: Priključek na tiskanini | Rdeča · +12 V<br>Modra · Podatki LED<br>Črna · Masa |
| **LED trak sprednje nihajke (desno)** | **LED trak sprednje nihajke (levo)**<br>Priključki: Okrogel vodotesen vtič | Rdeča · LED +<br>Modra · Podatki LED<br>Črna · LED – |
| **LED trak zadnje nihajke (levo)** | **LED trak zadnje nihajke (desno)**<br>Priključki: Okrogel vodotesen vtič | Rdeča · LED +<br>Modra · Podatki LED<br>Črna · LED – |