
LEDNINGSDIAGRAM

Dualtron Victor Luxury | 60 V

FOHZSHOP.FR

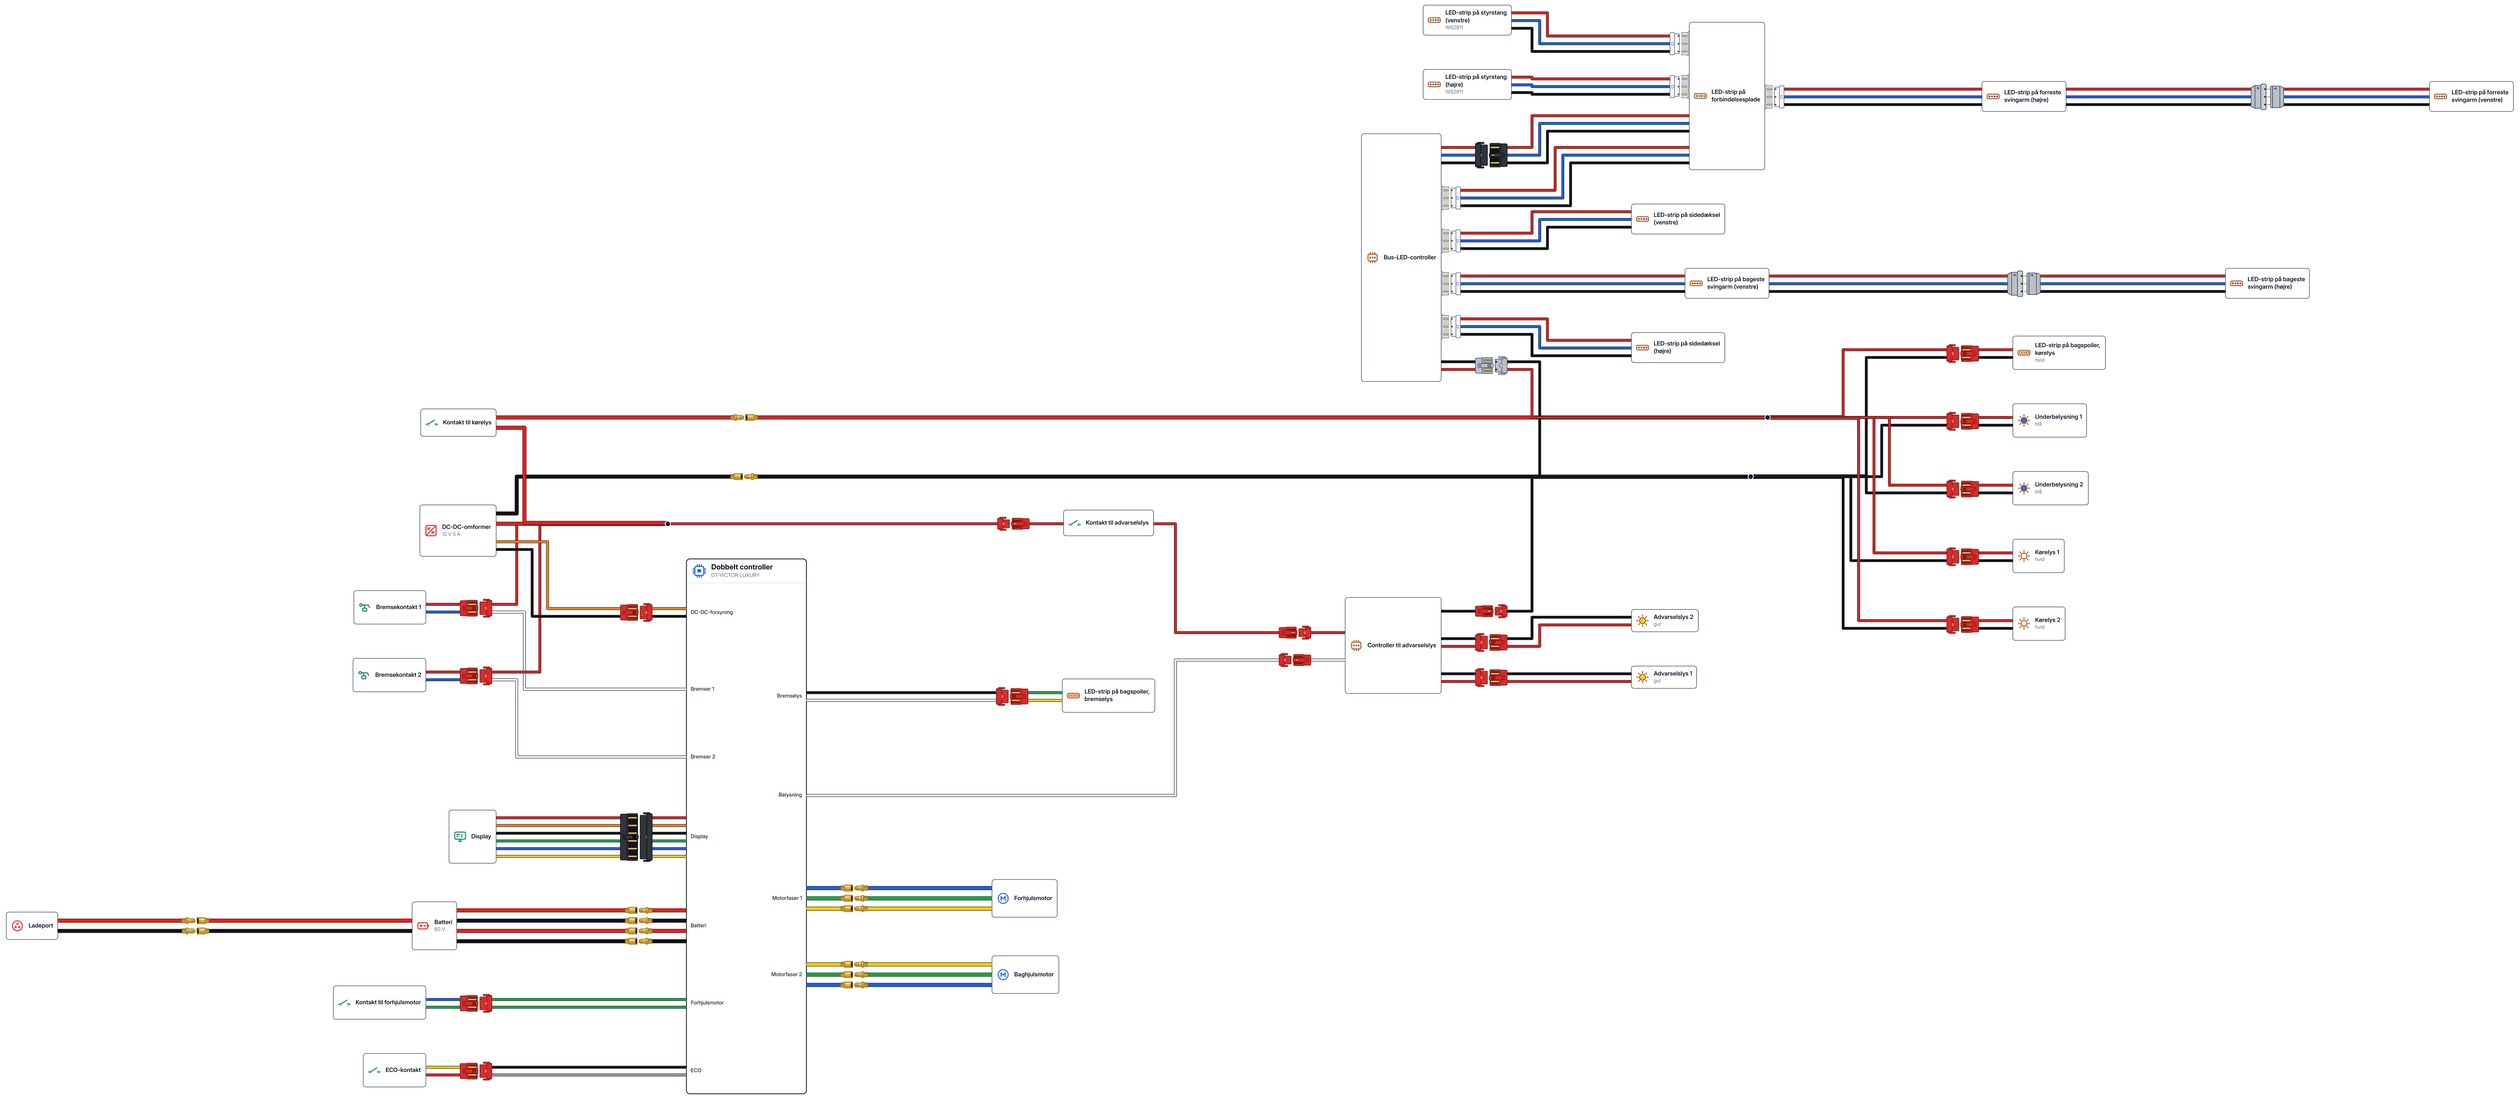

LEDNINGSFARVER

Blå BU	Grøn GN	Grå GY	Gul YE
Hvid WH	Orange OG	Rød RD	Sort BK

STIK

Guldbelagt hanstik. Mørke bøsninger: hunstik.

- JST SM-stik
- Bananstik
- Printstik
- Rundt vandtæt stik
- Samling: Ledningerne er forbundet i dette punkt

BEMÆRKNINGER

1. Originalen består af to næsten identiske sider. Side 2, dateret 15. januar 2022, har ikke stikket på den røde ledning, der forsyner kontakten til advarselslys. Dette diagram følger side 1, dateret 7 marts 2022.
2. Indgangene på controlleren til advarselslys er på originalen mærket SC og JS, uden nærmere angivelse. SC modtager den hvide ledning fra controlleren, JS ledningen fra kontakten til advarselslys.
3. På stikket til kontakten til advarselslys og på stelstikket til controlleren til advarselslys er kun den ene af de to pins tilsluttet på originalen.
4. På originalen er de to LED-strips på den bageste svingarm mærket «bag højre» og «bag venstre» på kinesisk, men «Front_R_babi» og «Front_L_babi» på engelsk, ligesom de forreste.
5. De to bremsekontakter har samme mærkat «venstre / højre» på originalen, uden at det fremgår, hvilken der sidder til venstre.
6. På det originale diagram er LED'erne i bremselystripsen på bagspoileren mærket «white», ligesom dem i kørelystripsen.
7. Det originale diagram viser ikke noget gashåndtag.

DOKUMENT

Baseret på producentens diagram «Schéma électrique DUALTRON Victor luxury 2» dateret 7 marts 2022.

Gentegnet af FOHZShop den 2. november 2026.

Frakobl batteriet før ethvert indgreb.

PINKONFIGURATION FOR STIK

Stik	Til	Ledning
Dobbelt controller Motorfase 1	**Forhjulsmotor** Stik: Bananstik	Blå · Motorfase Grøn · Motorfase Gul · Motorfase
Dobbelt controller Motorfase 2	**Baghjulsmotor** Stik: Bananstik	Gul · Motorfase Grøn · Motorfase Blå · Motorfase
Dobbelt controller DC-DC-forsyning	**DC-DC-omformer** Indgang Stik: JST SM-stik	2 · Orange · IN+ 1 · Sort · IN−
Batteri Udgang	**Dobbelt controller** Batteri Stik: Bananstik	Rød · Batteri + Sort · Batteri − Rød · Batteri + Sort · Batteri −
Ladeport	**Batteri** Opladning Stik: Bananstik	1 · Rød · Opladning + 3 · Sort · Opladning −
Display	**Dobbelt controller** Display Stik: JST SM-stik	Rød Orange Sort Grøn Blå Gul

Stik	Til	Ledning
Bremsekontakt 1	**Dobbelt controller** Bremser 1 Stik: JST SM-stik	2 · Blå, derefter hvid efter stikket
Bremsekontakt 1	**Samling** Stik: JST SM-stik	1 · Rød
Bremsekontakt 2	**Dobbelt controller** Bremser 2 Stik: JST SM-stik	2 · Blå, derefter hvid efter stikket
Bremsekontakt 2	**Samling** Stik: JST SM-stik	1 · Rød
Kontakt til forhjulsmotor	**Dobbelt controller** Forhjulsmotor Stik: JST SM-stik	1 · Blå, derefter grøn efter stikket 2 · Grøn
ECO-kontakt	**Dobbelt controller** ECO Stik: JST SM-stik	1 · Gul, derefter sort efter stikket 2 · Rød, derefter grå efter stikket
DC-DC-omformer Udgang	**Samling** Stik: Bananstik	Rød · +12 V
DC-DC-omformer Udgang	**Samling** Stik: Bananstik	Sort · Stel

Stik	Til	Ledning
Samling	**Kontakt til advarselslys** Stik: JST SM-stik	→ 2 · Rød
Kontakt til kørelys	**Samling** Stik: JST SM-stik	Rød
Controller til advarselslys JS	**Kontakt til advarselslys** Stik: JST SM-stik	1 · Rød
Controller til advarselslys SC	**Dobbelt controller** Belysning Stik: JST SM-stik	2 · Hvid
Controller til advarselslys GND	**Samling** Stik: JST SM-stik	1 · Sort · Stel
Controller til advarselslys LF	**Advarselslys 1** Stik: JST SM-stik	1 · Sort · LED − 2 · Rød · LED +
Controller til advarselslys LR	**Advarselslys 2** Stik: JST SM-stik	1 · Sort · LED − 2 · Rød · LED +
Bus-LED-controller Strømforsyning	**Samling** Stik: JST SM-stik	1 · Sort 2 · Rød
Bus-LED-controller RGB-udgang 1	**LED-strip på forbindelsesplade** Udgang Stik: JST SM-stik	1 · Rød · LED + 2 · Blå · LED-data 3 · Sort · LED −

Stik	Til	Ledning
Bus-LED-controller RGB-udgang 2	**LED-strip på forbindelsesplade** Indgang Stik: Printstik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED −
Bus-LED-controller RGB-udgang 3	**LED-strip på sidedæksel (venstre)** Stik: Printstik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED −
Bus-LED-controller RGB-udgang 4	**LED-strip på bageste svingarm (venstre)** Stik: Printstik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED −
Bus-LED-controller RGB-udgang 5	**LED-strip på sidedæksel (højre)** Stik: Printstik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED −
Samling	**Kontakt til kørelys** Stik: Bananstik	Rød
LED-strip på bagspoiler, kørelys	**Samling** Stik: JST SM-stik	2 · Rød · +12 V 1 · Sort · Stel
Underbelysning 1	**Samling** Stik: JST SM-stik	2 · Rød 1 · Sort
Underbelysning 2	**Samling** Stik: JST SM-stik	2 · Rød 1 · Sort

Stik	Til	Ledning
Kørelys 1	**Samling** Stik: JST SM-stik	2 · Rød 1 · Sort
Kørelys 2	**Samling** Stik: JST SM-stik	2 · Rød 1 · Sort
LED-strip på bagspoiler, bremselys	**Dobbelt controller** Bremselys Stik: JST SM-stik	1 · Grøn, derefter sort efter stikket · Stel 2 · Gul, derefter hvid efter stikket · Bremselys
LED-strip på forbindelsesplade RGB-udgang 3	**LED-strip på forreste svingarm (højre)** Stik: Printstik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED −
LED-strip på styrstang (højre)	**LED-strip på forbindelsesplade** RGB-udgang 1 Stik: Printstik	Rød · +12 V Blå · LED-data Sort · Stel
LED-strip på styrstang (venstre)	**LED-strip på forbindelsesplade** RGB-udgang 2 Stik: Printstik	Rød · +12 V Blå · LED-data Sort · Stel
LED-strip på forreste svingarm (højre)	**LED-strip på forreste svingarm (venstre)** Stik: Rundt vandtæt stik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED −
LED-strip på bageste svingarm (venstre)	**LED-strip på bageste svingarm (højre)** Stik: Rundt vandtæt stik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED −