
ELEKTRIČNA SHEMA

Dualtron Victor Luxury | 60 V

FOHZSHOP.FR

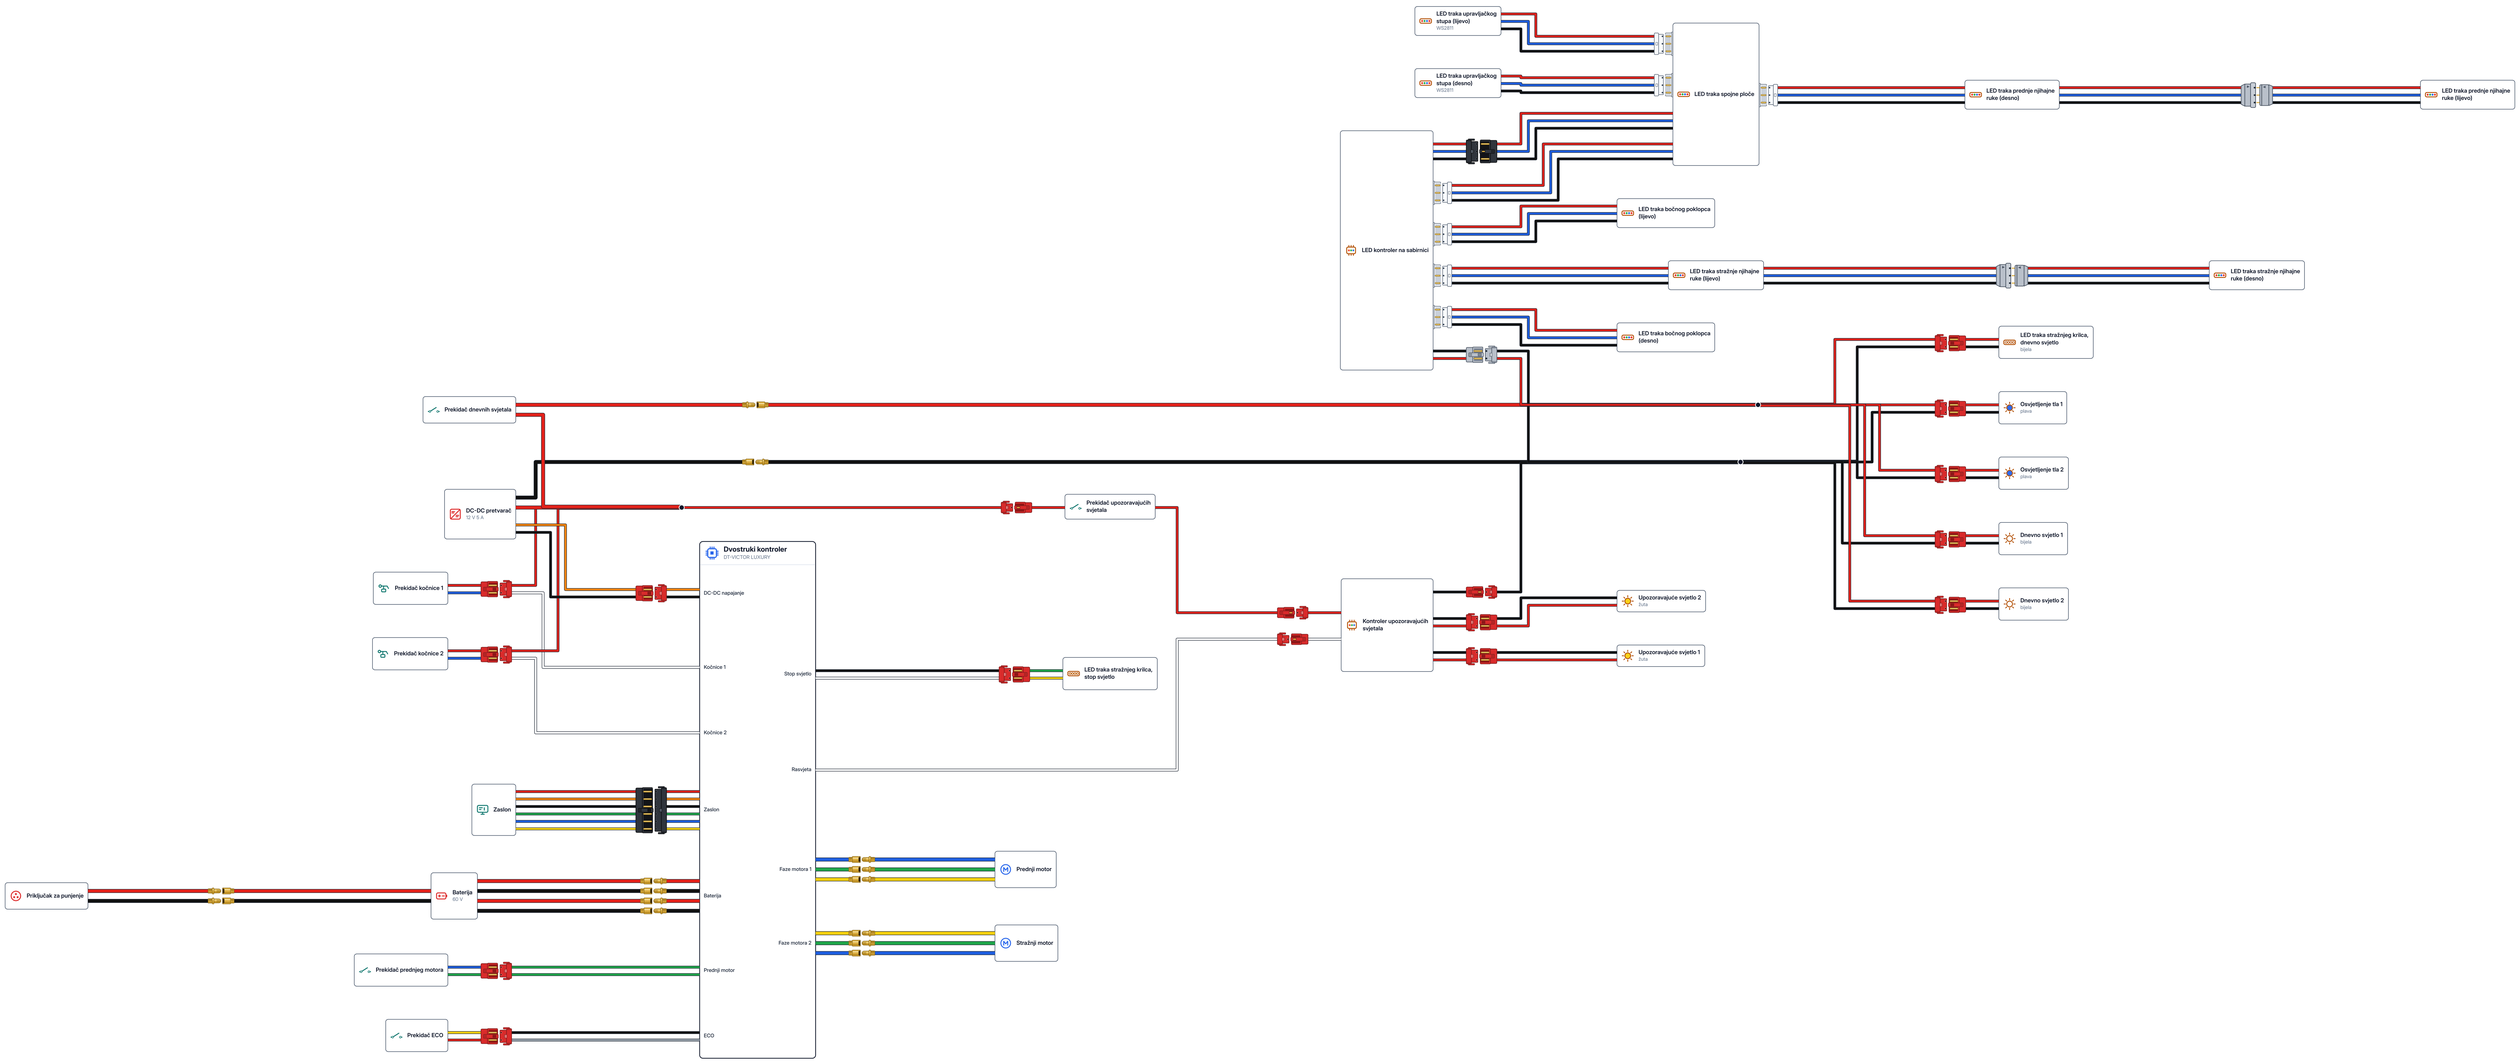

BOJE ŽICA

- Bijela WH
- Narančasta OG
- Zelena GN
- Crna BK
- Plava BU
- Žuta YE
- Crvena RD
- Siva GR

KONEKTORI

Zletni pinovi muška strana. Tamne utičnice: ženska strana.

- Konektor JST SM
- Konektor na pločici
- Spoj: žice su spojene u ovoj točki
- Banana konektori
- Okrugli vodonepropusni konektor

NAPOMENE

1. Izvornik ima dvije gotovo identične stranice. Na stranici 2, od 15. siječnja 2022., nema utikača na crvenoj žici koja napaja prekidač upozoravajućih svjetala. Ova shema slijedi stranicu 1, od 7 ožujka 2022.
2. Ulazi kontrolera upozoravajućih svjetala na izvorniku imaju oznake SC i JS, bez dodatnih pojašnjenja. Na SC dolazi bijela žica s kontrolera, na JS prekidač upozoravajućih svjetala.
3. Na utikaču prekidača upozoravajućih svjetala i na utikaču mase kontrolera upozoravajućih svjetala na izvorniku je spojen samo jedan od dva pina.
4. Na izvorniku dvije trake stražnje njihajne ruke na kineskom su označene sa „stražnja desna" i „stražnja ljeva", ali na engleskom s „Front_R_balls" i „Front_L_balls", kao i prednje.
5. Oba prekidača kočnice na izvorniku imaju istu oznaku „ljevo / desno", bez navođenja koji je ljevo.
6. Na izvornoj sheni LED diode trake stop svjetla na stražnjem krilcu imaju oznaku „white", kao i diode trake dnevnog svjetla.
7. Izvorna shema ne prikazuje ručicu gasa.

DOKUMENT

Prema shemi proizvođača „Schéma électrique DUALTRON Victor luxury 2" od 7 ožujka 2022.

Ponovno nacrtao FOhzShop 2. studenoga 2026.

Prije svakog zahvata odspojite bateriju.

RASPORED PINOVA KONEKTORA

Konektor	Do	Žica
Dvostruki kontroler Faze motora 1	**Prednji motor** Konektori: Banana konektori	Plava · Faza motora Zelena · Faza motora Žuta · Faza motora
Dvostruki kontroler Faze motora 2	**Stražnji motor** Konektori: Banana konektori	Žuta · Faza motora Zelena · Faza motora Plava · Faza motora
Dvostruki kontroler DC-DC napajanje	**DC-DC pretvarač** Ulaz Konektori: Konektor JST SM	2 · Narančasta · IN+ 1 · Crna · IN−
Baterija Izlaz	**Dvostruki kontroler** Baterija Konektori: Banana konektori	Crvena · Baterija + Crna · Baterija − Crvena · Baterija + Crna · Baterija −
Prikljućak za punjenje	**Baterija** Punjenje Konektori: Banana konektori	1 · Crvena · Punjenje + 3 · Crna · Punjenje −
Zaslon	**Dvostruki kontroler** Zaslon Konektori: Konektor JST SM	Crvena Narančasta Crna Zelena Plava Žuta

Konektor	Do	Žica
Prekidač kočnice 1	**Dvostruki kontroler** Kočnice 1 Konektori: Konektor JST SM	2 · Plava, zatim bijela iza konektora
Prekidač kočnice 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crvena
Prekidač kočnice 2	**Dvostruki kontroler** Kočnice 2 Konektori: Konektor JST SM	2 · Plava, zatim bijela iza konektora
Prekidač kočnice 2	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crvena
Prekidač prednjeg motora	**Dvostruki kontroler** Prednji motor Konektori: Konektor JST SM	1 · Plava, zatim zelena iza konektora 2 · Zelena
Prekidač ECO	**Dvostruki kontroler** ECO Konektori: Konektor JST SM	1 · Žuta, zatim crna iza konektora 2 · Crvena, zatim siva iza konektora
DC-DC pretvarač Izlaz	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena · +12 V
DC-DC pretvarač Izlaz	**Spoj** Konektori: Banana konektori	Crna · Masa

Konektor	Do	Žica
Spoj	**Prekidač upozoravajućih svjetala** Konektori: Konektor JST SM	→ 2 · Crvena
Prekidač dnevnih svjetala	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena
Kontroler upozoravajućih svjetala JS	**Prekidač upozoravajućih svjetala** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crvena
Kontroler upozoravajućih svjetala SC	**Dvostruki kontroler** Razvjeta Konektori: Konektor JST SM	2 · Bijela
Kontroler upozoravajućih svjetala GND	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crna · Masa
Kontroler upozoravajućih svjetala LF	**Upozoravajuće svjetlo 1** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crna · LED − 2 · Crvena · LED +
Kontroler upozoravajućih svjetala LR	**Upozoravajuće svjetlo 2** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crna · LED − 2 · Crvena · LED +
LED kontroler na sabirnici Napajanje	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	1 · Crna 2 · Crvena
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 1	**LED traka spojne ploče** Izlaz Konektori: Konektor JST SM	1 · Crvena · LED + 2 · Plava · LED podaci 3 · Crna · LED −

Konektor	Do	Žica
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 2	**LED traka spojne ploče** Ulaz Konektori: Konektor na pločici	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 3	**LED traka bočnog poklopca (lijevo)** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 4	**LED traka stražnje njihajne ruke (lijevo)** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 5	**LED traka bočnog poklopca (desno)** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −
Spoj	**Prekidač dnevnih svjetala** Konektori: Banana konektori	Crvena
LED traka stražnjeg krilca, dnevno svjetlo	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	2 · Crvena · +12 V 1 · Crna · Masa
Osvjetljenje tla 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	2 · Crvena 1 · Crna
Osvjetljenje tla 2	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	2 · Crvena 1 · Crna

Konektor	Do	Žica
Dnevno svjetlo 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	2 · Crvena 1 · Crna
Dnevno svjetlo 2	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	2 · Crvena 1 · Crna
LED traka stražnjeg krilca, stop svjetlo	**Dvostruki kontroler** Stop svjetlo Konektori: Konektor JST SM	1 · Zelena, zatim crna iza konektora · Masa 2 · Žuta, zatim bijela iza konektora · Stop svjetlo
LED traka spojne ploče RGB izlaz 3	**LED traka spojne ploče** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −
LED traka upravljačkog stupa (desno)	**LED traka spojne ploče** RGB izlaz 1 Konektori: Konektor na pločici	Crvena · +12 V Plava · LED podaci Crna · Masa
LED traka upravljačkog stupa (lijevo)	**LED traka spojne ploče** RGB izlaz 2 Konektori: Konektor na pločici	Crvena · +12 V Plava · LED podaci Crna · Masa
LED traka prednje njihajne ruke (desno)	**LED traka prednje njihajne ruke (lijevo)** Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −
LED traka stražnje njihajne ruke (lijevo)	**LED traka stražnje njihajne ruke (desno)** Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −