
ELEKTRIČNA SHEMA

Dualtron Victor Luxury

60 V

FOHZSHOP.FR

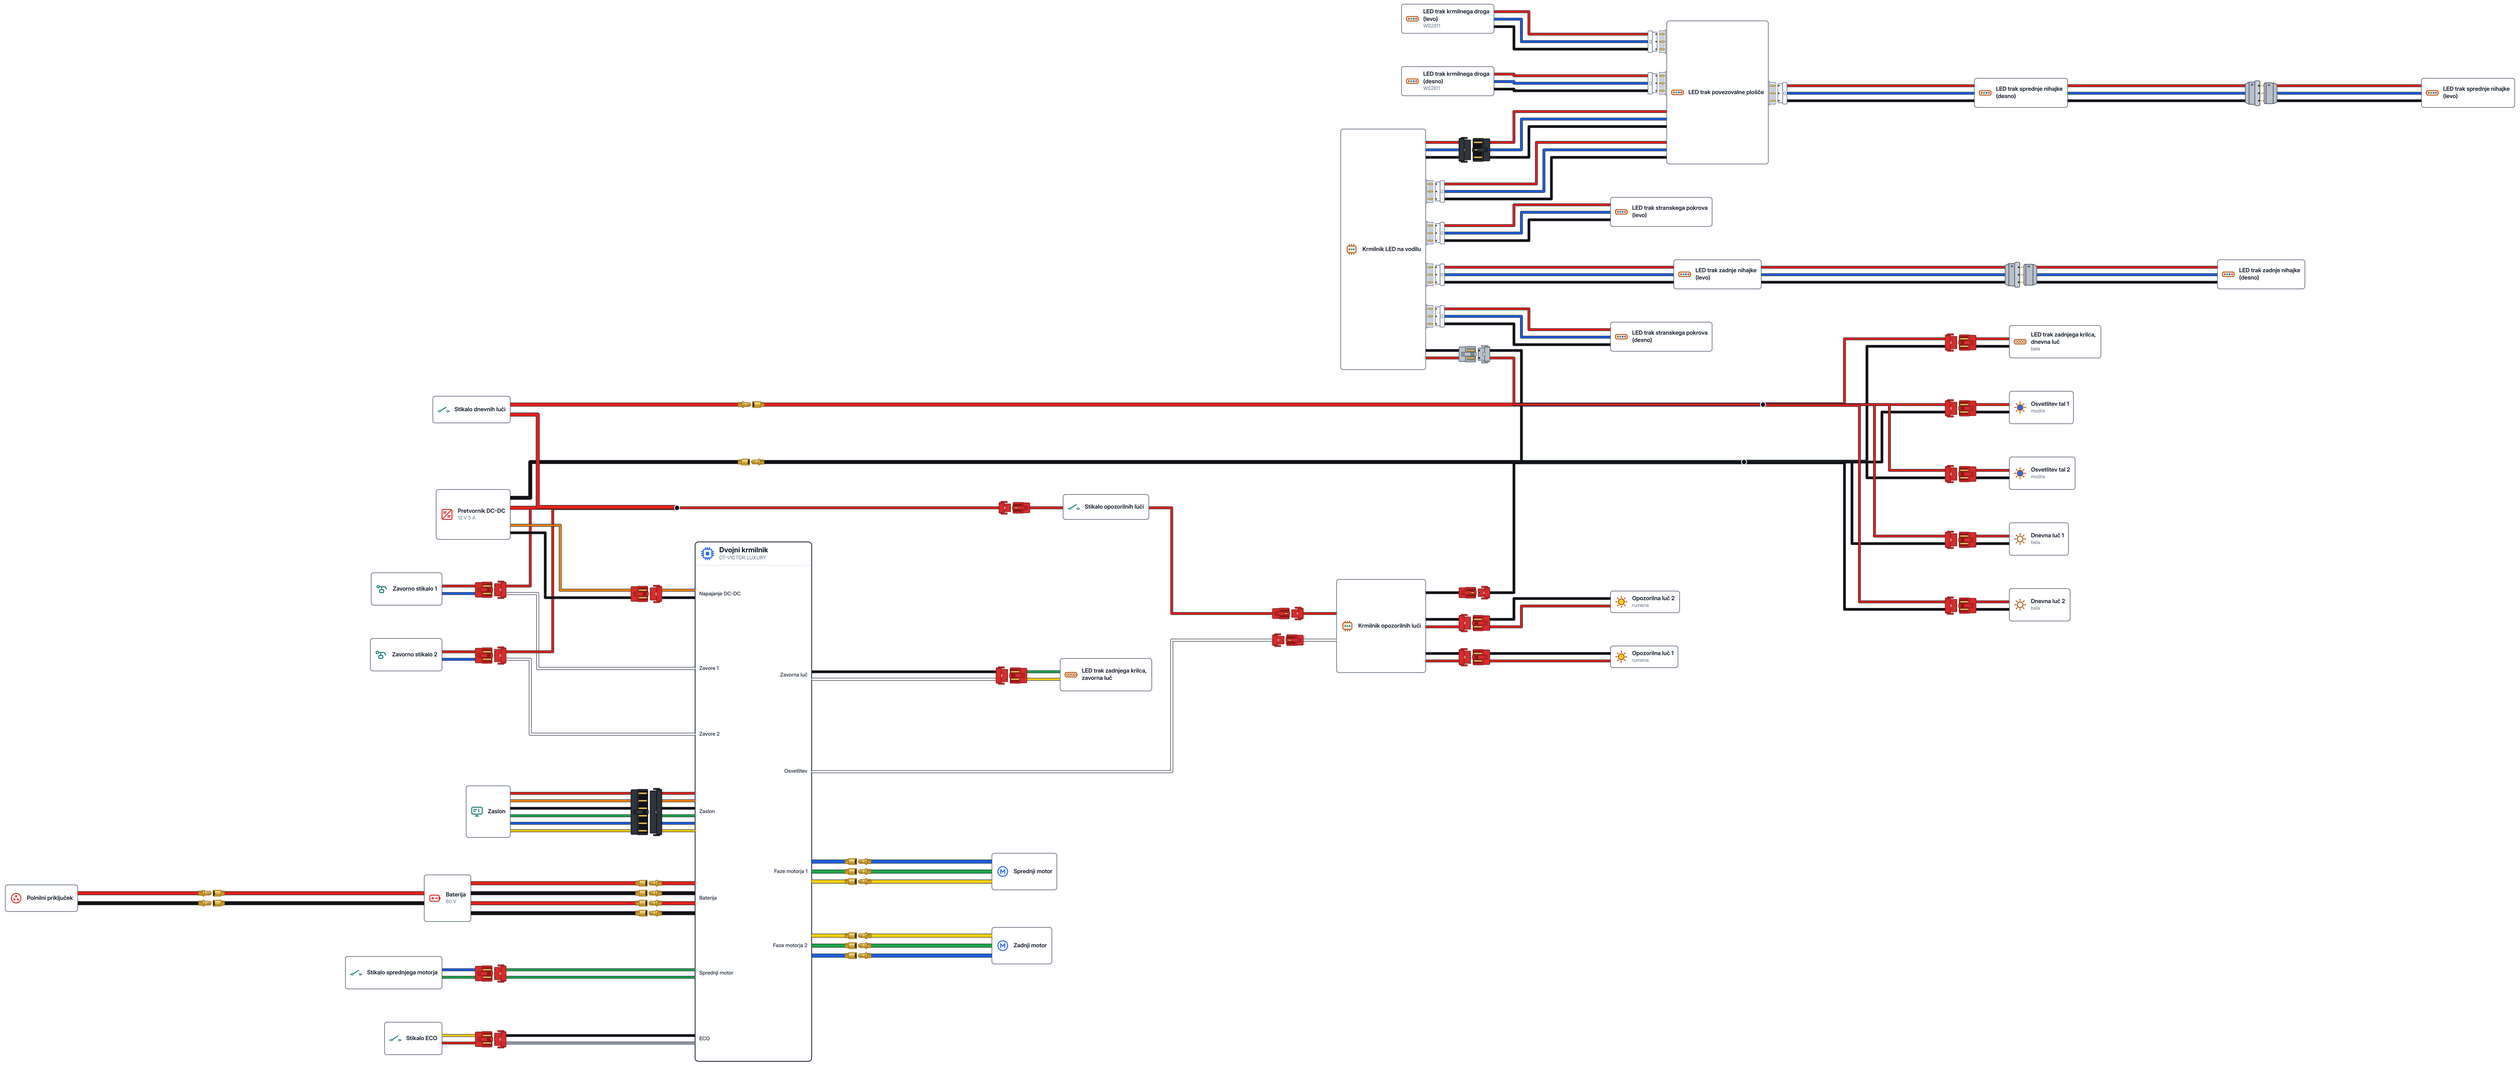

BARVE ŽIC

- Bela WH
- Rdeča RD
- Črna BK
- Rumena YE
- Modra BU
- Siva GY
- Oranžna OG
- Zelena GN

PRIKLJUČKI

Zlati zatiči: moška stran. Temne puše: ženska stran.

- Vtič JST SM
- Priključek na tiskanini
- Spoj: žice so povezane v tej točki
- Banana priključki
- Okrogel vodotesen vtič

OPOMBE

1. Izvirnik ima dve skoraj enaki strani. Na strani 2, z datumom 15. januarja 2022, ni vtiča na rdeči žici, ki napaja stikalo opozorilnih luči. Ta shema sledi strani 1, z datumom 7 marca 2022.
2. Vhodi krmilnika opozorilnih luči imajo na izvirniku oznaki SC in JS, brez dodatnih pojasnil. Na SC je priključena bela žica iz krmilnika, na JS stikalo opozorilnih luči.
3. Na vtiču stikala opozorilnih luči in na masnem vtiču krmilnika opozorilnih luči je na izvirniku očiten samo eden od dveh pinov.
4. Na izvirniku sta trakova zadnje nihajke v kitajščini označena z „zadnji desni" in „zadnji levi", v angleščini pa s „front_R_baibi" in „front_L_baibi", enako kot spredaj.
5. Obe zavorni stikali imata na izvirniku enako oznako „levo / desno", ne da bi bilo navedeno, katero je levo.
6. Na izvirni shemi imajo diode LED traku zavorne luči zadnjega krilca oznako „white", enako kot diode traku dnevne luči.
7. Izvirna shema ne prikazuje ročice za plin.

DOKUMENT

Po shemi proizvajalca „Schéma électrique DUALTRON Victor luxury 2" (7 marec 2022).

Na novo narisal FOhzShop (2. november 2026).

Pred vsakim posegom odklopite baterijo.

RAZPORED PINOV PRIKLJUČKOV

Priključek	Do	Žica
Dvojni krmilnik Faze motorja 1	**Sprednji motor** Priključki: Banana priključki	Modra · Faza motorja Zelena · Faza motorja Rumena · Faza motorja
Dvojni krmilnik Faze motorja 2	**Zadnji motor** Priključki: Banana priključki	Rumena · Faza motorja Zelena · Faza motorja Modra · Faza motorja
Dvojni krmilnik Napajanje DC-DC	**Pretvornik DC-DC** Vhod Priključki: Vtič JST SM	2 · Oranžna · IN+ 1 · Črna · IN−
Baterija Izhod	**Dvojni krmilnik** Baterija Priključki: Banana priključki	Rdeča · Baterija + Črna · Baterija − Rdeča · Baterija + Črna · Baterija −
Polnilni priključek	**Baterija** Polnjenje Priključki: Banana priključki	1 · Rdeča · Polnjenje + 3 · Črna · Polnjenje −
Zaslon	**Dvojni krmilnik** Zaslon Priključki: Vtič JST SM	Rdeča Oranžna Črna Zelena Modra Rumena

Priključek	Do	Žica
Zavorno stikalo 1	**Dvojni krmilnik** Zavore 1 Priključki: Vtič JST SM	2 · Modra, nato bela za priključkom
Zavorno stikalo 1	**Spoj** Priključki: Vtič JST SM	1 · Rdeča
Zavorno stikalo 2	**Dvojni krmilnik** Zavore 2 Priključki: Vtič JST SM	2 · Modra, nato bela za priključkom
Zavorno stikalo 2	**Spoj** Priključki: Vtič JST SM	1 · Rdeča
Stikalo sprednjega motorja	**Dvojni krmilnik** Sprednji motor Priključki: Vtič JST SM	1 · Modra, nato zelena za priključkom 2 · Zelena
Stikalo ECO	**Dvojni krmilnik** ECO Priključki: Vtič JST SM	1 · Rumena, nato črna za priključkom 2 · Rdeča, nato siva za priključkom
Pretvornik DC-DC Izhod	**Spoj**	Rdeča · +12 V
Pretvornik DC-DC Izhod	**Spoj** Priključki: Banana priključki	Črna · Masa

Priključek	Do	Žica
Spoj	**Stikalo opozorilnih luči** Priključki: Vtič JST SM	→ 2 · Rdeča
Stikalo dnevnih luči	**Spoj**	Rdeča
Krmilnik opozorilnih luči JS	**Stikalo opozorilnih luči** Priključki: Vtič JST SM	1 · Rdeča
Krmilnik opozorilnih luči SC	**Dvojni krmilnik** Osvetlitev Priključki: Vtič JST SM	2 · Bela
Krmilnik opozorilnih luči GND	**Spoj** Priključki: Vtič JST SM	1 · Črna · Masa
Krmilnik opozorilnih luči LF	**Opozorilna luč 1** Priključki: Vtič JST SM	1 · Črna · LED − 2 · Rdeča · LED +
Krmilnik opozorilnih luči LR	**Opozorilna luč 2** Priključki: Vtič JST SM	1 · Črna · LED − 2 · Rdeča · LED +
Krmilnik LED na vodilu Napajanje	**Spoj** Priključki: Vtič JST SM	1 · Črna 2 · Rdeča
Krmilnik LED na vodilu Izhod RGB 1	**LED trak povezovalne plošče** Izhod Priključki: Vtič JST SM	1 · Rdeča · LED + 2 · Modra · Podatki LED 3 · Črna · LED −

Priključek	Do	Žica
Krmilnik LED na vodilu Izhod RGB 2	**LED trak povezovalne plošče** Vhod Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · LED + Modra · Podatki LED Črna · LED −
Krmilnik LED na vodilu Izhod RGB 3	**LED trak stranskega pokrova (levo)** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · LED + Modra · Podatki LED Črna · LED −
Krmilnik LED na vodilu Izhod RGB 4	**LED trak zadnje nihajke (levo)** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · LED + Modra · Podatki LED Črna · LED −
Krmilnik LED na vodilu Izhod RGB 5	**LED trak stranskega pokrova (desno)** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · LED + Modra · Podatki LED Črna · LED −
Spoj	**Stikalo dnevnih luči** Priključki: Banana priključki	Rdeča
LED trak zadnjega krilca, dnevna luč	**Spoj** Priključki: Vtič JST SM	2 · Rdeča · +12 V 1 · Črna · Masa
Osvetlitev tal 1	**Spoj** Priključki: Vtič JST SM	2 · Rdeča 1 · Črna
Osvetlitev tal 2	**Spoj** Priključki: Vtič JST SM	2 · Rdeča 1 · Črna

Priključek	Do	Žica
Dnevna luč 1	**Spoj** Priključki: Vtič JST SM	2 · Rdeča 1 · Črna
Dnevna luč 2	**Spoj** Priključki: Vtič JST SM	2 · Rdeča 1 · Črna
LED trak zadnjega krilca, zavorna luč	**Dvojni krmilnik** Zavorna luč Priključki: Vtič JST SM	1 · Zelena, nato črna za priključkom · Masa 2 · Rumena, nato bela za priključkom · Zavorna luč
LED trak povezovalne plošče Izhod RGB 3	**LED trak sprednje nihajke (desno)** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · LED + Modra · Podatki LED Črna · LED −
LED trak krmilnega droga (desno)	**LED trak povezovalne plošče** Izhod RGB 1 Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · +12 V Modra · Podatki LED Črna · Masa
LED trak krmilnega droga (levo)	**LED trak povezovalne plošče** Izhod RGB 2 Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · +12 V Modra · Podatki LED Črna · Masa
LED trak sprednje nihajke (desno)	**LED trak sprednje nihajke (levo)** Priključki: Okrogel vodotesen vtič	Rdeča · LED + Modra · Podatki LED Črna · LED −
LED trak zadnje nihajke (levo)	**LED trak zadnje nihajke (desno)** Priključki: Okrogel vodotesen vtič	Rdeča · LED + Modra · Podatki LED Črna · LED −