
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Dualtron Victor | 60 V

FOHZSHOP.FR

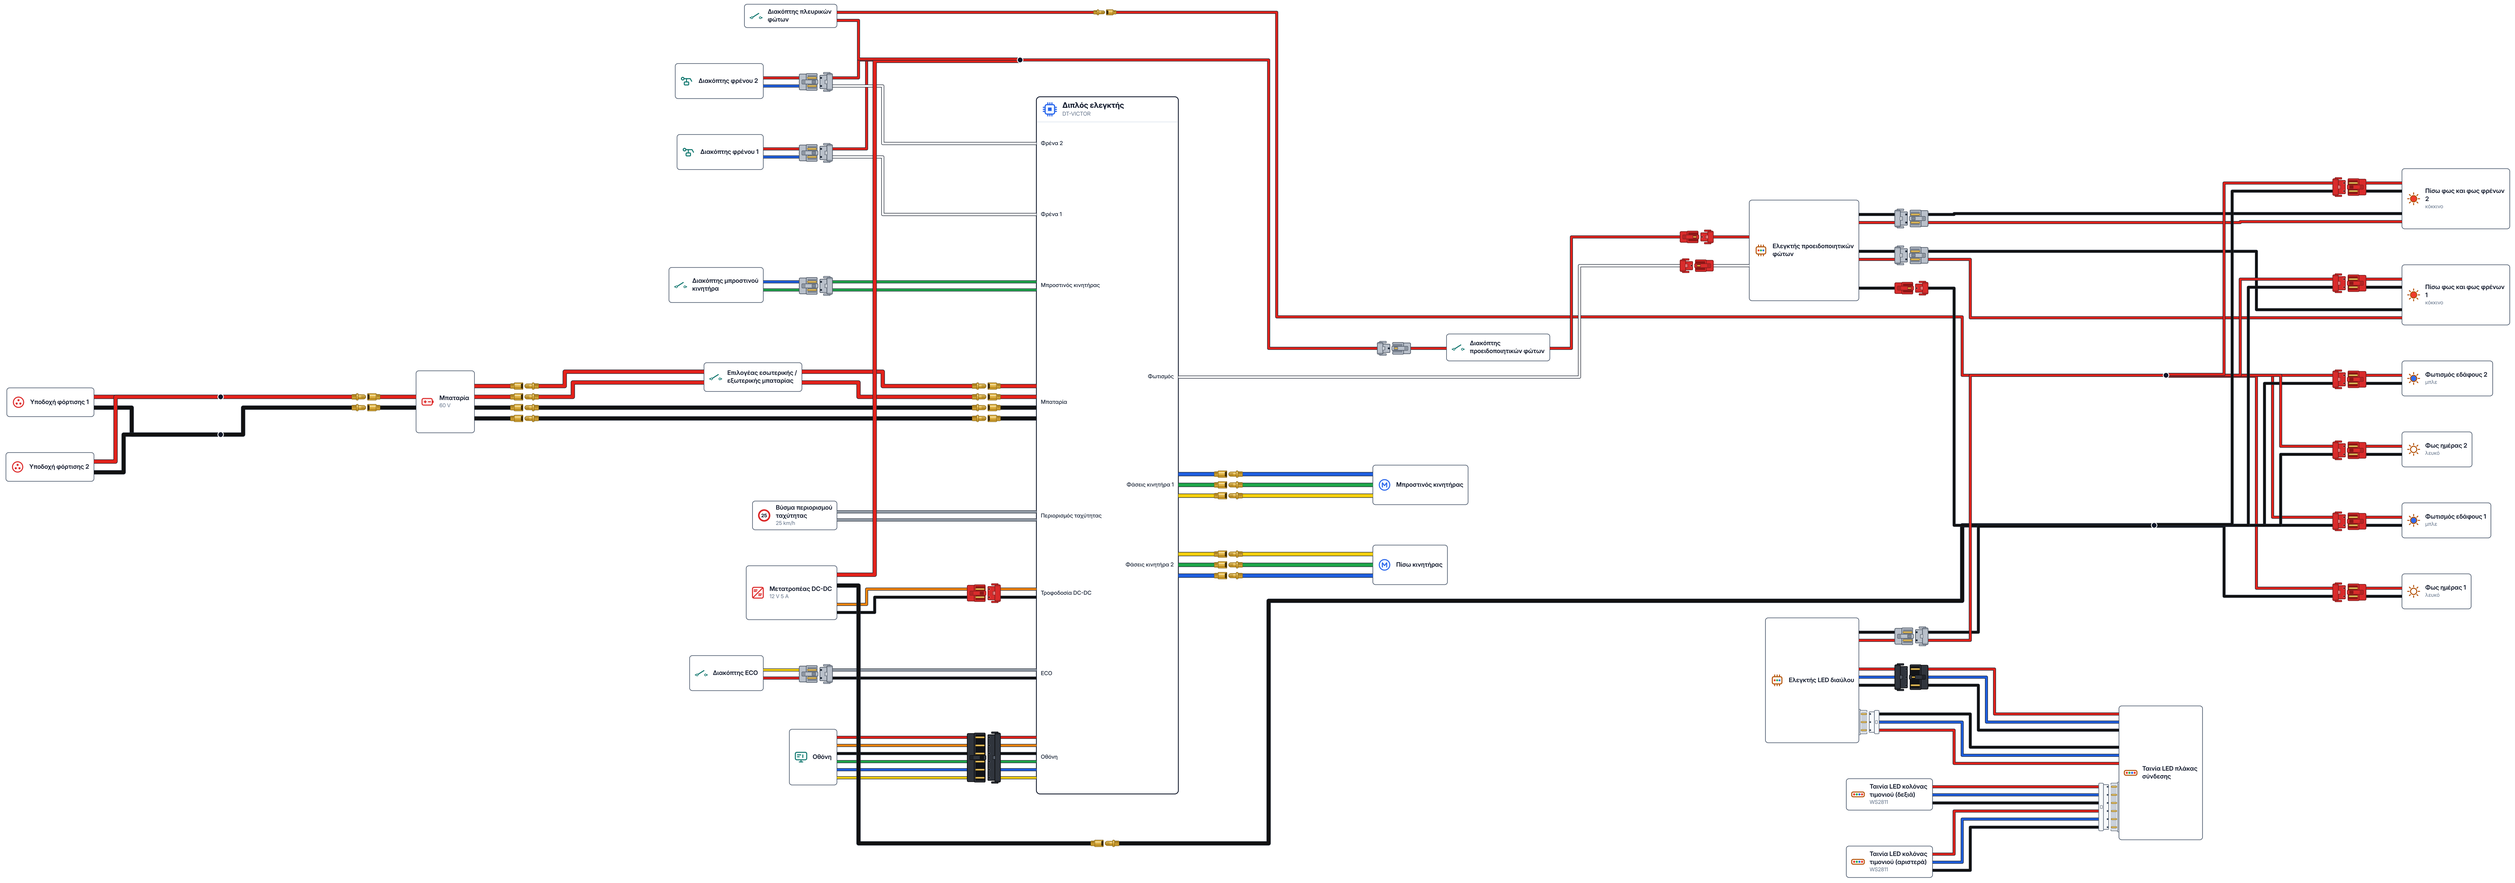

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- Γκρι GY
- Λευκό WH
- Πορτοκαλί OG
- Κίτρινο YE
- Μαύρο BK
- Πράσινο GN
- Κόκκινο RD
- Μπλε BU

ΒΥΣΜΑΤΑ

Χρωστές ακίδες: αρσενική πλευρά. Σκούρες υποδοχές: θηλυκή πλευρά.

- Βύσματα μπανάνας
- Βύσμα πλακέτας
- Βύσμα JST SM
- Μάτσαμα: τα καλώδια ενώνονται σε αυτό το σημείο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο επιλογέας εσωτερικής / εξωτερικής μπαταρίας επιλέγει την μπαταρία που τροφοδοτεί τον ελεγκτή. Η σύνδεση της εξωτερικής μπαταρίας δεν απεικονίζεται στο πρωτότυπο διάγραμμα.
2. Κάθε «άκκινο πίσω φως έχει δύο ζεύγη καλωδίων. Το πρώτο συνδέεται με τα υπόλοιπα φώτα, που τροφοδοτούνται μέσω του διακόπτη πλευρικών φώτων. Το δεύτερο πηγαίνει στις εξόδους LF και LR του ελεγκτή προειδοποιητικών φώτων.
3. Οι είσοδοι του ελεγκτή προειδοποιητικών φώτων φέρουν στο πρωτότυπο τις σημάνσεις SC και JS, χωρίς άλλη διευκρίνιση. Η SC δέχτηκε το λευκό καλώδιο από τον ελεγκτή και η JS τον διακόπτη προειδοποιητικών φώτων.
4. Οι δύο διακόπτες φρένου φέρουν στο πρωτότυπο την ίδια ετικέτα «αριστερό / δεξιά», χωρίς να διευκρινίζεται ποιος είναι αριστερά.
5. Το πρωτότυπο διάγραμμα δεν δείχνει γκάζι.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Βάσει του διαγράμματος του κατασκευαστή «Schéma électrique DUALTRON Victor» με ημερομηνία 11 Μαρτίου 2022.

Επαναχαρδιάστηκε από τη FOHZShop στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Διπλός ελεγκτής Φάσεις κινητήρα 1	**Μπροστινός κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Μπλε · Φάση κινητήρα Πράσινο · Φάση κινητήρα Κίτρινο · Φάση κινητήρα
Διπλός ελεγκτής Φάσεις κινητήρα 2	**Πίσω κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κίτρινο · Φάση κινητήρα Πράσινο · Φάση κινητήρα Μπλε · Φάση κινητήρα
Διπλός ελεγκτής Τροφοδοσία DC-DC	**Μετατροπέας DC-DC** Είσοδος Βύσματα: Βύσμα JST SM	Πορτοκαλί · IN+ Μαύρο · IN−
Μπαταρία Έξοδος	**Επιλογέας εσωτερικής / εξωτερικής μπαταρίας** Είσοδος Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Μπαταρία + Κόκκινο · Μπαταρία +
Μπαταρία Έξοδος	**Διπλός ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: Βύσματα μπανάνας / Βύσματα μπανάνας	Μαύρο · Μπαταρία − Μαύρο · Μπαταρία −
Υποδοχή φόρτισης 1	**Μάτσαμα**	Κόκκινο · Φόρτιση + Μαύρο · Φόρτιση −
Υποδοχή φόρτισης 2	**Μάτσαμα**	Κόκκινο · Φόρτιση + Μαύρο · Φόρτιση −
Μάτσαμα	**Μπαταρία** Φόρτιση Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Φόρτιση + Μαύρο · Φόρτιση −
Επιλογέας εσωτερικής / εξωτερικής μπαταρίας Έξοδος	**Διπλός ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Μπαταρία + Κόκκινο · Μπαταρία +

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Οθόνη	**Διπλός ελεγκτής** Οθόνη Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο Πορτοκαλί Μαύρο Πράσινο Μπλε Κίτρινο
Διακόπτης φρένου 1	**Διπλός ελεγκτής** Φρένο 1 Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μπλε, μετά το βύσμα λευκό
Διακόπτης φρένου 1	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο
Διακόπτης φρένου 2	**Διπλός ελεγκτής** Φρένο 2 Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μπλε, μετά το βύσμα λευκό
Διακόπτης φρένου 2	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο
Βύσμα περιορισμού ταχύτητας	**Διπλός ελεγκτής** Περιορισμός ταχύτητας	Γκρι Γκρι
Διακόπτης μπροστινού κινητήρα	**Διπλός ελεγκτής** Μπροστινός κινητήρας Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μπλε, μετά το βύσμα πράσινο Πράσινο
Διακόπτης ECO	**Διπλός ελεγκτής** ECO Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κίτρινο, μετά το βύσμα γκρι Κόκκινο, μετά το βύσμα μαύρο

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Μετατροπέας DC-DC Έξοδος	**Μάτσαμα**	Κόκκινο · +12 V
Μετατροπέας DC-DC Έξοδος	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Μαύρο · Γείωση
Μάτσαμα	**Διακόπτης προειδοποιητικών φώτων** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο
Διακόπτης πλευρικών φώτων	**Μάτσαμα**	Κόκκινο
Ελεγκτής προειδοποιητικών φώτων JS	**Διακόπτης προειδοποιητικών φώτων** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο
Ελεγκτής προειδοποιητικών φώτων SC	**Διπλός ελεγκτής** Φωτισμός Βύσματα: Βύσμα JST SM	Λευκό
Ελεγκτής προειδοποιητικών φώτων GND	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μαύρο · Γείωση
Ελεγκτής προειδοποιητικών φώτων LF	**Πίσω φως και φως φρένων 1** Είσοδος 2 Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μαύρο · LED − Κόκκινο · LED +
Ελεγκτής προειδοποιητικών φώτων LR	**Πίσω φως και φως φρένων 2** Είσοδος 2 Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μαύρο · LED − Κόκκινο · LED +
Ελεγκτής LED διαύλου Τροφοδοσία	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μαύρο · Γείωση Κόκκινο · LED +

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Ελεγκτής LED διαύλου Έξοδος RGB 1	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Είσοδος Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο · LED + Μπλε · Διεύθυνση LED Μαύρο · LED −
Ελεγκτής LED διαύλου Έξοδος RGB 2	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Έξοδος Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Μαύρο · LED − Μπλε · Διεύθυνση LED Κόκκινο · LED +
Μάτσαμα	**Διακόπτης πλευρικών φώτων** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · LED +
Φωτισμός εδάφους 1	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο · LED + Μαύρο · Γείωση
Φωτισμός εδάφους 2	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο · LED + Μαύρο · Γείωση
Φως ημέρας 1	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο · LED + Μαύρο · Γείωση
Φως ημέρας 2	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο · LED + Μαύρο · Γείωση
Πίσω φως και φως φρένων 1 Είσοδος 1	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο · LED + Μαύρο · Γείωση
Πίσω φως και φως φρένων 2 Είσοδος 1	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο · LED + Μαύρο · Γείωση
Ταινία LED κολόνας τιμονιού (δεξιά)	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · +12 V Μπλε · Διεύθυνση LED Μαύρο · Γείωση
Ταινία LED κολόνας τιμονιού (αριστερά)	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · +12 V Μπλε · Διεύθυνση LED Μαύρο · Γείωση