
ELEKTRIČNA SHEMA

Dualtron Victor | 60 V

FOHZSHOP.FR

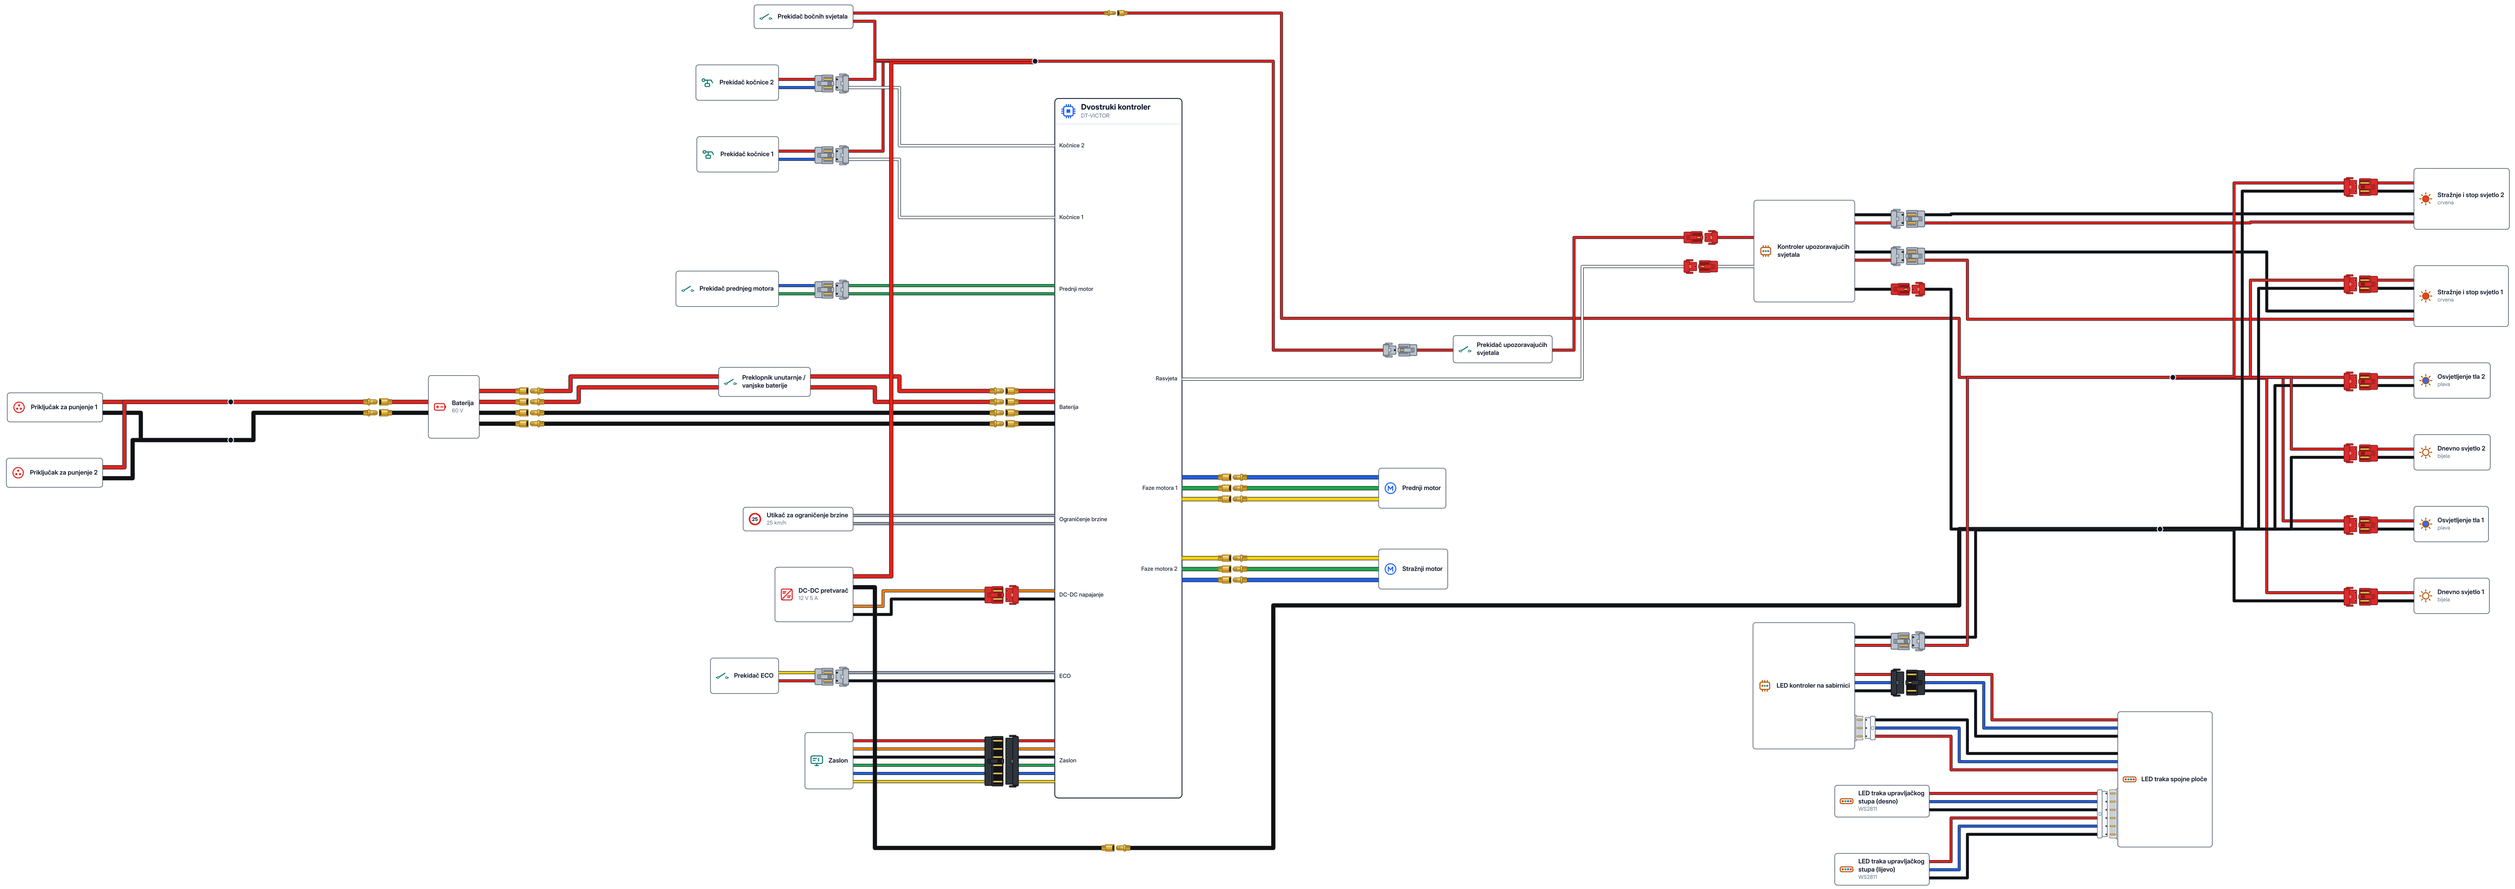

BOJE ŽICA

- Bijela WH
- Narančasta OG
- Zelena GN
- Crna BK
- Plava BU
- Žuta YE
- Crvena RD
- Siva GY

KONEKTORI

Zlatni pinovi: muška strana. Tamne utičnice: ženska strana.

- Banana konektori
- Konektor na pločici
- Konektor JST SM
- Spoj: žice su spojene u ovoj točki

NAPOMENE

1. Preklopnik unutarnje / vanjske baterije odabire bateriju koja napaja kontroler. Spajanje vanjske baterije nije prikazano na izvornoj shemi.
2. Svako crveno stražnje svjetlo ima dva para žica. Prvi je spojen s ostalim svjetlima, koja se napajaju preko prekidača bočnih svjetala. Drugi vodi do kontrolera upozoravajućih svjetala, na izlaze LF i LR.
3. Ulazi kontrolera upozoravajućih svjetala na izvorniku imaju oznake SC i JS, bez dodatnih pojašnjenja. Na SC dolazi bijela žica s kontrolera, na JS prekidač upozoravajućih svjetala.
4. Oba prekidača kočnice na izvorniku imaju istu oznaku „lijevo / desno", bez navođenja koji je lijevo.
5. Izvorna shema ne prikazuje ručicu gasa.

DOKUMENT

Prema shemi proizvođača „Schéma électrique DUALTRON Victor" od 11. ožujka 2022.

Ponovno nacrtao FOhzShop 2. studenoga 2026.

Prije svakog zahvata odspojite bateriju.

RASPORED PINOVA KONEKTORA

Konektor	Do	Žica
Dvostruki kontroler Faze motora 1	**Prednji motor** Konektori: Banana konektori	Plava · Faza motora Zelena · Faza motora Žuta · Faza motora
Dvostruki kontroler Faze motora 2	**Stražnji motor** Konektori: Banana konektori	Žuta · Faza motora Zelena · Faza motora Plava · Faza motora
Dvostruki kontroler DC-DC napajanje	**DC-DC pretvarač** Ulaz Konektori: Konektor JST SM	Narančasta · IN+ Crna · IN−
Baterija Izlaz	**Preklopnik unutarnje / vanjske baterije** Ulaz Konektori: Banana konektori	Crvena · Baterija + Crvena · Baterija +
Baterija Izlaz	**Dvostruki kontroler** Baterija Konektori: Banana konektori / Banana konektori	Crna · Baterija − Crna · Baterija −
Priključak za punjenje 1	**Spoj**	Crvena · Punjenje + Crna · Punjenje −
Priključak za punjenje 2	**Spoj**	Crvena · Punjenje + Crna · Punjenje −
Spoj	**Baterija** Punjenje Konektori: Banana konektori	Crvena · Punjenje + Crna · Punjenje −
Preklopnik unutarnje / vanjske baterije Izlaz	**Dvostruki kontroler** Baterija Konektori: Banana konektori	Crvena · Baterija + Crvena · Baterija +

Konektor	Do	Žica
Zaslon	**Dvostruki kontroler** Zaslon Konektori: Konektor JST SM	Crvena Narančasta Crna Zelena Plava Žuta
Prekidač kočnice 1	**Dvostruki kontroler** Kočnice 1 Konektori: Konektor JST SM	Plava, zatim bijela iza konektora
Prekidač kočnice 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena
Prekidač kočnice 2	**Dvostruki kontroler** Kočnice 2 Konektori: Konektor JST SM	Plava, zatim bijela iza konektora
Prekidač kočnice 2	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena
Utikač za ograničenje brzine	**Dvostruki kontroler** Ograničenje brzine	Siva Siva
Prekidač prednjeg motora	**Dvostruki kontroler** Prednji motor Konektori: Konektor JST SM	Plava, zatim zelena iza konektora Zelena
Prekidač ECO	**Dvostruki kontroler** ECO Konektori: Konektor JST SM	Žuta, zatim siva iza konektora Crvena, zatim crna iza konektora

Konektor	Do	Žica
DC-DC pretvarač Izlaz	**Spoj**	Crvena · +12 V
DC-DC pretvarač Izlaz	**Spoj** Konektori: Banana konektori	Crna · Masa
Spoj	**Prekidač upozoravajućih svjetala** Konektori: Konektor JST SM	Crvena
Prekidač bočnih svjetala	**Spoj**	Crvena
Kontroler upozoravajućih svjetala JS	**Prekidač upozoravajućih svjetala** Konektori: Konektor JST SM	Crvena
Kontroler upozoravajućih svjetala SC	**Dvostruki kontroler** Rasvjeta Konektori: Konektor JST SM	Bijela
Kontroler upozoravajućih svjetala GND	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crna · Masa
Kontroler upozoravajućih svjetala LF	**Stražnje i stop svjetlo 1** Ulaz 2 Konektori: Konektor JST SM	Crna · LED − Crvena · LED +
Kontroler upozoravajućih svjetala LR	**Stražnje i stop svjetlo 2** Ulaz 2 Konektori: Konektor JST SM	Crna · LED − Crvena · LED +
LED kontroler na sabirnici Napajanje	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crna · Masa Crvena · LED +

Konektor	Do	Žica
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 1	**LED traka spojne ploče** Ulaz Konektori: Konektor JST SM	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED −
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 2	**LED traka spojne ploče** Izlaz Konektori: Konektor na pločici	Crna · LED − Plava · LED podaci Crvena · LED +
Spoj	**Prekidač bočnih svjetala** Konektori: Banana konektori	Crvena · LED +
Osvjetljenje tla 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena · LED + Crna · Masa
Osvjetljenje tla 2	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena · LED + Crna · Masa
Dnevno svjetlo 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena · LED + Crna · Masa
Dnevno svjetlo 2	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena · LED + Crna · Masa
Stražnje i stop svjetlo 1 Ulaz 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena · LED + Crna · Masa
Stražnje i stop svjetlo 2 Ulaz 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena · LED + Crna · Masa
LED traka upravljačkog stupa (desno)	**LED traka spojne ploče** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · +12 V Plava · LED podaci Crna · Masa
LED traka upravljačkog stupa (lijevo)	**LED traka spojne ploče** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · +12 V Plava · LED podaci Crna · Masa