
KAPCSOLÁSI RAJZ

Dualtron Victor | 60 V

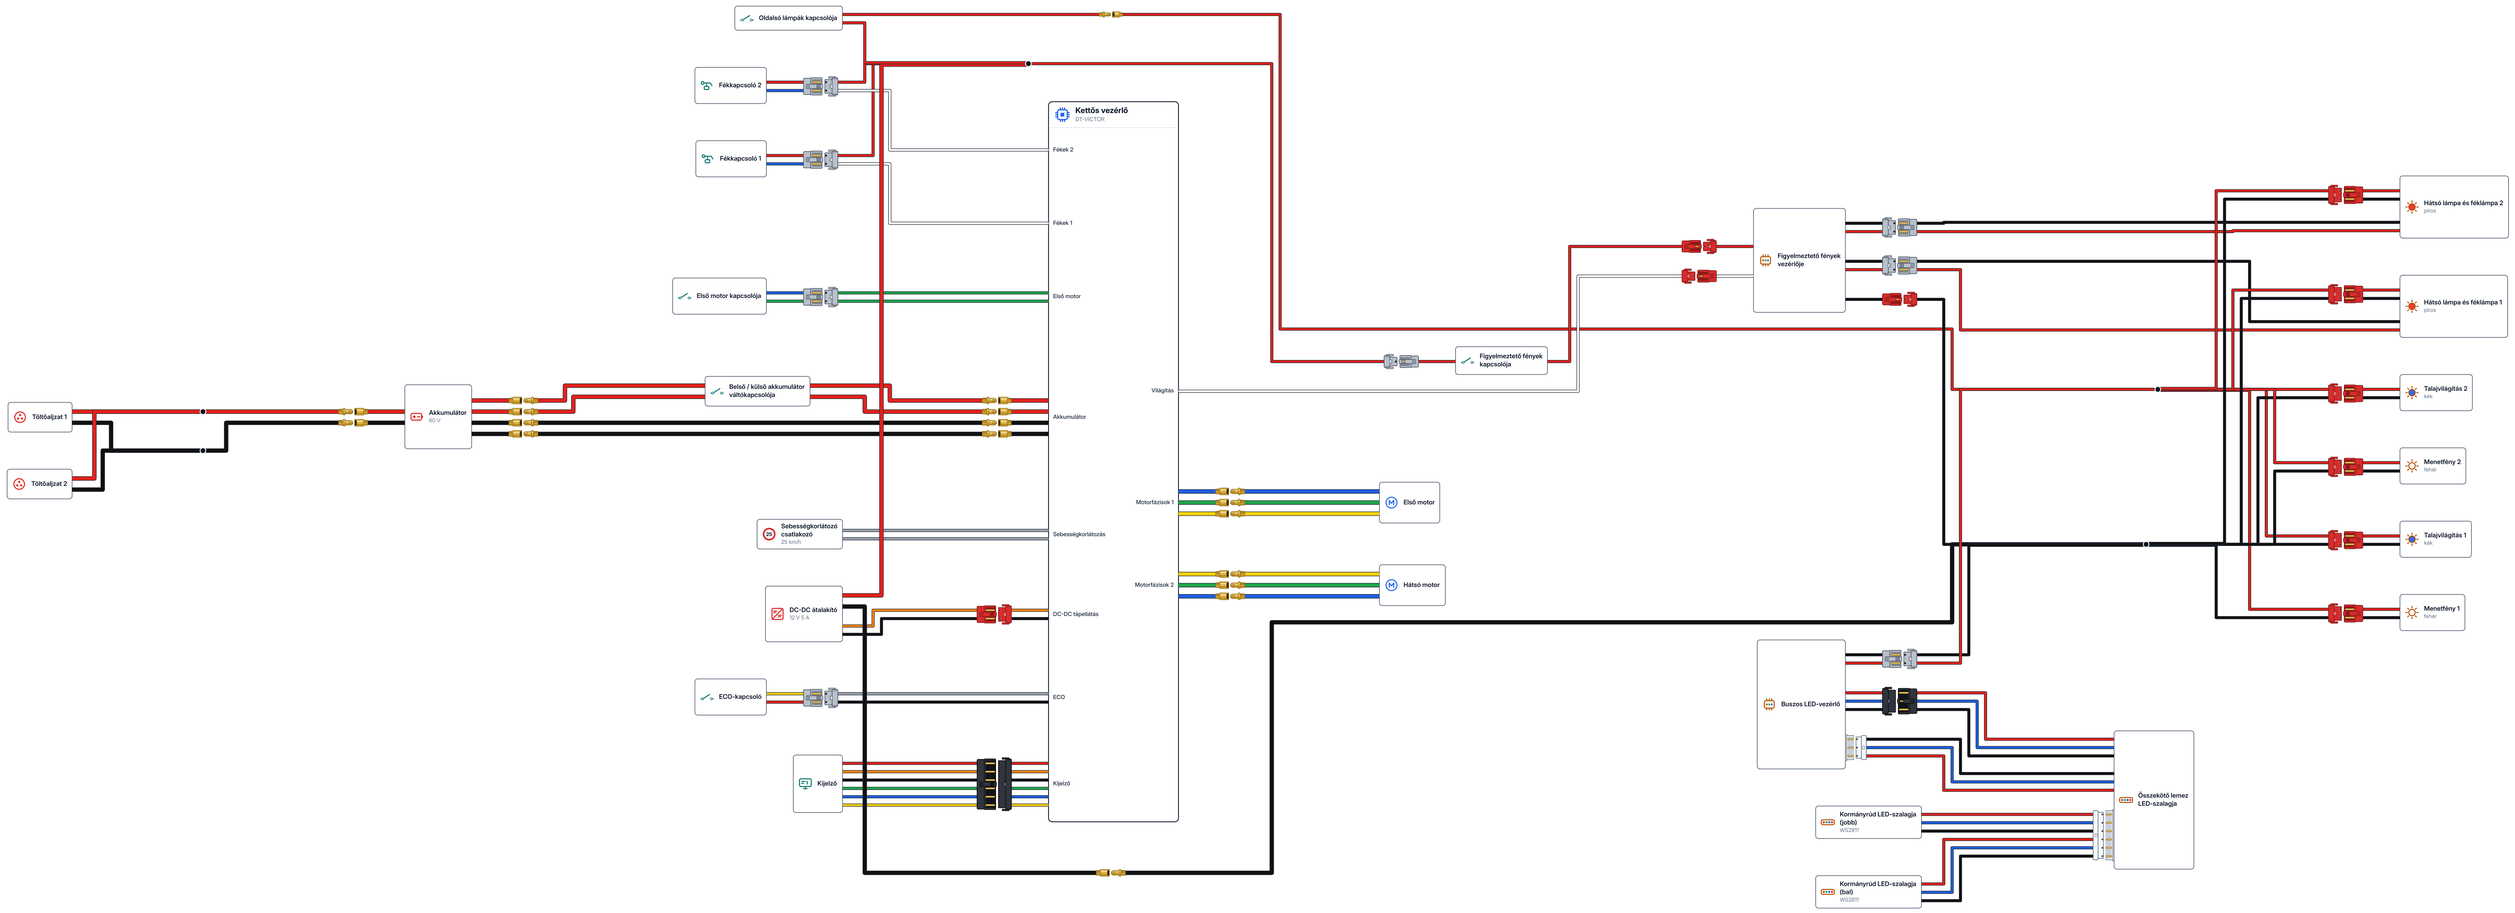

VEZETÉKSZÍNEK

- Fehér WH
- Narancssárga OG
- Szürke GY
- Fekete BK
- Piros RD
- Zöld GN
- Kék BU
- Sárga YE

CSATLAKOZÓK

Arany tük: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.

- Banándugók
- NYÁK-csatlakozó
- JST SM csatlakozó

Csomópont: a vezetékek ebben a pontban össze vannak kötve

MEGJEGYZÉSEK

1. A belső / külső akkumulátor váltókapcsolója választja ki, melyik akkumulátor táplálja a vezérlőt. A külső akkumulátor bekötése nem szerepel az eredeti kapcsolási rajzon.
2. Mindegyik piros hátsó lámpának két vezetékpárja van. Az első a többi lámpához csatlakozik, amelyeket az oldalsó lámpák kapcsolója lát el árammal. A második a figyelmeztető fények vezérlőjének LF és LR kimenetére megy.
3. A figyelmeztető fények vezérlőjének bemenetein az eredeti rajzon az SC és JS jelölés szerepel, további magyarázat nélkül. Az SC-re a vezérlő fehér vezetéke érkezik, a JS-re a figyelmeztető fények kapcsolója.
4. A két fékkapcsolón az eredeti rajzon ugyanaz a „bal / jobb" címke szerepel, anélkül hogy kiderülne, melyik van bal oldalon.
5. Az eredeti kapcsolási rajzon nincs gázkar.

DOKUMENTUM

A gyártó „Schéma électrique DUALTRON Victor" című, 2022. március 11. keltezésű kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőnixShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kettős vezérlő Motorfázisok 1	**Első motor** Csatlakozók: Banándugók	Kék · Motorfázis Zöld · Motorfázis Sárga · Motorfázis
Kettős vezérlő Motorfázisok 2	**Hátsó motor** Csatlakozók: Banándugók	Sárga · Motorfázis Zöld · Motorfázis Kék · Motorfázis
Kettős vezérlő DC-DC tápellátás	**DC-DC átalakító** Bemenet Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Narancssárga · IN+ Fekete · IN−
Akkumulátor Kimenet	**Belső / külső akkumulátor váltókapcsolója** Bemenet Csatlakozók: Banándugók	Piros · Akkumulátor + Piros · Akkumulátor +
Akkumulátor Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: Banándugók / Banándugók	Fekete · Akkumulátor − Fekete · Akkumulátor −
Töltőaljzat 1	**Csomópont**	Piros · Töltés + Fekete · Töltés −
Töltőaljzat 2	**Csomópont**	Piros · Töltés + Fekete · Töltés −
Csomópont	**Akkumulátor** Töltés Csatlakozók: Banándugók	Piros · Töltés + Fekete · Töltés −
Belső / külső akkumulátor váltókapcsolója Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: Banándugók	Piros · Akkumulátor + Piros · Akkumulátor +

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kijelző	**Kettős vezérlő** Kijelző Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros Narancssárga Fekete Zöld Kék Sárga
Fékkapcsoló 1	**Kettős vezérlő** Fékek 1 Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Kék, a csatlakozó után fehér
Fékkapcsoló 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros
Fékkapcsoló 2	**Kettős vezérlő** Fékek 2 Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Kék, a csatlakozó után fehér
Fékkapcsoló 2	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros
Sebességkorlátozó csatlakozó	**Kettős vezérlő** Sebességkorlátozás	Szürke Szürke
Első motor kapcsolója	**Kettős vezérlő** Első motor Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Kék, a csatlakozó után zöld Zöld
ECO-kapcsoló	**Kettős vezérlő** ECO Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Sárga, a csatlakozó után szürke Piros, a csatlakozó után fekete

Csatlakozó	Cél	Vezeték
DC-DC átalakító Kimenet	**Csomópont**	Piros · +12 V
DC-DC átalakító Kimenet	**Csomópont** Csatlakozók: Banándugók	Fekete · Föld
Csomópont	**Figyelmeztető fények kapcsolója** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros
Oldalsó lámpák kapcsolója	**Csomópont**	Piros
Figyelmeztető fények vezérlője JS	**Figyelmeztető fények kapcsolója** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros
Figyelmeztető fények vezérlője SC	**Kettős vezérlő** Világítás Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fehér
Figyelmeztető fények vezérlője GND	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fekete · Föld
Figyelmeztető fények vezérlője LF	**Hátsó lámpa és féklámpa 1** Bemenet 2 Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fekete · LED − Piros · LED +
Figyelmeztető fények vezérlője LR	**Hátsó lámpa és féklámpa 2** Bemenet 2 Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fekete · LED − Piros · LED +
Buszos LED-vezérlő Tápellátás	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fekete · Föld Piros · LED +

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Buszos LED-vezérlő RGB-kimenet 1	**Összekötő lemez LED-szalagja** Bemenet Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED −
Buszos LED-vezérlő RGB-kimenet 2	**Összekötő lemez LED-szalagja** Kimenet Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Fekete · LED − Kék · LED-adat Piros · LED +
Csomópont	**Oldalsó lámpák kapcsolója** Csatlakozók: Banándugók	Piros · LED +
Talajvilágítás 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · LED + Fekete · Föld
Talajvilágítás 2	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · LED + Fekete · Föld
Menetfény 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · LED + Fekete · Föld
Menetfény 2	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · LED + Fekete · Föld
Hátsó lámpa és féklámpa 1 Bemenet 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · LED + Fekete · Föld
Hátsó lámpa és féklámpa 2 Bemenet 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · LED + Fekete · Föld
Kormányrúd LED-szalagja (jobb)	**Összekötő lemez LED-szalagja** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld
Kormányrúd LED-szalagja (bal)	**Összekötő lemez LED-szalagja** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld