
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Dualtron X Кормилна колона | 60 V

FOHZSHOP.FR

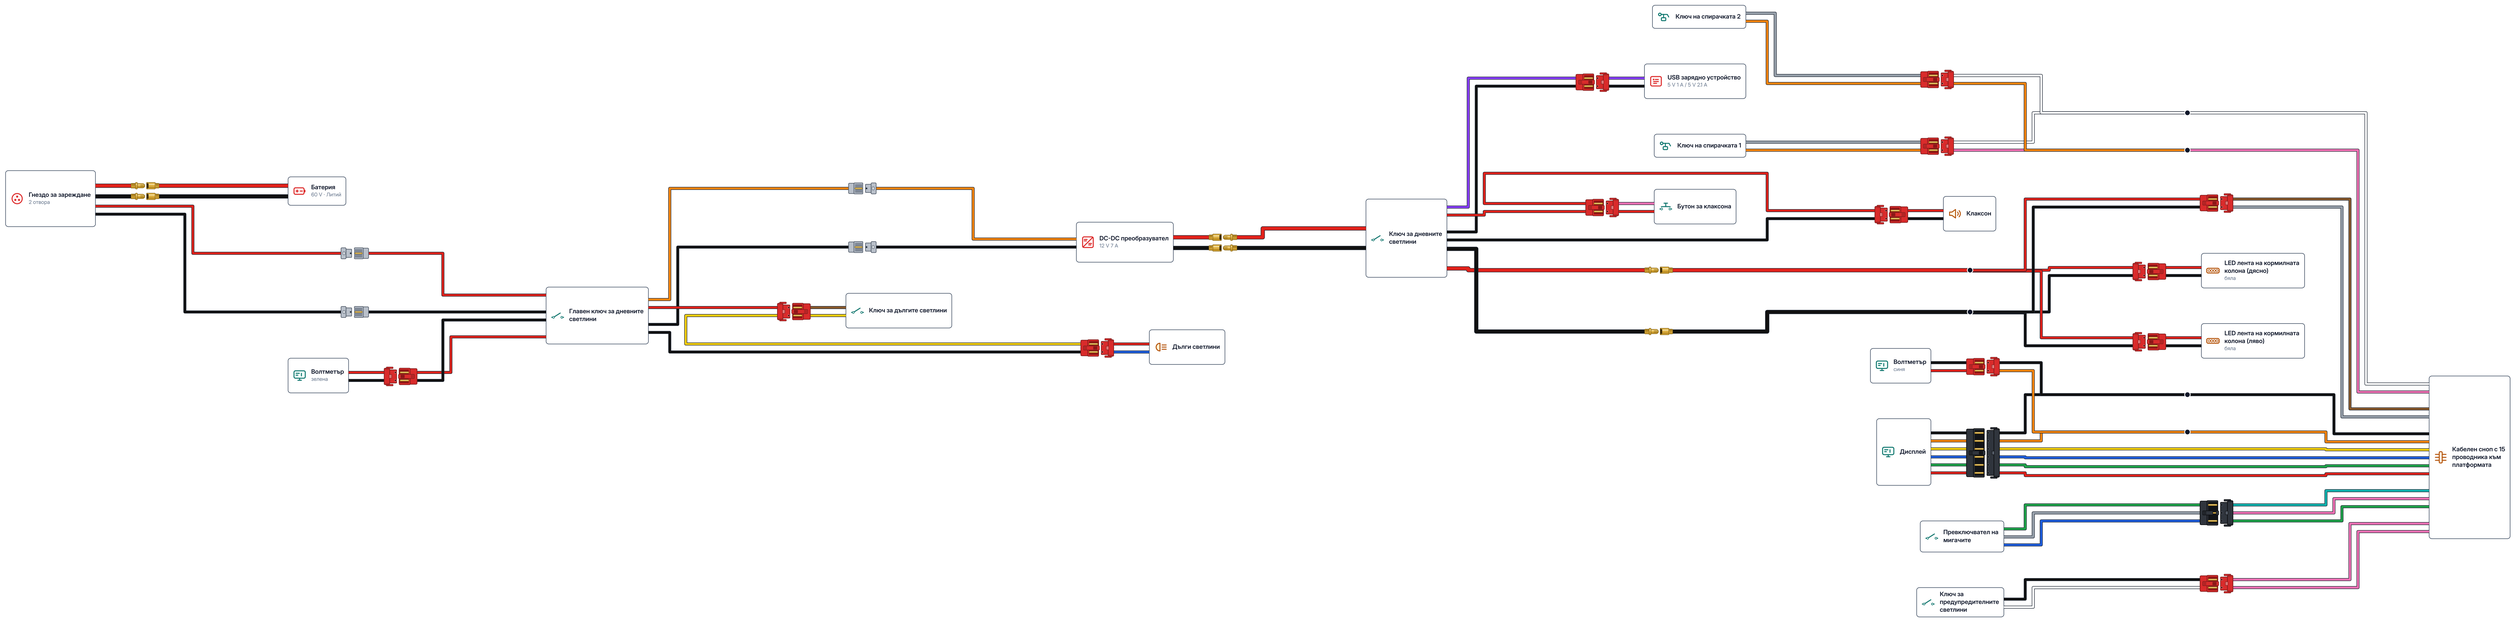

ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

- Бял WH
- Зелен GN
- Розов PK
- Тюркоазен TQ
- Виолетов VT
- Кафяв BN
- Сив GY
- Червен RD
- Жълт YE
- Оранжев OG
- Син BU
- Черен BK

КОНЕКТОРИ

Златни щифтове: мъжка страна. Тъмни гнезда: женска страна.

- Бананови конектори
- Конектор (типът не е посочен)
- Конектор JST SM
- Снаждане: проводниците са свързани в тази точка

БЕЛЕЖКИ

1. Кабелният сноп с 15 проводника слиза към платформата и продължава на схемата „DUALTRON X", където разклоненията му носят същите номера.
2. Четири проводника от кабелния сноп с 15 проводника и проводникът на бутона за клаксона са начертани в различни розови нюанси (пудрен, бледорозов, сьомга, светлороза), без име на цвета, и са отбелязани като розови. Тъмнозелените проводници са отбелязани като зелени, тъмночервените — като кафяви, а светлосините — като сини.
3. Бележката за актуализация на оригинала гласи, че проводникът + на USB зарядното устройство сменя цвета си от червен на виолетов, че волтметърът на батерията в кормилната колона става син, а този на батерията в платформата — зелен. На чертежа зеленият волтметър е свързан към главния ключ, захранван от батерията на тази схема, а синият — към черния и оранжевия проводник на кабела на дисплея.
4. Двата ключа за дневните светлини носят едно и също английско име „Driving light switch". На китайски първият е ключът за декоративните светлини, а вторият — главният ключ за дневните светлини.
5. Двата ключа за дневните светлини имат контролна лампа. Изводът ѝ + е свързан с изхода на ключа чрез към проводник, а изводът ѝ – — с проводника за маса.
6. Батерията 60 V на тази схема е батерията в кормилната колона. Двата ѝ проводника стигат до изводите на гнездото за зареждане, откъдето излизат проводниците на главния ключ.
7. Двата проводника между гнездото за зареждане и главния ключ и двата входни проводника на DC-DC преобразувателя миниват всеки през малък цикер на кабела, чийто тип оригиналът не посочва.
8. На оригинала двата ключа на спирачките имат един и същ етикет „ляво / дясно", без да е посочено кой е отляво.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „Schéma électrique DUALTRON X colonne" от 19 юни 2020 г.

Преначертано от FOHZShop на 2 ноември 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Батерия	**Гнездо за зареждане** Конектор: Бананови конектори	→ 1 · Червен · Зареждане + → 2 · Черен · Зареждане –
Гнездо за зареждане	**Главен ключ за дневните светлини** Вход Конектор: Конектор (типът не е посочен)	1 · Червен
Гнездо за зареждане	**Главен ключ за дневните светлини** Контролна лампа – Конектор: Конектор (типът не е посочен)	2 · Черен
Главен ключ за дневните светлини Изход	**DC-DC преобразувател** Вход Конектор: Конектор (типът не е посочен)	Оранжев · IN+
Главен ключ за дневните светлини Контролна лампа –	**DC-DC преобразувател** Вход Конектор: Конектор (типът не е посочен)	Черен · IN−
Главен ключ за дневните светлини Изход	**Ключ за дългите светлини** Конектор: Конектор JST SM	→ 1 · Червен, а след конектора кафяв
DC-DC преобразувател Изход	**Ключ за дневните светлини** Вход Конектор: Бананови конектори	Червен · +12 V

Конектор	Към	Проводник
DC-DC преобразувател Изход	**Ключ за дневните светлини** Контролна лампа – Конектор: Бананови конектори	Черен · Маса
Ключ за дневните светлини Вход	**USB зарядно устройство** Конектор: Конектор JST SM	→ 2 · Виолетов · Захранване +
Ключ за дневните светлини Контролна лампа –	**USB зарядно устройство** Конектор: Конектор JST SM	→ 1 · Черен · Захранване –
Ключ за дневните светлини Вход	**Бутон за клаксона** Конектор: Конектор JST SM	→ 2 · Червен
Дълги светлини	**Ключ за дългите светлини** Конектор: Конектор JST SM / Конектор JST SM	2 → 2 · Червен, а след конектора жълт · LED +
Дълги светлини	**Главен ключ за дневните светлини** Контролна лампа – Конектор: Конектор JST SM	1 · Син, а след конектора черен · LED –
Волтметър	**Главен ключ за дневните светлини** Изход Конектор: Конектор JST SM	2 · Червен · Захранване +
Волтметър	**Главен ключ за дневните светлини** Контролна лампа – Конектор: Конектор JST SM	1 · Черен · Захранване –

Конектор	Към	Проводник
Клаксон	**Ключ за дневните светлини** Контролна лампа – Конектор: Конектор JST SM	1 · Черен · Захранване –
Бутон за клаксона	**Клаксон** Конектор: Конектор JST SM / Конектор JST SM	1 → 2 · Розов, а след конектора червен · Захранване +
LED лента на кормилната колона (дясно)	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	Червен · +12 V Черен · Маса
LED лента на кормилната колона (ляво)	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	Червен · +12 V Черен · Маса
Снаждане	**Ключ за дневните светлини** Изход Конектор: Бананови конектори	Червен
Снаждане	**Ключ за дневните светлини** Контролна лампа – Конектор: Бананови конектори	Черен
Снаждане	**Кабелен сноп с 15 проводника към платформата** Разклонение 1 Конектор: Конектор JST SM	2 · Червен, а след конектора кафяв 1 · Черен, а след конектора сив

Конектор	Към	Проводник
Превключвател на мигачите	**Кабелен сноп с 15 проводника към платформата** Разклонение 2 Конектор: Конектор JST SM	1 · Зелен, а след конектора тюркоазен 2 · Сив, а след конектора розов 3 · Син, а след конектора зелен
Ключ за предупредителните светлини	**Кабелен сноп с 15 проводника към платформата** Разклонение 3 Конектор: Конектор JST SM	1 · Черен, а след конектора розов 2 · Бял, а след конектора розов
Снаждане	**Дисплей** Конектор: Конектор JST SM	→ 4 · Черен → 5 · Оранжев
Снаждане	**Волтметър** Конектор: Конектор JST SM	→ 1 · Черен · Захранване – → 2 · Оранжев, а след конектора червен · Захранване +
Снаждане	**Ключ на спирачката 1** Конектор: Конектор JST SM	1 · Бял, а след конектора сив 2 · Розов, а след конектора оранжев
Снаждане	**Ключ на спирачката 2** Конектор: Конектор JST SM	1 · Бял, а след конектора сив 2 · Оранжев
Кабелен сноп с 15 проводника към платформата Разклонение 4	**Дисплей** Конектор: Конектор JST SM	→ 1 · Жълт → 2 · Син → 3 · Зелен → 6 · Червен
Кабелен сноп с 15 проводника към платформата Разклонение 4	**Снаждане**	Черен Оранжев
Кабелен сноп с 15 проводника към платформата Разклонение 5	**Снаждане**	1 · Бял 2 · Розов