
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron X Stýrisstöng | 60 V

FOHZSHOP.FR

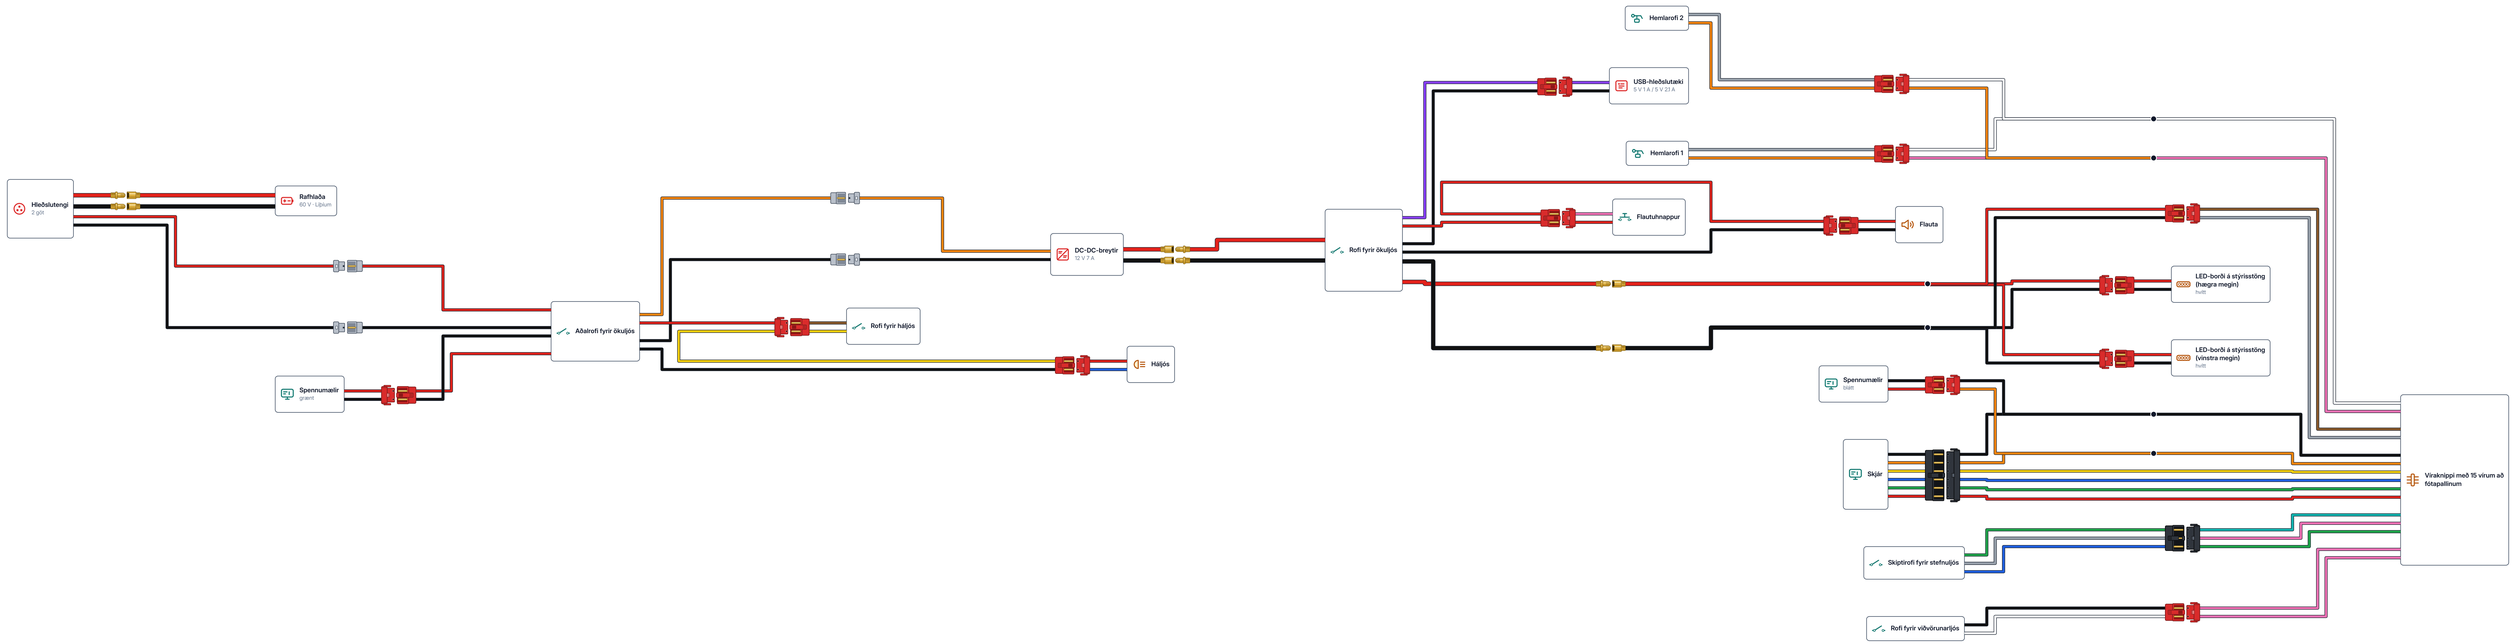

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Brúnn BN
- Grænblár TQ
- Hvítur WH
- Blár BU
- Fjólublár VT
- Grænn GN
- Rauður RD
- Bleikur PK
- Grár GY
- Gulur YE
- Svartur BK

TENGI

Gylltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- Bananatengi
- Tengi (tegund ekki tilgreind)
- JST SM-tengi
- Samtenging: vírarnir eru tengdir saman á þessum stað

ATHUGASEMDIR

1. Viraknippið með 15 vírum liggur niður að fótapallinum og heldur áfram á teikningunni „DUALTRON X", þar sem greinar þess bera sömu númer.
2. Fjórir vírar í 15-víra knippinu og vír flautuhnappsins eru teiknaðir í ólíkum bleikum litum (blárauðum, ljósfjólubláum, laxableikum, ljósbleikum), án litarheitis, og skráðir bleikir. Dökkgrænu vírarnir eru skráðir grænir, þeir dökkrauðu brúnir og þeir ljósbláu blárr.
3. Uppfærsluathugasemd upprunalegu teikningarinnar segir að + vír USB-hleðslutækisins breytist úr rauðum í fjólublátt, að spennumælir rafhlöðunnar í stýrisstönginni verði blár og spennumælir rafhlöðunnar í fótapallinum grænn. Á teikningunni er græni spennumælirinn tengdur við aðalrofann, sem fær straum frá rafhlöðu þessarar teikningar, og sá blái við svarta og appelsínugula vírinn í kapli skjásins.
4. Rofarnir tveir fyrir ökuljós bera sama enska heitið „Driving light switch". Á kínversku er sá fyrri rofinn fyrir skrautljós, sá seinni aðalrofinn fyrir ökuljós.
5. Rofarnir tveir fyrir ökuljós eru hvor með sitt gaumljós. + skaut þess er tengt við úttak rofans með stuttum vír, – skaut þess við jarðvírana.
6. 60 V rafhlaðan á þessari teikningu er rafhlaðan í stýrisstönginni. Vírarnir tveir frá henni koma á skaut hleðslutengisins, þaðan sem virar aðalrofans liggja.
7. Vírarnir tveir milli hleðslutengisins og aðalrofans, og inntaksvírarnir tveir á DC-DC-breytinum, fara hver um lítið tengi á kapli sem upprunalega teikningin tilgreinir ekki tegundina á.
8. Báðir hemlarofarnir bera sömu merkingu „vinstri / hægri" á upprunalegu teikningunni, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique DUALTRON X colonne" frá 19. júní 2020.

Endurteiknað af FóhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Rafhlaða	**Hleðslutengi** Tengi: Bananatengi	→ 1 · Rauður · Hleðsla + → 2 · Svartur · Hleðsla –
Hleðslutengi	**Aðalrofi fyrir ökuljós** Inntak Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	1 · Rauður
Hleðslutengi	**Aðalrofi fyrir ökuljós** Gaumljós – Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	2 · Svartur
Aðalrofi fyrir ökuljós Úttak	**DC-DC-breytir** Inntak Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Appelsínugulur · IN+
Aðalrofi fyrir ökuljós Gaumljós –	**DC-DC-breytir** Inntak Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Svartur · IN–
Aðalrofi fyrir ökuljós Úttak	**Rofi fyrir hálsljós** Tengi: JST SM-tengi	→ 1 · Rauður, síðan brúnn eftir tengið
DC-DC-breytir Úttak	**Rofi fyrir ökuljós** Inntak Tengi: Bananatengi	Rauður · +12 V

Tengi	Til	Vír
DC-DC-breytir Úttak	**Rofi fyrir ökuljós** Gaumljós – Tengi: Bananatengi	Svartur · Jörð
Rofi fyrir ökuljós Inntak	**USB-hleðslutæki** Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Fjólublár · Afligjafi +
Rofi fyrir ökuljós Inntak	**USB-hleðslutæki** Tengi: JST SM-tengi	→ 1 · Svartur · Afligjafi –
Rofi fyrir ökuljós Inntak	**Flautuhnappur** Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Rauður
Hálsljós	**Rofi fyrir hálsljós** Tengi: JST SM-tengi / JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður, síðan gulur eftir tengið · LED +
Hálsljós	**Aðalrofi fyrir ökuljós** Gaumljós – Tengi: JST SM-tengi	1 · Blár, síðan svartur eftir tengið · LED –
Spennumælir	**Aðalrofi fyrir ökuljós** Úttak Tengi: JST SM-tengi	2 · Rauður · Afligjafi +
Spennumælir	**Aðalrofi fyrir ökuljós** Gaumljós – Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · Afligjafi –

Tengi	Til	Vír
Flauta	**Rofi fyrir ökuljós** Gaumljós – Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · Afligjafi –
Flautuhnappur	**Flauta** Tengi: JST SM-tengi / JST SM-tengi	1 → 2 · Bleikur, síðan rauður eftir tengið · Afligjafi +
LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · +12 V Svartur · Jörð
LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · +12 V Svartur · Jörð
Samtenging	**Rofi fyrir ökuljós** Úttak Tengi: Bananatengi	Rauður
Samtenging	**Rofi fyrir ökuljós** Gaumljós – Tengi: Bananatengi	Svartur
Samtenging	**Viraknippi með 15 vírum að fótapallinum** Grein 1 Tengi: JST SM-tengi	2 · Rauður, síðan brúnn eftir tengið 1 · Svartur, síðan grár eftir tengið

Tengi	Til	Vír
Skiptirofi fyrir stefnuljós	**Viraknippi með 15 vírum að fótapallinum** Grein 2 Tengi: JST SM-tengi	1 · Grænn, síðan grænblár eftir tengið 2 · Grár, síðan bleikur eftir tengið 3 · Blár, síðan grænn eftir tengið
Rofi fyrir viðvörunarljós	**Viraknippi með 15 vírum að fótapallinum** Grein 3 Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur, síðan bleikur eftir tengið 2 · Hvítur, síðan bleikur eftir tengið
Samtenging	**Skjár** Tengi: JST SM-tengi	→ 4 · Svartur → 5 · Appelsínugulur
Samtenging	**Spennumælir** Tengi: JST SM-tengi	→ 1 · Svartur · Afligjafi – → 2 · Appelsínugulur, síðan rauður eftir tengið · Afligjafi +
Samtenging	**Hemlarofi 1** Tengi: JST SM-tengi	1 · Hvítur, síðan grár eftir tengið 2 · Bleikur, síðan appelsínugulur eftir tengið
Samtenging	**Hemlarofi 2** Tengi: JST SM-tengi	1 · Hvítur, síðan grár eftir tengið 2 · Appelsínugulur
Viraknippi með 15 vírum að fótapallinum Grein 4	**Skjár** Tengi: JST SM-tengi	→ 1 · Gulur → 2 · Blár → 3 · Grænn → 6 · Rauður
Viraknippi með 15 vírum að fótapallinum Grein 4	**Samtenging**	Svartur Appelsínugulur
Viraknippi með 15 vírum að fótapallinum Grein 5	**Samtenging**	1 · Hvítur 2 · Bleikur