
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD

FOHZSHOP.FR

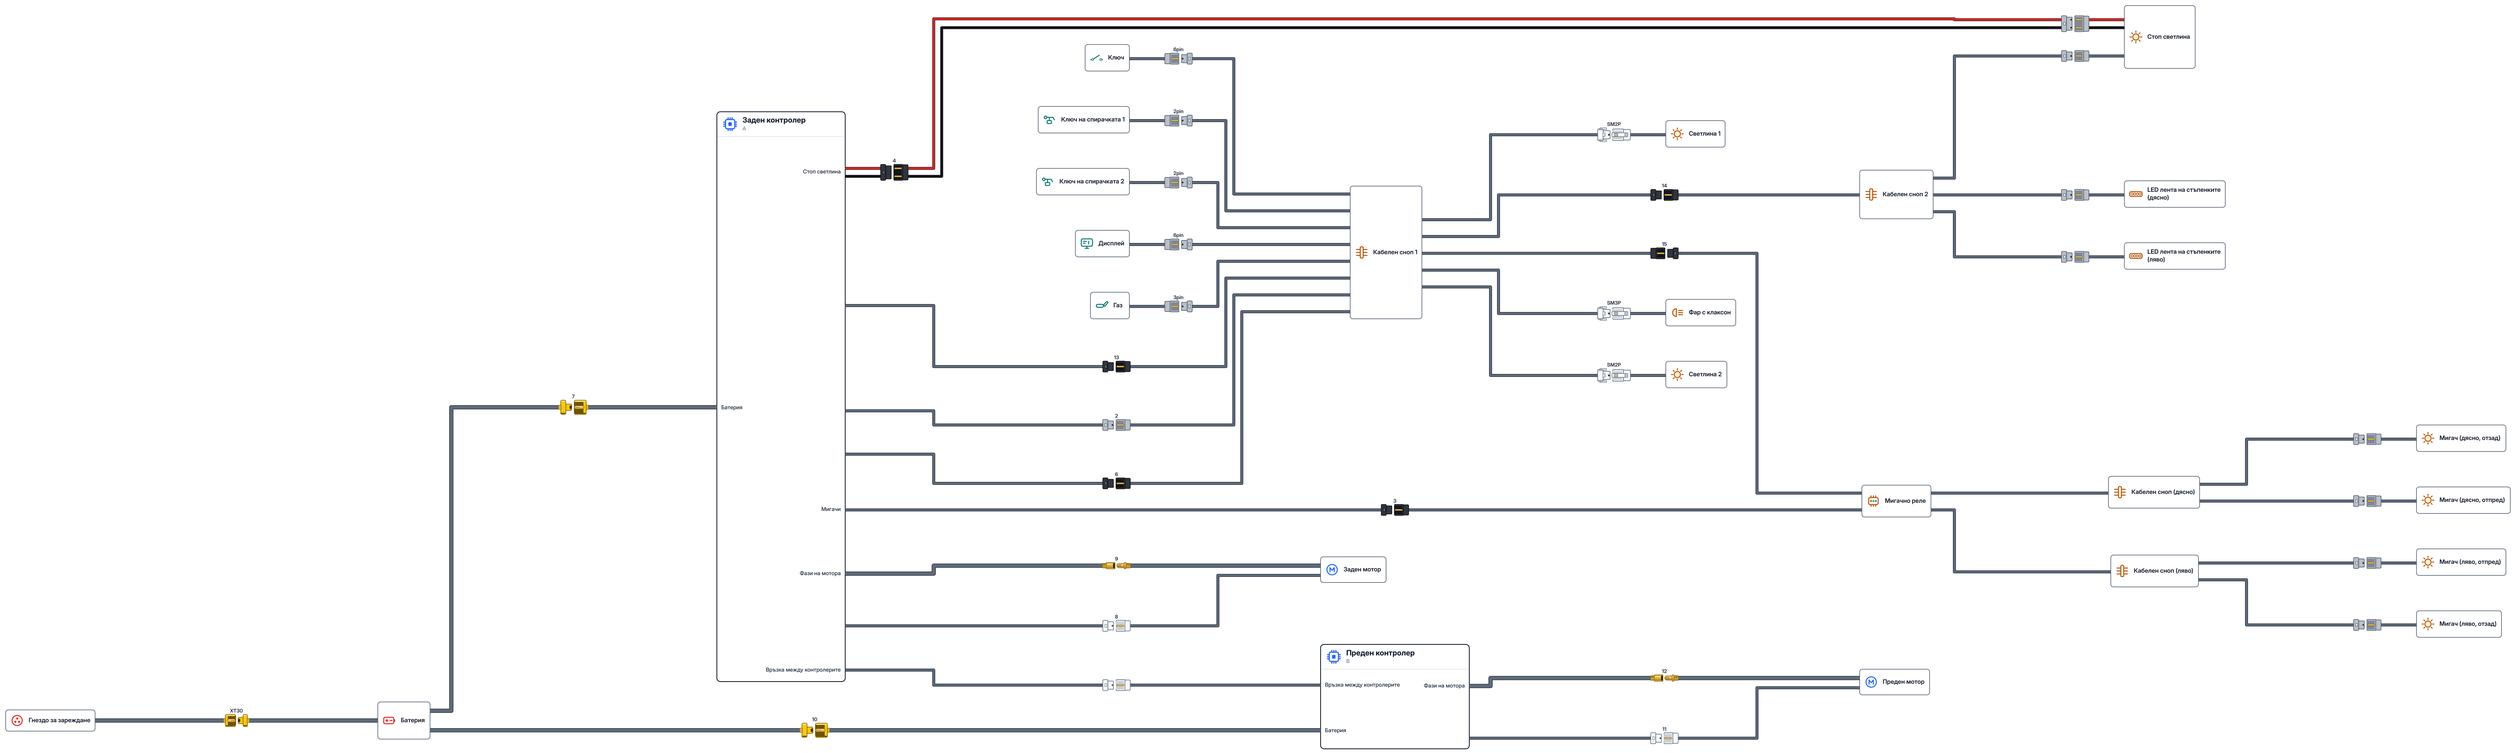


ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

- Цветът не е посочен
- Червен RD
- Черен BK

КОНЕКТОРИ

Златни цифтове: мъжка страна. Тъмни гнезда: женска страна.



БЕЛЕЖКИ

1. Оригиналът се състои от снимки с бележки и опростен чертеж. На него не е изписан нито един цвят на проводник, освен за стоп светлината. Всяка връзка е пречертана с една линия без посочен цвят.
2. Номерата на щекерите са тези от оригинала. Той номерира проводниците на контролер A от 1 до 9 и 13, тези на контролер B — от 10 до 12, а останалите щекери маркира с TO, последвано от номера на щекера, към който се свързват. Щекери 14 и 15 на кабелния сноп носят само тази маркировка TO, от дясте страни.
3. На оригинала разклонението на кабелния сноп се наричат 6pin switch, 2pin brake, 6pin display, 3pin throttle, SM3P light and buzzer и SM2P light lever. Двете светлини на щекери SM2P, наречени light lever, не са описани по-подробно.
4. Според оригинала щекер 4 на контролер A отива към червения и черния проводник на стоп светлината, а едно разклонение на кабелния сноп на щекер 14 — към белия проводник на стоп светлината.
5. На чертежа на мигачното реле, наречено 2 FLICKER CONTROLLER, и на кабелния сноп на щекер 14 всяка връзка е изтеглена в червено и черно, дори разклонението, означено с white line. Тези линии не са възприети като цветове на проводниците.
6. Щекери 8 и 9 на контролер A отиват към задния мотор, а щекери 11 и 12 на контролер B — към предния мотор. Моторите не са начертани. На снимките щекери 9 и 12 са по три щекера под бяла обвивка, а щекери 8 и 11 — бели корпуси с няколко извода.
7. Между контролери A и B оригиналът показва само снимка на бял щекер с няколко извода, без номер.
8. Щекери 1 и 5 на контролер A са номерирани на снимката, без да е посочено какво се свързва към тях. Щекер 1 е червен, щекер 5 — черен.
9. Типовете щекери са отпечатани само за XT60, XT30, SM2P и SM3P, а броят на изводите — за 2pin, 3pin и 6pin. Цветовете на останалите щекери са взети от снимките. Щекер 2 е бял отъм контролера и черен откъм кабелния сноп.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „FIGHTER MINI Q 2025 LCD electrical diagram".

Пречертано от FOHZShop на 2 ноември 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Заден контролер Фази на мотора	**Заден мотор** Конектор: Бананови конектори 9	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Заден контролер	**Заден мотор** Конектор: Конектор (типът не е посочен) 8	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Заден контролер Връзка между контролерите	**Преден контролер** Връзка между контролерите Конектор: Конектор (типът не е посочен)	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Заден контролер Мигачи	**Мигачно реле** Вход 2 Конектор: Конектор (типът не е посочен) 3	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Заден контролер Стоп светлина	**Стоп светлина** Конектор: Конектор (типът не е посочен) 4 / Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен
Преден контролер Фази на мотора	**Преден мотор** Конектор: Бананови конектори 12	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Преден контролер	**Преден мотор** Конектор: Конектор (типът не е посочен) 11	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Батерия Изход 1	**Заден контролер** Батерия Конектор: XT60 7	Цветът не е посочен · Проводници без подробности

Конектор	Към	Проводник
Батерия Изход 2	**Преден контролер** Батерия Конектор: XT60 10	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Гнездо за зареждане	**Батерия** Зареждане Конектор: XT30	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 1	**Заден контролер** Конектор: Конектор (типът не е посочен) 13	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 1	**Заден контролер** Конектор: Конектор (типът не е посочен) 2	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 1	**Заден контролер** Конектор: Конектор (типът не е посочен) 6	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 1	**Мигачно реле** Вход 1 Конектор: Конектор (типът не е посочен) 15	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 1	**Кабелен сноп 2** Конектор: Конектор (типът не е посочен) 14	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Ключ	**Кабелен сноп 1** Разклонение 1 Конектор: Конектор (типът не е посочен) 6pin	Цветът не е посочен · Проводници без подробности

Конектор	Към	Проводник
Ключ на спирачката 1	**Кабелен сноп 1** Разклонение 2 Конектор: Конектор (типът не е посочен) 2pin	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Ключ на спирачката 2	**Кабелен сноп 1** Разклонение 4 Конектор: Конектор (типът не е посочен) 2pin	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Дисплей	**Кабелен сноп 1** Разклонение 3 Конектор: Конектор (типът не е посочен) 6pin	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Газ	**Кабелен сноп 1** Разклонение 5 Конектор: Конектор (типът не е посочен) 3pin	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Фар с клаксон	**Кабелен сноп 1** Разклонение 6 Конектор: Конектор JST SM SM3P	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Светлина 1	**Кабелен сноп 1** Разклонение 7 Конектор: Конектор JST SM SM2P	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Светлина 2	**Кабелен сноп 1** Разклонение 8 Конектор: Конектор JST SM SM2P	Цветът не е посочен · Проводници без подробности

Конектор	Към	Проводник
Мигачно реле Ляв мигач	**Кабелен сноп (ляво)**	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Мигачно реле Десен мигач	**Кабелен сноп (дясно)**	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп (ляво) Разклонение 1	**Мигач (ляво, отпред)** Конектор: Конектор (типът не е посочен)	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп (ляво) Разклонение 2	**Мигач (ляво, отзад)** Конектор: Конектор (типът не е посочен)	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп (дясно) Разклонение 1	**Мигач (дясно, отпред)** Конектор: Конектор (типът не е посочен)	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп (дясно) Разклонение 2	**Мигач (дясно, отзад)** Конектор: Конектор (типът не е посочен)	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 2 Разклонение 1	**LED лента на стъпенките (ляво)** Конектор: Конектор (типът не е посочен)	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 2 Разклонение 2	**LED лента на стъпенките (дясно)** Конектор: Конектор (типът не е посочен)	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 2 Разклонение 3	**Стоп светлина** Конектор: Конектор (типът не е посочен)	Цветът не е посочен · Проводници без подробности