
LEDNINGSDIAGRAM

Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD

FOHZSHOP.FR

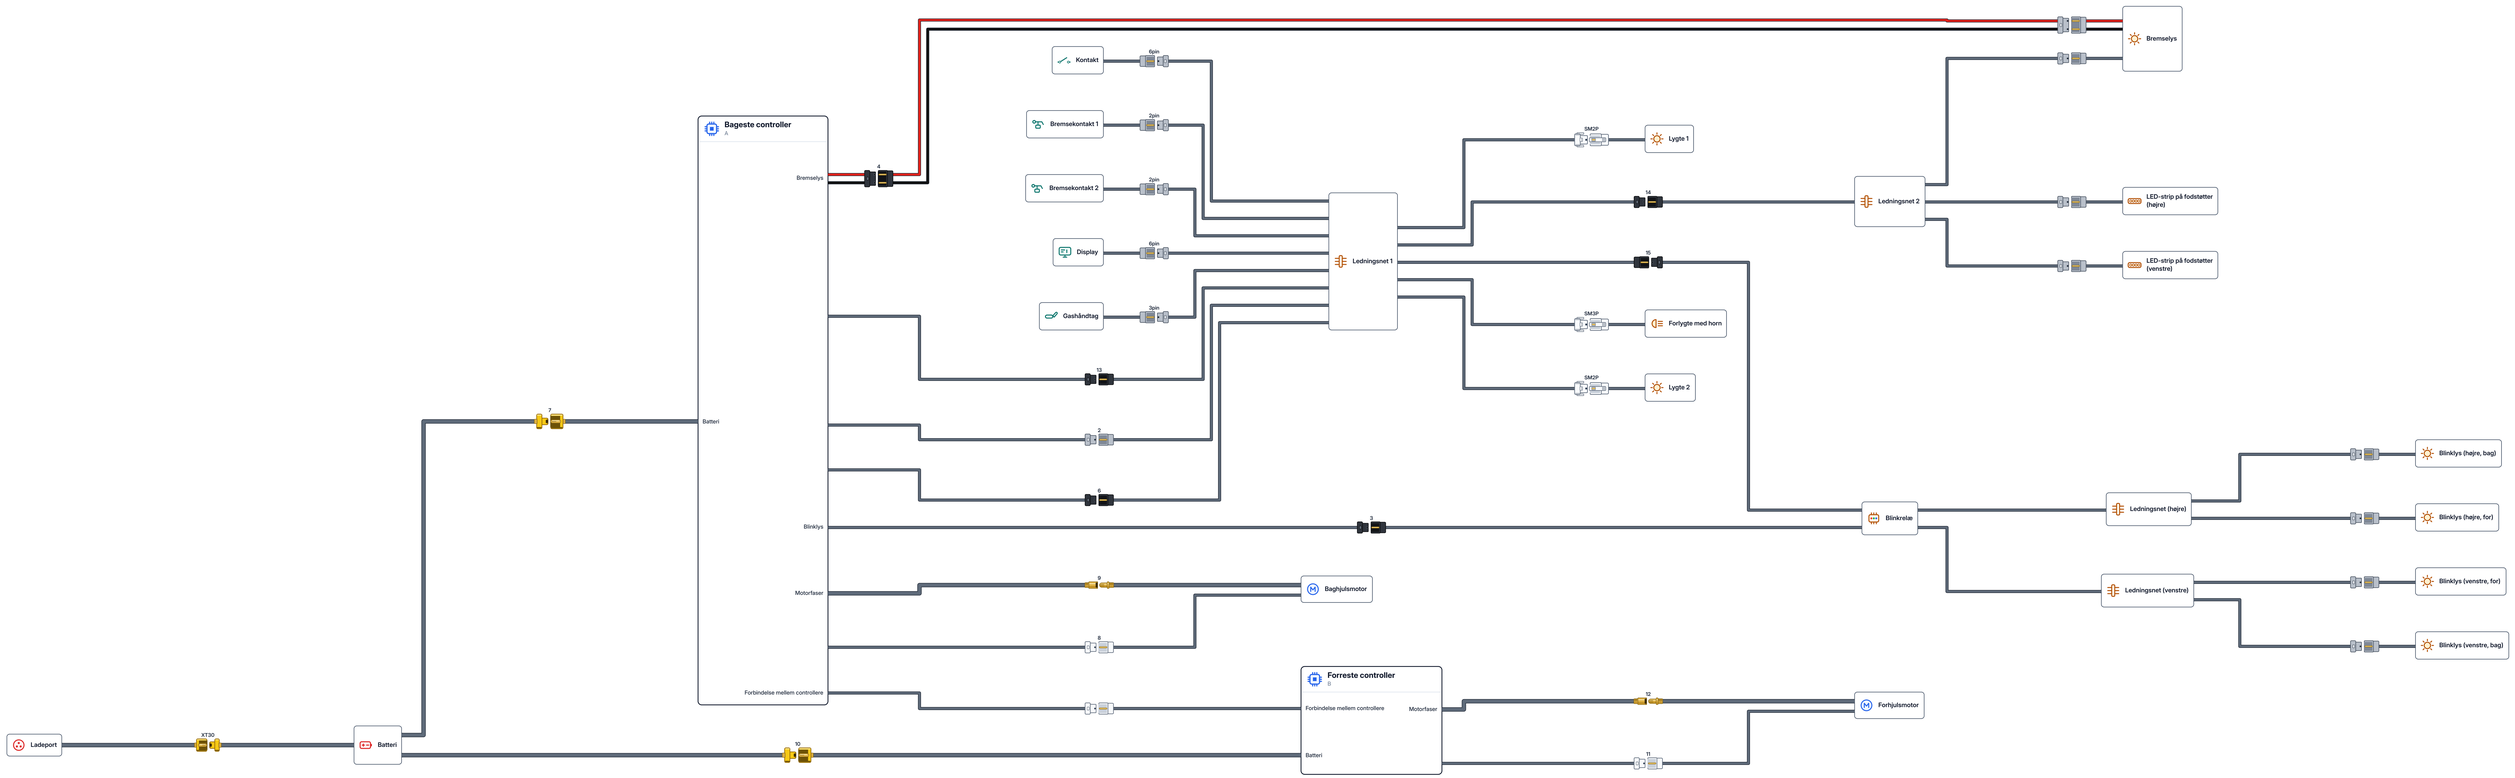

LEDNINGSFARVER

- Farve ikke angivet
- Rød RD
- Sort BK

STIK

Guldbøre: hanside. Mørke bøsninger: hunside.

- Stik (type ikke angivet)
- XT60
- Bananstik
- JST SM-stik
- XT30

BEMÆRKNINGER

1. Originalen består af fotos med påskrifter og en forenklet tegning. Der er ikke skrevet nogen ledningsfarve på den, undtagen for bremselyset. Hver forbindelse er tegnet om som én streg i ikke angivet farve.
2. Stikkenes numre er originalens. Den nummererer ledningerne på controller A fra 1 til 9 og 13, dem på controller B fra 10 til 12, og mærker de øvrige stik med TO efterfulgt af nummeret på det stik, de tilsluttes. Stik 14 og 15 i ledningsnettet har kun denne mærkning TO, på begge sider.
3. På originalen hedder ledningsnettets forgreninger 6pin switch, 2pin brake, 8pin display, 3pin throttle, SM3P light and buzzer og SM2P light lever. De to lygter på stik SM2P, kaldet light lever, er ikke beskrevet nærmere.
4. Ifølge originalen går stik 4 på controller A til bremselysets røde og sorte ledning, og en forgrening af ledningsnettet fra stik 14 til bremselysets hvide ledning.
5. I tegningen af blinkrelæet, kaldet 2 FLICKER CONTROLLER, og af ledningsnettet fra stik 14 er hver forbindelse trukket med rødt og sort, selv forgreningen mærket white line. Disse streger er ikke gengivet som ledningsfarver.
6. Stik 8 og 9 på controller A går til baghjulsmotoren, stik 11 og 12 på controller B til forhjulsmotoren. Motorerne er ikke tegnet. På fotoene er stik 9 og 12 tre stik under hvid kappe, stik 8 og 11 hvide huse med flere pins.
7. Mellem controllerne A og B viser originalen kun fotoet af et hvidt stik med flere pins, uden nummer.
8. Stik 1 og 5 på controller A er nummereret på fotoet, uden angivelse af, hvad der tilsluttes dem. Stik 1 er rødt, stik 5 sort.
9. Stiktyperne er kun trykt for XT60, XT30, SM2P og SM3P, og antallet af pins for 2pin, 3pin og 6pin. Farverne på de øvrige stik stammer fra fotoene. Stik 2 er hvidt på controllersiden og sort på ledningsnettets side.

DOKUMENT

Baseret på producentens diagram »FIGHTER MINI Q 2025 LCD electrical diagram«.

Gentegnet af FOHZShop den 2. november 2026.

Frakobl batteriet før ethvert indgreb.

PINKONFIGURATION FOR STIK

Stik	Til	Ledning
Bageste controller Motorfaser	**Baghjulsmotor** Stik: Bananstik 9	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Bageste controller	**Baghjulsmotor** Stik: Stik (type ikke angivet) 8	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Bageste controller Forbindelse mellem controllere	**Forreste controller** Forbindelse mellem controllere Stik: Stik (type ikke angivet)	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Bageste controller Blinklys	**Blinkrelæ** Indgang 2 Stik: Stik (type ikke angivet) 3	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Bageste controller Bremselys	**Bremselys** Stik: Stik (type ikke angivet) 4 / Stik (type ikke angivet)	Rød Sort
Forreste controller Motorfaser	**Forhjulsmotor** Stik: Bananstik 12	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Forreste controller	**Forhjulsmotor** Stik: Stik (type ikke angivet) 11	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Batteri Udgang 1	**Bageste controller** Batteri Stik: XT60 7	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis

Stik	Til	Ledning
Batteri Udgang 2	**Forreste controller** Batteri Stik: XT60 10	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ladeport	**Batteri** Opladning Stik: XT30	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 1	**Bageste controller** Stik: Stik (type ikke angivet) 13	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 1	**Bageste controller** Stik: Stik (type ikke angivet) 2	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 1	**Bageste controller** Stik: Stik (type ikke angivet) 6	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 1	**Blinkrelæ** Indgang 1 Stik: Stik (type ikke angivet) 15	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 1	**Ledningsnet 2** Stik: Stik (type ikke angivet) 14	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Kontakt	**Ledningsnet 1** Forgrening 1 Stik: Stik (type ikke angivet) 6pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis

Stik	Til	Ledning
Bremsekontakt 1	**Ledningsnet 1** Forgrening 2 Stik: Stik (type ikke angivet) 2pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Bremsekontakt 2	**Ledningsnet 1** Forgrening 4 Stik: Stik (type ikke angivet) 2pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Display	**Ledningsnet 1** Forgrening 3 Stik: Stik (type ikke angivet) 6pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Gashåndtag	**Ledningsnet 1** Forgrening 5 Stik: Stik (type ikke angivet) 3pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Forlygte med horn	**Ledningsnet 1** Forgrening 6 Stik: JST SM-stik SM3P	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Lygte 1	**Ledningsnet 1** Forgrening 7 Stik: JST SM-stik SM2P	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Lygte 2	**Ledningsnet 1** Forgrening 8 Stik: JST SM-stik SM2P	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis

Stik	Til	Ledning
Blinkrelæ Blinklys venstre	**Ledningsnet (venstre)**	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Blinkrelæ Blinklys højre	**Ledningsnet (højre)**	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet (venstre) Forgrening 1	**Blinklys (venstre, for)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet (venstre) Forgrening 2	**Blinklys (venstre, bag)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet (højre) Forgrening 1	**Blinklys (højre, for)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet (højre) Forgrening 2	**Blinklys (højre, bag)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 2 Forgrening 1	**LED-strip på fodstøtter (venstre)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 2 Forgrening 2	**LED-strip på fodstøtter (højre)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 2 Forgrening 3	**Bremselys** Stik: Stik (type ikke angivet)	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis