
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD

FOHZSHOP.FR

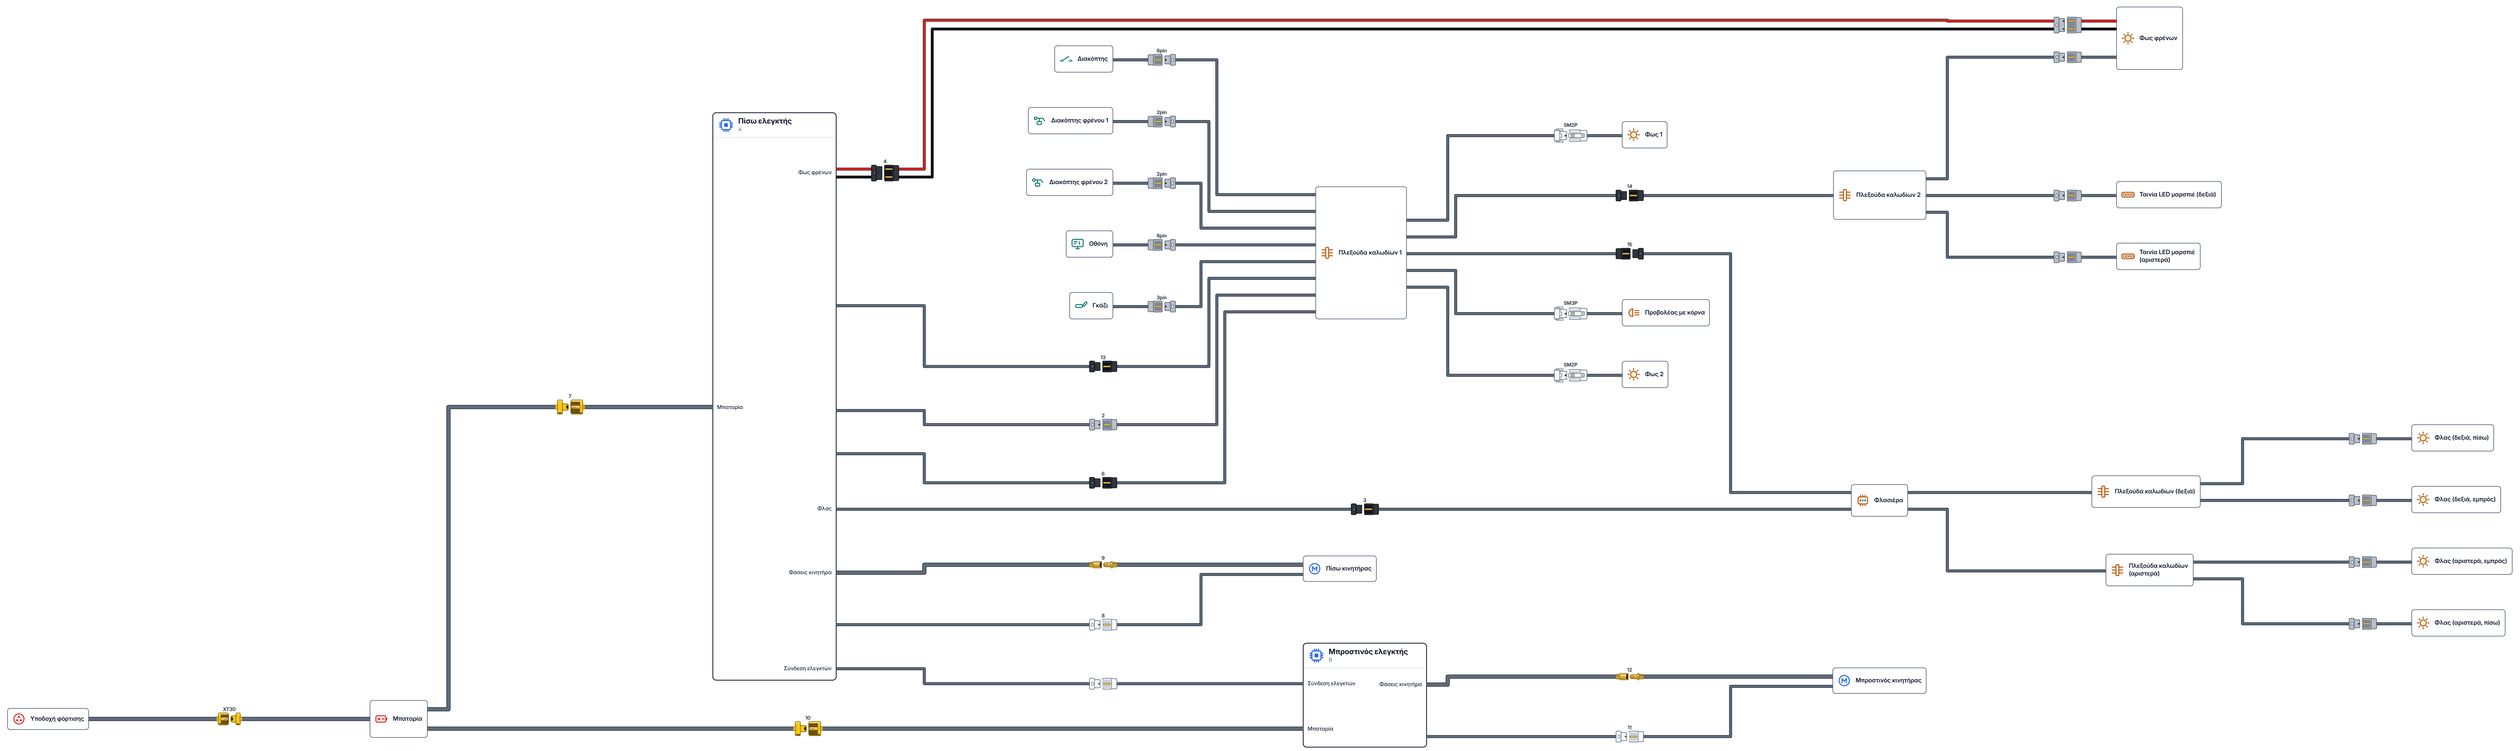

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- Κόκκινο RD
- Μαύρο BK
- Χωρίς ενδείξη χρώματος

ΒΥΣΜΑΤΑ

Χρώματος ακύδας: αριστερή πλευρά. Σκούρος υποδοχέας: θηλυκή πλευρά.

- Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)
- XT60
- Βύσματα μπανάνας
- Βύσμα JST SM
- XT30

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το πρωτότυπο αποτελείται από σχολιασμένες φωτογραφίες και ένα απομονημένο σχέδιο. Κανένα χρώμα καλωδίου δεν αναγράφεται εκεί, εκτός από τα φως φρένων. Κάθε σύνδεση επαναχειροποιήθηκε ως μία μόνη γραμμή χωρίς ένδειξη χρώματος.
2. Οι αριθμοί των βυσμάτων είναι αυτοί του πρωτοτύπου. Αριθμοί τα καλώδια του ελεγκτή Α από 1 έως 9 και 13, αυτά του ελεγκτή Β από 10 έως 12, και σημειώνει τα υπόλοιπα βύσματα με ΤΟ ακολουθούμενο από τον αριθμό του βύσματος όπου συνδέονται. Τα βύσματα 14 και 15 της πλεξούδας φέρουν μόνο αυτή τη σήμανση ΤΟ, και από τις δύο πλευρές.
3. Στο πρωτότυπο, οι διακλαδώσεις της πλεξούδας αναμένονται 6pin switch, 2pin brake, 6pin display, 3pin throttle, SM3P light and buzzer και SM2P light lever. Τα δύο φώτα σε βύσμα SM3P, που αναμένονται light lever, δεν περιγράφονται περαιτέρω.
4. Σύμφωνα με το πρωτότυπο, το βύσμα 4 του ελεγκτή Α πηγαίνει στο κόκκινο και στα μαύρο καλώδιο του φωτός φρένων, και μια διακλάδωση της πλεξούδας του βύσματος 14 πηγαίνει στο λευκό καλώδιο του φωτός φρένων.
5. Στο σχέδιο της φλασέρας, που αναμένεται 2 FLICKER CONTROLLER, και της πλεξούδας του βύσματος 14, κάθε σύνδεση χαρακτηρίστα με κόκκινο και μαύρο, ακόμη και η διακλάδωση με την ένδειξη white line. Αυτές οι γραμμές δεν λαμβάνονται ως χρώματα καλωδίων.
6. Τα βύσματα 8 και 9 του ελεγκτή Α πηγαίνουν στον πίσω κινητήρα, τα βύσματα 11 και 12 του ελεγκτή Β στον μπροστινό κινητήρα. Οι κινητήρες δεν σχεδιάζονται. Στις φωτογραφίες, τα βύσματα 9 και 12 είναι τρία φις κάτω από λευκό μανίκι, τα βύσματα 8 και 11 λευκά περιβλήματα με πολλούς ακροδέκτες.
7. Μεταξύ των ελεγκτών Α και Β, το πρωτότυπο δείχνει μόνο τη φωτογραφία ενός λευκού βύσματος με πολλούς ακροδέκτες, χωρίς αριθμό.
8. Τα βύσματα 1 και 5 του ελεγκτή Α είναι αριθμημένα στη φωτογραφία, χωρίς ένδειξη για το τι συνδέεται σε αυτά. Το βύσμα 1 είναι κόκκινο, το βύσμα 5 μαύρο.
9. Οι τύποι βυσμάτων αναγνωρίστηκαν μόνο για τα XT60, XT30, SM2P και SM3P, και οι αριθμοί ακροδεκτών για τα 2pin, 3pin και 6pin. Τα χρώματα των υπόλοιπων βυσμάτων προέρχονται από τις φωτογραφίες. Το βύσμα 2 είναι λευκό από την πλευρά του ελεγκτή και μαύρο από την πλευρά της πλεξούδας.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Βάση του διαγράμματος του κατασκευαστή «FIGHTER MINI Q 2025 LCD electrical diagram».

Επαναχειρίδιαστηκε από τη FOHZShop στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Πίσω ελεγκτής Φάσεις κινητήρα	**Πίσω κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας 9	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πίσω ελεγκτής	**Πίσω κινητήρας** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 8	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πίσω ελεγκτής Σύνδεση ελεγκτών	**Μπροστινός ελεγκτής** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πίσω ελεγκτής Φλας	**Φλασέρα** Είσοδος 2 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 3	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πίσω ελεγκτής Φως φρένων	**Φως φρένων** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 4 / Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο
Μπροστινός ελεγκτής Φάσεις κινητήρα	**Μπροστινός κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας 12	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Μπροστινός ελεγκτής	**Μπροστινός κινητήρας** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 11	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Μπαταρία Είσοδος 1	**Πίσω ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: XT60 7	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Μπαταρία Είσοδος 2	**Μπροστινός ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: XT60 10	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Υποδοχή φόρτισης	**Μπαταρία** Φόρτιση Βύσματα: XT30	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 1	**Πίσω ελεγκτής** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 13	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 1	**Πίσω ελεγκτής** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 2	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 1	**Πίσω ελεγκτής** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 6	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 1	**Φλασέρα** Είσοδος 1 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 15	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 1	**Πλεξούδα καλωδίων 2** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 14	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Διακόπτης	**Πλεξούδα καλωδίων 1** Διακλάδωση 1 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 6pin	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Διακόπτης φρένου 1	**Πλεξούδα καλωδίων 1** Διακλάδωση 2 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 2pin	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Διακόπτης φρένου 2	**Πλεξούδα καλωδίων 1** Διακλάδωση 4 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 2pin	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Οθόνη	**Πλεξούδα καλωδίων 1** Διακλάδωση 3 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 6pin	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Γκάζι	**Πλεξούδα καλωδίων 1** Διακλάδωση 5 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 3pin	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Προβολέας με κόρνα	**Πλεξούδα καλωδίων 1** Διακλάδωση 6 Βύσματα: Βύσμα JST SM SM3P	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Φως 1	**Πλεξούδα καλωδίων 1** Διακλάδωση 7 Βύσματα: Βύσμα JST SM SM2P	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Φως 2	**Πλεξούδα καλωδίων 1** Διακλάδωση 8 Βύσματα: Βύσμα JST SM SM2P	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Φλασέρα Αριστερό φλας	**Πλεξούδα καλωδίων (αριστερά)**	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Φλασέρα Δεξί φλας	**Πλεξούδα καλωδίων (δεξιά)**	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων (αριστερά) Διακλάδωση 1	**Φλας (αριστερά, εμπρός)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων (αριστερά) Διακλάδωση 2	**Φλας (αριστερά, πίσω)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων (δεξιά) Διακλάδωση 1	**Φλας (δεξιά, εμπρός)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων (δεξιά) Διακλάδωση 2	**Φλας (δεξιά, πίσω)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 2 Διακλάδωση 1	**Ταινία LED μαρσπιέ (αριστερά)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 2 Διακλάδωση 2	**Ταινία LED μαρσπιέ (δεξιά)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 2 Διακλάδωση 3	**Φως φρένων** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες