
KYTKENTÄKAAVIO

Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD

FOHZSHOP.FR

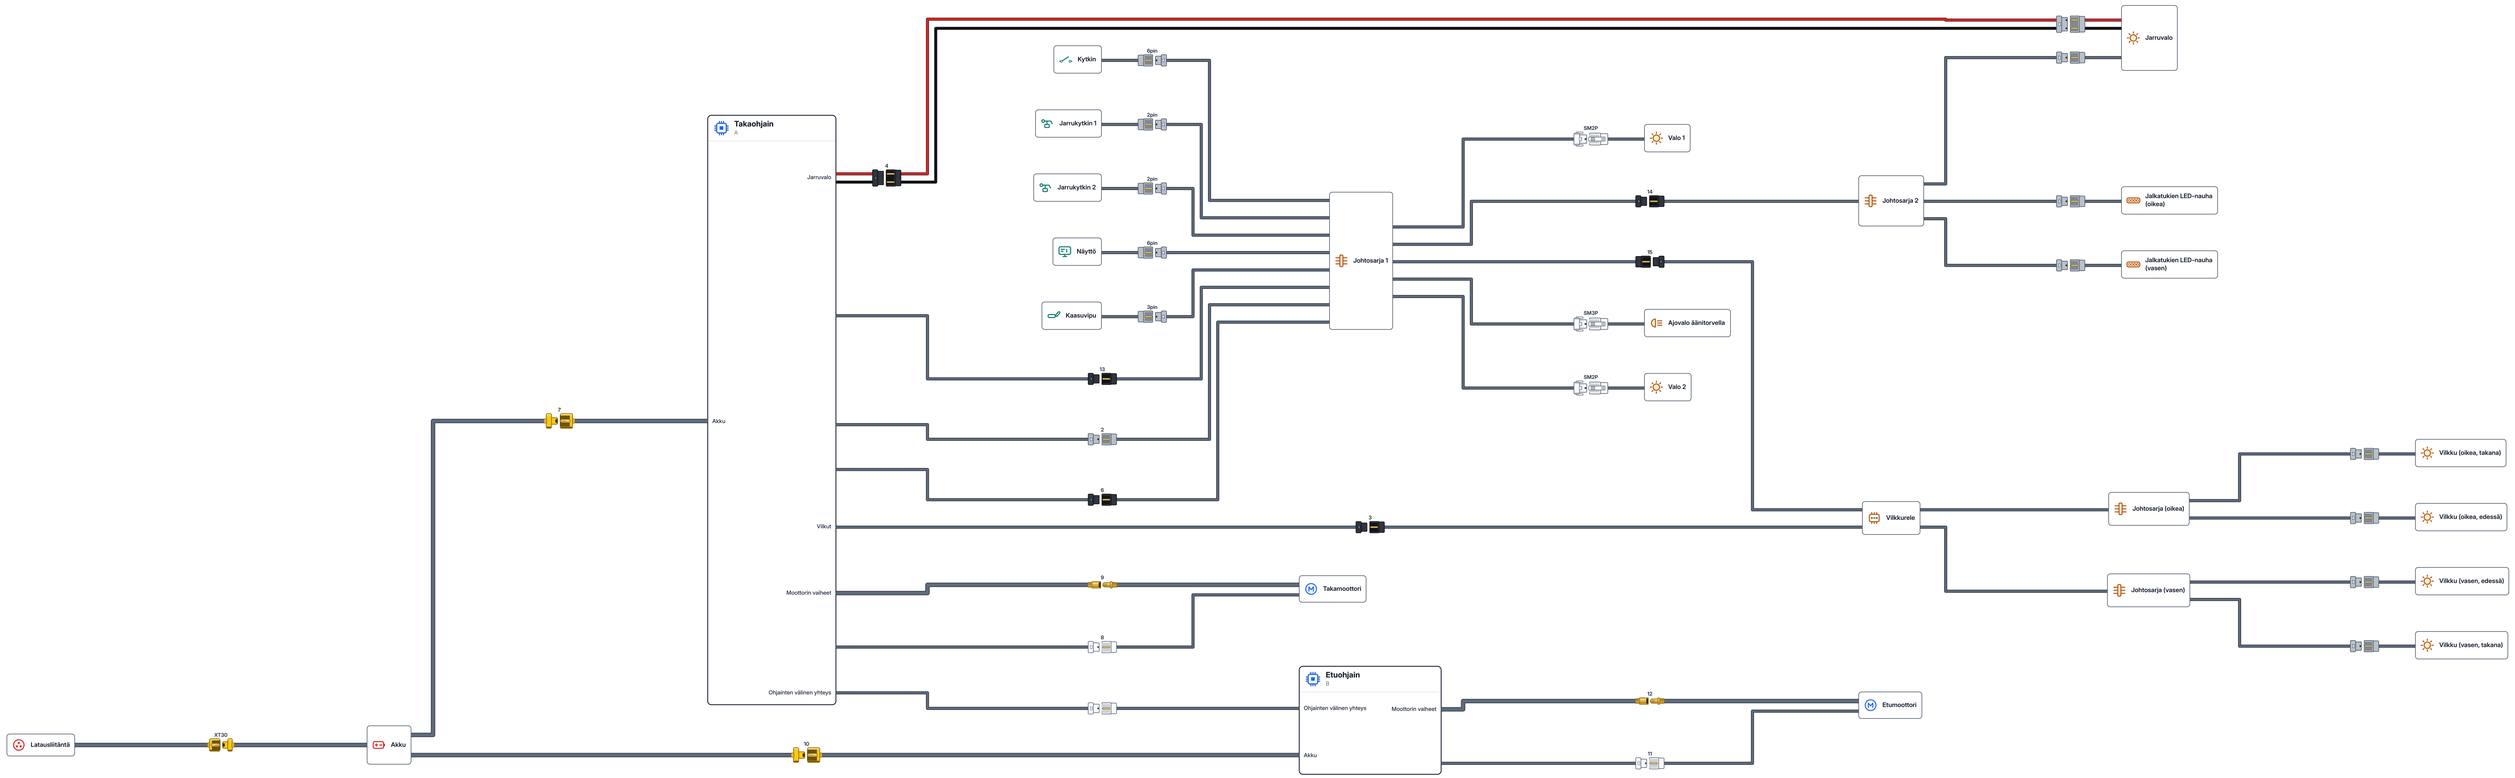

JOHTIMIEN VÄRIT

- Musta BK
- Punainen RD
- Väriä ei merkitty

LIITTIMET

Kuitaliset nastat: urospuoli. Tummat holkit: naaraspuoli.

- Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)
- XT60
- Banaaniliittimet
- JST SM -liitin
- XT30

HUOMAUTUKSET

1. Alkuperäinen kaavio koostuu merkinnöin varustetuista valokuvista ja yksinkertaistetusta piirroksesta. Siihen ei ole kirjoitettu yhtään johtimen väriä jarruvaloa lukuun ottamatta. Jokainen yhteys on piirretty uudelleen yhtenä merkitsemättömän värin viivana.
2. Liittimien numerot ovat alkuperäisen kaavion numeroita. Siinä ohjaimen A johtimet on numeroitu 1–9 ja 13, ohjaimen B johtimet 10–12, ja muut liittimet on merkitty TO:lla ja sen liittimen numerolla, johon ne kytketään. Johtosarjan liittimissä 14 ja 15 on vain tämä TO-merkintä molemmilla puolilla.
3. Alkuperäisessä kaaviossa johtosarjan haarojen nimet ovat 6pin switch, 2pin brake, 6pin display, 3pin throttle, SM3P light and buzzer ja SM2P light lever. Kahta SM2P-liittimellä olevaa valoa, joiden nimi on light lever, ei kuvata tarkemmin.
4. Alkuperäisen kaavion mukaan ohjaimen A liitin 4 menee jarruvalon punaiseen ja mustaan johtimeen, ja liittimen 14 johtosarjan yksi haara menee jarruvalon valkoiseen johtimeen.
5. Vilkkureleen, jonka nimi on 2 FLICKER CONTROLLER, ja liittimen 14 johtosarjan piirroksessa jokainen yhteys on vedetty punaisella ja mustalla, myös haara, jossa on merkintä white line. Näitä viivoja ei ole otettu mukaan johtimien väreinä.
6. Ohjaimen A liittimet 8 ja 9 menevät takamoottorin, ohjaimen B liittimet 11 ja 12 etumoottorin. Moottoreita ei ole piirretty. Valokuvissa liittimet 9 ja 12 ovat kolme pistoketta valkoisen suojavaipan alla, liittimet 8 ja 11 valkoisia moninastaisia kotelolta.
7. Ohjaimten A ja B välissä alkuperäisessä kaaviossa on vain valokuva valkoisesta moninastaisesta liittimestä ilman numeroa.
8. Ohjaimen A liittimet 1 ja 5 on numeroitu valokuvassa ilman tietoa siitä, mitä niihin kytketään. Liitin 1 on punainen, liitin 5 musta.
9. Liitintyypit on päinettu vain liittimille XT60, XT30, SM2P ja SM3P, ja nastamäärä liittimille 2pin, 3pin ja 6pin. Muiden liittimien värit on otettu valokuvista. Liitin 2 on ohjaimen puolella valkoinen ja johtosarjan puolella musta.

ASIAKIRJA

Perustuu valmistajan kaavioon "FIGHTER MINI Q 2025 LCD electrical diagram".

Uudelleen piirtänyt FohzShop 2. marraskuuta 2026.

Irrota akku ennen töiden aloittamista.

LIITTIMIEN NASTAJÄRJESTYS

Liitin	Kohde	Johdin
Takaohjain Moottorin vaiheet	**Takamoottori** Liittimet: Banaaniliittimet 9	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Takaohjain	**Takamoottori** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 8	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Takaohjain Ohjainten välinen yhteys	**Etuohjain** Ohjainten välinen yhteys Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Takaohjain Vilkut	**Vilkkurele** Tulo 2 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 3	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Takaohjain Jarruvalo	**Jarruvalo** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 4 / Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta
Etuohjain Moottorin vaiheet	**Etumoottori** Liittimet: Banaaniliittimet 12	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Etuohjain	**Etumoottori** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 11	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Akku Lähtö 1	**Takaohjain** Akku Liittimet: XT60 7	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty

Liitin	Kohde	Johdin
Akku Lähtö 2	**Etuohjain** Akku Liittimet: XT60 10	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Latausliitäntä	**Akku** Lataus Liittimet: XT30	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 1	**Takaohjain** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 13	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 1	**Takaohjain** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 2	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 1	**Takaohjain** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 6	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 1	**Vilkkurele** Tulo 1 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 15	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 1	**Johtosarja 2** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 14	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Kytkin	**Johtosarja 1** Haara 1 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 6pin	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty

Liitin	Kohde	Johdin
Jarrukytkin 1	**Johtosarja 1** Haara 2 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 2pin	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Jarrukytkin 2	**Johtosarja 1** Haara 4 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 2pin	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Näyttö	**Johtosarja 1** Haara 3 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 6pin	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Kaasuvipu	**Johtosarja 1** Haara 5 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 3pin	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Ajovalo äänitorvella	**Johtosarja 1** Haara 6 Liittimet: JST SM -liitin SM3P	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Valo 1	**Johtosarja 1** Haara 7 Liittimet: JST SM -liitin SM2P	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Valo 2	**Johtosarja 1** Haara 8 Liittimet: JST SM -liitin SM2P	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty

Liitin	Kohde	Johdin
Vilkkurele Vasen vilkku	**Johtosarja (vasen)**	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Vilkkurele Oikea vilkku	**Johtosarja (oikea)**	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja (vasen) Haara 1	**Vilkku (vasen, edessä)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja (vasen) Haara 2	**Vilkku (vasen, takana)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja (oikea) Haara 1	**Vilkku (oikea, edessä)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja (oikea) Haara 2	**Vilkku (oikea, takana)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 2 Haara 1	**Jalkatukien LED-nauha (vasen)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 2 Haara 2	**Jalkatukien LED-nauha (oikea)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 2 Haara 3	**Jarruvalo** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty