
KAPCSOLÁSI RAJZ

Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD

FOHZSHOP.FR

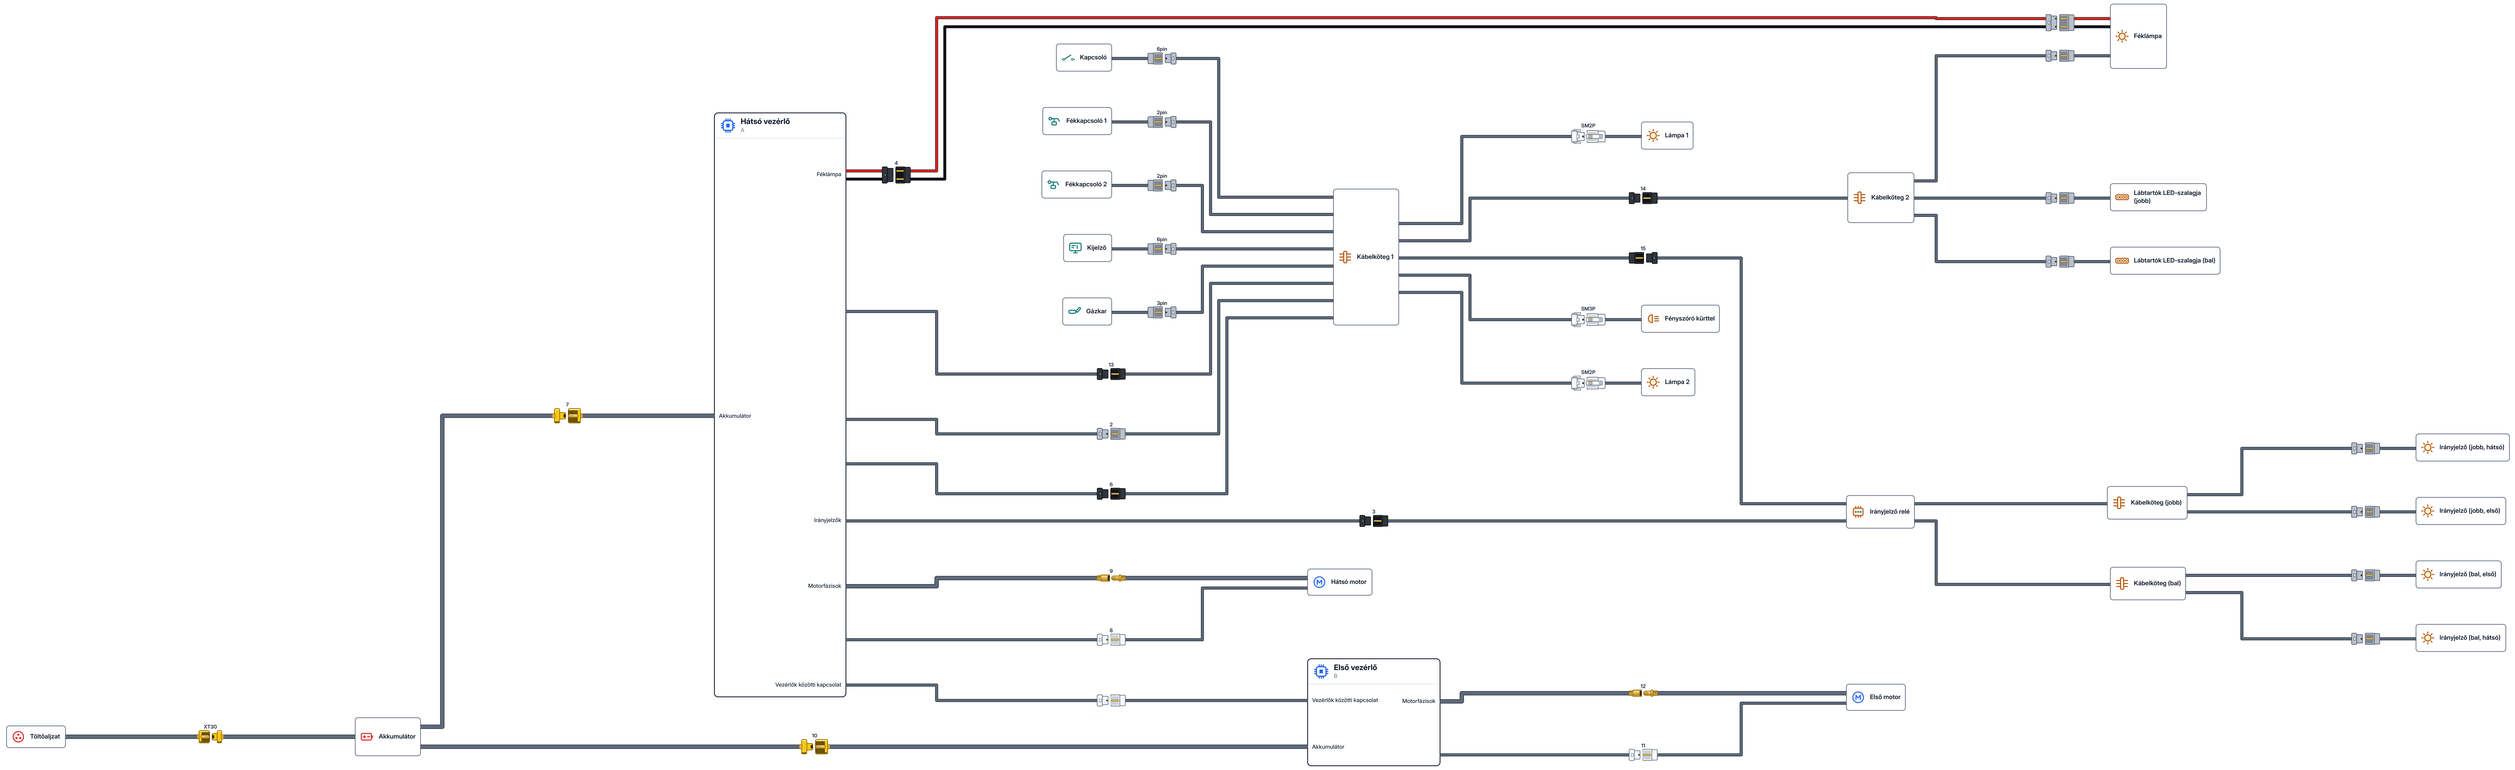

VEZETÉKSZÍNEK

- Fekete BK
- Piros RD
- Szín nincs megadva

CSATLAKOZÓK

Arany tük: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.

- Csatlakozó (típus nincs megadva)
- XT60
- Banándugók
- JST SM csatlakozó
- XT30

MEGJEGYZÉSEK

1. Az eredeti feliratozott fényképekből és egy egyszerűsített rajzból áll. Vezetéknézin nincs rajta feltüntetve, kivéve a féklámpánál. Minden összekötetés egyetlen, nem megadott színű vonalként van újrarajzolva.
2. A csatlakozók számai az eredeti rajz számai. Az A vezérlő vezetékeit 1-től 9-ig és 13-mal, a B vezérlőét 10-től 12-ig számozza, a többi csatlakozót pedig TO jelöléssel és annak a csatlakozónak a számával jelöli, amelyre csatlakoznak. A kábelköteg 14-es és 15-ös csatlakozóján minden oldalon csak ez a TO jelölés áll.
3. Az eredeti rajzon a kábelköteg ágainak neve 6pin switch, 2pin brake, 6pin display, 3pin throttle, SM3P light and buzzer és SM2P light lever. A két SM2P csatlakozós lámpát, amelyet light lever néven említ, nem írja le részletesebben.
4. Az eredeti rajz szerint az A vezérlő 4-es csatlakozója a féklámpa piros és fekete vezetékéhez, a 14-es csatlakozó kábelkötegének egyik ága pedig a féklámpa fehér vezetékéhez megy.
5. A 2 FLICKER CONTROLLER nevű irányjelző relé és a 14-es csatlakozó kábelkötegének rajzán minden összekötetés pirossal és feketével van meghúzva, még a white line jelölésű ág is. Ezek a vonalak nem szerepelnek vezetékszínként.
6. Az A vezérlő 8-as és 9-es csatlakozója a hátsó motorhoz, a B vezérlő 11-es és 12-es csatlakozója az első motorhoz megy. A motorok nincsenek megrajzolva. A fényképeken a 9-es és 12-es csatlakozó három dugó fehér védőcsó alatt, a 8-as és 11-es fehér, többlábú csatlakozóhaz.
7. Az A és a B vezérlő között az eredeti rajz csak egy fehér, többlábú csatlakozó fényképét mutatja, szám nélkül.
8. Az A vezérlő 1-es és 5-ös csatlakozója meg van számozva a fényképen, annak feltüntetése nélkül, hogy mi csatlakozik rájuk. Az 1-es csatlakozó piros, az 5-ös fekete.
9. Csatlakoztípus csak az XT60, XT30, SM2P és SM3P csatlakozóknál, lábszám pedig a 2pin, 3pin és 6pin csatlakozóknál van nyomtatva. A többi csatlakozó színe a fényképekről származik. A 2-es csatlakozó a vezérlő oldalán fehér, a kábelköteg oldalán fekete.

DOKUMENTUM

A gyártó „FIGHTER MINI Q 2025 LCD electrical diagram" című kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Hátsó vezérlő Motorfázisok	**Hátsó motor** Csatlakozók: Banándugók 9	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Hátsó vezérlő	**Hátsó motor** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 8	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Hátsó vezérlő Vezérlők közötti kapcsolat	**Első vezérlő** Vezérlők közötti kapcsolat Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Hátsó vezérlő Irányjelzők	**Irányjelző relé** Bemenet 2 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 3	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Hátsó vezérlő Féklámpa	**Féklámpa** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 4 / Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete
Első vezérlő Motorfázisok	**Első motor** Csatlakozók: Banándugók 12	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Első vezérlő	**Első motor** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 11	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Akkumulátor Kimenet 1	**Hátsó vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: XT60 7	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Akkumulátor Kimenet 2	**Első vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: XT60 10	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Töltőaljzat	**Akkumulátor** Töltés Csatlakozók: XT30	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 1	**Hátsó vezérlő** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 13	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 1	**Hátsó vezérlő** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 2	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 1	**Hátsó vezérlő** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 6	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 1	**Irányjelző relé** Bemenet 1 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 15	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 1	**Kábelköteg 2** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 14	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kapcsoló	**Kábelköteg 1** Leágazás 1 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 6pin	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Fékkapcsoló 1	**Kábelköteg 1** Leágazás 2 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 2pin	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Fékkapcsoló 2	**Kábelköteg 1** Leágazás 4 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 2pin	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kijelző	**Kábelköteg 1** Leágazás 3 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 6pin	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Gázkar	**Kábelköteg 1** Leágazás 5 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 3pin	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Fényszóró kürttel	**Kábelköteg 1** Leágazás 6 Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM3P	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Lámpa 1	**Kábelköteg 1** Leágazás 7 Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM2P	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Lámpa 2	**Kábelköteg 1** Leágazás 8 Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM2P	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Irányjelző relé Bal irányjelző	**Kábelköteg (bal)**	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Irányjelző relé Jobb irányjelző	**Kábelköteg (jobb)**	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg (bal) Leágazás 1	**Irányjelző (bal, első)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg (bal) Leágazás 2	**Irányjelző (bal, hátso)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg (jobb) Leágazás 1	**Irányjelző (jobb, első)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg (jobb) Leágazás 2	**Irányjelző (jobb, hátso)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 2 Leágazás 1	**Lábtartók LED-szalagja (bal)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 2 Leágazás 2	**Lábtartók LED-szalagja (jobb)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 2 Leágazás 3	**Féklámpa** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve