
ELEKTROS SCHEMA

# Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD

FOHZSHOP.FR

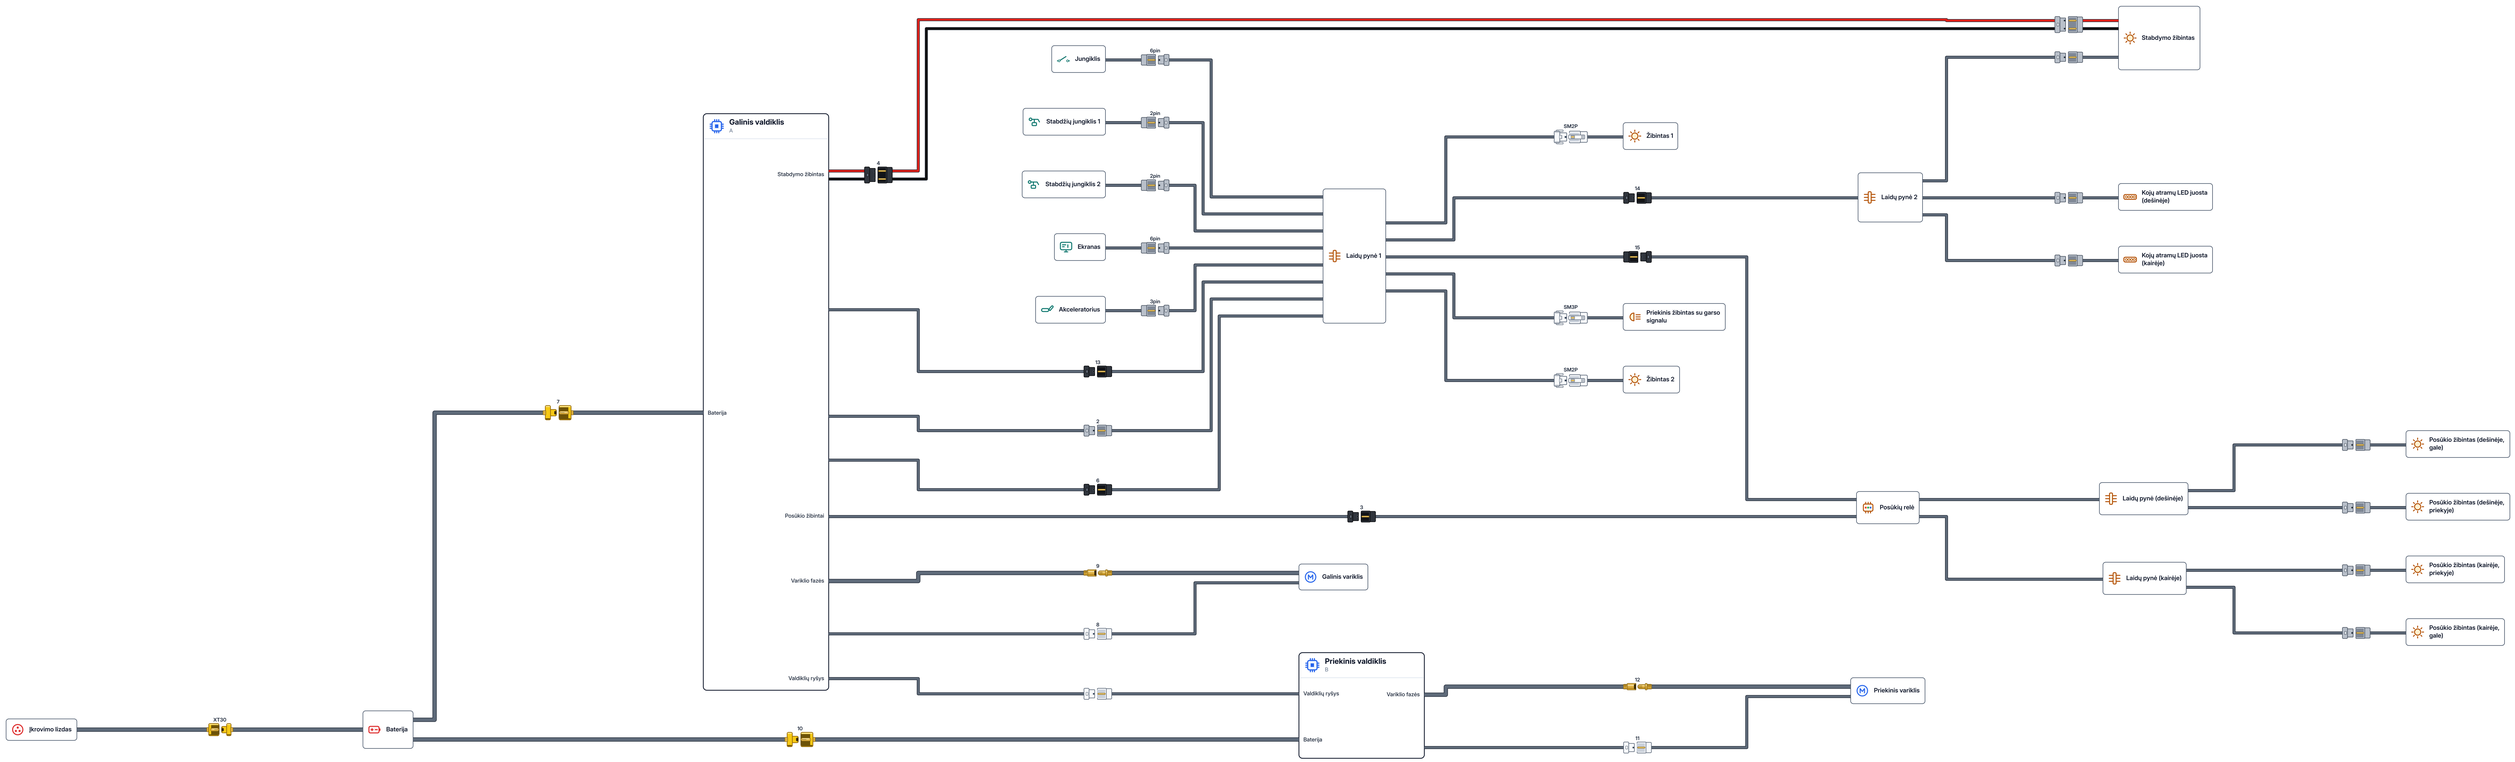


## LAIDŲ SPALVOS

- Juoda BK
- Raudona RD
- Spalva nenurodyta

## JUNGTYS

Aukščiau kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.



Jungtis (tipas nenurodytas)

XT60

Bananiniai kištukai



JST SM jungtis

XT30

## PASTABOS

1. Originalą sudaro anotuotos nuotraukos ir supaprastintas brėžinys. Jame neužrašyta nė viena laido spalva, išskyrus stabdymo žibinto. Kiekvienas sujungimas perpještas viena linija nenurodyta spalva.
2. Jungčių numeriai yra originalo numeriai. Jame valdiklio A laidai sunumeruoti nuo 1 iki 9 ir 13, valdiklio B – nuo 10 iki 12, o kitos jungtys pažymėtos TO ir jungties, prie kurios jos jungiamos, numeriu. Laidų pynės jungtys 14 ir 15 abiejose pusėse turi tik šią TO žymę.
3. Originale laidų pynės atšakos vadinamos 6pin switch, 2pin brake, 6pin display, 3pin throttle, SM3P light and buzzer ir SM2P light lever. Du žibintai su SM2P jungtimi, vadinami light lever, plačiau neaprašyti.
4. Pagal originalą valdiklio A jungtis 4 eina į raudoną ir juodą stabdymo žibinto laidus, o viena jungties 14 laidų pynės atšaka – į baltą stabdymo žibinto laidą.
5. Posūkių relės, vadinamos 2 FLICKER CONTROLLER, ir jungties 14 laidų pynės brėžinyje kiekvienas sujungimas nubrėžtas raudonai ir juodai, net atšaka, pažymėta white line. Šios linijos nelaikomos laidų spalvomis.
6. Valdiklio A jungtys 8 ir 9 eina į galinį varikį, valdiklio B jungtys 11 ir 12 – į priekinį varikį. Varikiai nenupiešti. Nuotraukose jungtys 9 ir 12 yra trys kištukai baltame apvalkale, o jungtys 8 ir 11 – balti kelių kontaktų korpusai.
7. Tarp valdiklių A ir B originale parodyta tik baltos kelių kontaktų jungties nuotrauka, be numerio.
8. Valdiklio A jungtys 1 ir 5 nuotraukoje sunumeruotos, nenurodant, kas prie jų jungiama. Jungtis 1 raudona, jungtis 5 juoda.
9. Jungčių tipai išspausdinti tik XT60, XT30, SM2P ir SM3P, o kontaktų skaičius – 2pin, 3pin ir 6pin. Kitų jungčių spalvos paimtos iš nuotraukų. Jungtis 2 valdiklio pusėje balta, o laidų pynės pusėje juoda.

## DOKUMENTAS

Pagal gamintojo schemą „FIGHTER MINI Q 2025 LCD electrical diagram".

Perbraižė FOHZShop 2026 m. lapkričio 2 d.

**Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.**

## JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

| Jungtis | | Laidas |
|---|---|---|
| **Galinis valdiklis**<br>Varikio fazės | **Galinis varikis**<br>Jungtys: Bananiniai kištukai 9 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Galinis valdiklis** | **Galinis varikis**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 8 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Galinis valdiklis**<br>Valdiklių ryšys | **Priekinis valdiklis**<br>Valdiklių ryšys<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Galinis valdiklis**<br>Posūkio žibintai | **Posūkių relė**<br>įėjimas 2<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 3 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Galinis valdiklis**<br>Stabdymo žibintas | **Stabdymo žibintas**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 4 / Jungtis (tipas nenurodytas) | Raudona<br>Juoda |
| **Priekinis valdiklis**<br>Varikio fazės | **Priekinis varikis**<br>Jungtys: Bananiniai kištukai 12 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Priekinis valdiklis** | **Priekinis varikis**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 11 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Baterija**<br>Išėjimas 1 | **Galinis valdiklis**<br>Baterija<br>Jungtys: XT60 7 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |

| Jungtis | | Laidas |
|---|---|---|
| **Baterija**<br>Išėjimas 2 | **Priekinis valdiklis**<br>Baterija<br>Jungtys: XT60 10 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Įkrovimo lizdas** | **Baterija**<br>Įkrovimas<br>Jungtys: XT30 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Laidų pynė 1** | **Galinis valdiklis**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 13 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Laidų pynė 1** | **Galinis valdiklis**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 2 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Laidų pynė 1** | **Galinis valdiklis**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 6 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Laidų pynė 1** | **Posūkių relė**<br>įėjimas 1<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 15 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Laidų pynė 1** | **Laidų pynė 2**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 14 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Jungiklis** | **Laidų pynė 1**<br>Atšaka 1<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 6pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |

| Jungtis | | Laidas |
|---|---|---|
| **Stabdžių jungiklis 1** | **Laidų pynė 1**<br>Atšaka 2<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 2pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Stabdžių jungiklis 2** | **Laidų pynė 1**<br>Atšaka 4<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 2pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Ekranas** | **Laidų pynė 1**<br>Atšaka 3<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 6pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Akceleratorius** | **Laidų pynė 1**<br>Atšaka 5<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 3pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Priekinis žibintas su garso signalu** | **Laidų pynė 1**<br>Atšaka 6<br>Jungtys: JST SM jungtis SM3P | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Žibintas 1** | **Laidų pynė 1**<br>Atšaka 7<br>Jungtys: JST SM jungtis SM2P | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Žibintas 2** | **Laidų pynė 1**<br>Atšaka 8<br>Jungtys: JST SM jungtis SM2P | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |

| Jungtis | | Laidas |
|---|---|---|
| **Posūkių relė**<br>Kairysis posūkio žibintas | **Laidų pynė (kairėje)** | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Posūkių relė**<br>Dešinysis posūkio žibintas | **Laidų pynė (dešinėje)** | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Laidų pynė (kairėje)**<br>Atšaka 1 | **Posūkio žibintas (kairėje, priekyje)**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Laidų pynė (kairėje)**<br>Atšaka 2 | **Posūkio žibintas (kairėje, gale)**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Laidų pynė (dešinėje)**<br>Atšaka 1 | **Posūkio žibintas (dešinėje, priekyje)**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Laidų pynė (dešinėje)**<br>Atšaka 2 | **Posūkio žibintas (dešinėje, gale)**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Laidų pynė 2**<br>Atšaka 1 | **Kojų atramų LED juosta (kairėje)**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Laidų pynė 2**<br>Atšaka 2 | **Kojų atramų LED juosta (dešinėje)**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Laidų pynė 2**<br>Atšaka 3 | **Stabdymo žibintas**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |