
ELEKTRIČNA SHEMA

Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD

FOHZSHOP.FR

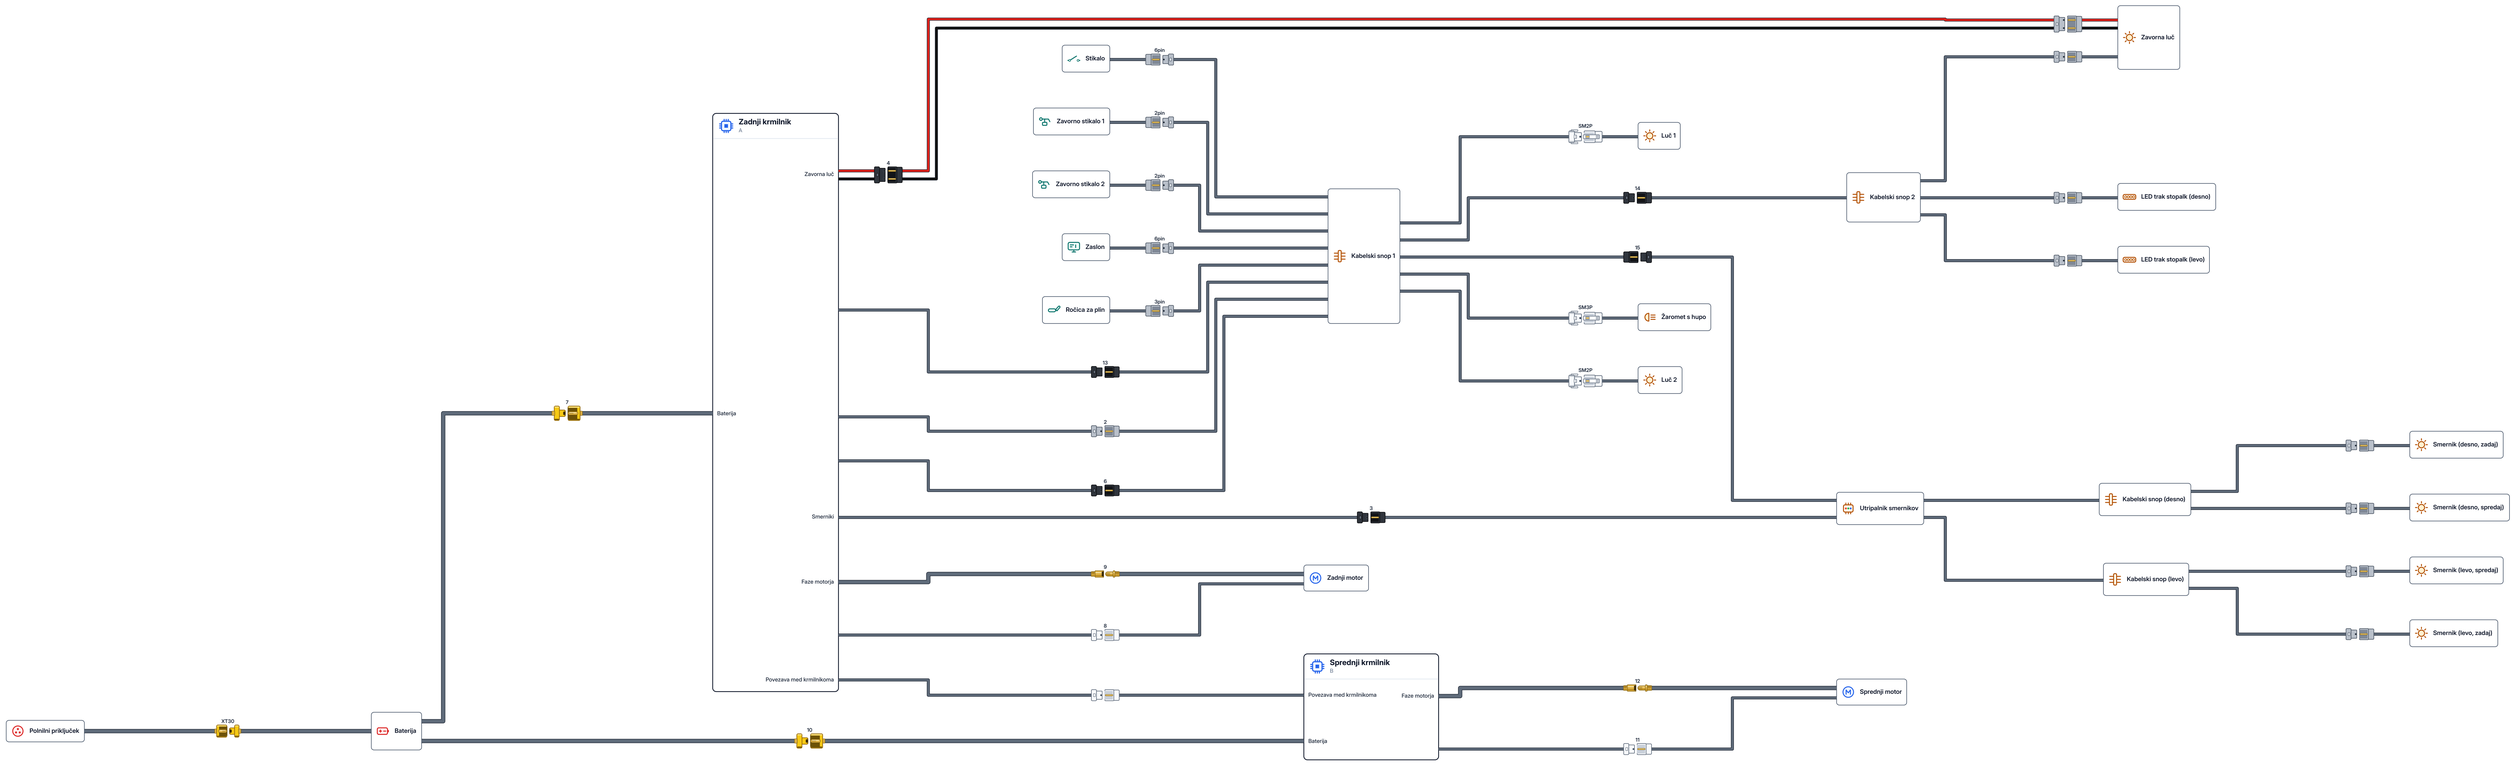

BARVE ŽIC

- Barva ni navedena
- Črna BK
- Rdeča RD

PRIKLJUČKI

Zlati zatiči: moška stran. Temne puše: ženska stran.

- Priključek (tip ni naveden)
- XT60
- Banana priključki
- Vtič JST SM
- XT30

OPOMBE

1. Izvirnik sestavljajo fotografije z opombami in poenostavljena risba. Na njem ni zapisana nobena barva žic, razen za zavorno luč. Vsaka povezava je na novo narisana z eno samo črto brez navedene barve.
2. Številke vtičev so tiste z izvirnika. Ta oštevilči žice krmilnika A od 1 do 9 in 13, žice krmilnika B od 10 do 12, druge vtiče pa označi s TO in številko vtiča, v katerega se priključijo. Vtiča 14 in 15 kabelskega snopa imata samo to oznako TO, na obeh straneh.
3. Na izvirniku se odcepi kabelskega snopa imenujejo 6pin switch, 2pin brake, 6pin display, 3pin throttle, SM3P light and buzzer in SM2P light lever. Obe luči na vtičih SM2P, imenovani light lever, nista podrobneje opisani.
4. Po izvirniku gre vtič 4 krmilnika A do rdeče in črne žice zavorne luči, en odcep kabelskega snopa vtiča 14 pa do bele žice zavorne luči.
5. Na risbi utripalnika smernikov, imenovanega 2 FLICKER CONTROLLER, in kabelskega snopa vtiča 14 je vsaka povezava narisana rdeče in črno, tudi odcep z oznako white line. Ta črte niso upoštevane kot barve žic.
6. Vtiča 8 in 9 krmilnika A gresta do zadnjega motorja, vtiča 11 in 12 krmilnika B pa do sprednjega motorja. Motorja nista narisana. Na fotografijah sta vtiča 9 in 12 po trije vtiči pod belim ovojem, vtiča 8 in 11 pa beli ohišji z več pini.
7. Med krmilnikoma A in B izvirnik prikazuje le fotografijo belega vtiča z več pini, brez številke.
8. Vtiča 1 in 5 krmilnika A sta na fotografiji oštevičena, brez navedbe, kaj se nanju priključi. Vtič 1 je rdeč, vtič 5 črn.
9. Tipi vtičev so natisnjeni le za XT60, XT30, SM2P in SM3P, število pinov pa za 2pin, 3pin in 6pin. Barve drugih vtičev so povzete s fotografij. Vtič 2 je na strani krmilnika bel, na strani kabelskega snopa pa črn.

DOKUMENT

Po shemi proizvajalca „FIGHTER MINI Q 2025 LCD electrical diagram".

Na novo narisal FOHZShop (2. november 2026).

Pred vsakim posegom odklopite baterijo.

RAZPORED PINOV PRIKLJUČKOV

Priključek	Do	Žica
Zadnji krmilnik Faze motorja	**Zadnji motor** Priključki: Banana priključki 9	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Zadnji krmilnik	**Zadnji motor** Priključki: Priključek (tip ni naveden) 8	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Zadnji krmilnik Povezava med krmilnikoma	**Sprednji krmilnik** Povezava med krmilnikoma Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Zadnji krmilnik Smerniki	**Utripalnik smernikov** Vhod 2 Priključki: Priključek (tip ni naveden) 3	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Zadnji krmilnik Zavorna luč	**Zavorna luč** Priključki: Priključek (tip ni naveden) 4 / Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna
Sprednji krmilnik Faze motorja	**Sprednji motor** Priključki: Banana priključki 12	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Sprednji krmilnik	**Sprednji motor** Priključki: Priključek (tip ni naveden) 11	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Baterija Izhod 1	**Zadnji krmilnik** Baterija Priključki: XT60 7	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Baterija Izhod 2	**Sprednji krmilnik** Baterija Priključki: XT60 10	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Polnilni priključek	**Baterija** Polnjenje Priključki: XT30	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 1	**Zadnji krmilnik** Priključki: Priključek (tip ni naveden) 13	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 1	**Zadnji krmilnik** Priključki: Priključek (tip ni naveden) 2	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 1	**Zadnji krmilnik** Priključki: Priključek (tip ni naveden) 6	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 1	**Utripalnik smernikov** Vhod 1 Priključki: Priključek (tip ni naveden) 15	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 1	**Kabelski snop 2** Priključki: Priključek (tip ni naveden) 14	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Stikalo	**Kabelski snop 1** Odcep 1 Priključki: Priključek (tip ni naveden) 6pin	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Zavorno stikalo 1	**Kabelski snop 1** Odcep 2 Priključki: Priključek (tip ni naveden) 2pin	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Zavorno stikalo 2	**Kabelski snop 1** Odcep 4 Priključki: Priključek (tip ni naveden) 2pin	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Zaslon	**Kabelski snop 1** Odcep 3 Priključki: Priključek (tip ni naveden) 6pin	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Ročica za plin	**Kabelski snop 1** Odcep 5 Priključki: Priključek (tip ni naveden) 3pin	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Žaromet s hupo	**Kabelski snop 1** Odcep 6 Priključki: Vtič JST SM SM3P	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Luč 1	**Kabelski snop 1** Odcep 7 Priključki: Vtič JST SM SM2P	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Luč 2	**Kabelski snop 1** Odcep 8 Priključki: Vtič JST SM SM2P	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Utripalnik smernikov Levi smerniki	**Kabelski snop (levo)**	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Utripalnik smernikov Desni smerniki	**Kabelski snop (desno)**	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop (levo) Odcep 1	**Smernik (levo, spredaj)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop (levo) Odcep 2	**Smernik (levo, zadaj)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop (desno) Odcep 1	**Smernik (desno, spredaj)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop (desno) Odcep 2	**Smernik (desno, zadaj)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 2 Odcep 1	**LED trak stopalk (levo)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 2 Odcep 2	**LED trak stopalk (desno)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 2 Odcep 3	**Zavorna luč** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti