
KAPCSOLÁSI RAJZ

Futecher Gun

FOHZSHOP.FR

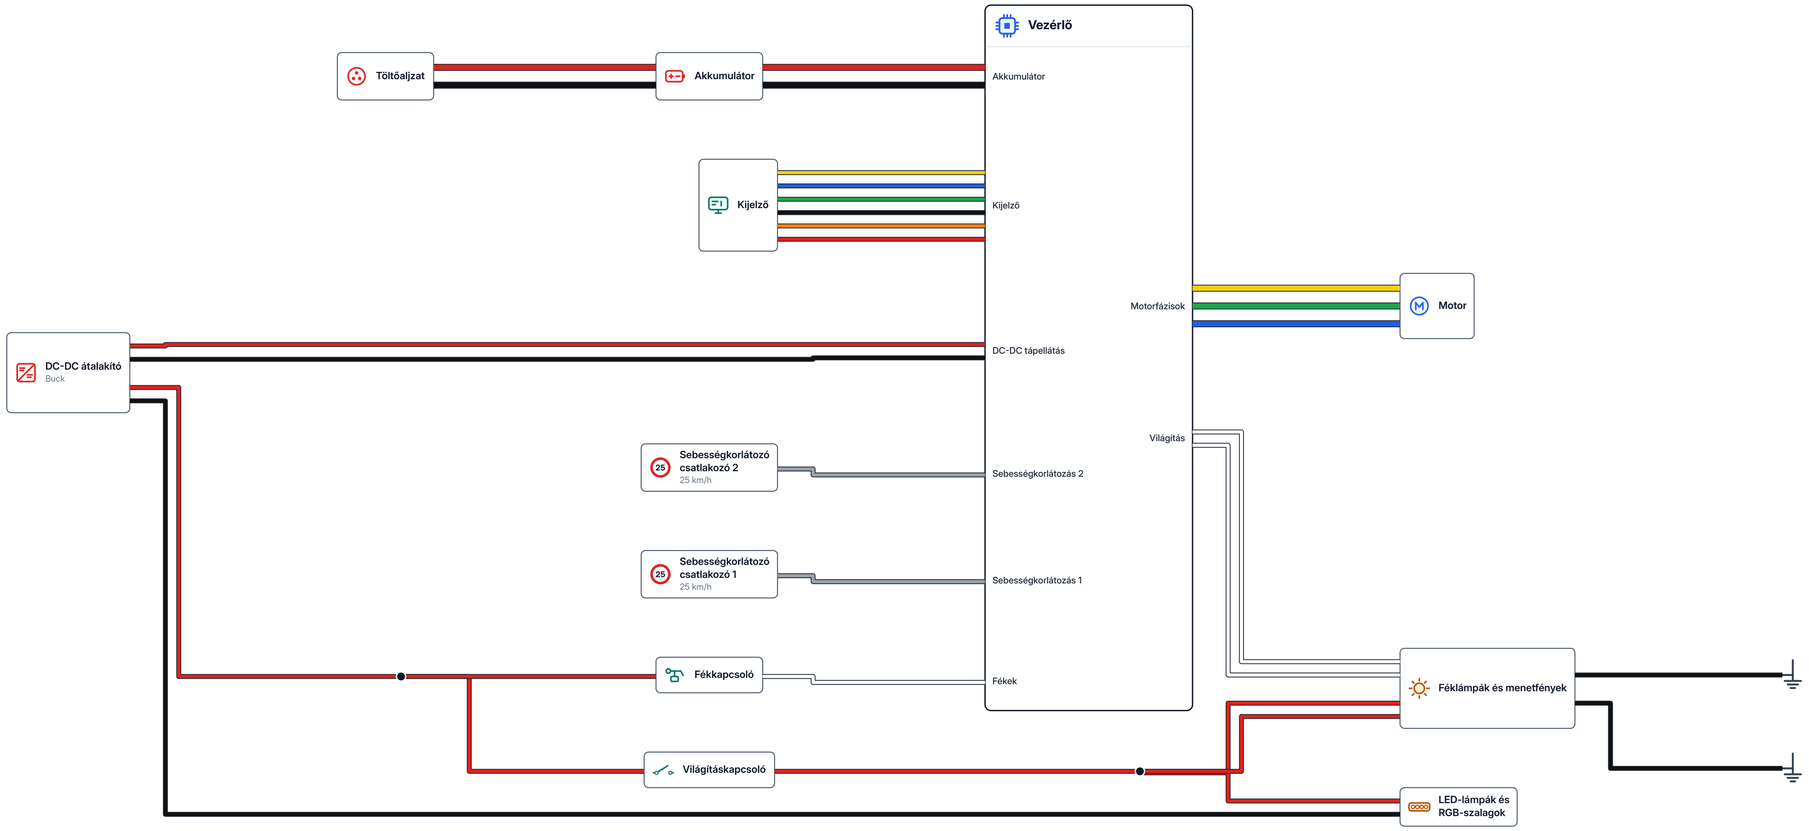

VEZETÉKSZÍNEK

- Fehér WH
- Narancssárga OG
- Szürke GY
- Fekete BK
- Piros RD
- Zöld GN
- Kék BU
- Sárga YE

JELMAGYARÁZAT

Csomópont: a vezetékek ebben a pontban össze vannak kötve

Föld: a földszimbólumok mind össze vannak kötve egymással

MEGJEGYZÉSEK

1. Az eredeti kapcsolási rajz a földre köti a LED-világítás és az átalakító közötti fekete vezetéket, az átalakító és a vezérlő közötti vezetéket, valamint az akkumulátor fekete vezetékét is.
2. Az eredeti kapcsolási rajz nem tünteti fel, mi a szerepe a féklámpák és menetfények két fehér vezetékének külön-külön.

DOKUMENTUM

A gyártó „Schéma électrique FUTECHER" című kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Vezérlő Motorfázisok	**Motor**	Sárga · Motorfázis Zöld · Motorfázis Kék · Motorfázis
Vezérlő DC-DC tápellátás	**DC-DC átalakító** Bemenet	Piros Fekete · Föld
Akkumulátor Töltés	**Töltőaljzat**	Piros · Töltés + Fekete · Töltés –
Akkumulátor Kimenet	**Vezérlő** Akkumulátor	Piros · Akkumulátor + Fekete · Akkumulátor –
Kijelző	**Vezérlő** Kijelző	Sárga Kék Zöld Fekete Narancssárga Piros
Fékkapcsoló	**Vezérlő** Fékek	Fehér · Fékjel
Sebességkorlátozó csatlakozó 1	**Vezérlő** Sebességkorlátozás 1	Szürke

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Sebességkorlátozó csatlakozó 2	**Vezérlő** Sebességkorlátozás 2	Szürke
DC-DC átalakító Kimenet	**Csomópont**	Piros · +12 V
Csomópont	**Világításkapcsoló** Bemenet	Piros · +12 V
Csomópont	**Fékkapcsoló**	Piros · +12 V
Világításkapcsoló Kimenet	**Csomópont**	Piros
Csomópont	**LED-lámpák és RGB-szalagok**	Piros
Csomópont	**Féklámpák és menetfények** Tápellátás	Piros Piros
LED-lámpák és RGB-szalagok	**DC-DC átalakító** Kimenet	Fekete · Föld
Féklámpák és menetfények	**Vezérlő** Világítás	Fehér Fehér
Féklámpák és menetfények	**Föld**	Fekete · Föld
Féklámpák és menetfények	**Föld**	Fekete · Föld