
KOBLINGSSKJEMA

Futecher Gun

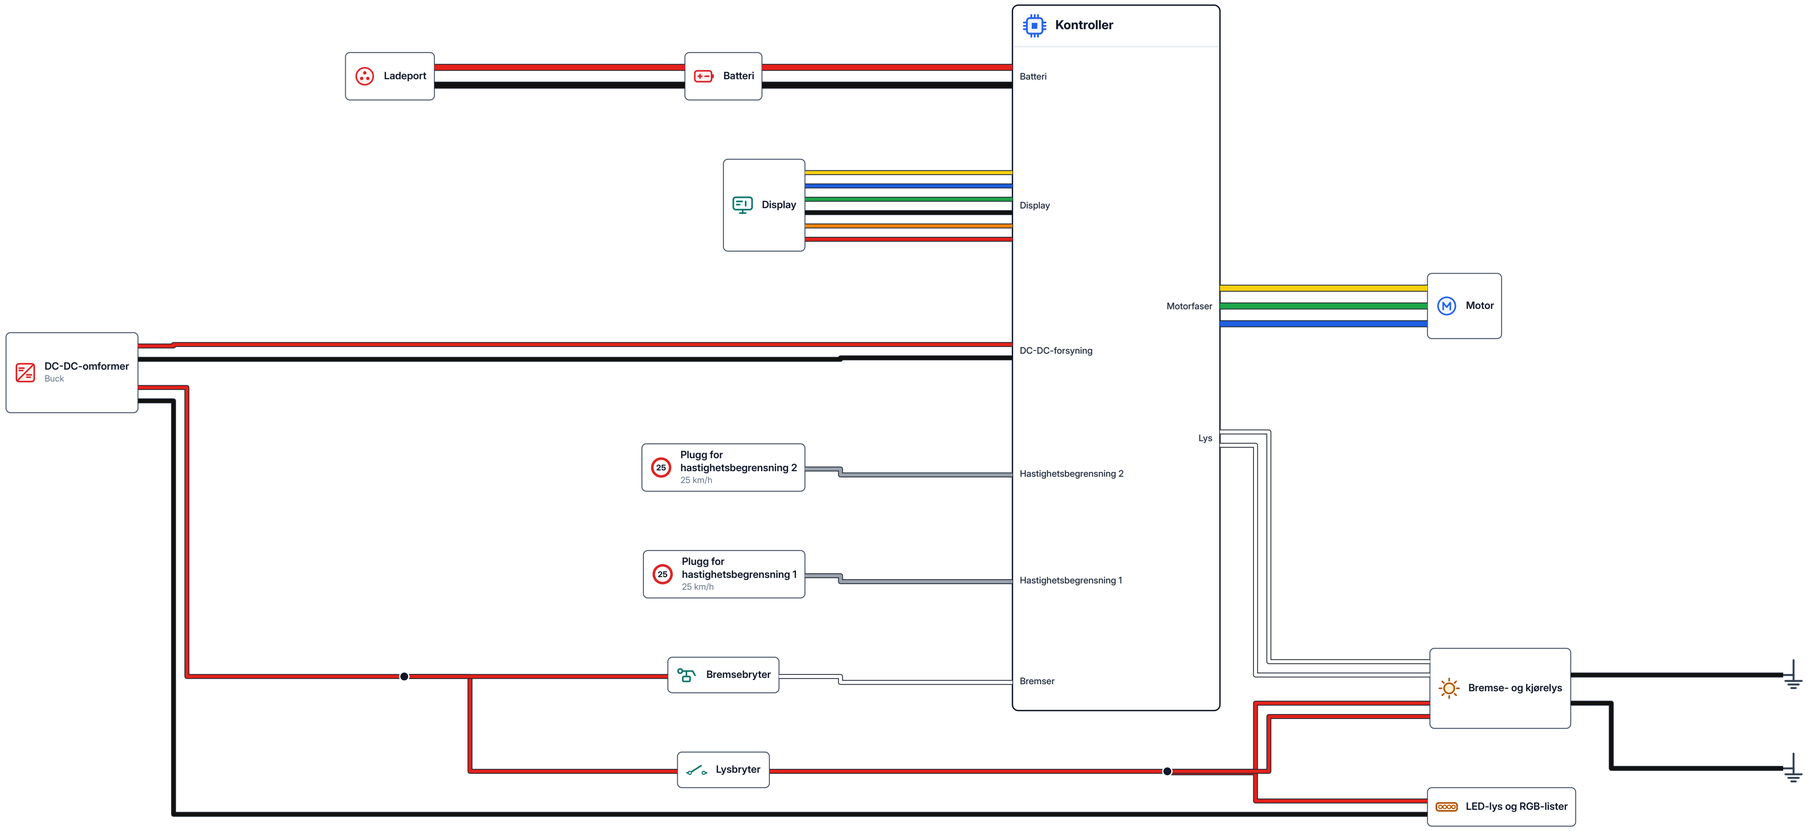

LEDNINGSFARGER

- Blå BU
- Hvit WH
- Grønn GN
- Oransje OG
- Grå GY
- Rød RD
- Gul YE
- Svart BK

SYMBOLFORKLARING

Skjøt: ledningene er koblet sammen i dette punktet

Jord: alle jordsymboler er koblet sammen

MERKNADER

1. Originalskjemaet kobler også den svarte ledningen mellom LED-belysningen og omformeren, ledningen mellom omformeren og kontrolleren og batteriets svarte ledning til jord.
2. Originalskjemaet angir ikke funksjonen til hver av de to hvite ledningene til bremse- og kjørelysene.

DOKUMENT

Basert på produsentens skjema «Schéma électrique FUTECHER».

Tegnet på nytt av FöhzShop den 2. november 2026.

Koble fra batteriet før du begynner arbeidet.

PINNEKONFIGURASJON FOR KONTAKTER

Kontakt	Til	Ledning
Kontroller Motorfaser	**Motor**	Gul · Motorfase Grønn · Motorfase Blå · Motorfase
Kontroller DC-DC-forsyning	**DC-DC-omformer** Inngang	Rød Svart · Jord
Batteri Lading	**Ladeport**	Rød · Lading + Svart · Lading –
Batteri Utgang	**Kontroller** Batteri	Rød · Batteri + Svart · Batteri –
Display	**Kontroller** Display	Gul Blå Grønn Svart Oransje Rød
Bremsebryter	**Kontroller** Bremser	Hvit · Bremsesignal
Plugg for hastighetsbegrensning 1	**Kontroller** Hastighetsbegrensning 1	Grå

Kontakt	Til	Ledning
Plugg for hastighetsbegrensning 2	**Kontroller** Hastighetsbegrensning 2	Grå
DC-DC-omformer Utgang	**Skjøt**	Rød · +12 V
Skjøt	**Lysbryter** Inngang	Rød · +12 V
Skjøt	**Bremsebryter**	Rød · +12 V
Lysbryter Utgang	**Skjøt**	Rød
Skjøt	**LED-lys og RGB-lister**	Rød
Skjøt	**Bremse- og kjørelys** Strømforsyning	Rød Rød
LED-lys og RGB-lister	**DC-DC-omformer** Utgang	Svart · Jord
Bremse- og kjørelys	**Kontroller** Lys	Hvit Hvit
Bremse- og kjørelys	**Jord**	Svart · Jord
Bremse- og kjørelys	**Jord**	Svart · Jord