
SKEMA ELEKTRIKE

Futecher Gun

FOHZSHOP.FR

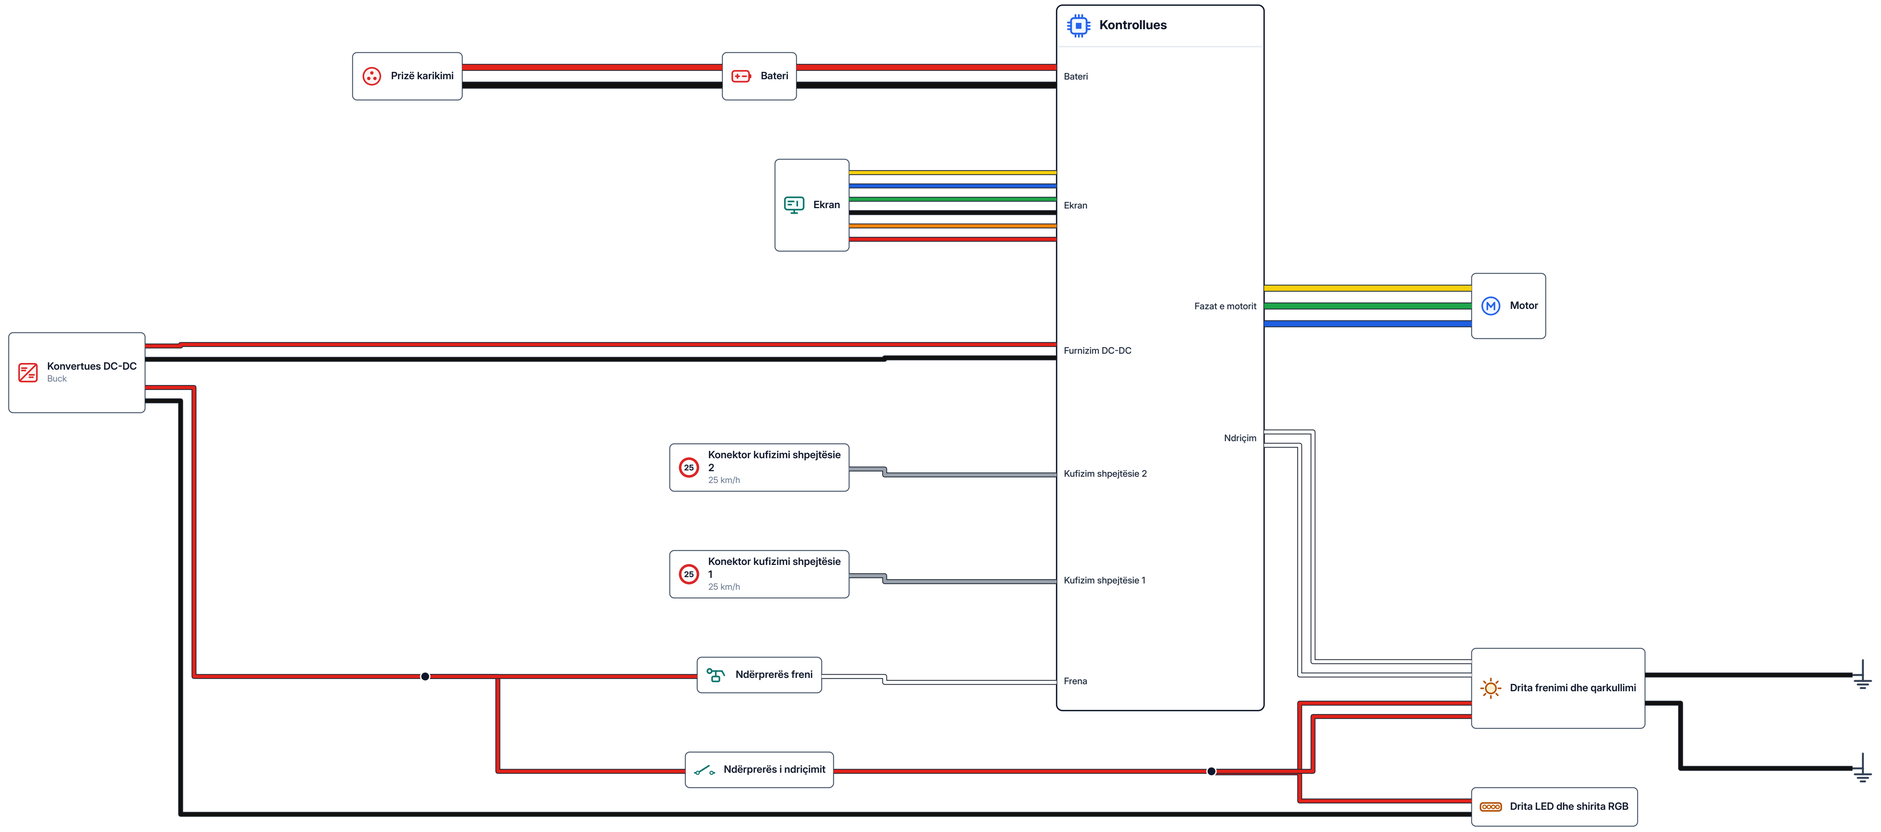

NGJYRAT E TELAVE

- Blu BU
- E bardhë WH
- E gjelbër GN
- E kuqe RD
- E verdhë YE
- E zezë BK
- Gri GY
- Portokalli OG

SIMBOLET

Bashkim: telat janë të lidhur në këtë pikë

Tokëzim: të gjitha simbolet e tokëzimit janë të lidhura ndërmjet tyre

SHËNIME

1. Skema origjinale lidh gjithashtu me tokëzimin telin e zi midis ndriçimit LED dhe konvertuesit, atë midis konvertuesit dhe kontrolluesit dhe telin e zi të baterisë.
2. Skema origjinale nuk e specifikon funksionin e secilit prej dy telave të bardhë të dritave të frenimit dhe të qarkullimit.

DOKUMENTI

Sipas skemës së prodhuesit «Schéma électrique FUTECHER».

Rivizatuar nga FõhzShop më 2 nëntor 2026.

Shkëputni baterinë para çdo ndërhyrjeje.

KUNJAT E KONEKTORËVE

Konektor	Drejt	Tel
Kontrollues Fazat e motorit	**Motor**	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Kontrollues Furnizim DC-DC	**Konvertues DC-DC** Hyrje	E kuqe E zezë · Tokëzim
Bateri Karikim	**Prizë karikimi**	E kuqe · Karikim + E zezë · Karikim –
Bateri Dalje	**Kontrollues** Bateri	E kuqe · Bateri + E zezë · Bateri –
Ekran	**Kontrollues** Ekran	E verdhë Blu E gjelbër E zezë Portokalli E kuqe
Ndërprerës freni	**Kontrollues** Frena	E bardhë · Sinjal freni
Konektor kufizimi shpejtësie 1	**Kontrollues** Kufizim shpejtësie 1	Gri

Konektor	Drejt	Tel
Konektor kufizimi shpejtësie 2	**Kontrollues** Kufizim shpejtësie 2	Gri
Konvertues DC-DC Dalje	**Bashkim**	E kuqe · +12 V
Bashkim	**Ndërprerës i ndriçimit** Hyrje	E kuqe · +12 V
Bashkim	**Ndërprerës freni**	E kuqe · +12 V
Ndërprerës i ndriçimit Dalje	**Bashkim**	E kuqe
Bashkim	**Drita LED dhe shirita RGB**	E kuqe
Bashkim	**Drita frenimi dhe qarkullimi** Furnizim	E kuqe E kuqe
Drita LED dhe shirita RGB	**Konvertues DC-DC** Dalje	E zezë · Tokëzim
Drita frenimi dhe qarkullimi	**Kontrollues** Ndriçim	E bardhë E bardhë
Drita frenimi dhe qarkullimi	**Tokëzim**	E zezë · Tokëzim
Drita frenimi dhe qarkullimi	**Tokëzim**	E zezë · Tokëzim