
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Speedway 5

FOHZSHOP.FR

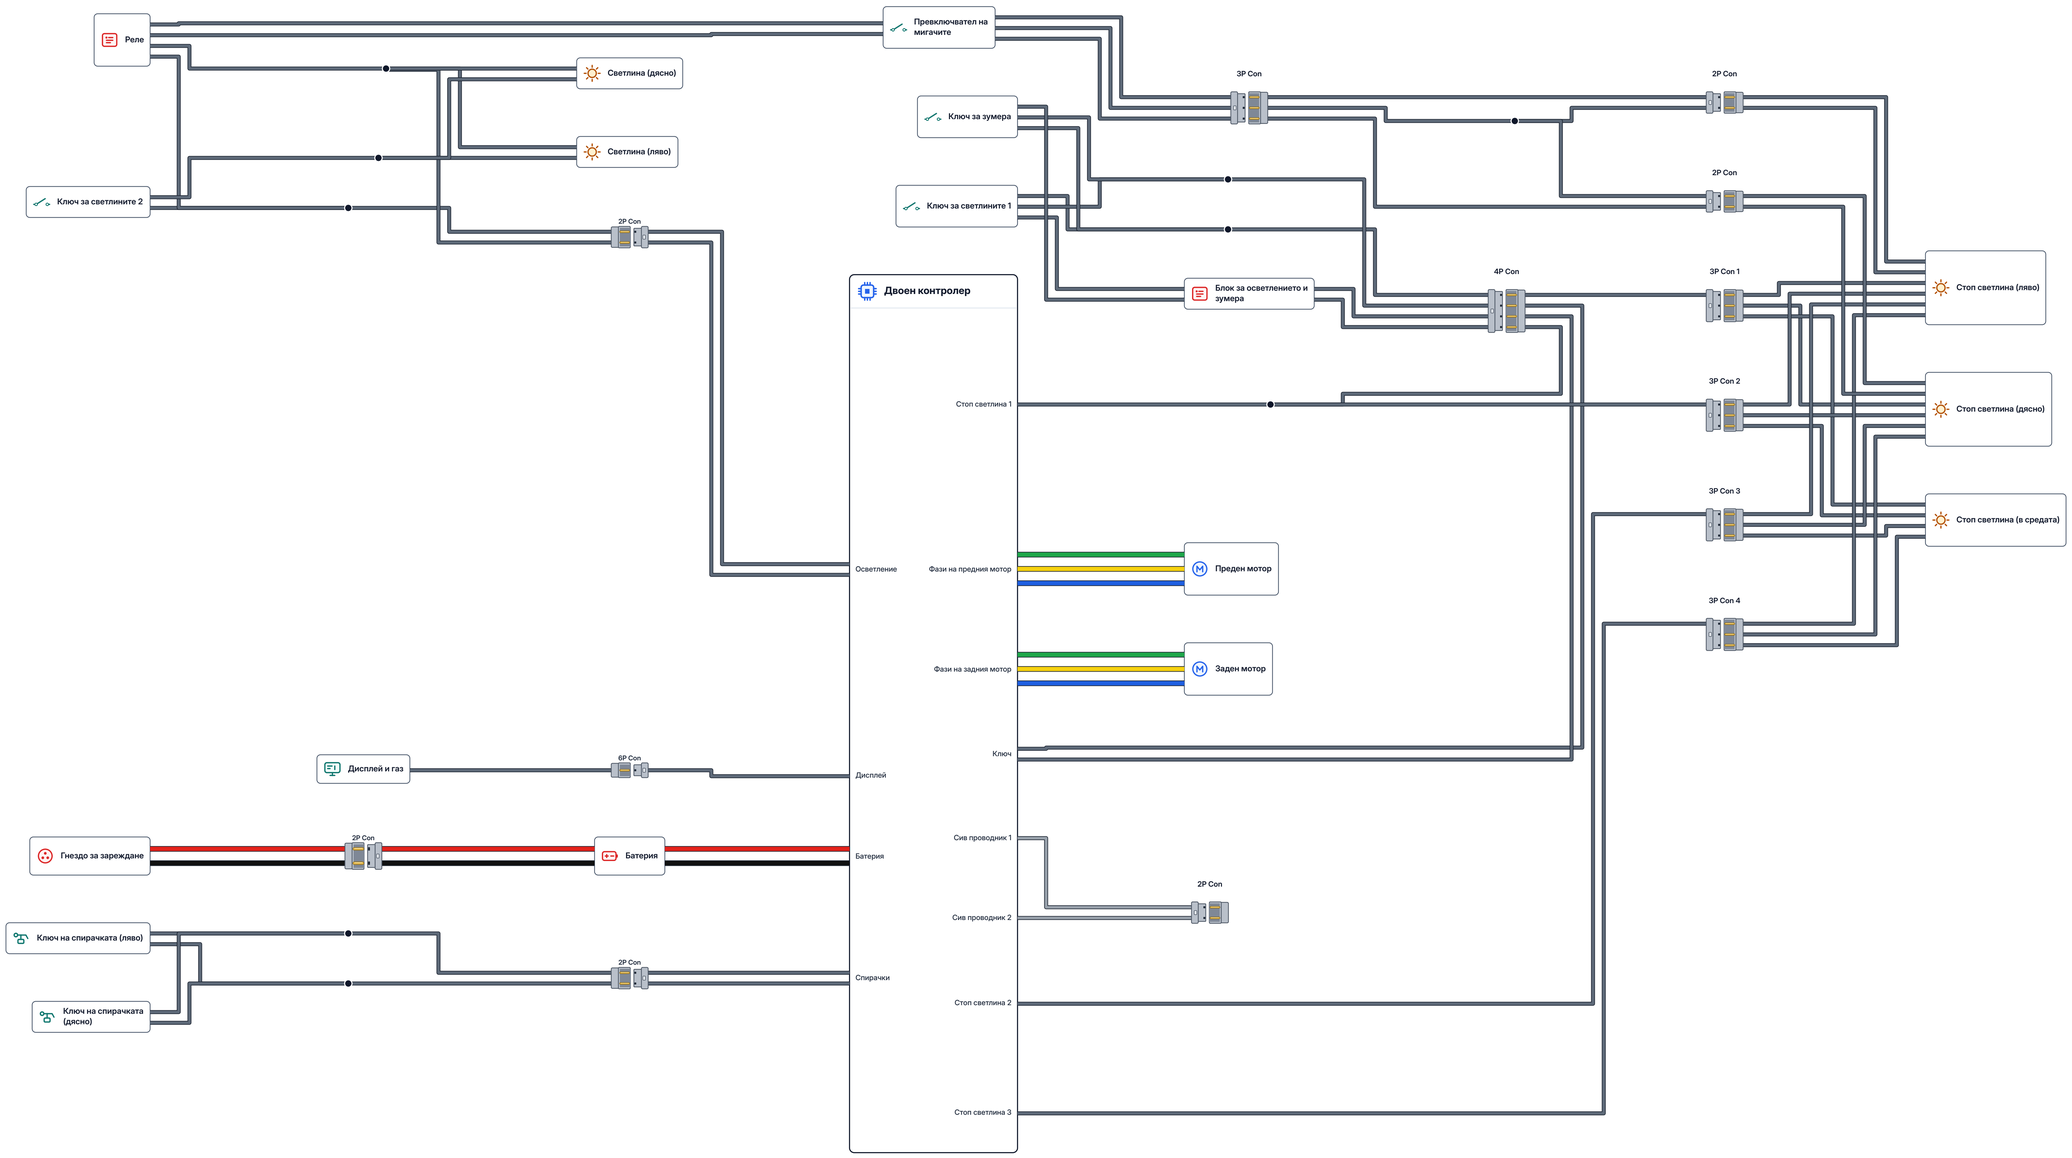

ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

- Жълт YE
- Зелен GN
- Сив GY
- Син BU
- Цветът не е посочен
- Червен RD
- Черен BK

КОНЕКТОРИ

Златни щифтове: мъжка страна. Тъмни гнезда: женска страна.

Конектор (типът не е посочен)

Снаждане: проводниците са свързани в тази точка

БЕЛЕЖКИ

1. Отпечатана схема, сканирана в черно-бяло. Само проводниците на батерията, на гнездото за зареждане и на моторите и двата сиви проводника на контролера имат изписан цвят. Всички останали проводници са без посочен цвят.
2. Оригиналът не посочва нито функцията на проводниците, нито номерата на изводите. Щекерите са обикновени правоъгълници, означени с 2P Con, 3P Con, 4P Con или 6P Con, без тип и цвят на корпуса.
3. Кабелът на дисплея с газта, наречен на оригинала instrument panel Throttle, минава през щекера 6P Con и е начертан само с една линия, без подробности за проводниците му.
4. Всеки от щекерите 3P Con от 1 до 4, номерирани отляво надясно според мястото им на оригинала, получава една-единствена линия и от него излизат три, по една към всяка стоп светлина. Оригиналът не посочва дали тази линия е един-единствен проводник.
5. Двата сиви проводника излизат от контролера и се свързват чрез щекер 2P Con, с една-единствена линия от всяка страна. Оригиналът не посочва за какво служи тази връзка.
6. Оригиналът нарича ключ за светлините 1 LIGHT S/W, ключ за светлините 2 — LIGHT SWITCH, а блока за осветлението и зумера — LIGHT Buzzer, без да посочва за какво служи този блок.
7. Оригиналът не посочва къде са разположени лявата и дясната светлина, наречени LIGHT Left и LIGHT Right, свързани с ключ за светлините 2.
8. Гнездото за зареждане е начертано кръгло с три извода, от които единият не е свързан с нищо.
9. На оригинала снаждането е означено с малко кръгче или с обикновено Т. Проводниците, които се пресичат без снаждане, не са свързани.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „Speedway-5 WIRING DIAGRAM".

Преначертано от FOhzShop на 2 ноември 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Двоен контролер Фази на предния мотор	**Преден мотор**	Зелен Жълт Син
Двоен контролер Фази на задния мотор	**Заден мотор**	Зелен Жълт Син
Двоен контролер Сив проводник 1	**2P Con**	Сив
Двоен контролер Стоп светлина 1	**Снаждане**	Цветът не е посочен
Двоен контролер Стоп светлина 2	**3P Con 3**	Цветът не е посочен
Двоен контролер Стоп светлина 3	**3P Con 4**	Цветът не е посочен
Двоен контролер Осветление	**Снаждане** Конектори: Конектор (типът не е посочен) 2P Con	Цветът не е посочен Цветът не е посочен
Батерия Изход	**Двоен контролер** Батерия	Червен Черен
Батерия Зареждане	**Гнездо за зареждане** Конектори: Конектор (типът не е посочен) 2P Con	Червен Черен
Дисплей и газ	**Двоен контролер** Дисплей Конектори: Конектор (типът не е посочен) 6P Con	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Ключ на спирачката (ляво)	**Снаждане**	Цветът не е посочен Цветът не е посочен
Ключ на спирачката (дясно)	**Снаждане**	Цветът не е посочен Цветът не е посочен
Снаждане	**Двоен контролер** Спирачки Конектори: Конектор (типът не е посочен) 2P Con	Цветът не е посочен Цветът не е посочен

Конектор	Към	Проводник
2P Con	**Двоен контролер** Сив проводник 2	Сив
Ключ за светлините 1	**Снаждане**	Цветът не е посочен Цветът не е посочен
Ключ за светлините 1	**Блок за осветлението и зумера**	Цветът не е посочен
Ключ за зумера	**Снаждане**	Цветът не е посочен Цветът не е посочен
Ключ за зумера	**Блок за осветлението и зумера**	Цветът не е посочен
Снаждане	**4P Con**	Цветът не е посочен Цветът не е посочен
Блок за осветлението и зумера	**4P Con**	Цветът не е посочен Цветът не е посочен
4P Con	**Двоен контролер** Ключ	Цветът не е посочен Цветът не е посочен
4P Con	**Снаждане**	Цветът не е посочен
4P Con	**3P Con 1**	Цветът не е посочен
Снаждане	**3P Con 2**	Цветът не е посочен
3P Con 1	**Стоп светлина (ляво)**	Цветът не е посочен
3P Con 1	**Стоп светлина (дясно)**	Цветът не е посочен
3P Con 1	**Стоп светлина (в средата)**	Цветът не е посочен
3P Con 2	**Стоп светлина (ляво)**	Цветът не е посочен
3P Con 2	**Стоп светлина (дясно)**	Цветът не е посочен
3P Con 2	**Стоп светлина (в средата)**	Цветът не е посочен
3P Con 3	**Стоп светлина (ляво)**	Цветът не е посочен
3P Con 3	**Стоп светлина (дясно)**	Цветът не е посочен
3P Con 3	**Стоп светлина (в средата)**	Цветът не е посочен

Конектор	Към	Проводник
3P Con 4	**Стоп светлина (ляво)**	Цветът не е посочен
3P Con 4	**Стоп светлина (дясно)**	Цветът не е посочен
3P Con 4	**Стоп светлина (в средата)**	Цветът не е посочен
Снаждане	**Ключ за светлините 2**	Цветът не е посочен
Снаждане	**Реле**	Цветът не е посочен Цветът не е посочен
Снаждане	**Светлина (ляво)**	Цветът не е посочен
Снаждане	**Светлина (дясно)**	Цветът не е посочен
Ключ за светлините 2	**Снаждане**	Цветът не е посочен
Снаждане	**Светлина (ляво)**	Цветът не е посочен
Снаждане	**Светлина (дясно)**	Цветът не е посочен
Реле	**Превключвател на мигачите**	Цветът не е посочен Цветът не е посочен
Превключвател на мигачите	**3P Con**	Цветът не е посочен Цветът не е посочен Цветът не е посочен Цветът не е посочен
3P Con	**2P Con**	Цветът не е посочен
3P Con	**Снаждане**	Цветът не е посочен
3P Con	**2P Con**	Цветът не е посочен
Снаждане	**2P Con**	Цветът не е посочен
Снаждане	**2P Con**	Цветът не е посочен
2P Con	**Стоп светлина (ляво)**	Цветът не е посочен Цветът не е посочен
2P Con	**Стоп светлина (дясно)**	Цветът не е посочен Цветът не е посочен