
SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Speedway 5

FOHZSHOP.FR

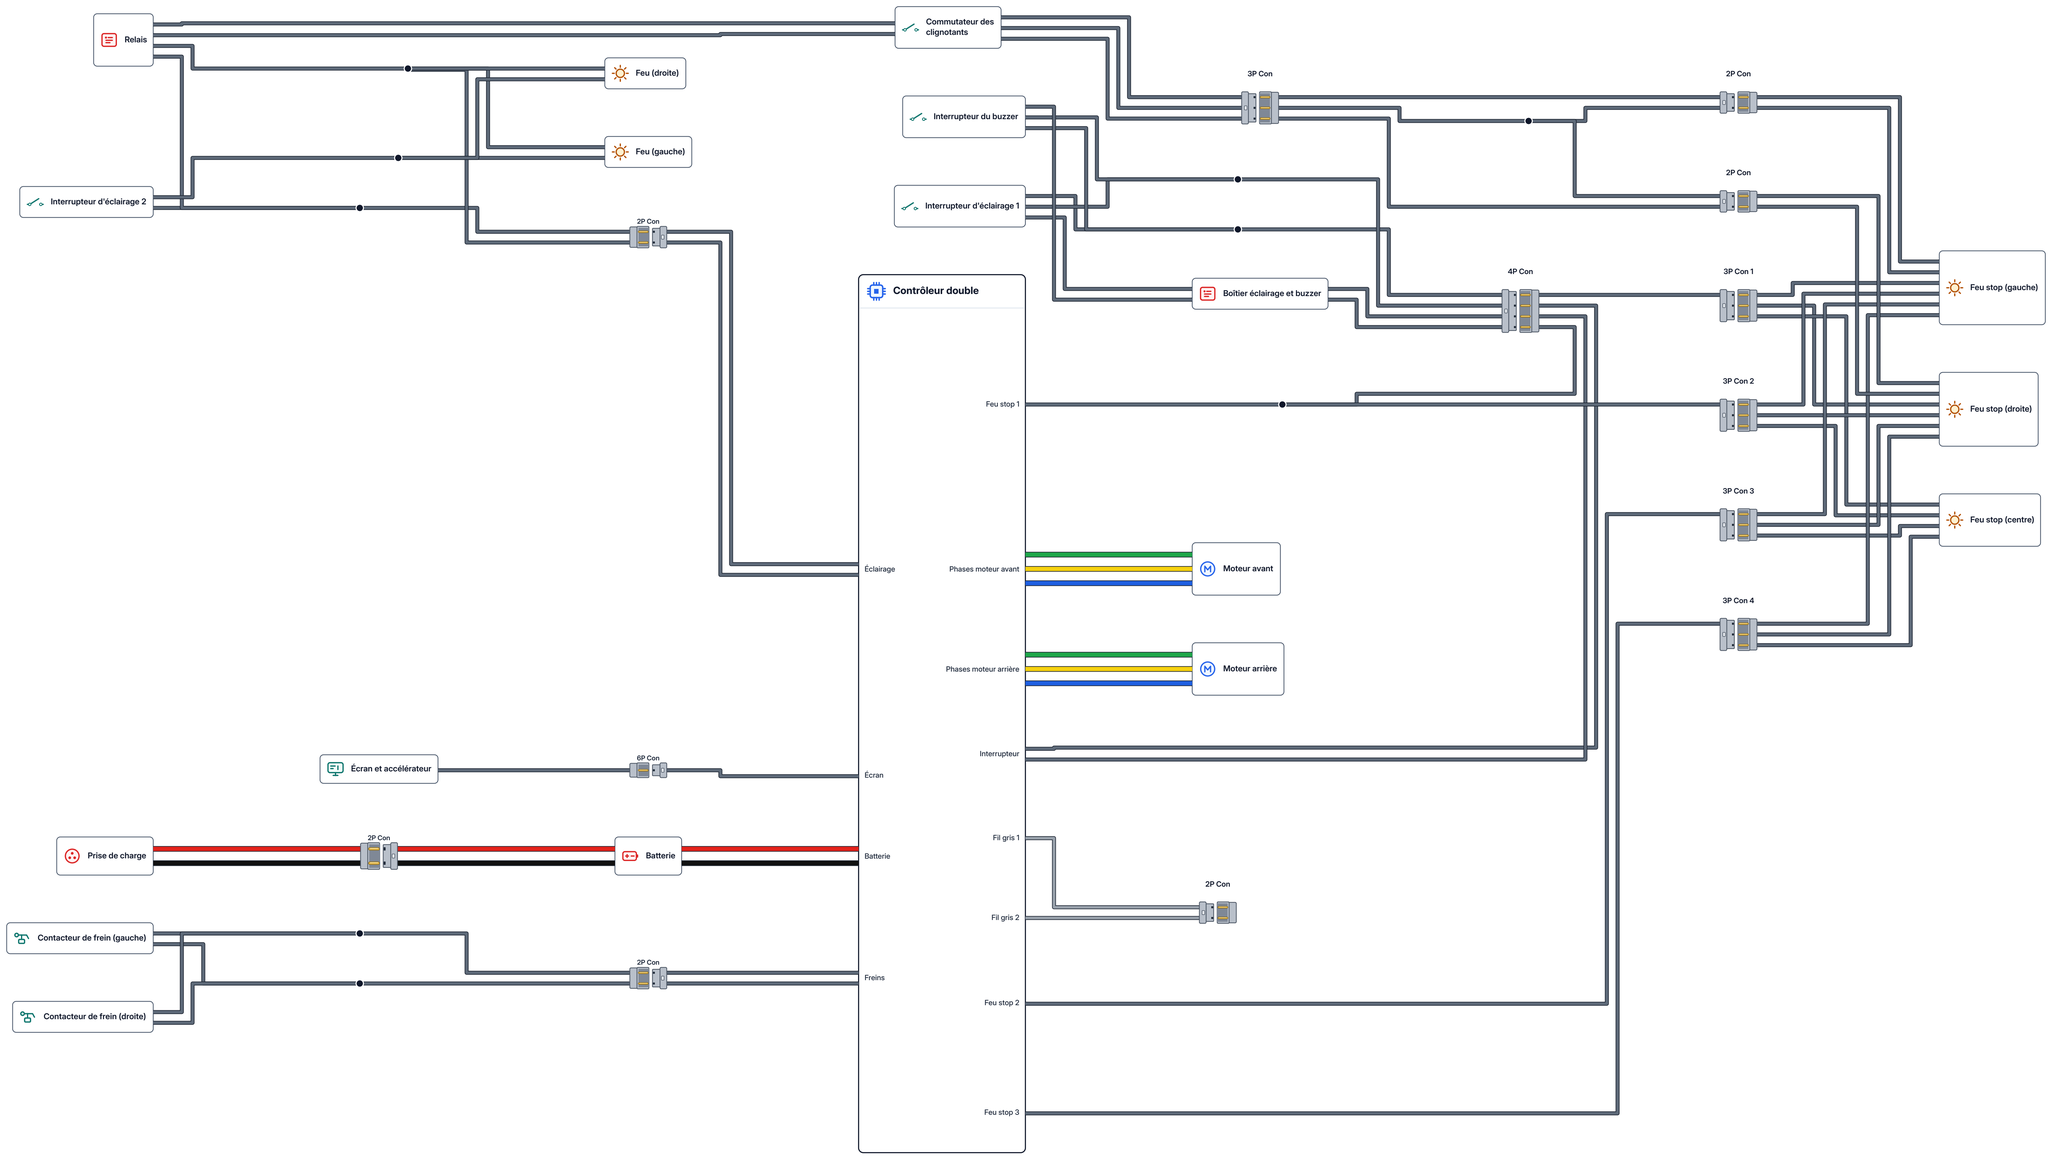

COULEURS DES FILS

- Bleu BU
- Jaune YE
- Vert GN
- Couleur non indiquée
- Noir BK
- Gris GY
- Rouge RD

PRISES

Broches données : côté mâle. Alvéoles sombres : côté femelle.

- Prise (type non indiqué)
- Raccord : les fils sont reliés en ce point

NOTES

1. Schéma imprimé, numérisé en noir et blanc. Seuls les fils de la batterie, de la prise de charge et des moteurs et les deux fils gris du contrôleur ont leur couleur écrite. Tous les autres fils sont en couleur non indiquée.
2. L'original ne donne ni la fonction des fils ni les numéros de broches. Les prises sont de simples cases marquées 2P Con, 3P Con, 4P Con ou 6P Con, sans type ni couleur de boîtier.
3. Le câble de l'écran avec accélérateur, appelé instrument panel Throttle sur l'original, passe par la prise 6P Con et n'est dessiné que d'un seul trait, sans le détail de ses fils.
4. Les prises 3P Con 1 à 4, numérotées de gauche à droite d'après leur place sur l'original, reçoivent chacune un seul trait et en font partir trois, un vers chaque feu stop. L'original ne dit pas si ce trait est un seul fil.
5. Les deux fils gris partent du contrôleur et se rejoignent par une prise 2P Con, un seul trait de chaque côté. L'original ne dit pas à quoi sert cette liaison.
6. L'original nomme LIGHT S/W l'interrupteur d'éclairage 1, LIGHT SWITCH l'interrupteur d'éclairage 2 et LIGHT Buzzer le boîtier éclairage et buzzer, sans dire à quoi sert ce boîtier.
7. L'original ne dit pas où sont placés les feux gauche et droit, appelés LIGHT Left et LIGHT Right, reliés à l'interrupteur d'éclairage 2.
8. La prise de charge est dessinée ronde à trois broches, dont une n'est reliée à rien.
9. Sur l'original, un raccord est marqué par un petit cercle ou par un simple T. Les fils qui se croisent sans raccord ne sont pas reliés.

DOCUMENT

D'après le schéma constructeur « Speedway-5 WIRING DIAGRAM ».

Refait par FôhzShop le 1 novembre 2026.

Débranchez la batterie avant toute intervention.

BROCHAGE DES CONNECTEURS

Connecteur	Vers	Fil
Contrôleur double Phases moteur avant	**Moteur avant**	Vert Jaune Bleu
Contrôleur double Phases moteur arrière	**Moteur arrière**	Vert Jaune Bleu
Contrôleur double Fil gris 1	**2P Con**	Gris
Contrôleur double Feu stop 1	**Raccord**	Couleur non indiquée
Contrôleur double Feu stop 2	**3P Con 3**	Couleur non indiquée
Contrôleur double Feu stop 3	**3P Con 4**	Couleur non indiquée
Contrôleur double Éclairage	**Raccord** Prises : Prise (type non indiqué) 2P Con	Couleur non indiquée Couleur non indiquée
Batterie Sortie	**Contrôleur double** Batterie	Rouge Noir
Batterie Charge	**Prise de charge** Prises : Prise (type non indiqué) 2P Con	Rouge Noir
Écran et accélérateur	**Contrôleur double** Écran Prises : Prise (type non indiqué) 6P Con	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contacteur de frein (gauche)	**Raccord**	Couleur non indiquée Couleur non indiquée
Contacteur de frein (droite)	**Raccord**	Couleur non indiquée Couleur non indiquée
Raccord	**Contrôleur double** Freins Prises : Prise (type non indiqué) 2P Con	Couleur non indiquée Couleur non indiquée

Connecteur	Vers	Fil
2P Con	**Contrôleur double** Fil gris 2	Gris
Interrupteur d'éclairage 1	**Raccord**	Couleur non indiquée Couleur non indiquée
Interrupteur d'éclairage 1	**Boîtier éclairage et buzzer**	Couleur non indiquée
Interrupteur du buzzer	**Raccord**	Couleur non indiquée Couleur non indiquée
Interrupteur du buzzer	**Boîtier éclairage et buzzer**	Couleur non indiquée
Raccord	**4P Con**	Couleur non indiquée Couleur non indiquée
Boîtier éclairage et buzzer	**4P Con**	Couleur non indiquée Couleur non indiquée
4P Con	**Contrôleur double** Interrupteur	Couleur non indiquée Couleur non indiquée
4P Con	**Raccord**	Couleur non indiquée
4P Con	**3P Con 1**	Couleur non indiquée
Raccord	**3P Con 2**	Couleur non indiquée
3P Con 1	**Feu stop (gauche)**	Couleur non indiquée
3P Con 1	**Feu stop (droite)**	Couleur non indiquée
3P Con 1	**Feu stop (centre)**	Couleur non indiquée
3P Con 2	**Feu stop (gauche)**	Couleur non indiquée
3P Con 2	**Feu stop (droite)**	Couleur non indiquée
3P Con 2	**Feu stop (centre)**	Couleur non indiquée
3P Con 3	**Feu stop (gauche)**	Couleur non indiquée
3P Con 3	**Feu stop (droite)**	Couleur non indiquée
3P Con 3	**Feu stop (centre)**	Couleur non indiquée

Connecteur	Vers	Fil
3P Con 4	**Feu stop (gauche)**	Couleur non indiquée
3P Con 4	**Feu stop (droite)**	Couleur non indiquée
3P Con 4	**Feu stop (centre)**	Couleur non indiquée
Raccord	**Interrupteur d'éclairage 2**	Couleur non indiquée
Raccord	**Relais**	Couleur non indiquée Couleur non indiquée
Raccord	**Feu (gauche)**	Couleur non indiquée
Raccord	**Feu (droite)**	Couleur non indiquée
Interrupteur d'éclairage 2	**Raccord**	Couleur non indiquée
Raccord	**Feu (gauche)**	Couleur non indiquée
Raccord	**Feu (droite)**	Couleur non indiquée
Relais	**Commutateur des clignotants**	Couleur non indiquée Couleur non indiquée
Commutateur des clignotants	**3P Con**	Couleur non indiquée Couleur non indiquée Couleur non indiquée
3P Con	**2P Con**	Couleur non indiquée
3P Con	**Raccord**	Couleur non indiquée
3P Con	**2P Con**	Couleur non indiquée
Raccord	**2P Con**	Couleur non indiquée
Raccord	**2P Con**	Couleur non indiquée
2P Con	**Feu stop (gauche)**	Couleur non indiquée Couleur non indiquée
2P Con	**Feu stop (droite)**	Couleur non indiquée Couleur non indiquée