
KAPCSOLÁSI RAJZ

Speedway 5

FOHZSHOP.FR

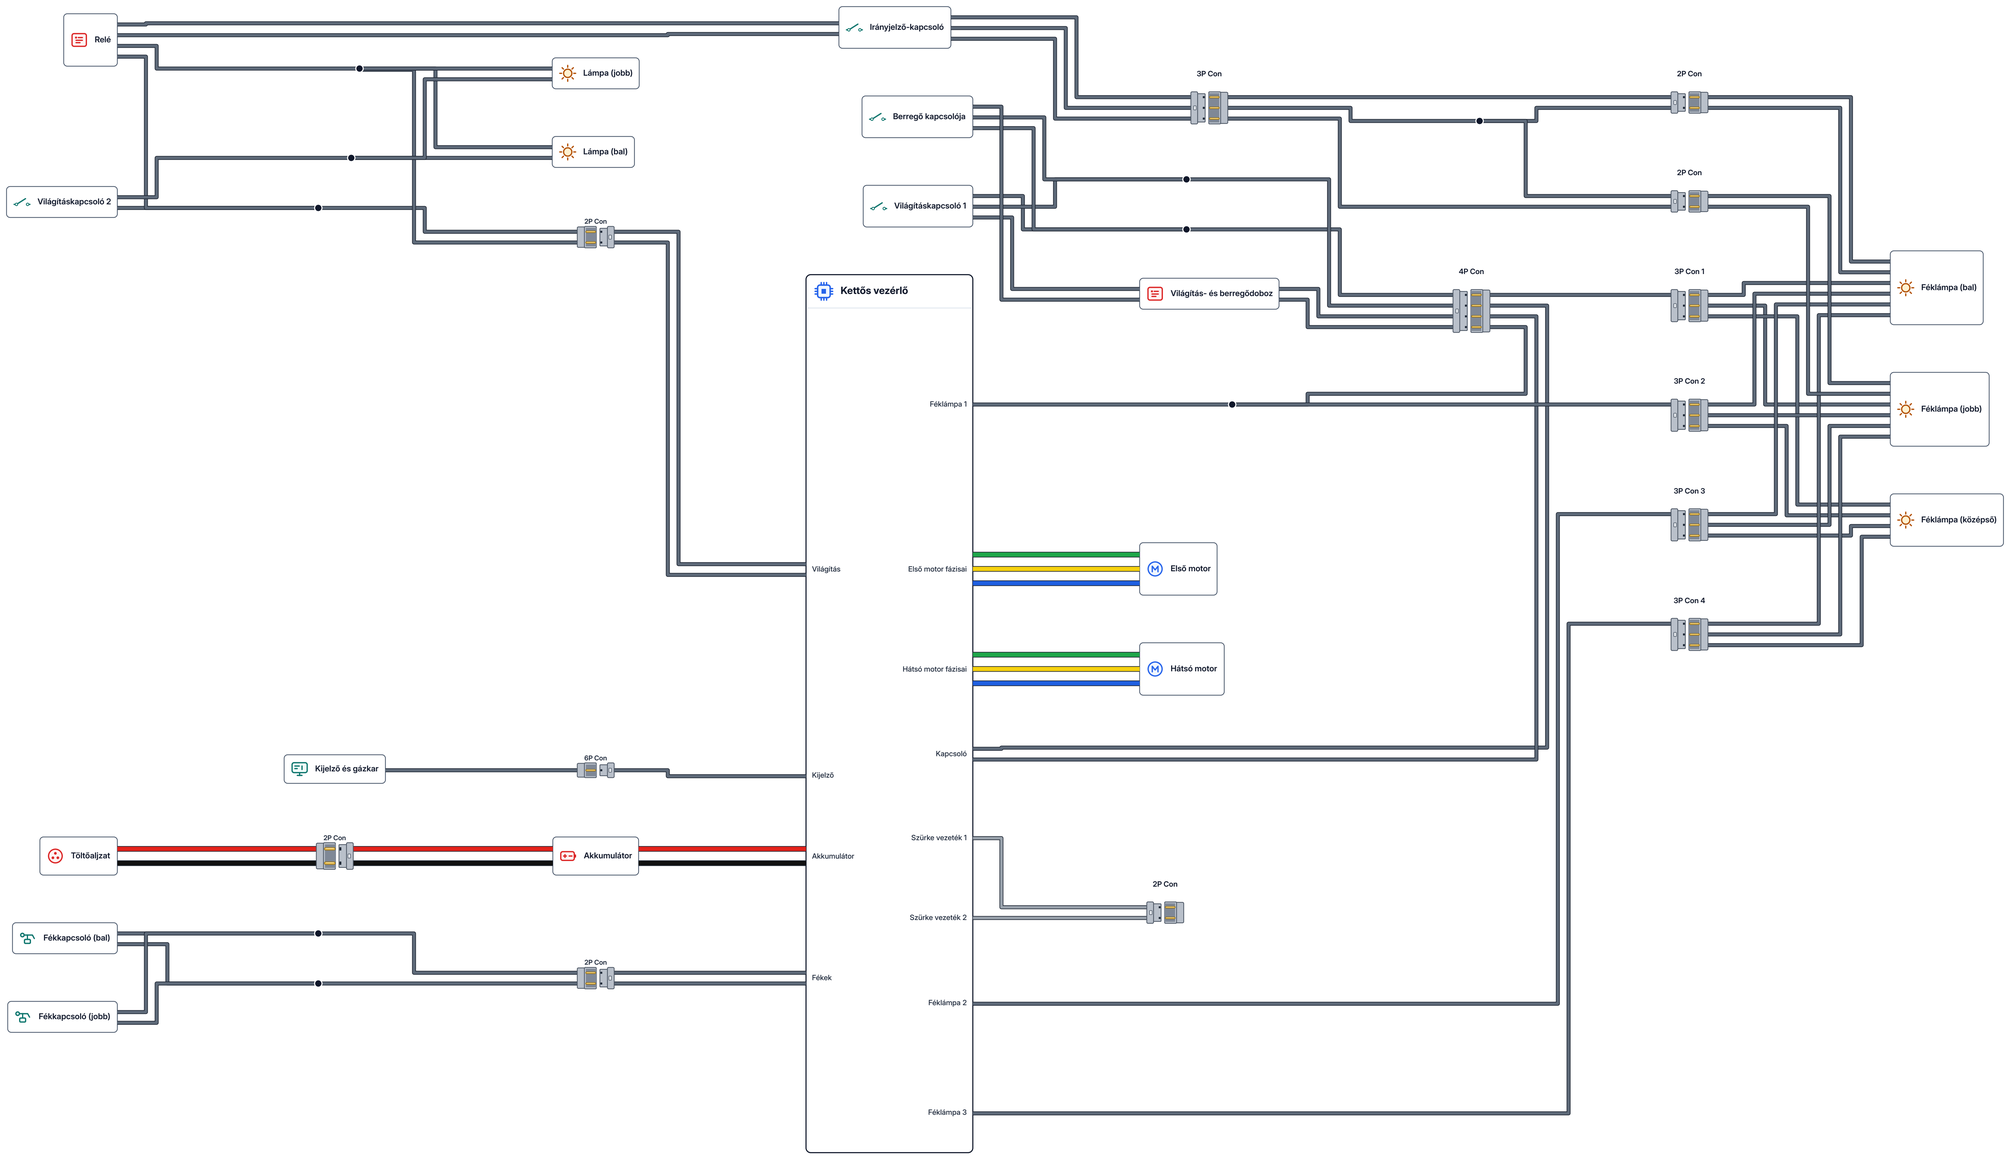

VEZETÉKSZÍNEK

- Fekete BK
- Sárga YE
- Zöld GN
- Kék BU
- Szín nincs megadva
- Piros RD
- Szürke GY

CSATLAKOZÓK

Arany tűk: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.

Csatlakozó (típus nincs megadva)

Csomópont: a vezetékek ebben a pontban össze vannak kötve

MEGJEGYZÉSEK

1. Nyomtatott rajz, fekete-fehérben szkennelve. Csak az akkumulátor, a töltőaljzat és a motorok vezetékeinek, valamint a vezérlő két szürke vezetékének színe van kiírva. Minden más vezeték nem megadott színű.
2. Az eredeti rajz sem a vezetékek funkcióját, sem a lábszámokat nem adja meg. A csatlakozók egyszerű, 2P Con, 3P Con, 4P Con vagy 6P Con jelölésű dobozok, típus és házszín nélkül.
3. A gázkaros kijelző kábele, amelyet az eredeti rajz instrument panel Throttle néven említ, a 6P Con csatlakozón halad át, és csak egyetlen vonallal van rajzolva, a vezetékei részletezése nélkül.
4. Az 1–4. 3P Con csatlakozó, amelyek az eredeti rajzon elfoglalt helyük szerint balról jobbra vannak számozva, egyenként egyetlen vonalat kapnak, és hárnat indítanak tovább, egyet-egyet mindegyik féklámpához. Az eredeti rajz nem mondja meg, hogy ez a vonal egyetlen vezeték-e.
5. A két szürke vezeték a vezérlőből indul, és egy 2P Con csatlakozón keresztül kapcsolódik össze, mindkét oldalon egyetlen vonallal. Az eredeti rajz nem mondja meg, mire szolgál ez az összeköttetés.
6. Az eredeti rajz az 1-es világításkapcsolót LIGHT S/W, a 2-es világításkapcsolót LIGHT SWITCH, a világítás- és berregődobozt LIGHT Buzzer néven nevezi meg, anélkül hogy megmondaná, mire szolgál ez a doboz.
7. Az eredeti rajz nem mondja meg, hol helyezkedik el a 2-es világításkapcsolóra kötött bal és jobb lámpa, amelyeket LIGHT Left és LIGHT Right néven nevez.
8. A töltőaljzat kerek, háromlábú aljzatként van rajzolva, amelynek egyik lába nincs semmihez bekötve.
9. Az eredeti rajzon a csomópontot kis kör vagy egyszerű T jelöli. Azok a vezetékek, amelyek csomópont nélkül keresztezik egymást, nincsenek összekötve.

DOKUMENTUM

A gyártó „Speedway-5 WIRING DIAGRAM" című kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kettős vezérlő Első motor fázisai	**Első motor**	Zöld Sárga Kék
Kettős vezérlő Hátsó motor fázisai	**Hátsó motor**	Zöld Sárga Kék
Kettős vezérlő Szürke vezeték 1	**2P Con**	Szürke
Kettős vezérlő Féklámpa 1	**Csomópont**	Szín nincs megadva
Kettős vezérlő Féklámpa 2	**3P Con 3**	Szín nincs megadva
Kettős vezérlő Féklámpa 3	**3P Con 4**	Szín nincs megadva
Kettős vezérlő Világítás	**Csomópont** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 2P Con	Szín nincs megadva Szín nincs megadva
Akkumulátor Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor	Piros Fekete
Akkumulátor Töltés	**Töltőaljzat** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 2P Con	Piros Fekete
Kijelző és gázkar	**Kettős vezérlő** Kijelző Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 6P Con	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Fékkapcsoló (bal)	**Csomópont**	Szín nincs megadva Szín nincs megadva
Fékkapcsoló (jobb)	**Csomópont**	Szín nincs megadva Szín nincs megadva
Csomópont	**Kettős vezérlő** Fékek Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 2P Con	Szín nincs megadva Szín nincs megadva

Csatlakozó	Cél	Vezeték
2P Con	**Kettős vezérlő** Szürke vezeték 2	Szürke
Világításkapcsoló 1	**Csomópont**	Szín nincs megadva Szín nincs megadva
Világításkapcsoló 1	**Világítás- és berregődoboz**	Szín nincs megadva
Berregő kapcsolója	**Csomópont**	Szín nincs megadva Szín nincs megadva
Berregő kapcsolója	**Világítás- és berregődoboz**	Szín nincs megadva
Csomópont	**4P Con**	Szín nincs megadva Szín nincs megadva
Világítás- és berregődoboz	**4P Con**	Szín nincs megadva Szín nincs megadva
4P Con	**Kettős vezérlő** Kapcsoló	Szín nincs megadva Szín nincs megadva
4P Con	**Csomópont**	Szín nincs megadva
4P Con	**3P Con 1**	Szín nincs megadva
Csomópont	**3P Con 2**	Szín nincs megadva
3P Con 1	**Féklámpa (bal)**	Szín nincs megadva
3P Con 1	**Féklámpa (jobb)**	Szín nincs megadva
3P Con 1	**Féklámpa (középső)**	Szín nincs megadva
3P Con 2	**Féklámpa (bal)**	Szín nincs megadva
3P Con 2	**Féklámpa (jobb)**	Szín nincs megadva
3P Con 2	**Féklámpa (középső)**	Szín nincs megadva
3P Con 3	**Féklámpa (bal)**	Szín nincs megadva
3P Con 3	**Féklámpa (jobb)**	Szín nincs megadva
3P Con 3	**Féklámpa (középső)**	Szín nincs megadva

Csatlakozó	Cél	Vezeték
3P Con 4	**Féklámpa (bal)**	Szín nincs megadva
3P Con 4	**Féklámpa (jobb)**	Szín nincs megadva
3P Con 4	**Féklámpa (középső)**	Szín nincs megadva
Csomópont	**Világításkapcsoló 2**	Szín nincs megadva
Csomópont	**Relé**	Szín nincs megadva Szín nincs megadva
Csomópont	**Lámpa (bal)**	Szín nincs megadva
Csomópont	**Lámpa (jobb)**	Szín nincs megadva
Világításkapcsoló 2	**Csomópont**	Szín nincs megadva
Csomópont	**Lámpa (bal)**	Szín nincs megadva
Csomópont	**Lámpa (jobb)**	Szín nincs megadva
Relé	**Irányjelző-kapcsoló**	Szín nincs megadva Szín nincs megadva
Irányjelző-kapcsoló	**3P Con**	Szín nincs megadva Szín nincs megadva Szín nincs megadva
3P Con	**2P Con**	Szín nincs megadva
3P Con	**Csomópont**	Szín nincs megadva
3P Con	**2P Con**	Szín nincs megadva
Csomópont	**2P Con**	Szín nincs megadva
Csomópont	**2P Con**	Szín nincs megadva
2P Con	**Féklámpa (bal)**	Szín nincs megadva Szín nincs megadva
2P Con	**Féklámpa (jobb)**	Szín nincs megadva Szín nincs megadva