
SCHEMA ELETTRICO

Speedway 5

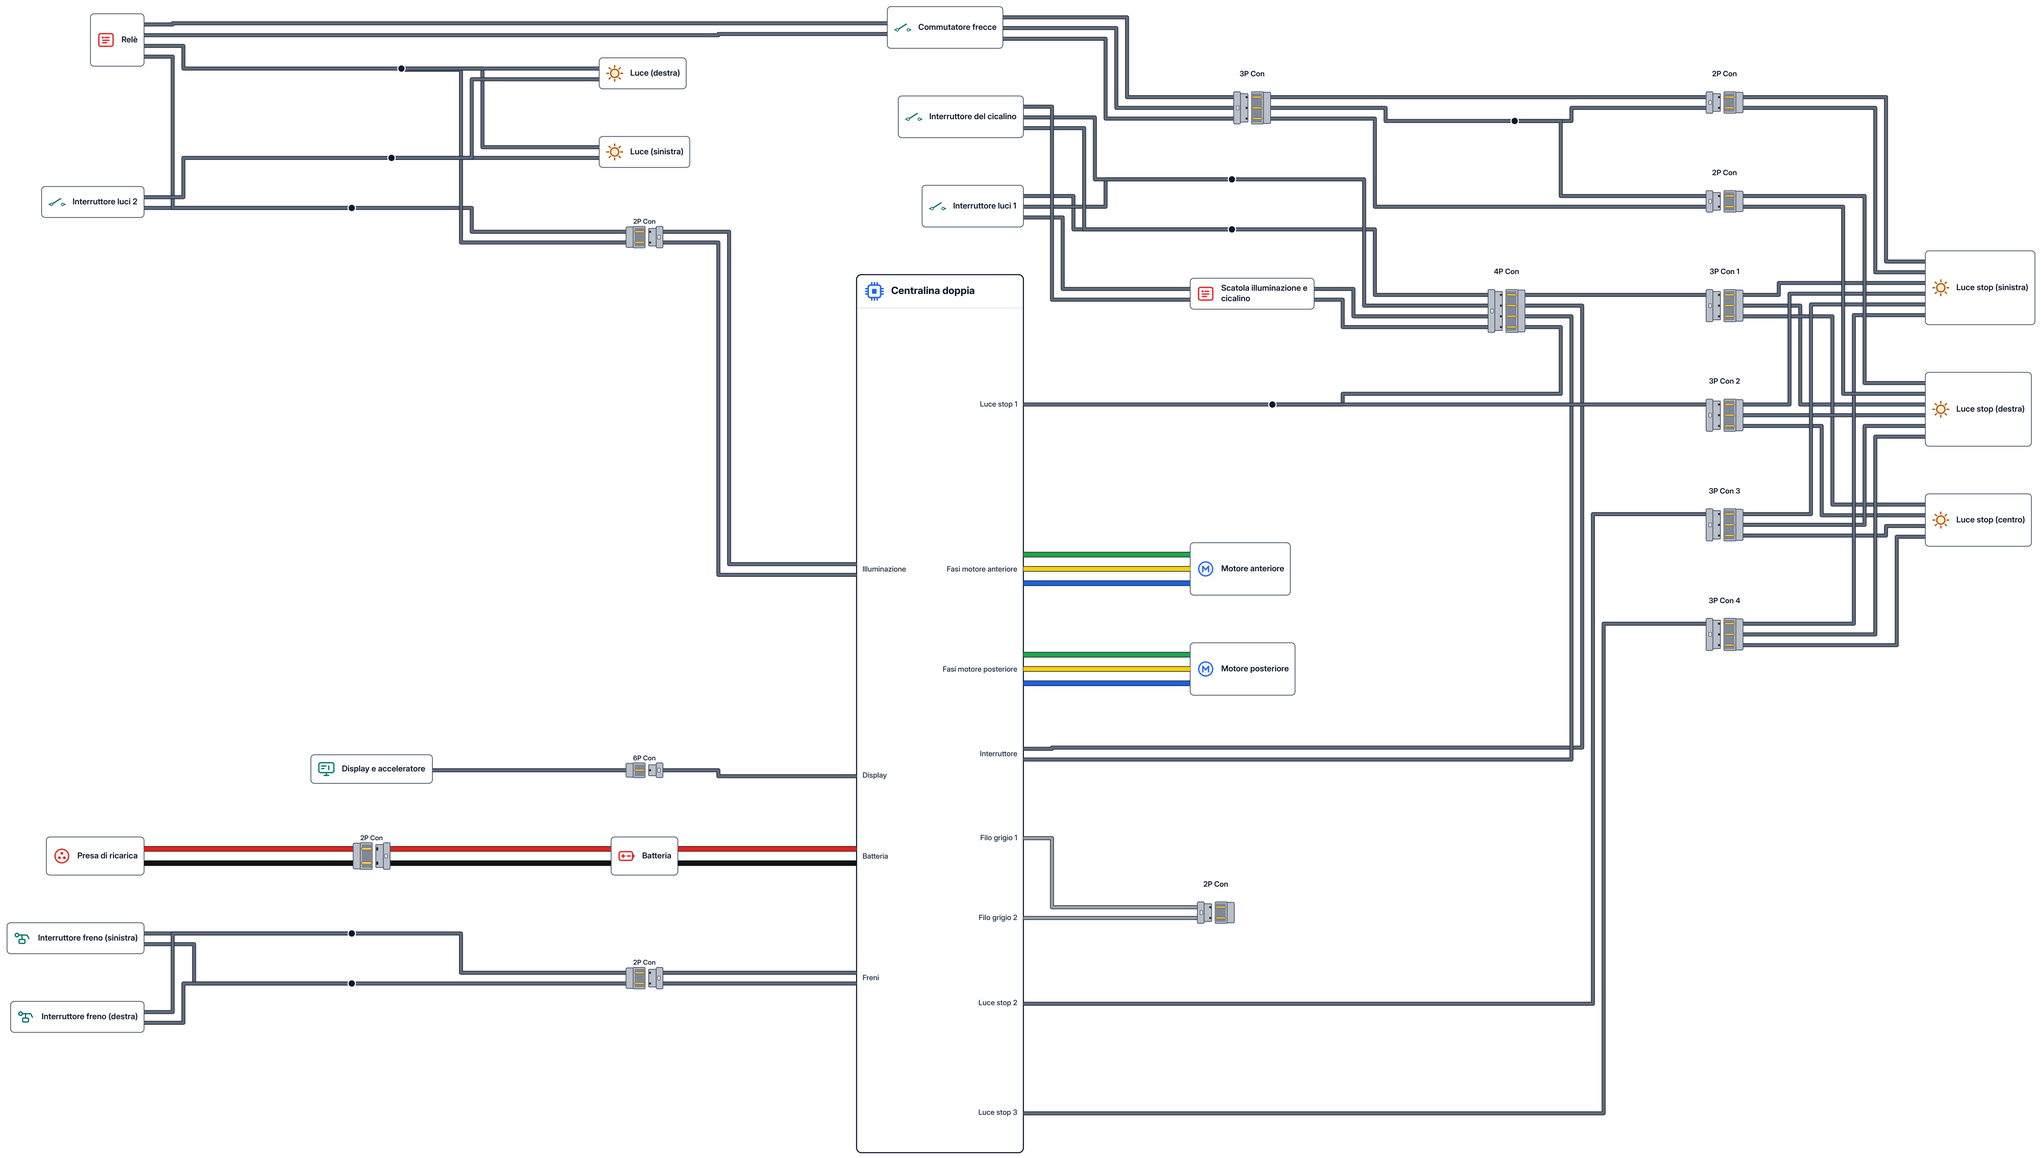

COLORI DEI FILI

- Blu BU
- Grigio GY
- Verde GN
- Colore non indicato
- Nero BK
- Giallo YE
- Rosso RD

CONNETTORI

Pin dorati: lato maschio. Alveoli scuri: lato femmina.

Connettore (tipo non indicato)

Giunzione: i fili sono collegati in questo punto

NOTE

1. Schema stampato, scansionato in bianco e nero. Solo i fili della batteria, della presa di ricarica e dei motori e i due fili grigi della centralina hanno il colore scritto. Tutti gli altri fili sono in colore non indicato.
2. L'originale non dà né la funzione dei fili né i numeri dei pin. I connettori sono semplici caselle contrassegnate 2P Con, 3P Con, 4P Con o 6P Con, senza tipo né colore dell'alloggiamento.
3. Il cavo del display con acceleratore, chiamato instrument panel Throttle nell'originale, passa per il connettore 6P Con ed è disegnato con un solo tratto, senza il dettaglio dei suoi fili.
4. I connettori 3P Con da 1 a 4, numerati da sinistra a destra secondo la loro posizione nell'originale, ricevono ciascuno un solo tratto e ne fanno partire tre, uno verso ogni luce stop. L'originale non dice se quel tratto sia un solo filo.
5. I due fili grigi partono dalla centralina e si uniscono tramite un connettore 2P Con, un solo tratto per lato. L'originale non dice a cosa serva questo collegamento.
6. L'originale chiama LIGHT S/W l'interruttore luci 1, LIGHT SWITCH l'interruttore luci 2 e LIGHT Buzzer la scatola illuminazione e cicalino, senza dire a cosa serva questa scatola.
7. L'originale non dice dove siano collocate le luci sinistra e destra, chiamate LIGHT Left e LIGHT Right, collegate all'interruttore luci 2.
8. La presa di ricarica è disegnata rotonda a tre pin, di cui uno non è collegato a nulla.
9. Nell'originale, una giunzione è segnata da un piccolo cerchio o da una semplice T. I fili che si incrociano senza giunzione non sono collegati.

DOCUMENTO

Tratto dallo schema del costruttore «Speedway-5 WIRING DIAGRAM».

Ridisegnato da FõhzShop il 5 novembre 2026.

Scollegare la batteria prima di qualsiasi intervento.

PIEDINATURA DEI CONNETTORI

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina doppia Fasi motore anteriore	**Motore anteriore**	Verde Giallo Blu
Centralina doppia Fasi motore posteriore	**Motore posteriore**	Verde Giallo Blu
Centralina doppia Filo grigio 1	**2P Con**	Grigio
Centralina doppia Luce stop 1	**Giunzione**	Colore non indicato
Centralina doppia Luce stop 2	**3P Con 3**	Colore non indicato
Centralina doppia Luce stop 3	**3P Con 4**	Colore non indicato
Centralina doppia Illuminazione	**Giunzione** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 2P Con	Colore non indicato Colore non indicato
Batteria Uscita	**Centralina doppia** Batteria	Rosso Nero
Batteria Ricarica	**Presa di ricarica** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 2P Con	Rosso Nero
Display e acceleratore	**Centralina doppia** Display Connettori: Connettore (tipo non indicato) 6P Con	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Interruttore freno (sinistra)	**Giunzione**	Colore non indicato Colore non indicato
Interruttore freno (destra)	**Giunzione**	Colore non indicato Colore non indicato
Giunzione	**Centralina doppia** Freni Connettori: Connettore (tipo non indicato) 2P Con	Colore non indicato Colore non indicato

Connettore	Destinazione	Filo
2P Con	**Centralina doppia** Filo grigio 2	Grigio
Interruttore luci 1	**Giunzione**	Colore non indicato Colore non indicato
Interruttore luci 1	**Scatola illuminazione e cicalino**	Colore non indicato
Interruttore del cicalino	**Giunzione**	Colore non indicato Colore non indicato
Interruttore del cicalino	**Scatola illuminazione e cicalino**	Colore non indicato
Giunzione	**4P Con**	Colore non indicato Colore non indicato
Scatola illuminazione e cicalino	**4P Con**	Colore non indicato Colore non indicato
4P Con	**Centralina doppia** Interruttore	Colore non indicato Colore non indicato
4P Con	**Giunzione**	Colore non indicato
4P Con	**3P Con 1**	Colore non indicato
Giunzione	**3P Con 2**	Colore non indicato
3P Con 1	**Luce stop (sinistra)**	Colore non indicato
3P Con 1	**Luce stop (destra)**	Colore non indicato
3P Con 1	**Luce stop (centro)**	Colore non indicato
3P Con 2	**Luce stop (sinistra)**	Colore non indicato
3P Con 2	**Luce stop (destra)**	Colore non indicato
3P Con 2	**Luce stop (centro)**	Colore non indicato
3P Con 3	**Luce stop (sinistra)**	Colore non indicato
3P Con 3	**Luce stop (destra)**	Colore non indicato
3P Con 3	**Luce stop (centro)**	Colore non indicato

Connettore	Destinazione	Filo
3P Con 4	**Luce stop (sinistra)**	Colore non indicato
3P Con 4	**Luce stop (destra)**	Colore non indicato
3P Con 4	**Luce stop (centro)**	Colore non indicato
Giunzione	**Interruttore luci 2**	Colore non indicato
Giunzione	**Relè**	Colore non indicato Colore non indicato
Giunzione	**Luce (sinistra)**	Colore non indicato
Giunzione	**Luce (destra)**	Colore non indicato
Interruttore luci 2	**Giunzione**	Colore non indicato
Giunzione	**Luce (sinistra)**	Colore non indicato
Giunzione	**Luce (destra)**	Colore non indicato
Relè	**Commutatore frecce**	Colore non indicato Colore non indicato
Commutatore frecce	**3P Con**	Colore non indicato Colore non indicato Colore non indicato Colore non indicato
3P Con	**2P Con**	Colore non indicato
3P Con	**Giunzione**	Colore non indicato
3P Con	**2P Con**	Colore non indicato
Giunzione	**2P Con**	Colore non indicato
Giunzione	**2P Con**	Colore non indicato
2P Con	**Luce stop (sinistra)**	Colore non indicato Colore non indicato
2P Con	**Luce stop (destra)**	Colore non indicato Colore non indicato