
ELEKTRISCH SCHEMA

Speedway 5

FOHZSHOP.FR

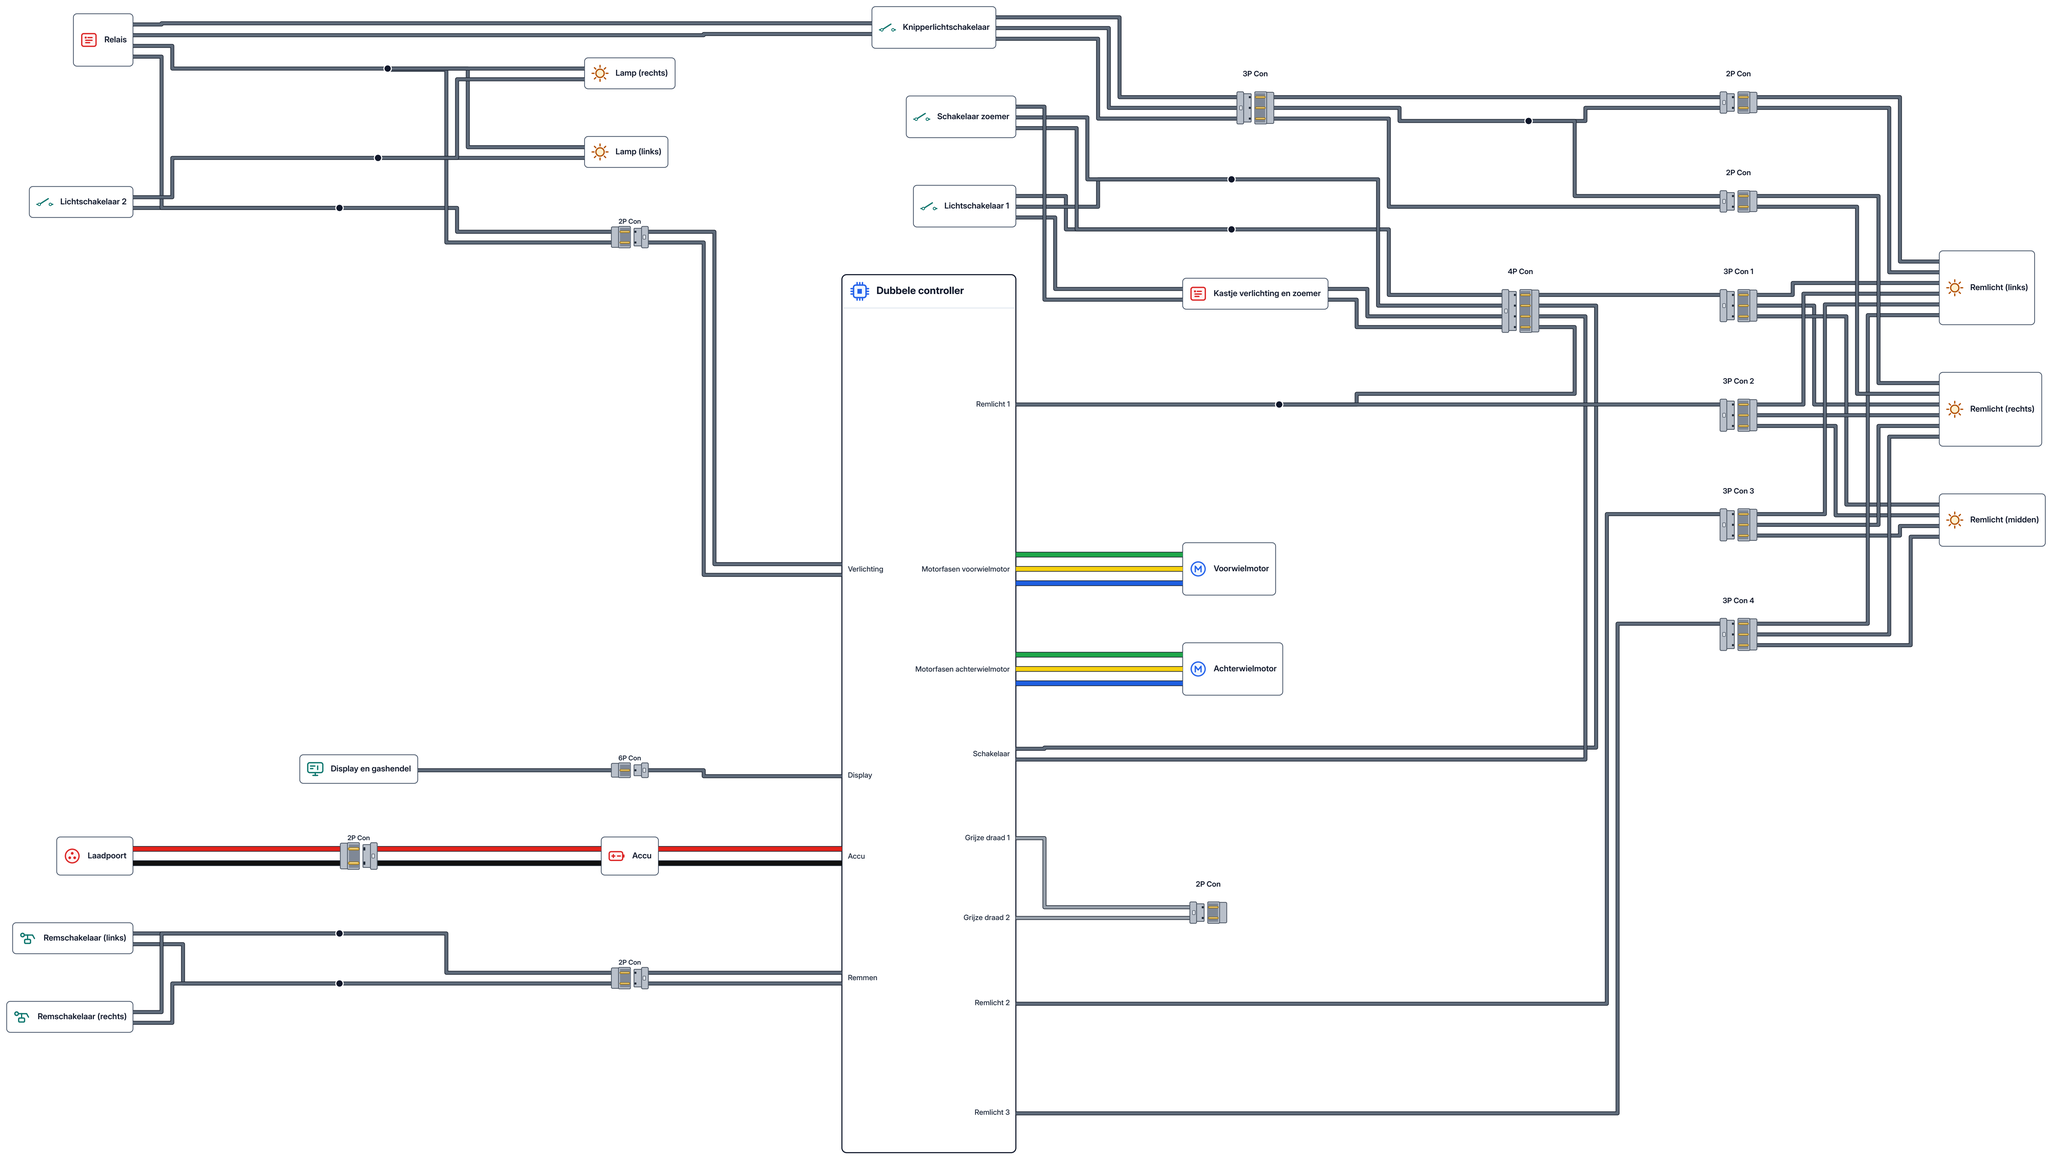

DRAADKLEUREN

- Blauw BU
- Groen GN
- Zwart BK
- Geel YE
- Kleur niet aangegeven
- Grijs GY
- Rood RD

CONNECTOREN

Gouden pinnen: mannelijke kant. Donkere bussen: vrouwelijke kant.

Connector (type niet aangegeven)

Verbindingspunt: de draden zijn op dit punt met elkaar verbonden

OPMERKINGEN

1. Gedrukt schema, zwart-wit gescand. Alleen bij de draden van de accu, de laadpoort en de motoren en bij de twee grijze draden van de controller staat de kleur vermeld. Alle andere draden zijn in niet aangegeven kleur.
2. Het origineel geeft noch de functie van de draden noch de pinnummers. De stekkers zijn eenvoudige vakjes gemarkeerd met 2P Con, 3P Con, 4P Con of 6P Con, zonder type of kleur van de behuizing.
3. De kabel van het display met gashendel, op het origineel instrument panel Throttle genoemd, loopt via de stekker 6P Con en is maar als één lijn getekend, zonder details van zijn draden.
4. De stekkers 3P Con 1 tot 4, van links naar rechts genummerd volgens hun plaats op het origineel, krijgen elk één lijn binnen en laten er drie vertrekken, één naar elk remlicht. Het origineel zegt niet of die lijn één draad is.
5. De twee grijze draden vertrekken vanaf de controller en komen samen via een stekker 2P Con, één lijn aan elke kant. Het origineel zegt niet waarvoor deze verbinding dient.
6. Het origineel noemt lichtschakelaar 1 LIGHT S/W, lichtschakelaar 2 LIGHT SWITCH en het kastje verlichting en zoemer LIGHT Buzzer, zonder te zeggen waarvoor dit kastje dient.
7. Het origineel zegt niet waar de linker en de rechter lamp, LIGHT Left en LIGHT Right genoemd, die met lichtschakelaar 2 verbonden zijn, geplaatst zijn.
8. De laadpoort is rond getekend met drie pinnen, waarvan er één nergens op aangesloten is.
9. Op het origineel wordt een verbindingspunt aangegeven met een cirkeltje of met een eenvoudige T. Draden die elkaar kruisen zonder verbindingspunt zijn niet verbonden.

DOCUMENT

Gebaseerd op het schema van de fabrikant "Speedway-5 WIRING DIAGRAM".

Opnieuw getekend door FõhzShop op 2 november 2026.

Koppel de accu los vóór elke ingreep.

PINBEZETTING CONNECTOREN

Connector	Naar	Draad
Dubbele controller Motorfasen voorwielmotor	**Voorwielmotor**	Groen Geel Blauw
Dubbele controller Motorfasen achterwielmotor	**Achterwielmotor**	Groen Geel Blauw
Dubbele controller Grijze draad 1	**2P Con**	Grijs
Dubbele controller Remlicht 1	**Verbindingspunt**	Kleur niet aangegeven
Dubbele controller Remlicht 2	**3P Con 3**	Kleur niet aangegeven
Dubbele controller Remlicht 3	**3P Con 4**	Kleur niet aangegeven
Dubbele controller Verlichting	**Verbindingspunt** Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 2P Con	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven
Accu Uitgang	**Dubbele controller** Accu	Rood Zwart
Accu Laden	**Laadpoort** Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 2P Con	Rood Zwart
Display en gashendel	**Dubbele controller** Display Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 6P Con	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Remschakelaar (links)	**Verbindingspunt**	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven
Remschakelaar (rechts)	**Verbindingspunt**	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven
Verbindingspunt	**Dubbele controller** Remmen Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 2P Con	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven

Connector	Naar	Draad
2P Con	**Dubbele controller** Grijze draad 2	Grijs
Lichtschakelaar 1	**Verbindingspunt**	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven
Lichtschakelaar 1	**Kastje verlichting en zoemer**	Kleur niet aangegeven
Schakelaar zoemer	**Verbindingspunt**	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven
Schakelaar zoemer	**Kastje verlichting en zoemer**	Kleur niet aangegeven
Verbindingspunt	**4P Con**	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven
Kastje verlichting en zoemer	**4P Con**	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven
4P Con	**Dubbele controller** Schakelaar	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven
4P Con	**Verbindingspunt**	Kleur niet aangegeven
4P Con	**3P Con 1**	Kleur niet aangegeven
Verbindingspunt	**3P Con 2**	Kleur niet aangegeven
3P Con 1	**Remlicht (links)**	Kleur niet aangegeven
3P Con 1	**Remlicht (rechts)**	Kleur niet aangegeven
3P Con 1	**Remlicht (midden)**	Kleur niet aangegeven
3P Con 2	**Remlicht (links)**	Kleur niet aangegeven
3P Con 2	**Remlicht (rechts)**	Kleur niet aangegeven
3P Con 2	**Remlicht (midden)**	Kleur niet aangegeven
3P Con 3	**Remlicht (links)**	Kleur niet aangegeven
3P Con 3	**Remlicht (rechts)**	Kleur niet aangegeven
3P Con 3	**Remlicht (midden)**	Kleur niet aangegeven

Connector	Naar	Draad
3P Con 4	**Remlicht (links)**	Kleur niet aangegeven
3P Con 4	**Remlicht (rechts)**	Kleur niet aangegeven
3P Con 4	**Remlicht (midden)**	Kleur niet aangegeven
Verbindingspunt	**Lichtschakelaar 2**	Kleur niet aangegeven
Verbindingspunt	**Relais**	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven
Verbindingspunt	**Lamp (links)**	Kleur niet aangegeven
Verbindingspunt	**Lamp (rechts)**	Kleur niet aangegeven
Lichtschakelaar 2	**Verbindingspunt**	Kleur niet aangegeven
Verbindingspunt	**Lamp (links)**	Kleur niet aangegeven
Verbindingspunt	**Lamp (rechts)**	Kleur niet aangegeven
Relais	**Knipperlichtschakelaar**	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven
Knipperlichtschakelaar	**3P Con**	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven
3P Con	**2P Con**	Kleur niet aangegeven
3P Con	**Verbindingspunt**	Kleur niet aangegeven
3P Con	**2P Con**	Kleur niet aangegeven
Verbindingspunt	**2P Con**	Kleur niet aangegeven
Verbindingspunt	**2P Con**	Kleur niet aangegeven
2P Con	**Remlicht (links)**	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven
2P Con	**Remlicht (rechts)**	Kleur niet aangegeven Kleur niet aangegeven