
SCHEMĂ ELECTRICĂ

# Teverun 7260R 2025

FOHZSHOP.FR

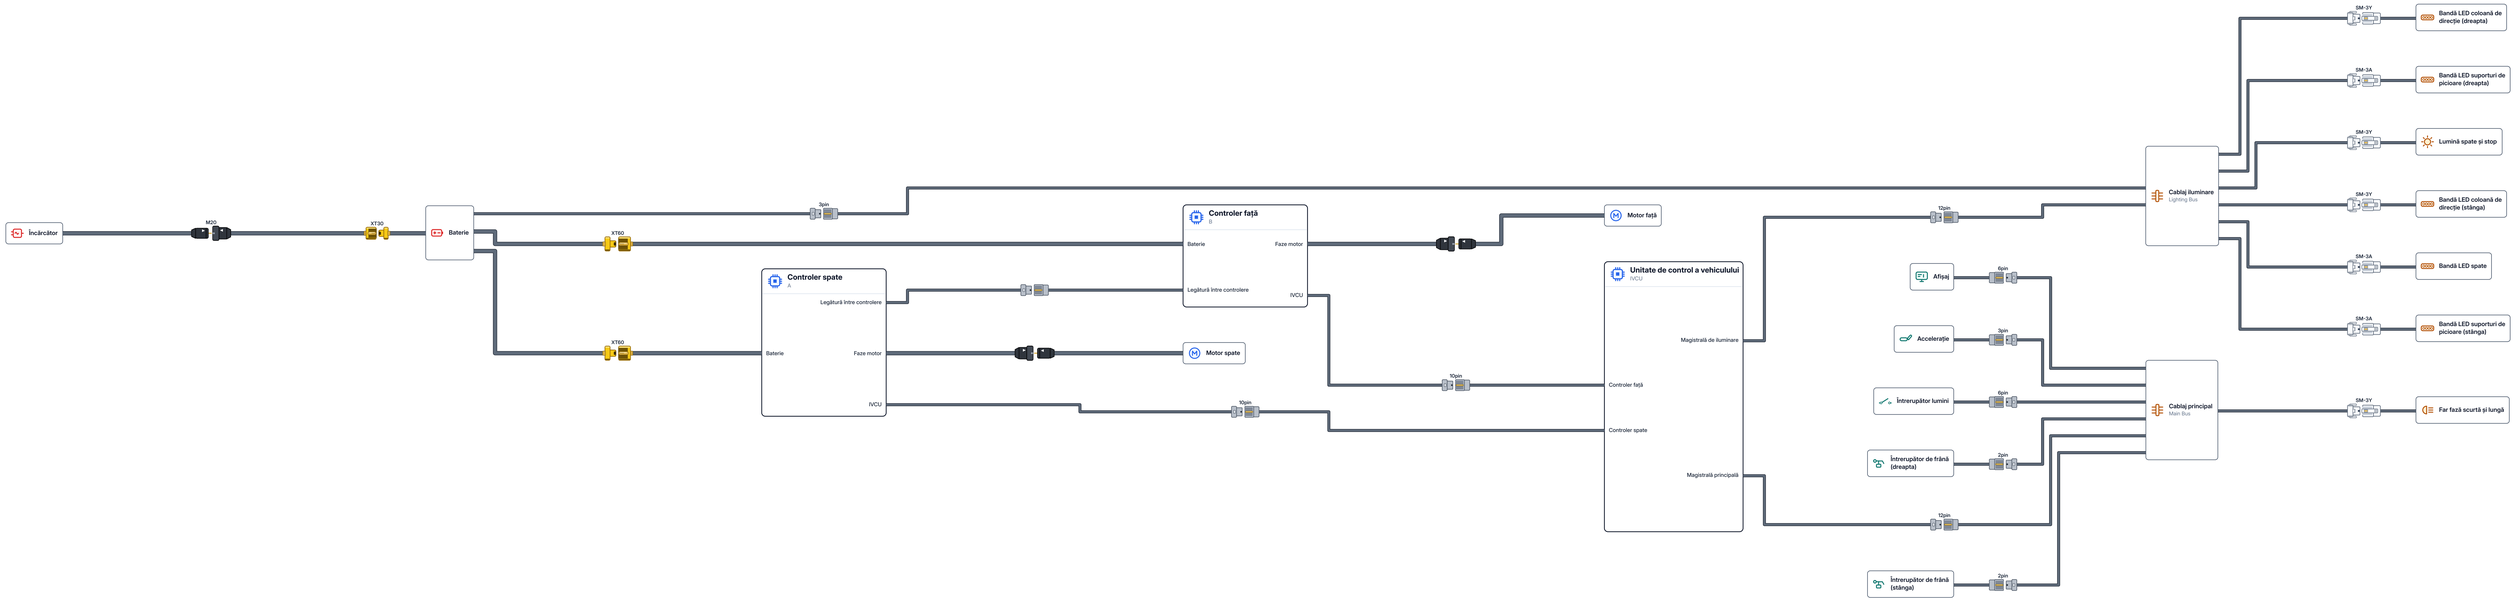


## CULORILE FIRELOR

Culoare neindicată

## CONECTORI

Pini aurii: partea tată. Alveole închise: partea mamă.

XT30

Conector (tip neindicat)

XT60

Mufă JST SM

Mufă rotundă etanșă

## NOTE

1. Originalul este un desen cu linie neagră, fără nicio culoare de fir sau de mufă. Fiecare legătură este desenată acolo ca un singur cablu, fără numărul firelor sale. Este redesenată printr-o singură linie de culoare neindicată, iar fiecare mufă în culoarea obișnuită a tipului său.
2. Numele mufelor sunt cele tipărite pe original. SM-3A și SM-3Y sunt scrise în cadrul fiecărei benzi sau lumini. Mufele 2pin, 3pin, 6pin, 10pin și 12pin sunt descrise doar prin numărul lor de pini, fără tip. Mufa M20 a cablului încărcătorului este desenată doar prin două dreptunghiuri. Este clasificată ca mufă rotundă după numele său.
3. Pe original, legătura de date a bateriei (Battery data connection, mufă 3pin) se unește cu cablajul de iluminare care pleacă din mufa Lighting Bus a IVCU.
4. Întrerupătoarele de frână se numesc pe original Left brake power failure și Right brake power failure.

## DOCUMENT

După schema producătorului „Schéma électrique TEVERUN 7260R 2025".

Redesenat de FōhzShop la 2 noiembrie 2026.

**Deconectați bateria înainte de orice intervenție.**

## PINII CONECTORILOR

| Conector | Destinație | Fir |
|---|---|---|
| **Controler spate**<br>Legătură între controlere | **Controler față**<br>Legătură între controlere<br>Conectori: Conector (tip neindicat) | Culoare neindicată · Masă |
| **Controler spate**<br>Faze motor | **Motor spate**<br>Conectori: Mufă rotundă etanșă | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Controler spate**<br>IVCU | **Unitate de control a vehiculului**<br>Controler spate<br>Conectori: Conector (tip neindicat) 10pin | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Controler față**<br>Faze motor | **Motor față**<br>Conectori: Mufă rotundă etanșă | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Controler față**<br>IVCU | **Unitate de control a vehiculului**<br>Controler față<br>Conectori: Conector (tip neindicat) 10pin | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Unitate de control a vehiculului**<br>Magistrală de iluminare | **Cablaj iluminare**<br>Conectori: Conector (tip neindicat) 12pin | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |

| Conector | Destinație | Fir |
|---|---|---|
| **Unitate de control a vehiculului**<br>Magistrală principală | **Cablaj principal**<br>Conectori: Conector (tip neindicat) 12pin | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Baterie**<br>Ieșire 1 | **Controler spate**<br>Baterie<br>Conectori: XT60 | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Baterie**<br>Ieșire 2 | **Controler față**<br>Baterie<br>Conectori: XT60 | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Baterie**<br>Date | **Cablaj iluminare**<br>Ramificație 7<br>Conectori: Conector (tip neindicat) 3pin | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Încărcător** | **Baterie**<br>Încărcare<br>Conectori: Mufă rotundă etanșă M20 / XT30 | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |

| Conector | Destinație | Fir |
|---|---|---|
| **Cablaj iluminare**<br>Ramificație 1 | **Bandă LED spate**<br>Conectori: Mufă JST SM SM-3A | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Cablaj iluminare**<br>Ramificație 2 | **Bandă LED suporturi de picioare (dreapta)**<br>Conectori: Mufă JST SM SM-3A | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Cablaj iluminare**<br>Ramificație 3 | **Bandă LED suporturi de picioare (stânga)**<br>Conectori: Mufă JST SM SM-3A | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Cablaj iluminare**<br>Ramificație 4 | **Lumină spate și stop**<br>Conectori: Mufă JST SM SM-3Y | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Cablaj iluminare**<br>Ramificație 5 | **Bandă LED coloană de direcție (dreapta)**<br>Conectori: Mufă JST SM SM-3Y | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Cablaj iluminare**<br>Ramificație 6 | **Bandă LED coloană de direcție (stânga)**<br>Conectori: Mufă JST SM SM-3Y | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Cablaj principal**<br>Ramificație 6 | **Far față scurtă și lungă**<br>Conectori: Mufă JST SM SM-3Y | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |

| Conector | Destinație | Fir |
|---|---|---|
| **Întrerupător de frână (stânga)** | **Cablaj principal**<br>Ramificație 1<br>Conectori: Conector (tip neindicat) 2pin | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Accelerație** | **Cablaj principal**<br>Ramificație 2<br>Conectori: Conector (tip neindicat) 3pin | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Afișaj** | **Cablaj principal**<br>Ramificație 3<br>Conectori: Conector (tip neindicat) 6pin | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Întrerupător lumini** | **Cablaj principal**<br>Ramificație 4<br>Conectori: Conector (tip neindicat) 6pin | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |
| **Întrerupător de frână (dreapta)** | **Cablaj principal**<br>Ramificație 5<br>Conectori: Conector (tip neindicat) 2pin | Culoare neindicată · Fire nedetaliate |