
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD-JST

FOHZSHOP.FR

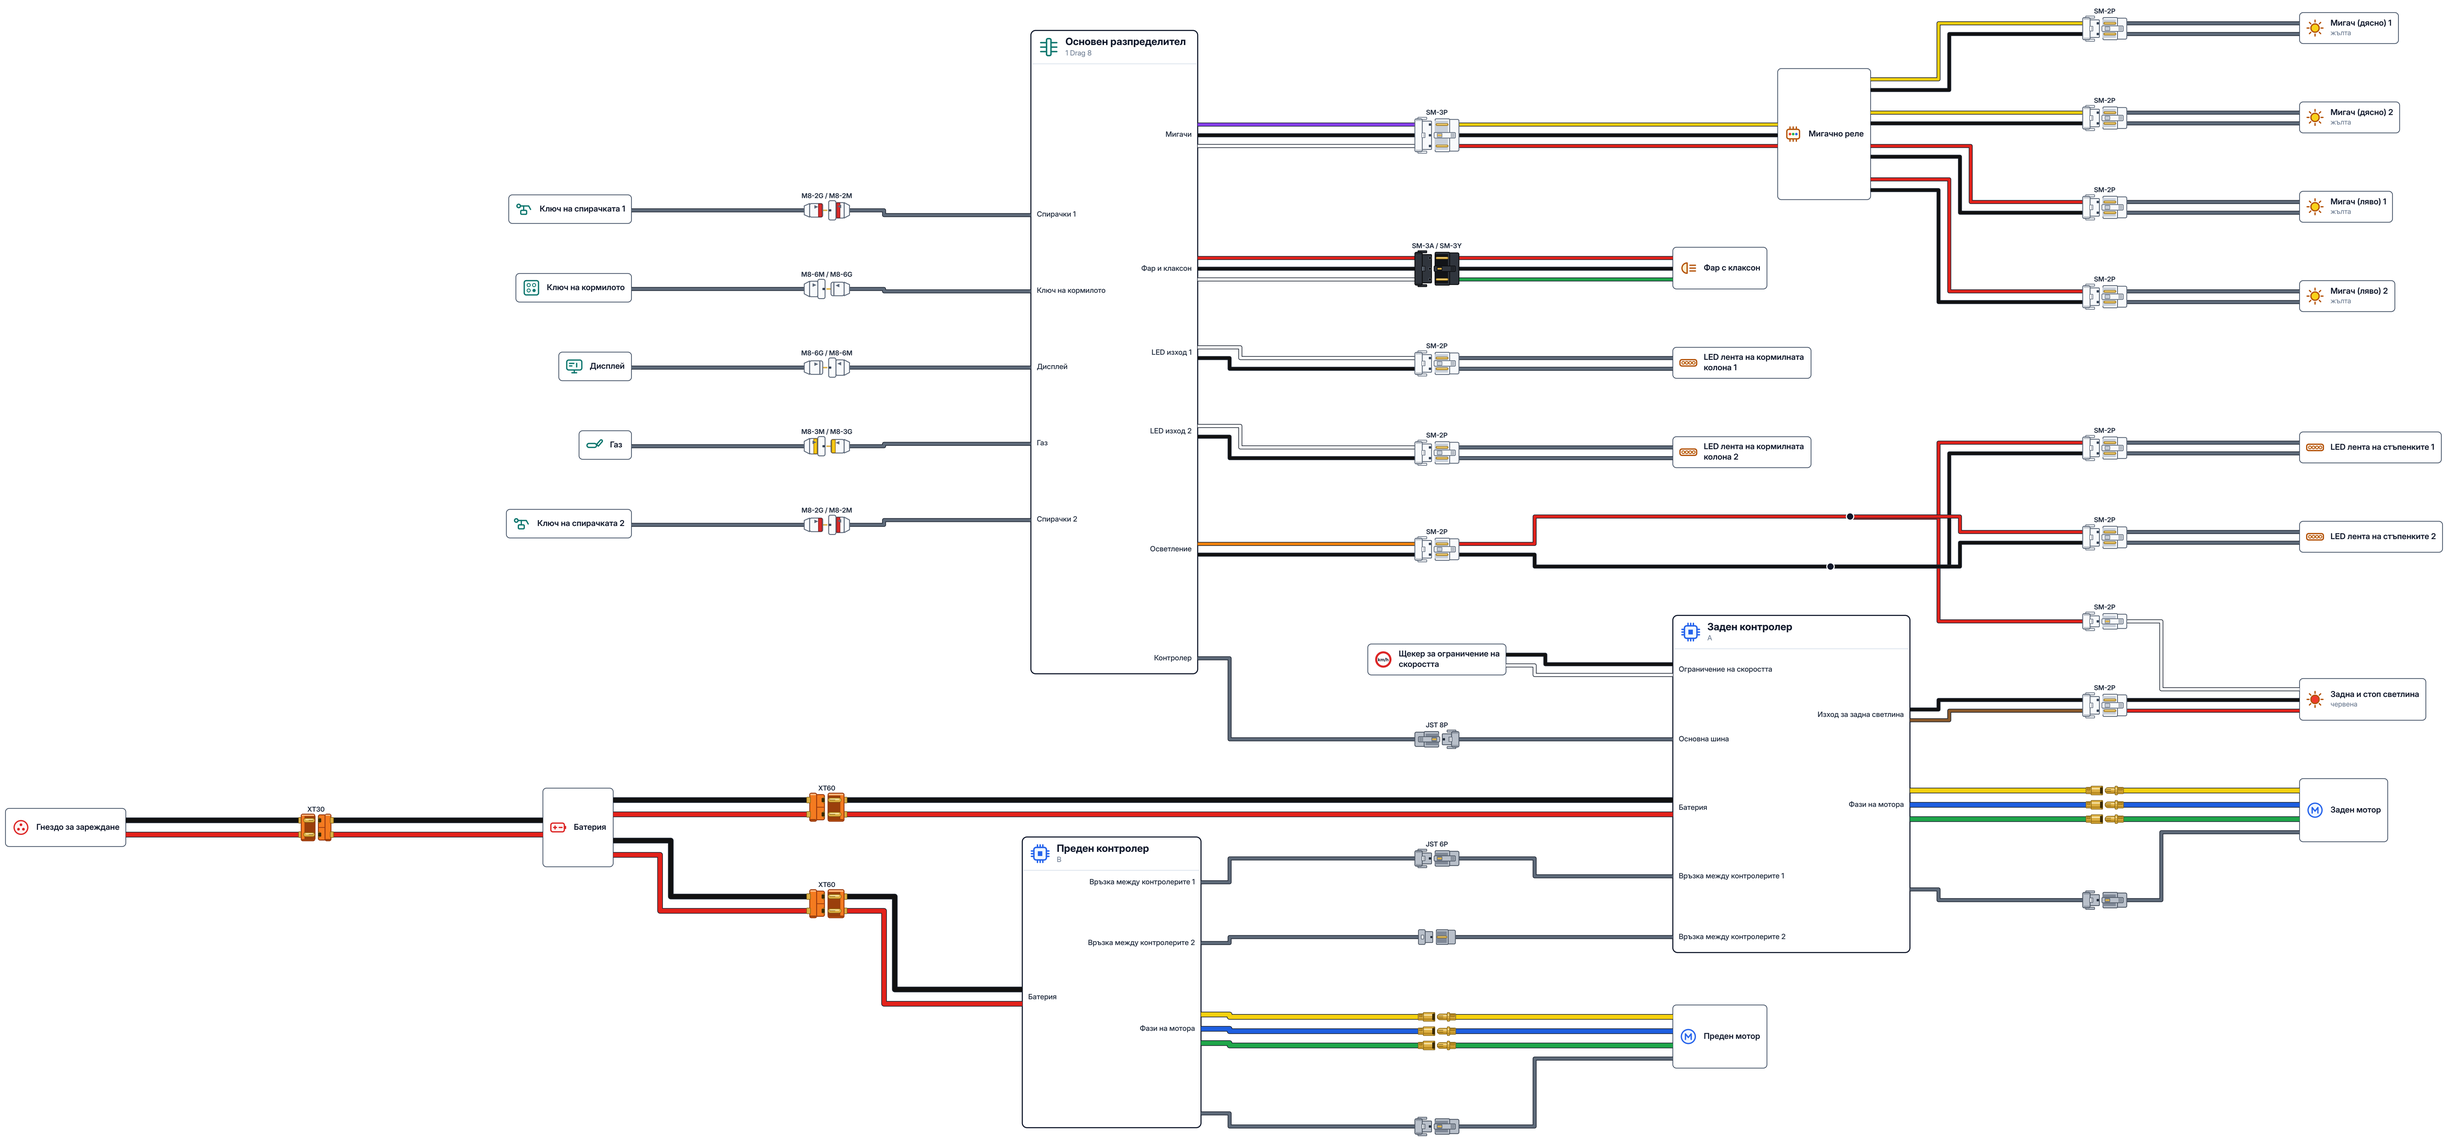

ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

- Бял WH
- Зелен GN
- Син BU
- Черен BK
- Виолетов VT
- Кафяв BN
- Цветът не е посочен
- Жълт YE
- Оранжев OG
- Червен RD

КОНЕКТОРИ

Златни щифтове: мъжка страна. Тъмни гнезда: женска страна.

- Конектор JST SM
- XT60
- Конектор (типът не е посочен)
- Снаждане: проводниците са свързани в тази точка
- Кръгъл водоустойчив конектор
- XT30
- Бананови конектори

БЕЛЕЖКИ

1. На оригинала връзките на щекерите M8, JST 6P и JST 8P, както и черният кабел на всеки мотор са начертани като един кабел, без броя и цвета на проводниците им. Всеки е преначертан с една линия без посочен цвят. Тъмната връзка между двата контролера минава през щекер само с един извод: тя е преначертана с един проводник без посочен цвят.
2. За мигачите, лентите на кормилната колона и лентите на стъпенките цветовете са дадени само откъм кабелния сноп на щекера SM-2P. Откъм светлината или лентата кабелът е начертан без цвят.
3. Върху трите проводника между мигачното реле и неговия щекер SM-3P не е изписан никакъв цвят, нито върху трите фазови проводника на всеки мотор. Цветовете им, жълт, черен и червен за първите и жълт, син и зелен за вторите, са взети от чертежа.
4. Оригиналът не посочва кой от двата мигача от всяка страна е отпред, нито от коя страна се намират всяка спирачна ръчка, всяка лента на кормилната колона и всяка лента на стъпенките. Те са номерирани 1 и 2.
5. На оригинала от един и същ извод на щекера SM-2P с оранжевия и черния проводник на основния разпределител излизат два червени проводника, единият към белия проводник на задната светлина, а другият — към първата лента на стъпенките. Втората лента е свързана към щекера на първата. Тези връзки са преначертани като снаждане.
6. Черно-кафявият кабел, който върви от задната светлина до задния контролер A, е начертан на оригинала с пунктирана линия.
7. Според оригинала щекерът за ограничение на скоростта, червен щекер в края на черно-белия кабел на задния контролер A, ограничава скоростта, когато е съединен накъсо. Нормално не е нужно да се свързва.
8. Между всеки контролер и неговия мотор оригиналът начертава трите фазови проводника с банановите им конектори и черен кабел със син щекер, без да назовава този кабел. Целият комплект се нарича Motor wire connector.
9. Между двата контролера оригиналът начертава кабел със син щекер JST 6P и по-тънък кабел с малък син щекер с жълт извод, без име.
10. Основният разпределител се нарича на оригинала 1 Drag 8 Main Bus. След осемте му разклонения общата му част се разделя на три кабела, към щекера JST 8P на задния контролер A, щекера SM-3P на мигачното реле и щекера SM-2P с оранжевия и черния проводник.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „FIGHTER MINI Q 2025 BM FQ LCD-JST Electrical Connection Diagram".

Преначертано от FOhzShop на 31 октомври 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Основен разпределител Мигачи	**Мигачно реле** Вход Конектори: Конектор JST SM SM-3P	Виолетов, а след конектора жълт Черен Бял, а след конектора червен
Основен разпределител LED изход 1	**LED лента на кормилната колона 1** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Бял, а след конектора цветът не е посочен Черен, а след конектора цветът не е посочен
Основен разпределител LED изход 2	**LED лента на кормилната колона 2** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Бял, а след конектора цветът не е посочен Черен, а след конектора цветът не е посочен
Основен разпределител Контролер	**Заден контролер** Основна шина Конектори: Конектор JST SM JST 8P	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Основен разпределител Осветление	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Оранжев, а след конектора червен Черен
Преден контролер Връзка между контролерите 1	**Заден контролер** Връзка между контролерите 1 Конектори: Конектор JST SM JST 6P	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Преден контролер Връзка между контролерите 2	**Заден контролер** Връзка между контролерите 2 Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Цветът не е посочен
Преден контролер Фази на мотора	**Преден мотор** Конектори: Бананови конектори	Жълт Син Зелен
Преден контролер	**Преден мотор** Конектори: Конектор JST SM	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Заден контролер Изход за задна светлина	**Задна и стоп светлина** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Черен Кафяв, а след конектора червен

Конектор	Към	Проводник
Заден контролер Фази на мотора	**Заден мотор** Конектори: Бананови конектори	Жълт Син Зелен
Заден контролер	**Задем мотор** Конектори: Конектор JST SM	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Мигачно реле Десен мигач 1	**Мигач (дясно) 1** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Жълт, а след конектора цветът не е посочен Черен, а след конектора цветът не е посочен
Мигачно реле Десен мигач 2	**Мигач (дясно) 2** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Жълт, а след конектора цветът не е посочен Черен, а след конектора цветът не е посочен
Мигачно реле Ляв мигач 1	**Мигач (ляво) 1** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Червен, а след конектора цветът не е посочен Черен, а след конектора цветът не е посочен
Мигачно реле Ляв мигач 2	**Мигач (ляво) 2** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Червен, а след конектора цветът не е посочен Черен, а след конектора цветът не е посочен
Ключ на спирачката 1	**Основен разпределител** Спирачки 1 Конектори: Кръгъл водоустойчив конектор M8-2G / M8-2M	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Ключ на кормилото	**Основен разпределител** Ключ на кормилото Конектори: Кръгъл водоустойчив конектор M8-6M / M8-6G	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Дисплей	**Основен разпределител** Дисплей Конектори: Кръгъл водоустойчив конектор M8-6G / M8-6M	Цветът не е посочен · Проводници без подробности

Конектор	Към	Проводник
Газ	**Основен разпределител** Газ Конектори: Кръгъл водоустойчив конектор M8-3M / M8-3G	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Ключ на спирачката 2	**Основен разпределител** Спирачки 2 Конектори: Кръгъл водоустойчив конектор M8-2G / M8-2M	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Фар с клаксон	**Основен разпределител** Фар и клаксон Конектори: Конектор JST SM SM-3A / SM-3Y	Червен Черен Зелен, а след конектора бял
Снаждане	**Задна и стоп светлина** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Червен, а след конектора бял
Снаждане	**LED лента на стъпенките 1** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Червен, а след конектора цветът не е посочен Черен, а след конектора цветът не е посочен
Снаждане	**LED лента на стъпенките 2** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Червен, а след конектора цветът не е посочен Черен, а след конектора цветът не е посочен
Батерия Изход 1	**Преден контролер** Батерия Конектори: XT60	Черен · Батерия – Червен · Батерия +
Батерия Изход 2	**Заден контролер** Батерия Конектори: XT60	Черен · Батерия – Червен · Батерия +
Гнездо за зареждане	**Батерия** Зареждане Конектори: XT30	Черен · Зареждане – Червен · Зареждане +
Щекер за ограничение на скоростта	**Заден контролер** Ограничение на скоростта	Черен Бял