
ELEKTRISKEEM

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

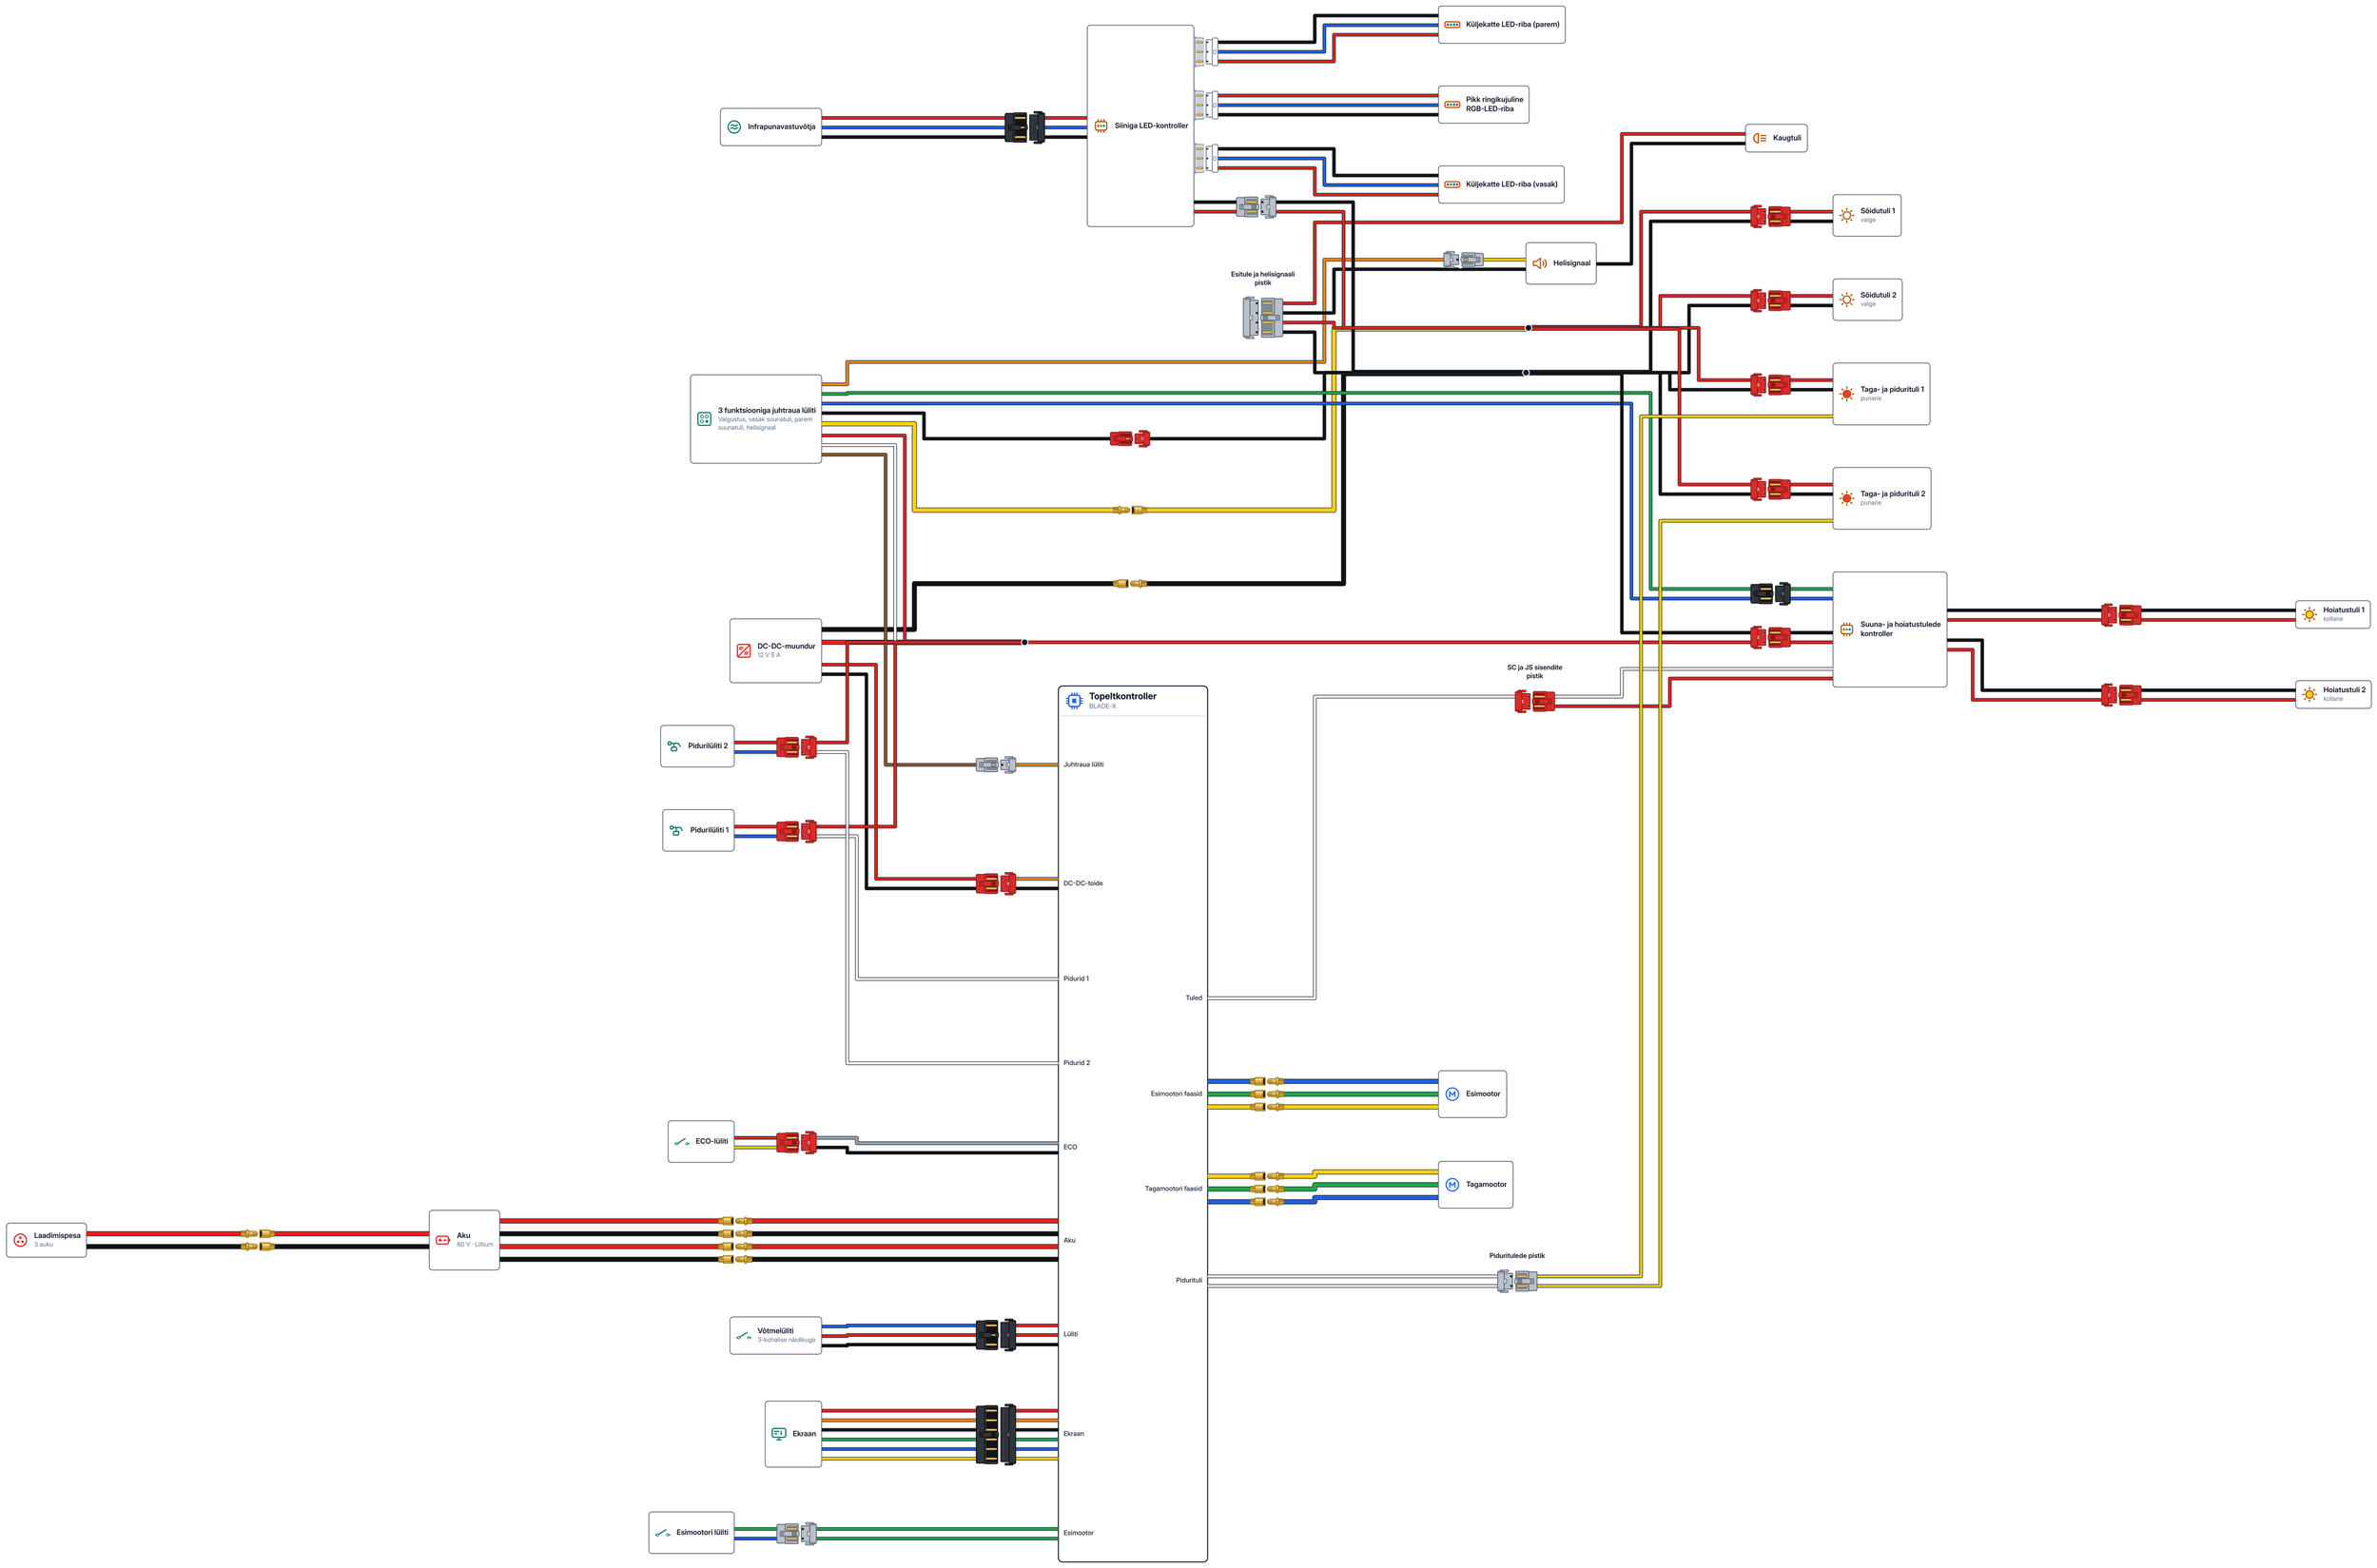

JUHTMETE VÄRVID

Hall GY	Kollane YE	Must BK	Oranž OG
Pruun BN	Punane RD	Roheline GN	Sinine BU
Valge WH			

PISTIKUD

Kuldsed tihvtid: isapool. Tumedad pesad: emapool.

JST SM pistik

Trükkplaadi pistik

Banaanpistikud

Ühenduskoht: juhtmed on selles punktis ühendatud

MÄRKUSED

1. Mõlemale pidurilülitile on pandud üksainus silt „vasak / parem", algsel skeemil ei ole öeldud, kumb on vasakul. Need on nummerdatud 1 ja 2.
2. 3 funktsiooniga juhtraua lüliti kaheksal juhtmel ei ole algsel skeemil ühtegi funktsioonitähist. Selle punane ja valge juhe on koos ühendatud + 12 V-ga, mis tuleb DC-DC-muunduri väljundist OUT+.
3. Juhtraua lülitist topeltkontrollerisse minev juhe on joonistatud helepruunina ja lülitist väljumisel lühikese lõigu ulatuses kahvatuoranžina, ilma kirjutatud värvita. See on uuesti joonistatud pruunina.
4. Mõned juhtmed algavad osa klemmi juures lühikese teist värvi lõiguga, ilma pistikuta. Võtmelüliti + juures punane ja seejärel sinine, selle keskmisel juhtmel oranž ja seejärel punane, helisignaali + juures punane ja seejärel kollane. Need on uuesti joonistatud kaabli värviga.
5. Esituli ja helisignaal on joonistatud ühte korpusesse. Nende −-klemmid on ühendatud peenikese juhtmega.
6. Suuna- ja hoiatustulede kontrolleri pistikul SC / JS jätkub ainult valge juhe (SC), topeltkontrollerisse. JS punane juhe lõpeb pistiku juures, algsel skeemil ei ole teisel pool juhet.
7. Suuna- ja hoiatustulede kontrolleri väljundid RR ja LR ning üks siiniga LED-kontrolleri pesa ei ole algsel skeemil millegagi ühendatud. Kaks kollast hoiatustuld on väljunditel RF ja LF.
8. Sisendite R ja L mustal 3 viiguga pistikul ei ole viigul 2 juhet. Kolmel 2 viiguga pistikul on ainult üks juhe: juhtraua lüliti mustal juhtmel, helisignaali oranžil juhtmel ja topeltkontrollerisse mineval pruunil juhtmel. 3 auguga laadimispesa kasutab ainult viike 1 (punane) ja 3 (must).
9. Algse faili nime järgi vastab see skeem 12 V LED-ribadega versioonile, kus vasak ja parem suunatuli koos annavad stroboreziimi, ning helisignaal on 60 V.

DOKUMENT

Põhineb tootja skeemil „Schéma électrique TEVERUN Blade X", kuupäev 15. detsember 2021.

Ümber joonestanud FõhzShop, 2. november 2026.

Enne mis tahes tõid ühendage aku lahti.

PISTIKUTE VIIKUDE PAIGUTUS

Pistik	Sihtkoht	Juhe
Topeltkontroller Esimootori faasid	**Esimootor** Pistikud: Banaanpistikud	Sinine · Mootori faas Roheline · Mootori faas Kollane · Mootori faas
Topeltkontroller Tagamootori faasid	**Tagamootor** Pistikud: Banaanpistikud	Kollane · Mootori faas Roheline · Mootori faas Sinine · Mootori faas
Topeltkontroller DC-DC-toide	**DC-DC-muundur** Sisend Pistikud: JST SM pistik	Oranž, pistiku järel punane · IN+ Must · IN−
Topeltkontroller Tuled	**SC ja JS sisendite pistik**	Valge
Aku Väljund	**Topeltkontroller** Aku Pistikud: Banaanpistikud	Punane · Aku + Must · Aku − Punane · Aku + Must · Aku −
Laadimispesa	**Aku** Laadimine Pistikud: Banaanpistikud	Punane · Laadimine + Must · Laadimine −
Ekraan	**Topeltkontroller** Ekraan Pistikud: JST SM pistik	Punane Oranž Must Roheline Sinine Kollane
Võtmelüliti	**Topeltkontroller** Lüliti Pistikud: JST SM pistik	Sinine, pistiku järel punane · + Punane Must · −
DC-DC-muundur Väljund	**Ühenduskoht**	Punane · +12 V
DC-DC-muundur Väljund	**Ühenduskoht** Pistikud: Banaanpistikud	Must · Mass
Ühenduskoht	**Suuna- ja hoiatustulede kontroller** Toide Pistikud: JST SM pistik	Punane · Toide +
Ühenduskoht	**Esitule ja helisignaali pistik**	Punane Must

Pistik	Sihtkoht	Juhe
Ühenduskoht	**Suuna- ja hoiatustulede kontroller** Toide Pistikud: JST SM pistik	Must · Toide −
3 funktsiooniga juhtraua lüliti	**Ühenduskoht** Pistikud: Banaanpistikud	Kollane
3 funktsiooniga juhtraua lüliti	**Ühenduskoht**	Punane Valge
3 funktsiooniga juhtraua lüliti	**Ühenduskoht** Pistikud: JST SM pistik	Must
3 funktsiooniga juhtraua lüliti	**Topeltkontroller** Juhtraua lüliti Pistikud: JST SM pistik	Pruun, pistiku järel oranž
3 funktsiooniga juhtraua lüliti	**Helisignaal** Pistikud: JST SM pistik	Oranž, pistiku järel kollane · +
3 funktsiooniga juhtraua lüliti	**Suuna- ja hoiatustulede kontroller** Sisend 1 Pistikud: JST SM pistik	Roheline · R Sinine · L
Pidurilüliti 1	**Topeltkontroller** Pidurid 1 Pistikud: JST SM pistik	Sinine, pistiku järel valge
Pidurilüliti 1	**Ühenduskoht** Pistikud: JST SM pistik	Punane
Pidurilüliti 2	**Topeltkontroller** Pidurid 2 Pistikud: JST SM pistik	Sinine, pistiku järel valge
Pidurilüliti 2	**Ühenduskoht** Pistikud: JST SM pistik	Punane
ECO-lüliti	**Topeltkontroller** ECO Pistikud: JST SM pistik	Punane, pistiku järel hall Kollane, pistiku järel must
Esimootori lüliti	**Topeltkontroller** Esimootor Pistikud: JST SM pistik	Roheline Sinine, pistiku järel roheline
Siiniga LED-kontroller Toide	**Ühenduskoht** Pistikud: JST SM pistik	Must Punane

Pistik	Sihtkoht	Juhe
Siiniga LED-kontroller RGB-väljund 1	**Pikk ringikujuline RGB-LED-riba** Pistikud: Trükkplaadi pistik	Punane · +12 V Sinine · LED-andmed Must · Mass
Siiniga LED-kontroller RGB-väljund 2	**Küljekatte LED-riba (vasak)** Pistikud: Trükkplaadi pistik	Must · LED − Sinine · LED-andmed Punane · LED +
Siiniga LED-kontroller RGB-väljund 3	**Küljekatte LED-riba (parem)** Pistikud: Trükkplaadi pistik	Must · LED − Sinine · LED-andmed Punane · LED +
Infrapunavastuvõtja	**Siiniga LED-kontroller** Andur Pistikud: JST SM pistik	Punane · Toide + Sinine · OUT Must · Toide −
Sõidutuli 1	**Ühenduskoht** Pistikud: JST SM pistik	Punane Must
Sõidutuli 2	**Ühenduskoht** Pistikud: JST SM pistik	Punane Must
Taga- ja pidurituli 1	**Ühenduskoht** Pistikud: JST SM pistik	Punane Must
Taga- ja pidurituli 1 Pidurituli	**Piduritulede pistik**	Kollane
Taga- ja pidurituli 2	**Ühenduskoht** Pistikud: JST SM pistik	Punane Must
Taga- ja pidurituli 2 Pidurituli	**Piduritulede pistik**	Kollane
Piduritulede pistik	**Topeltkontroller** Pidurituli	Valge Valge
Helisignaal	**Kaugtuli**	Must · −
Esitule ja helisignaali pistik	**Kaugtuli**	Punane · +
Esitule ja helisignaali pistik	**Helisignaal**	Must · −
Suuna- ja hoiatustulede kontroller Väljund 1	**Hoiatustuli 1** Pistikud: JST SM pistik	Must · RF− Punane · RF+
Suuna- ja hoiatustulede kontroller Väljund 2	**Hoiatustuli 2** Pistikud: JST SM pistik	Must · LF− Punane · LF+
SC ja JS sisendite pistik	**Suuna- ja hoiatustulede kontroller** Sisend 2	Valge · SC Punane · JS