
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

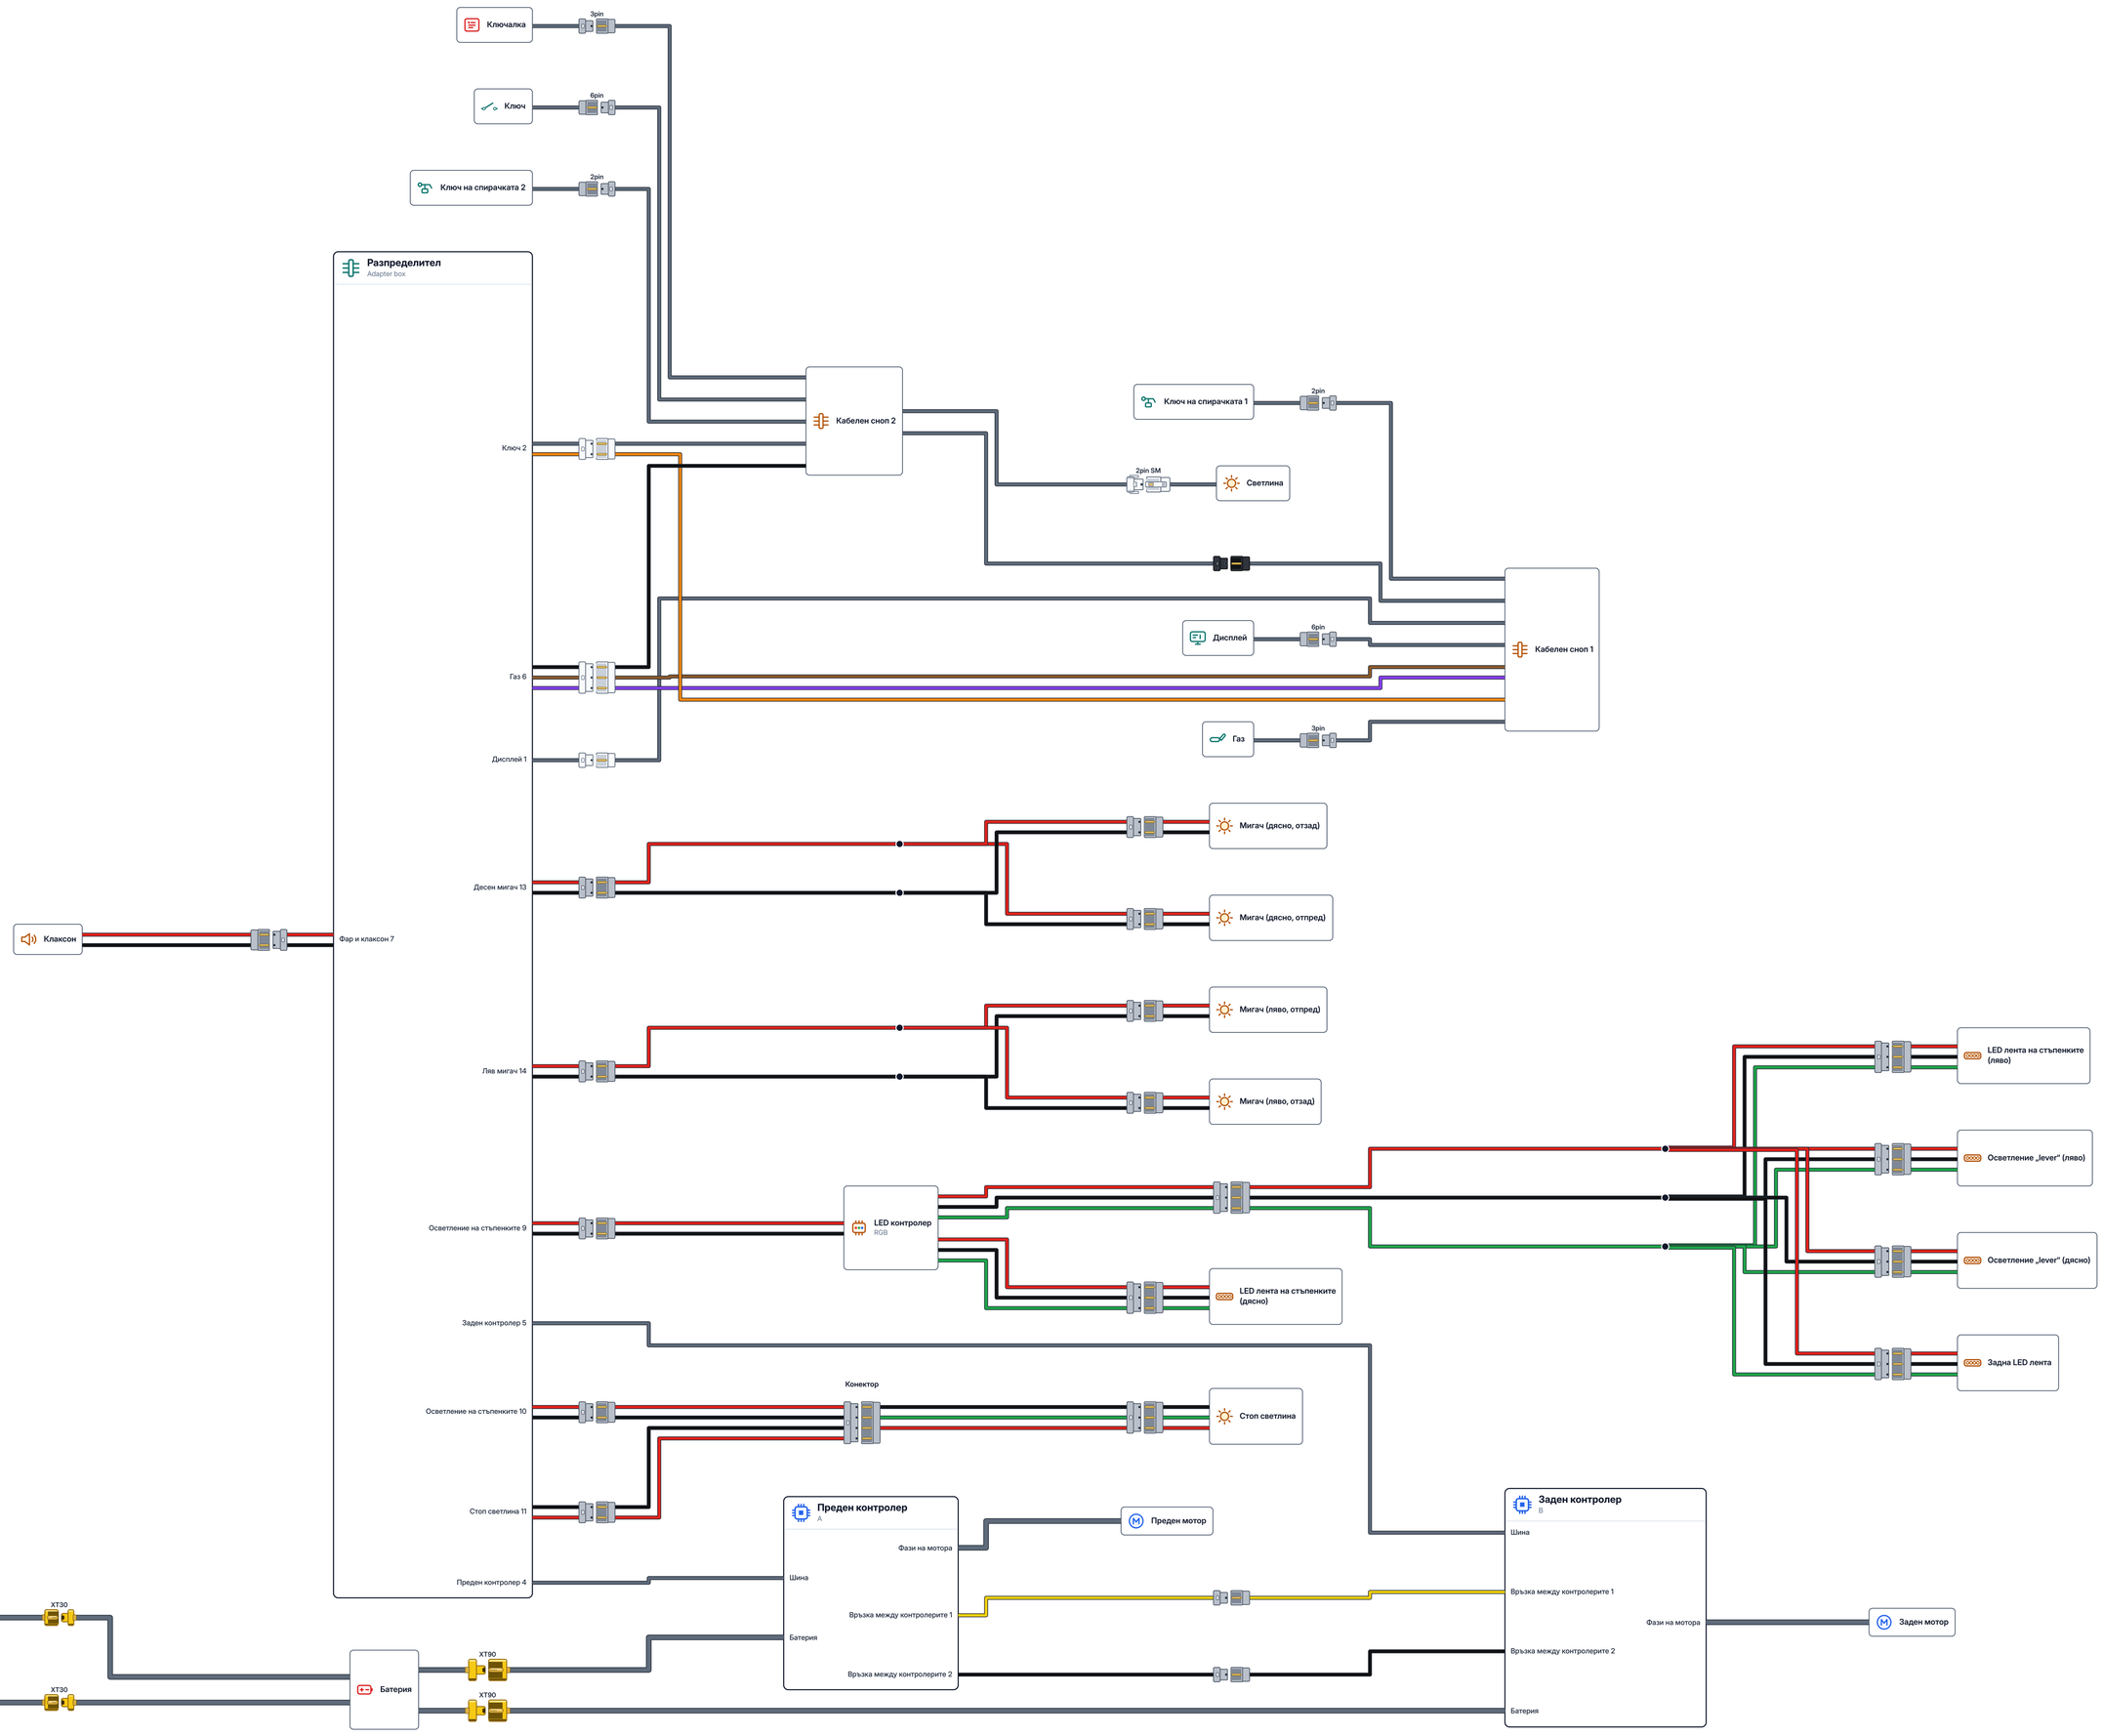

ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

- Виолетов VT
- Кафяв BN
- Червен RD
- Жълт YE
- Оранжев OG
- Черен BK
- Зелен GN
- Цветът не е посочен

КОНЕКТОРИ

Златни щифтове: мъжка страна. Тъмни гнезда: женска страна.

- Конектор (типът не е посочен)
- XT30
- Снаждане: проводниците са свързани в тази точка
- XT90
- Конектор JST SM

БЕЛЕЖКИ

1. Оригиналът е блокова схема във вид на изображение, със снимки на конекторите. Кабелите на батерията, на зареждането и на моторите, тези от кутията към контролерите и кабелните снопове на кормилото са начертани на него с една линия, без броя и цвета на проводниците им. Те са преначертани с една линия без посочен цвят.
2. Заглавието, отпечатано на оригинала, е Teverun fighter electrical diagram, без номер на модела. Fighter 10 и 2025 идват от името на файла.
3. Разпределителят се нарича на оригинала Adapter box. Неговите 14 щекера са номерирани там и всеки кабел, който излиза от него, носи номера на своя щекер (TO1, TO2…), добавен тук в края на името на всеки щекер. Кутията е начертана там с мястото на всеки щекер: горе вляво два реда по четири (13, 11, 9, 7 след това 14, 12, 10, 8); вдясно три колони (5 над 6, след това 4, след това 1, 2 и 3 отгоре надолу).
4. Чертежът не свързва нищо към щекери 3 (външно захранване за управление), 8 (фар) и 12 (стоп светлина). Легендата нарича щекер 7 фар и зумер, но към него е свързан само зумерът. Те отрежда щекери 9 и 10 за осветлението на стъпенките, а щекери 11 и 12 — за стоп светлината, докато чертежът свързва стоп светлината с щекери 10 и 11.
5. Към стоп светлината червените и черните проводници на щекери 10 и 11 стигат до един и същ конектор, от който излиза кабел с черен, зелен и червен проводник. Оригиналът не посочва кой проводник с кой се свързва.
6. Мигачите се наричат на оригинала steer (front steer left, rear steer right…). Оригиналът не посочва какво са осветленията lever left и lever right, свързани към RGB контролера, нито ключалката 3pin lock на кормилото.
7. Оригиналът не посочва от коя страна на кормилото е всеки кабелен сноп. Те са номерирани според щекера на кутията, в който влизат (1 за дисплея, 2 за ключа), както и ключовете им на спирачките. Долните краища на двата кабелни снопа са свързани с кабел с черен конектор, показан на снимка, без подробности за проводниците му. Маркировката 2pin SM light е изписана в червено.
8. Снимките на щекери 1, 2 и 6 на кутията показват бели конектори. Червени стрелки водят от долния край на кабелен сноп 1 към оранжевия проводник на щекер 2 и към кафявия и виолетовия проводник на щекер 6, а от долния край на кабелен сноп 2 — към черния проводник на щекер 6. Тези цветове са разчетени от снимките. Другите проводници, които се виждат на тях, не всички са четливи и остават без подробности.
9. Останалите конектори са начертани като обикновени сини правоъгълници. Типът им е посочен само чрез имената XT90, XT30 и 2pin SM; тези на кормилото носят само броя на изводите си (6pin, 3pin, 2pin). XT90 и XT30 са изписани само веднъж, над първия от два еднакво начертани конектора.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025".

Преначертано от FöhzShop на 2 ноември 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Разпределител Преден контролер 4	**Преден контролер** Шина	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Разпределител Заден контролер 5	**Заден контролер** Шина	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Разпределител Фар и клаксон 7	**Клаксон** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен
Разпределител Осветление на стъпенките 9	**LED контролер** Вход Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен
Разпределител Осветление на стъпенките 10	**Конектор** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен
Разпределител Стоп светлина 11	**Конектор** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Черен Червен
Разпределител Ляв мигач 14	**Снаждане** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен
Разпределител Десен мигач 13	**Снаждане** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен
Преден контролер Фази на мотора	**Преден мотор**	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Преден контролер Връзка между контролерите 1	**Заден контролер** Връзка между контролерите 1 Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Жълт
Преден контролер Връзка между контролерите 2	**Заден контролер** Връзка между контролерите 2 Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Черен
Заден контролер Фази на мотора	**Заден мотор**	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Батерия Захранване 1	**Преден контролер** Батерия Конектори: XT90	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Батерия Захранване 2	**Заден контролер** Батерия Конектори: XT90	Цветът не е посочен · Проводници без подробности

Конектор	Към	Проводник
Гнездо за зареждане 1	**Батерия** Зареждане 1 Конектори: XT30	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Гнездо за зареждане 2	**Батерия** Зареждане 2 Конектори: XT30	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 1 Дисплей	**Разпределител** Дисплей 1 Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 1 Газ	**Разпределител** Газ 6 Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Кафяв Виолетов
Кабелен сноп 1 Ключ	**Разпределител** Ключ 2 Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Оранжев
Кабелен сноп 1 Разклонение 1	**Дисплей** Конектори: Конектор (типът не е посочен) 6pin	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 1 Разклонение 2	**Ключ на спирачката 1** Конектори: Конектор (типът не е посочен) 2pin	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 1 Разклонение 3	**Газ** Конектори: Конектор (типът не е посочен) 3pin	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 2 Ключ	**Разпределител** Ключ 2 Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 2 Газ	**Разпределител** Газ 6 Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Черен
Кабелен сноп 2 Връзка между контролерите	**Кабелен сноп 1** Връзка между контролерите Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 2 Разклонение 1	**Ключ** Конектори: Конектор (типът не е посочен) 6pin	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 2 Разклонение 2	**Ключ на спирачката 2** Конектори: Конектор (типът не е посочен) 2pin	Цветът не е посочен · Проводници без подробности

Конектор	Към	Проводник
Кабелен сноп 2 Разклонение 3	**Ключалка** Конектори: Конектор (типът не е посочен) 3pin	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Кабелен сноп 2 Разклонение 4	**Светлина** Конектори: Конектор JST SM 2pin SM	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
LED контролер RGB изход 1	**LED лента на стъпенките (дясно)** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен Зелен
LED контролер RGB изход 2	**Снаждане** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен Зелен
Снаждане	**LED лента на стъпенките (ляво)** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен Зелен
Снаждане	**Осветление „lever" (ляво)** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен Зелен
Снаждане	**Осветление „lever" (дясно)** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен Зелен
Снаждане	**Задна LED лента** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен Зелен
Конектор	**Стоп светлина** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Черен Зелен Червен
Снаждане	**Мигач (ляво, отпред)** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен
Снаждане	**Мигач (ляво, отзад)** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен
Снаждане	**Мигач (дясно, отпред)** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен
Снаждане	**Мигач (дясно, отзад)** Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Червен Черен