
SCHÉMA ZAPOJENÍ

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

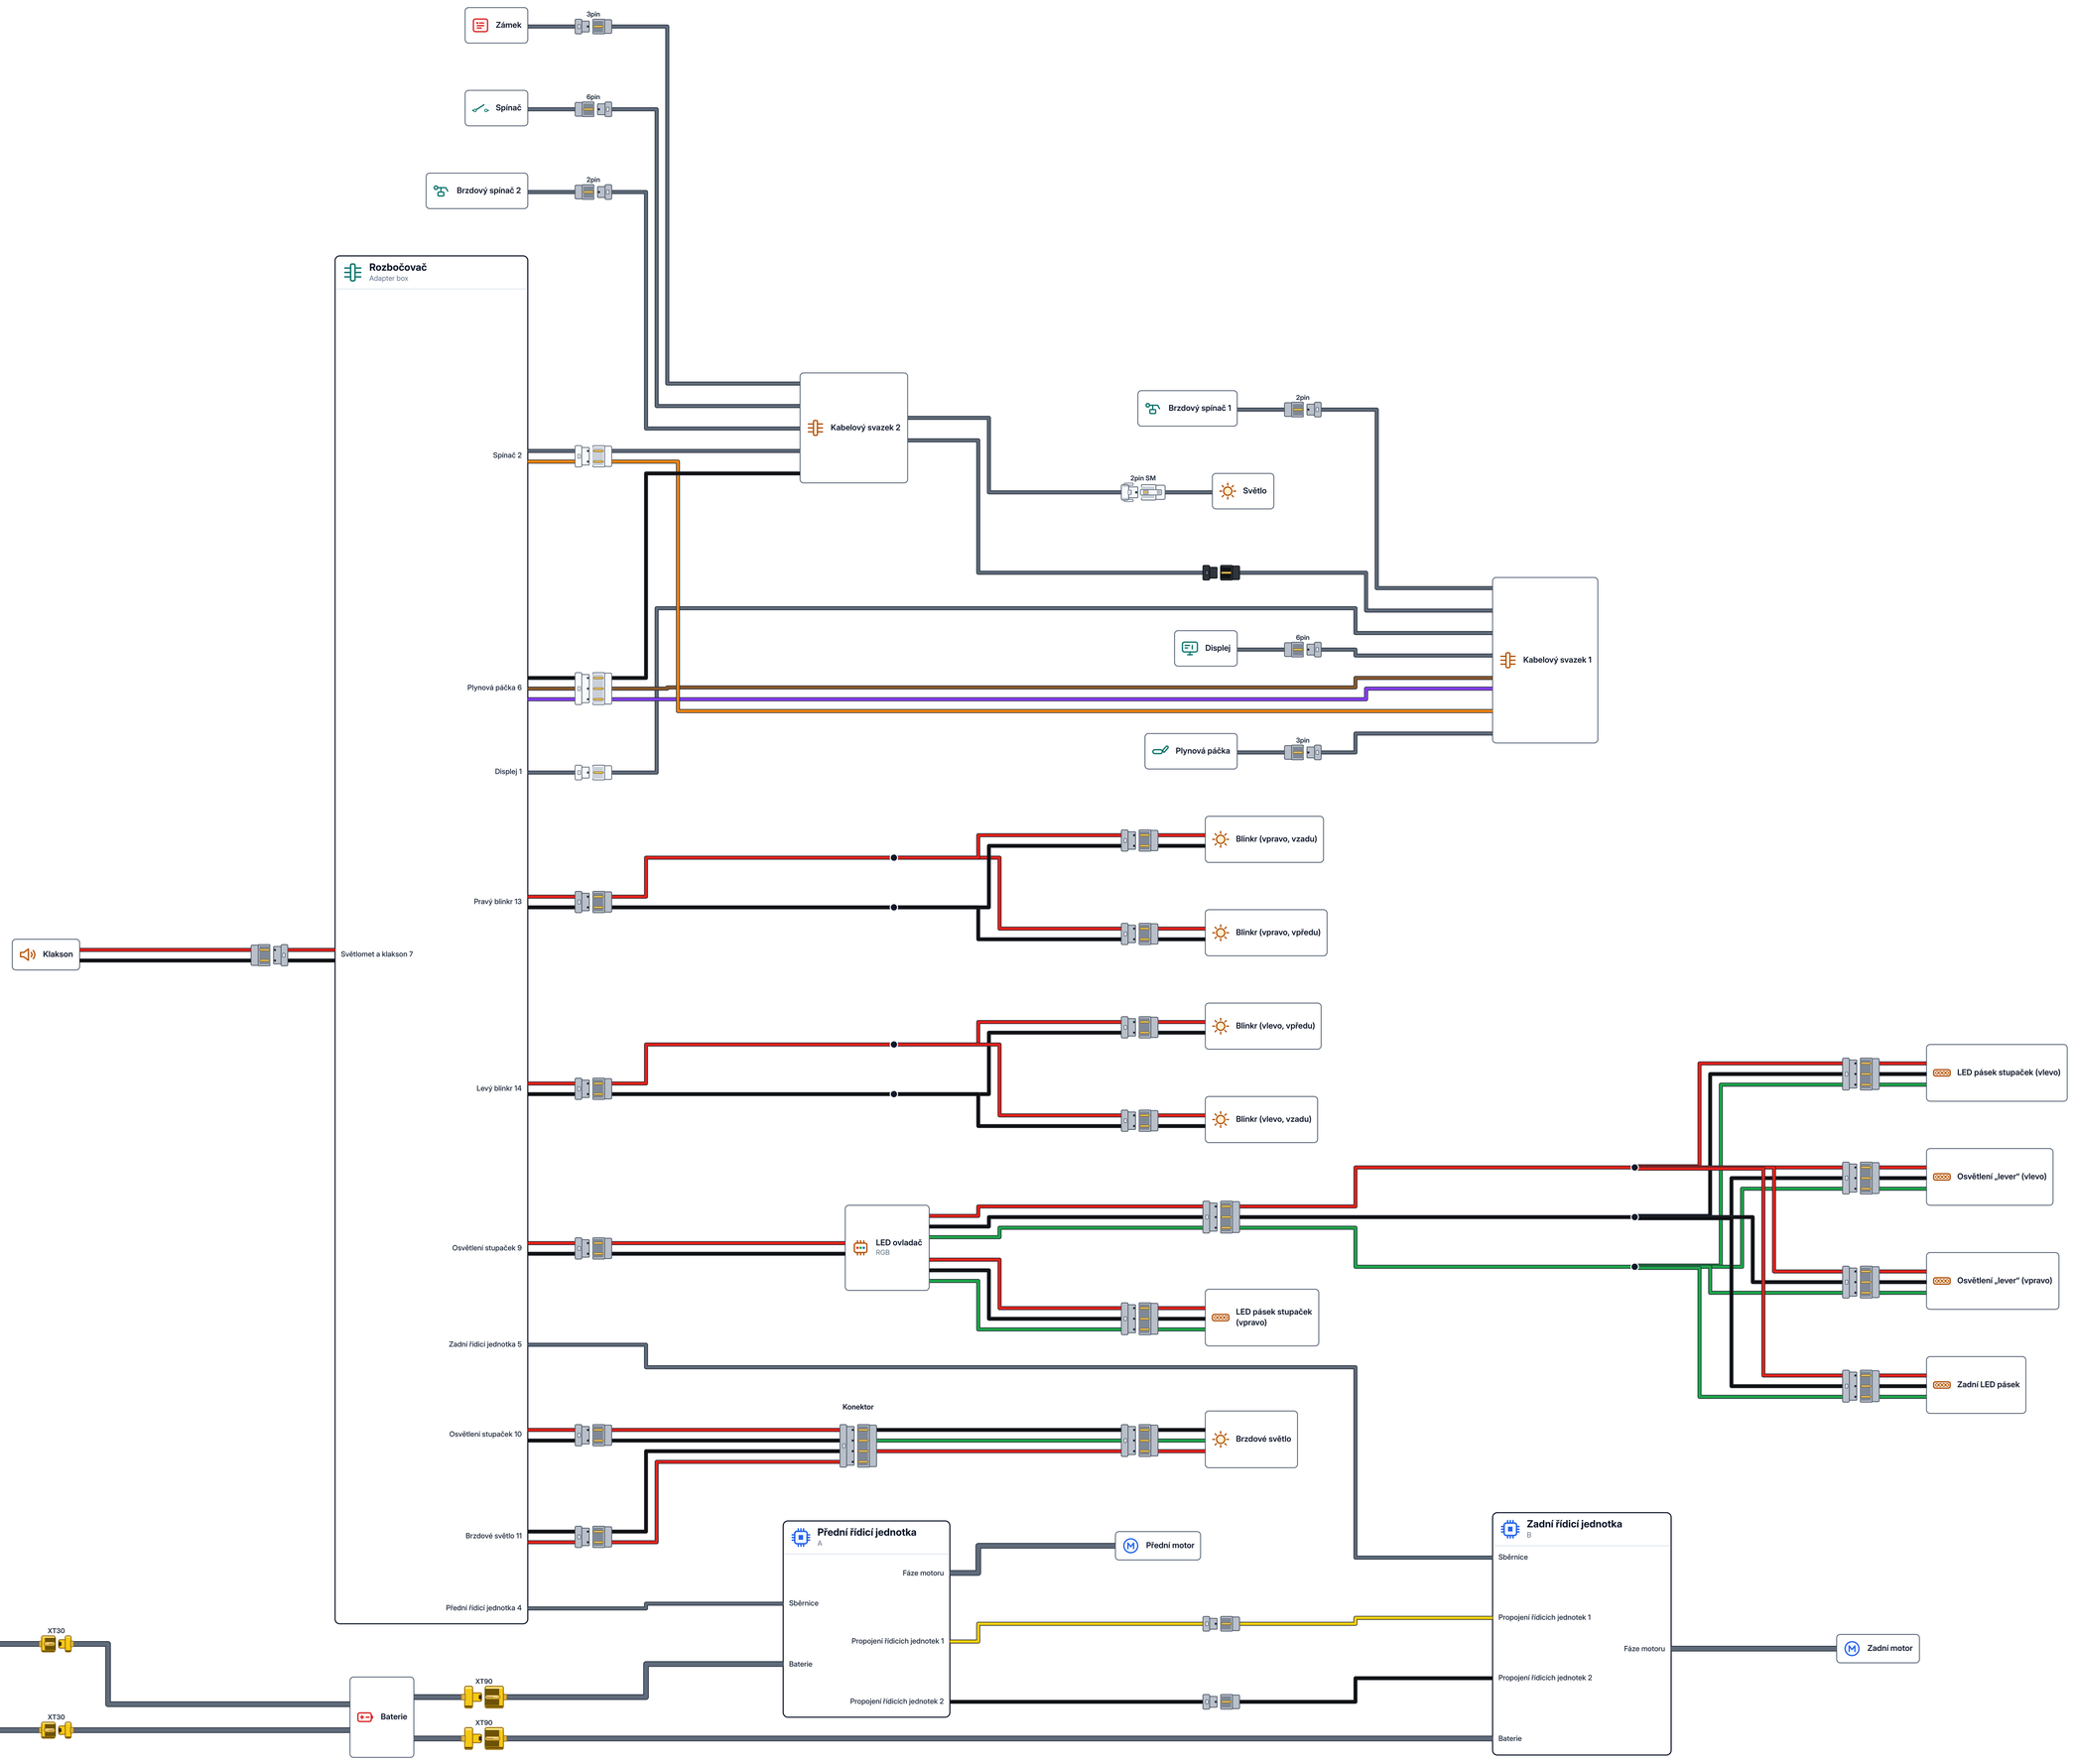

BARVY VODIČŮ

- Barva neuvedena
- Černá BK
- Červená RD
- Fialová VT
- Hnědá BN
- Oranžová OG
- Zelená GN
- Žlutá YE

KONEKTORY

Zlaté kolíky: samčí strana. Tmavé dutinky: samičí strana.

- Konektor (typ neuveden)
- XT30
- Spoj: vodiče jsou v tomto bodě propojeny
- XT90
- Konektor JST SM

POZNÁMKY

1. Originál je blokové schéma ve formě obrázku s fotografiemi konektorů. Kabely baterie, nabíjení a motorů, kabely vedoucí ze skříňky k řídicím jednotkám a svazky řídítek jsou na něm nakresleny jedinou čarou, bez počtu a barvy jejich vodičů. Jsou překresleny jedinou čarou v neuvedené barvě.
2. Nadpis vytištěný na originále je Teverun fighter electrical diagram, bez čísla modelu. Fighter 10 a 2025 pocházejí z názvu souboru.
3. Rozbočovač se na originále jmenuje Adapter box. Jeho 14 konektorů je tam očíslováno a každý kabel, který z něj vychází, nese číslo svého konektoru (TO1, TO2…), uvedené zde na konci názvu každého konektoru. Skříňka je tam nakreslena s polohou každého konektoru: vlevo nahoře dvě řady po čtyřech (13, 11, 9, 7, pak 14, 12, 10, 8); vpravo tři sloupce (5 nad 6, pak 4, pak 1, 2 a 3 shora dolů).
4. Výkres ke konektorům 3 (napájení externího ovládání), 8 (světlomet) a 12 (brzdové světlo) nic nepřipojuje. Legenda označuje konektor 7 jako světlomet a bzučák, ale připojen je k němu jen bzučák. Konektory 9 a 10 přiřazuje osvětlení stupaček a konektory 11 a 12 brzdovému světlu, zatímco výkres připojuje brzdové světlo ke konektorům 10 a 11.
5. Směrem k brzdovému světlu přicházejí červené a černé vodiče konektorů 10 a 11 na jediný konektor, ze kterého vychází kabel s černým, zeleným a červeným vodičem. Originál nevádí, který vodič se spojuje s kterým.
6. Blinkry se na originále jmenují steer (front steer left, rear steer right…). Originál nevádí, co jsou osvětlení lever left a lever right připojená k ovladači RGB, ani zámek 3pin lock na řídítkách.
7. Originál nevádí, na které straně řídítek je který svazek. Jsou očíslovány podle konektoru skříňky, do kterého vedou (1 pro displej, 2 pro spínač), stejně jako jejich brzdové spínače. Spodní konce obou svazků jsou propojeny kabelem s černým konektorem, ukázaným na fotografii, bez rozpisu jeho vodičů. Označení 2pin SM light je napsáno červeně.
8. Fotografie konektorů 1, 2 a 6 skříňky ukazují bílé konektory. Červené šipky vedou ze spodního konce svazku 1 k oranžovému vodiči konektoru 2 a k hnědému a fialovému vodiči konektoru 6 a ze spodního konce svazku 2 k černému vodiči konektoru 6. Tyto barvy jsou odečteny z fotografií. Ostatní vodiče, které jsou na nich vidět, nejsou všechny čitelné a zůstávají bez rozpisu.
9. Ostatní konektory jsou nakresleny jako prosté modré obdélníky. Jejich typ je dán jen názvy XT90, XT30 a 2pin SM; konektory řídítek nesou jen počet pinů (6pin, 3pin, 2pin). XT90 a XT30 jsou napsány jen jednou, nad prvním ze dvou stejně nakreslených konektorů.

DOKUMENT

Podle schématu výrobce „Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025".

Překreslil FőhzShop dne 2. listopadu 2026.

Před jakýmkoli zásahem odpojte baterii.

ZAPOJENÍ KONEKTORŮ

Konektor	Do	Vodič
Rozbočovač Přední řídicí jednotka 4	**Přední řídicí jednotka** Sběrnice	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Rozbočovač Zadní řídicí jednotka 5	**Zadní řídicí jednotka** Sběrnice	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Rozbočovač Světlomet a klakson 7	**Klakson** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá
Rozbočovač Osvětlení stupaček 9	**LED ovladač** Vstup Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá
Rozbočovač Osvětlení stupaček 10	**Konektor** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá
Rozbočovač Brzdové světlo 11	**Konektor** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Černá Červená
Rozbočovač Levý blinkr 14	**Spoj** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá
Rozbočovač Pravý blinkr 13	**Spoj** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá
Přední řídicí jednotka Fáze motoru	**Přední motor**	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Přední řídicí jednotka Propojení řídicích jednotek 1	**Zadní řídicí jednotka** Propojení řídicích jednotek 1 Konektory: Konektor (typ neuveden)	Žlutá
Přední řídicí jednotka Propojení řídicích jednotek 2	**Zadní řídicí jednotka** Propojení řídicích jednotek 2 Konektory: Konektor (typ neuveden)	Černá
Zadní řídicí jednotka Fáze motoru	**Zadní motor**	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Baterie Napájení 1	**Přední řídicí jednotka** Baterie Konektory: XT90	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Baterie Napájení 2	**Zadní řídicí jednotka** Baterie Konektory: XT90	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu

Konektor	Do	Vodič
Nabíjecí konektor 1	**Baterie** Nabíjení 1 Konektory: XT30	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Nabíjecí konektor 2	**Baterie** Nabíjení 2 Konektory: XT30	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Kabelový svazek 1 Displej	**Rozbočovač** Displej 1 Konektory: Konektor (typ neuveden)	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Kabelový svazek 1 Plynová páčka	**Rozbočovač** Plynová páčka 6 Konektory: Konektor (typ neuveden)	Hnědá Fialová
Kabelový svazek 1 Spínač	**Rozbočovač** Spínač 2 Konektory: Konektor (typ neuveden)	Oranžová
Kabelový svazek 1 Odbočka 1	**Displej** Konektory: Konektor (typ neuveden) 6pin	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Kabelový svazek 1 Odbočka 2	**Brzdový spínač 1** Konektory: Konektor (typ neuveden) 2pin	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Kabelový svazek 1 Odbočka 3	**Plynová páčka** Konektory: Konektor (typ neuveden) 3pin	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Kabelový svazek 2 Spínač	**Rozbočovač** Spínač 2 Konektory: Konektor (typ neuveden)	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Kabelový svazek 2 Plynová páčka	**Rozbočovač** Plynová páčka 6 Konektory: Konektor (typ neuveden)	Černá
Kabelový svazek 2 Propojení řídicích jednotek	**Kabelový svazek 1** Propojení řídicích jednotek Konektory: Konektor (typ neuveden)	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Kabelový svazek 2 Odbočka 1	**Spínač** Konektory: Konektor (typ neuveden) 6pin	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Kabelový svazek 2 Odbočka 2	**Brzdový spínač 2** Konektory: Konektor (typ neuveden) 2pin	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu

Konektor	Do	Vodič
Kabelový svazek 2 Odbočka 3	**Zámek** Konektory: Konektor (typ neuveden) 3pin	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Kabelový svazek 2 Odbočka 4	**Světlo** Konektory: Konektor JST SM 2pin SM	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
LED ovladač Výstup RGB 1	**LED pásek stupaček (vpravo)** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá Zelená
LED ovladač Výstup RGB 2	**Spoj** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá Zelená
Spoj	**LED pásek stupaček (vlevo)** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá Zelená
Spoj	**Osvětlení „lever" (vlevo)** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá Zelená
Spoj	**Osvětlení „lever" (vpravo)** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá Zelená
Spoj	**Zadní LED pásek** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá Zelená
Konektor	**Brzdové světlo** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Černá Zelená Červená
Spoj	**Blinkr (vlevo, vpředu)** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá
Spoj	**Blinkr (vlevo, vzadu)** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá
Spoj	**Blinkr (vpravo, vpředu)** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá
Spoj	**Blinkr (vpravo, vzadu)** Konektory: Konektor (typ neuveden)	Červená Černá