
LEDNINGSDIAGRAM

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

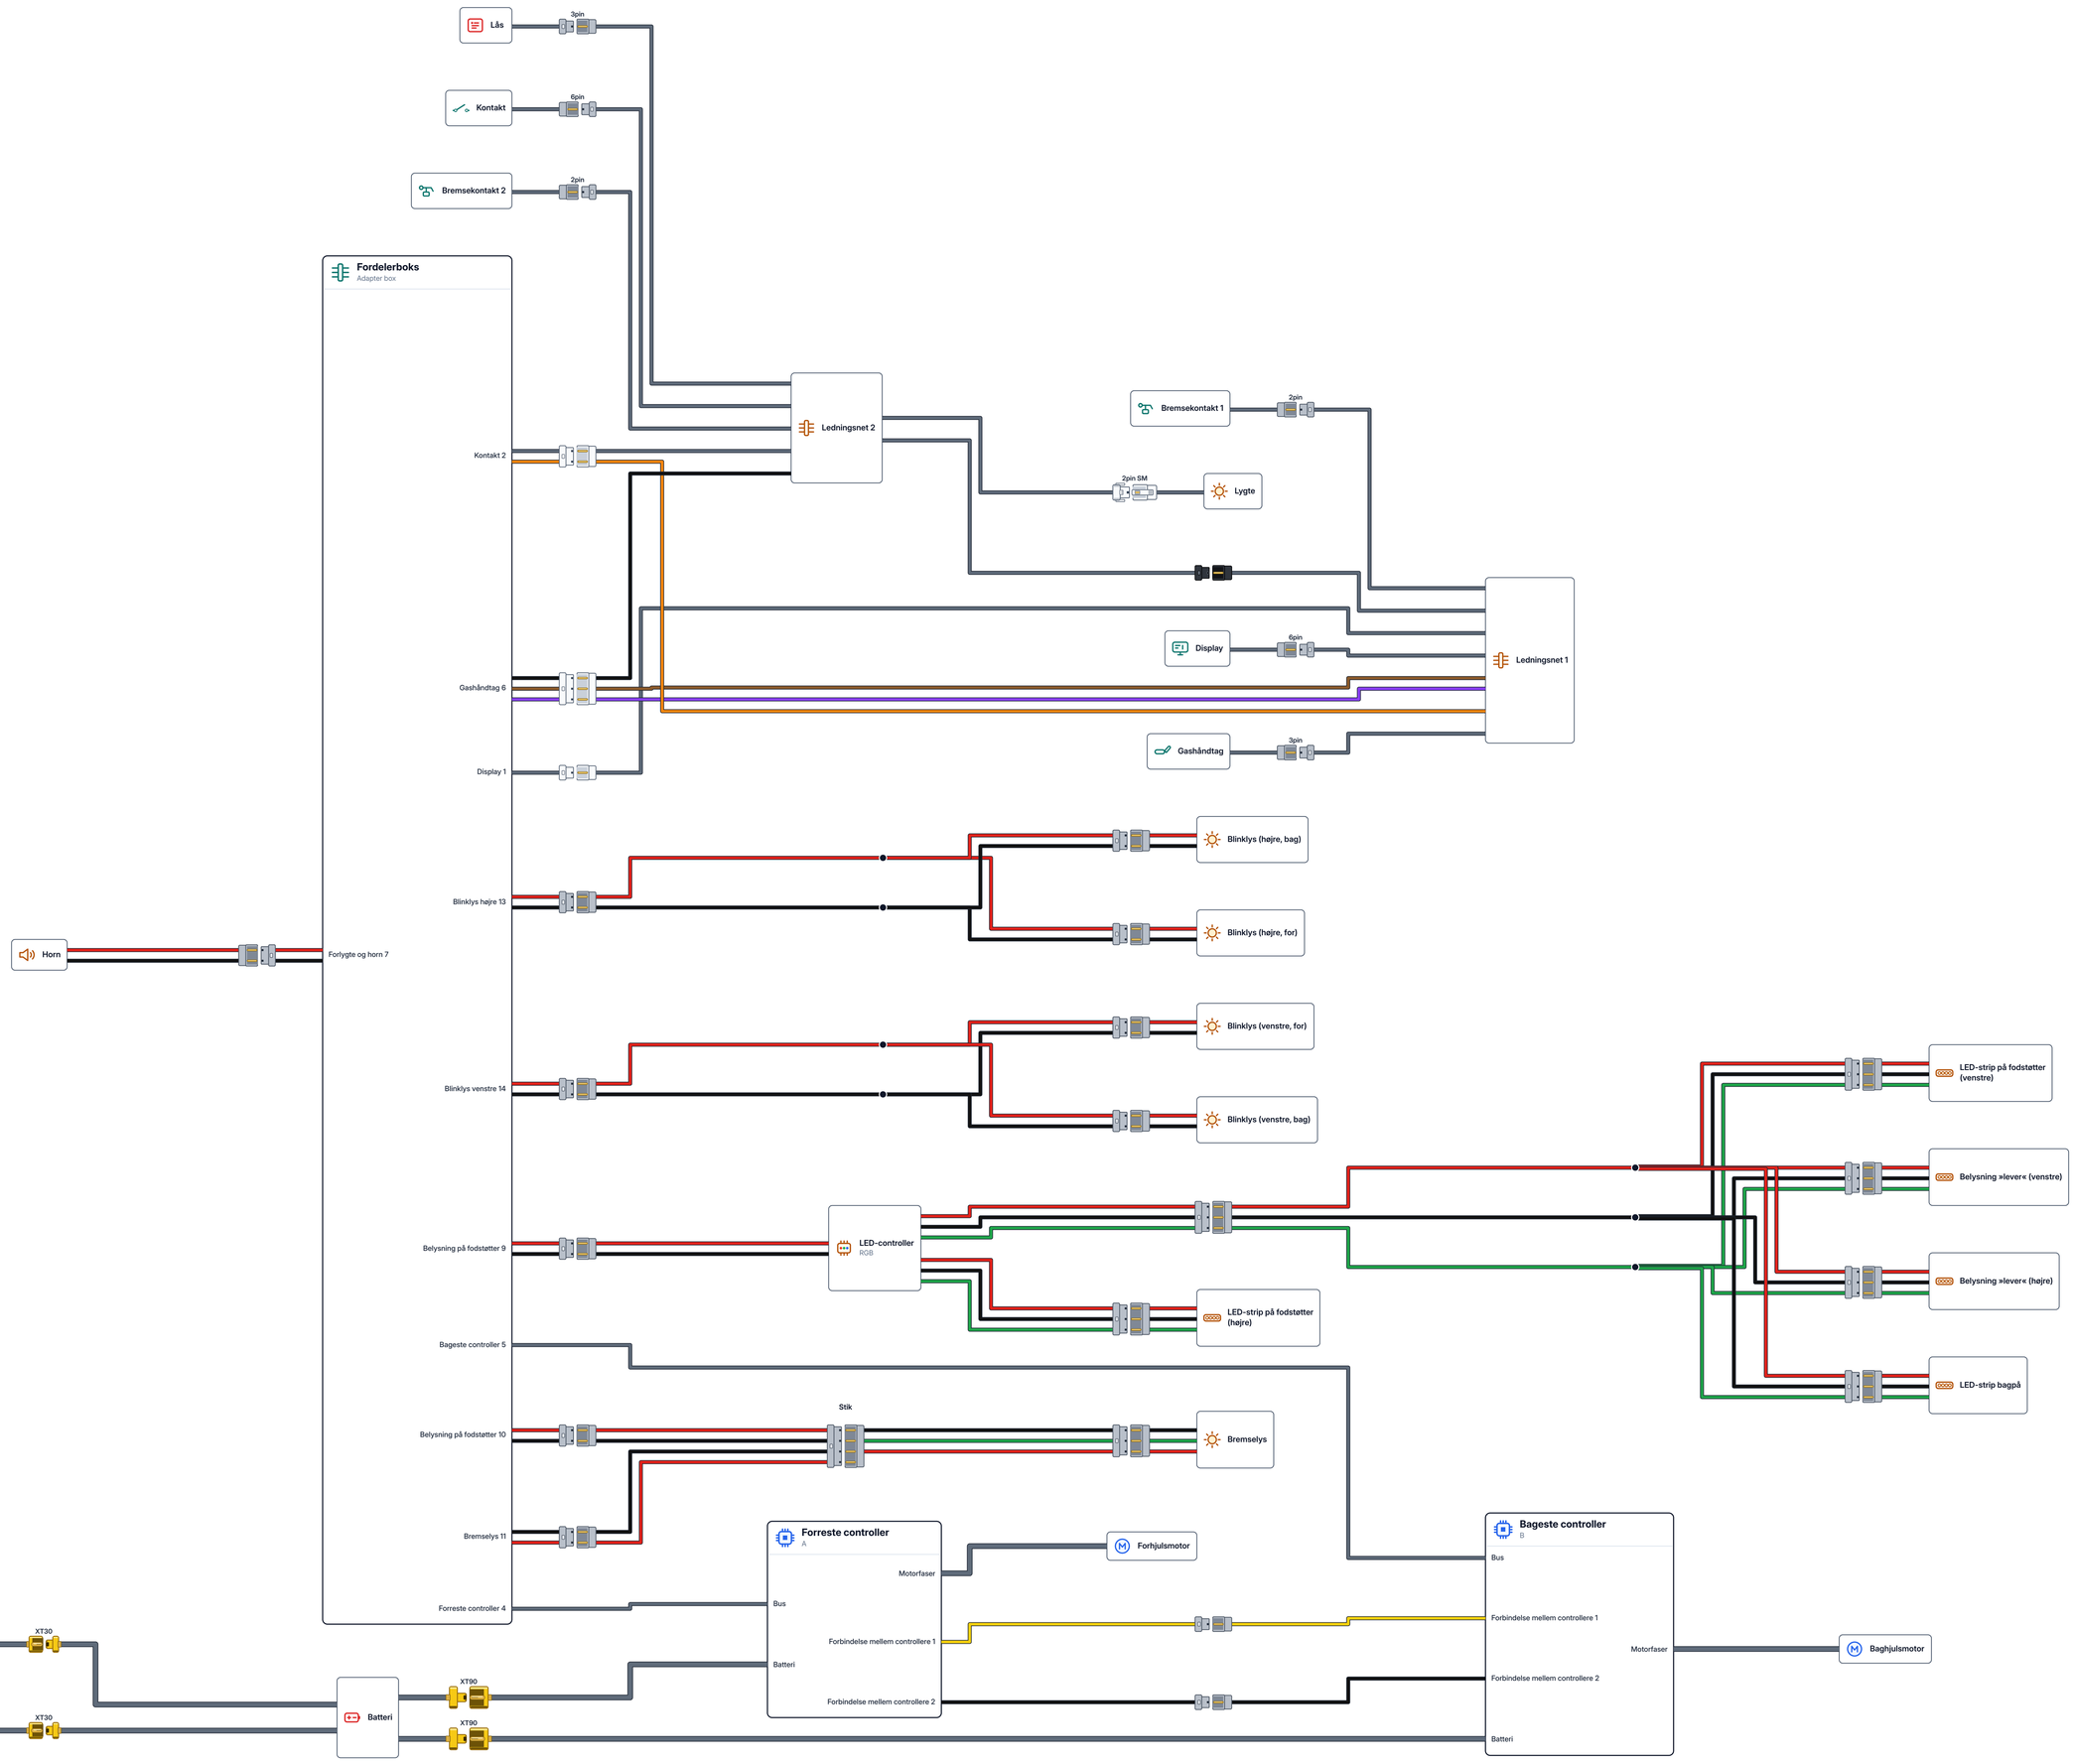

LEDNINGSFARVER

- Brun BN
- Gul YE
- Sort BK
- Farve ikke angivet
- Orange OG
- Violet VT
- Grøn GN
- Rød RD

STIK

Guldben: hanside. Mørke bøsninger: hunside.

- Stik (type ikke angivet)
- XT30
- Samling: Ledningerne er forbundet i dette punkt
- XT90
- JST SM-stik

BEMÆRKNINGER

1. Originalen er et blokdiagram i billedform med fotos af stik. Kablerne til batteriet, opladningen og motorerne, kablerne fra boksen til controllerne og styrets ledningsnet er tegnet som én streg, uden antal eller farve på ledningerne. De er tegnet om som én streg i ikke angivet farve.
2. Titlen, der er trykt på originalen, er Teverun fighter electrical diagram, uden modelnummer. Fighter 10 og 2025 stammer fra filnavnet.
3. Fordelerboksen hedder Adapter box på originalen. Dens 14 stik er nummereret der, og hvert kabel, der går ud fra den, har nummeret på sit stik (TO1, TO2…), som her er gengivet sidst i navnet på hvert stik. Boksen er tegnet der med placeringen af hvert stik: øverst til venstre to rækker med fire (13, 11, 9, 7 derefter 14, 12, 10, 8); til højre tre kolonner (5 over 6, derefter 4, derefter 1, 2 og 3 oppefra og ned).
4. Tegningen forbinder intet til stik 3 (ekstern styreforsyning), 8 (forlygte) og 12 (bremselys). Signaturforklaringen kalder stik 7 forlygte og summer, men kun summeren er forbundet til det. Den tildeler stik 9 og 10 til belysningen på fodstøtterne og stik 11 og 12 til bremselyset, mens tegningen forbinder bremselyset med stik 10 og 11.
5. Mod bremselyset går de røde og sorte ledninger fra stik 10 og 11 til ét og samme stik, hvorfra et sort-grøn-rødt kabel går ud. Originalen angiver ikke, hvilken ledning der forbindes med hvilken.
6. Blinklysene hedder steer på originalen (front steer left, rear steer right…). Originalen angiver ikke, hvad belysningerne lever left og lever right, der er tilsluttet RGB-controlleren, er, eller hvad låsen 3pin lock på styret er.
7. Originalen angiver ikke, i hvilken side af styret hvert ledningsnet sidder. De er nummereret efter det stik på boksen, hvor de ender (1 for displayet, 2 for kontakten), ligesom deres bremsekontakter. Den nederste ende af de to ledningsnet er forbundet med et kabel med sort stik, vist på et foto, uden detaljer om dets ledninger. Mærkningen 2pin SM light er skrevet med rødt.
8. Fotoene af stik 1, 2 og 6 på boksen viser hvide stik. Røde pile går fra den nederste ende af ledningsnet 1 til den orange ledning i stik 2 og til den brune og den violette ledning i stik 6 og fra den nederste ende af ledningsnet 2 til den sorte ledning i stik 6. Disse farver er aflæst på fotoene. De øvrige ledninger, der ses der, er ikke alle læselige og forbliver ikke angivet enkeltvis.
9. De øvrige stik er tegnet som simple blå rektangler. Deres type fremgår kun af navnene XT90, XT30 og 2pin SM; stikkene på styret har kun deres antal pins (6pin, 3pin, 2pin). XT90 og XT30 står kun én gang, over det første af to ens tegnede stik.

DOKUMENT

Baseret på producentens diagram »Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025«.

Gentegnet af FõhzShop den 2. november 2026.

Frakobl batteriet før ethvert indgreb.

PINKONFIGURATION FOR STIK

Stik	Til	Ledning
Fordelerboks Forreste controller 4	**Forreste controller** Bus	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Fordelerboks Bageste controller 5	**Bageste controller** Bus	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Fordelerboks Forlygte og horn 7	**Horn** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort
Fordelerboks Belysning på fodstøtter 9	**LED-controller** Indgang Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort
Fordelerboks Belysning på fodstøtter 10	**Stik** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort
Fordelerboks Bremselys 11	**Stik** Stik: Stik (type ikke angivet)	Sort Rød
Fordelerboks Blinklys venstre 14	**Samling** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort
Fordelerboks Blinklys højre 13	**Samling** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort
Forreste controller Motorfaser	**Forhjulsmotor**	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Forreste controller Forbindelse mellem controllere 1	**Bageste controller** Forbindelse mellem controllere 1 Stik: Stik (type ikke angivet)	Gul
Forreste controller Forbindelse mellem controllere 2	**Bageste controller** Forbindelse mellem controllere 2 Stik: Stik (type ikke angivet)	Sort
Bageste controller Motorfaser	**Baghjulsmotor**	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Batteri Strømforsyning 1	**Forreste controller** Batteri Stik: XT90	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Batteri Strømforsyning 2	**Bageste controller** Batteri Stik: XT90	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis

Stik	Til	Ledning
Ladeport 1	**Batteri** Opladning 1 Stik: XT30	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ladeport 2	**Batteri** Opladning 2 Stik: XT30	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 1 Display	**Fordelerboks** Display 1 Stik: Stik (type ikke angivet)	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 1 Gashåndtag	**Fordelerboks** Gashåndtag 6 Stik: Stik (type ikke angivet)	Brun Violet
Ledningsnet 1 Kontakt	**Fordelerboks** Kontakt 2 Stik: Stik (type ikke angivet)	Orange
Ledningsnet 1 Forgrening 1	**Display** Stik: Stik (type ikke angivet) 6pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 1 Forgrening 2	**Bremsekontakt 1** Stik: Stik (type ikke angivet) 2pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 1 Forgrening 3	**Gashåndtag** Stik: Stik (type ikke angivet) 3pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 2 Kontakt	**Fordelerboks** Kontakt 2 Stik: Stik (type ikke angivet)	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 2 Gashåndtag	**Fordelerboks** Gashåndtag 6 Stik: Stik (type ikke angivet)	Sort
Ledningsnet 2 Forbindelse mellem controllere	**Ledningsnet 1** Forbindelse mellem controllere Stik: Stik (type ikke angivet)	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 2 Forgrening 1	**Kontakt** Stik: Stik (type ikke angivet) 6pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 2 Forgrening 2	**Bremsekontakt 2** Stik: Stik (type ikke angivet) 2pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis

Stik	Til	Ledning
Ledningsnet 2 Forgrening 3	**Lås** Stik: Stik (type ikke angivet) 3pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet 2 Forgrening 4	**Lygte** Stik: JST SM-stik 2pin SM	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
LED-controller RGB-udgang 1	**LED-strip på fodstøtter (højre)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort Grøn
LED-controller RGB-udgang 2	**Samling** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort Grøn
Samling	**LED-strip på fodstøtter (venstre)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort Grøn
Samling	**Belysning »lever« (venstre)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort Grøn
Samling	**Belysning »lever« (højre)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort Grøn
Samling	**LED-strip bagpå** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort Grøn
Stik	**Bremselys** Stik: Stik (type ikke angivet)	Sort Grøn Rød
Samling	**Blinklys (venstre, for)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort
Samling	**Blinklys (venstre, bag)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort
Samling	**Blinklys (højre, for)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort
Samling	**Blinklys (højre, bag)** Stik: Stik (type ikke angivet)	Rød Sort