
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

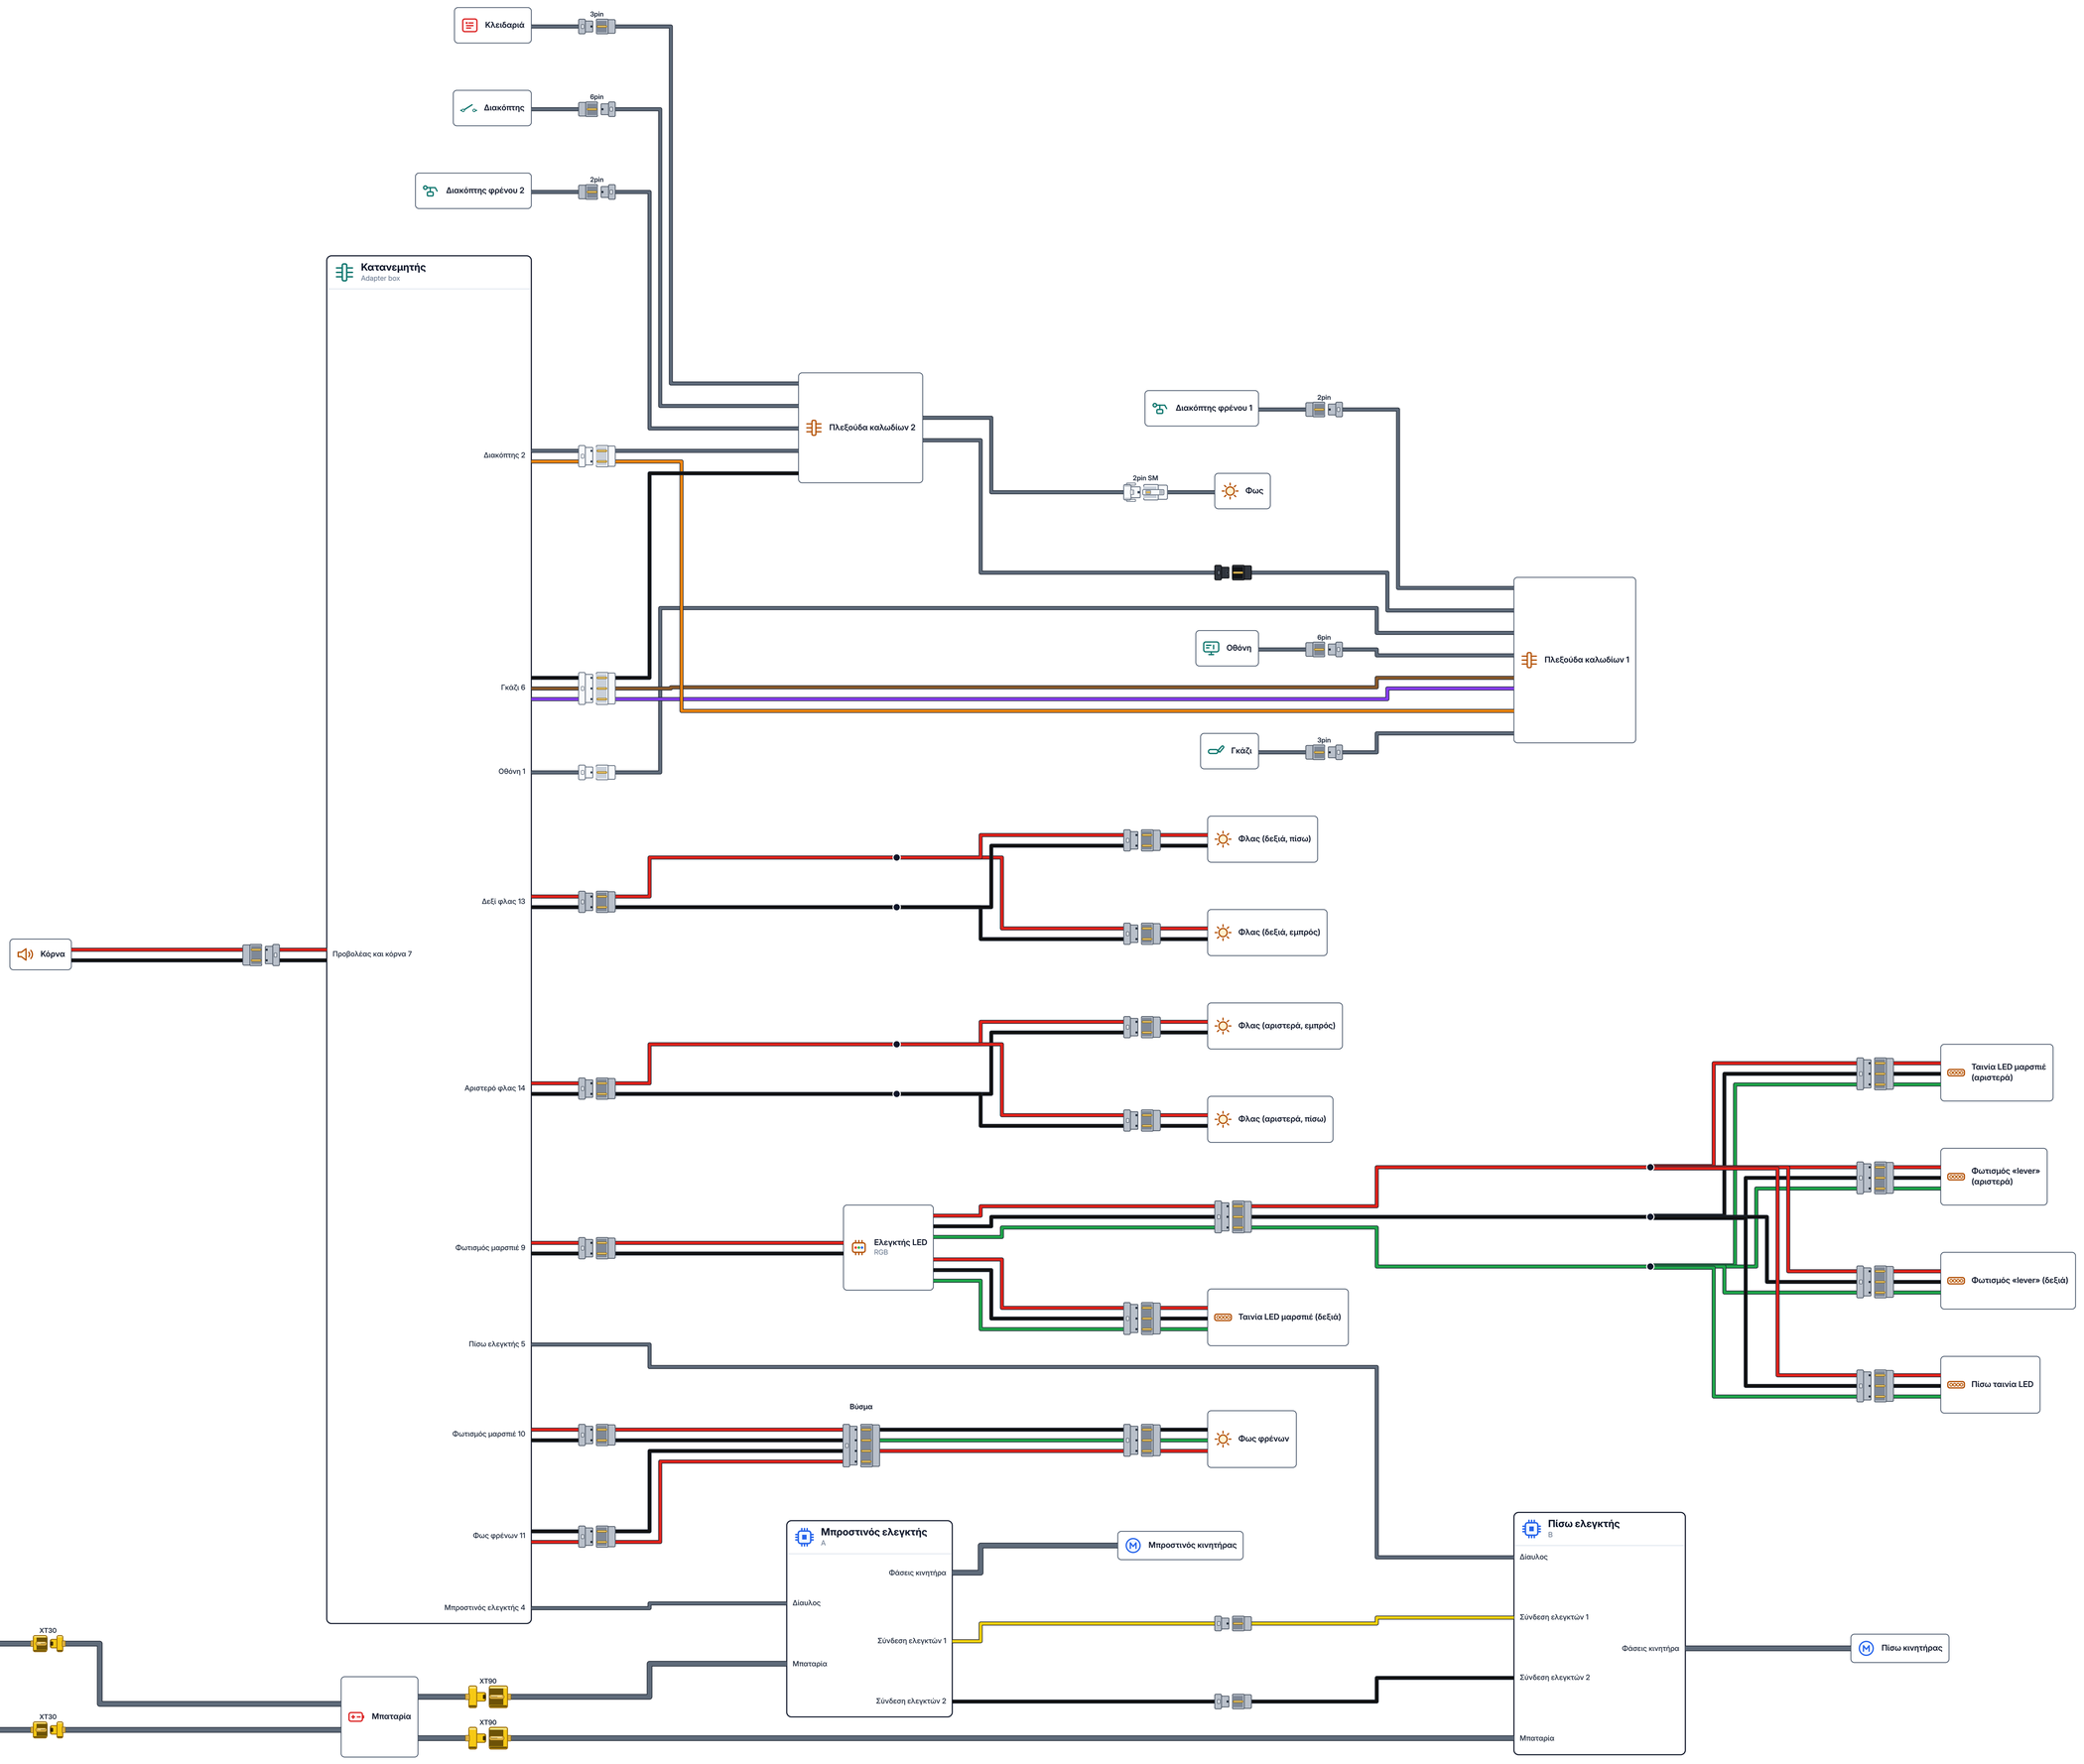

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- Καφέ BN
- Κόκκινο RD
- Μωβ VT
- Πράσινο GN
- Κίτρινο YE
- Μαύρο BK
- Πορτοκαλί OG
- Χωρίς ένδειξη χρώματος

ΒΥΣΜΑΤΑ

Χρυσές ακίδες: αρσενική πλευρά. Σκούρες υποδοχές: θηλυκή πλευρά.

- Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)
- XT30
- Μάτισμα: τα καλώδια ενώνονται σε αυτό το σημείο
- XT90
- Βύσμα JST SM

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το πρωτότυπο είναι ένα δομικό διάγραμμα σε μορφή εικόνας, με φωτογραφίες βυσμάτων. Τα καλώδια της μπαταρίας, της φόρτισης και των κινητήρων, αυτά που πηγαίνουν από το κουτί στους ελεγκτές και οι πλεξούδες του τιμονιού σχεδιάζονται εκεί ως μία μόνο γραμμή, χωρίς τον αριθμό ή το χρώμα των αγωγών τους. Επανασχεδιάζονται ως μία μόνο γραμμή χωρίς ένδειξη χρώματος.
2. Ο τίτλος που αναγράφεται στο πρωτότυπο είναι Teverun fighter electrical diagram, χωρίς αριθμό μοντέλου. Τα Fighter 10 και 2025 προέρχονται από το όνομα του αρχείου.
3. Ο κατανεμητής ονομάζεται Adapter box στο πρωτότυπο. Τα 14 βύσματά του είναι αριθμημένα εκεί, και κάθε καλώδιο που ξεκινά από αυτόν φέρει τον αριθμό του βύσματός του (TO1, TO2…), που αναγράφεται εδώ στο τέλος του ονόματος κάθε βύσματος. Το κουτί σχεδιάζεται εκεί με τη θέση κάθε βύσματος: πάνω αριστερά, δύο σειρές των τεσσάρων (13, 11, 9, 7 και μετά 14, 12, 10, 8). Δεξιά, τρεις στηλίες (το 5 πάνω από το 6, μετά το 1, 2 και 3 από πάνω προς τα κάτω).
4. Το σχέδιο δεν συνδέει τίποτα στα βύσματα 3 (εξωτερική τροφοδοσία ελέγχου), 8 (προβολέας) και 12 (φως φρένων). Η λεζάντα ονομάζει το βύσμα 7 προβολέα και βομβητή, αλλά μόνο ο βομβητής συνδέεται σε αυτό. Αποδίδει τα βύσματα 9 και 10 στον φωτισμό μαρσπιέ και τα βύσματα 11 και 12 στο φως φρένων, ενώ το σχέδιο συνδέει το φως φρένων στα βύσματα 10 και 11.
5. Προς το φως φρένων, το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο των βυσμάτων 10 και 11 φτάνουν στο ίδιο βύσμα, από όπου ξεκινά ένα καλώδιο μαύρο, πράσινο και κόκκινο. Το πρωτότυπο δεν αναφέρει ποιο καλώδιο ενώνεται με ποιο.
6. Τα φλας ονομάζονται steer στο πρωτότυπο (front steer left, rear steer right…). Το πρωτότυπο δεν αναφέρει τι είναι οι φωτισμοί lever left και lever right που συνδέονται στον ελεγκτή RGB, ούτε η κλειδαριά 3pin lock του τιμονιού.
7. Το πρωτότυπο δεν αναφέρει σε ποια πλευρά του τιμονιού βρίσκεται κάθε πλεξούδα. Αριθμούνται σύμφωνα με το βύσμα του κουτιού στο οποίο καταλήγουν (1 για την οθόνη, 2 για τον διακόπτη), όπως και οι διακόπτες φρένου τους. Το κάτω μέρος των δύο πλεξούδων συνδέεται με ένα καλώδιο με μαύρο βύσμα, που φαίνεται σε φωτογραφία, χωρίς λεπτομέρειες για τους αγωγούς του. Η σήμανση 2pin SM light είναι γραμμένη με κόκκινο.
8. Οι φωτογραφίες των βυσμάτων 1, 2 και 6 του κουτιού δείχνουν λευκά βύσματα. Κόκκινα βέλη πηγαίνουν από το κάτω μέρος της πλεξούδας 1 προς το πορτοκαλί καλώδιο του βύσματος 2 και προς το καφέ και το μωβ καλώδιο του βύσματος 6, και από το κάτω μέρος της πλεξούδας 2 προς το μαύρο καλώδιο του βύσματος 6. Αυτά τα χρώματα διαβάζονται στις φωτογραφίες. Τα άλλα καλώδια που φαίνονται εκεί δεν είναι όλα ευανάγνωστα και μένουν χωρίς λεπτομέρειες.
9. Τα υπόλοιπα βύσματα σχεδιάζονται ως απλά μπλε ορθογώνια. Ο τύπος τους δίνεται μόνο από τα ονόματα XT90, XT30 και 2pin SM. Αυτά του τιμονιού φέρουν μόνο τον αριθμό των ακροδεκτών τους (6pin, 3pin, 2pin). Τα XT90 και XT30 γράφονται μόνο μία φορά, πάνω από το πρώτο από δύο βύσματα που σχεδιάζονται ίδια.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Βάσει του διαγράμματος του κατασκευαστή «Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025».

Επανασχεδιάστηκε από τη FóhzShop στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Κατανεμητής Μπροστινός ελεγκτής 4	**Μπροστινός ελεγκτής** Δίαυλος	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Κατανεμητής Πίσω ελεγκτής 5	**Πίσω ελεγκτής** Δίαυλος	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Κατανεμητής Προβολέας και κόρνα 7	**Κόρνα** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο
Κατανεμητής Φωτισμός μαρσπιέ 9	**Ελεγκτής LED** Είσοδος Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο
Κατανεμητής Φωτισμός μαρσπιέ 10	**Βύσμα** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο
Κατανεμητής Φως φρένων 11	**Βύσμα** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Μαύρο Κόκκινο
Κατανεμητής Αριστερό φλας 14	**Μάτισμα** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο
Κατανεμητής Δεξί φλας 13	**Μάτισμα** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο
Μπροστινός ελεγκτής Φάσεις κινητήρα	**Μπροστινός κινητήρας**	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Μπροστινός ελεγκτής Σύνδεση ελεγκτών 1	**Πίσω ελεγκτής** Σύνδεση ελεγκτών 1 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κίτρινο
Μπροστινός ελεγκτής Σύνδεση ελεγκτών 2	**Πίσω ελεγκτής** Σύνδεση ελεγκτών 2 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Μαύρο
Πίσω ελεγκτής Φάσεις κινητήρα	**Πίσω κινητήρας**	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Μπαταρία Τροφοδοσία 1	**Μπροστινός ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: XT90	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Μπαταρία Τροφοδοσία 2	**Πίσω ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: XT90	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Υποδοχή φόρτισης 1	**Μπαταρία** Φόρτιση 1 Βύσματα: XT30	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Υποδοχή φόρτισης 2	**Μπαταρία** Φόρτιση 2 Βύσματα: XT30	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 1 Οθόνη	**Κατανεμητής** Οθόνη 1 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 1 Γκάζι	**Κατανεμητής** Γκάζι 6 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Καφέ Μωβ
Πλεξούδα καλωδίων 1 Διακόπτης	**Κατανεμητής** Διακόπτης 2 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Πορτοκαλί
Πλεξούδα καλωδίων 1 Διακλάδωση 1	**Οθόνη** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 6pin	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 1 Διακλάδωση 2	**Διακόπτης φρένου 1** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 2pin	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 1 Διακλάδωση 3	**Γκάζι** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 3pin	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 2 Διακόπτης	**Κατανεμητής** Διακόπτης 2 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 2 Γκάζι	**Κατανεμητής** Γκάζι 6 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Μαύρο
Πλεξούδα καλωδίων 2 Σύνδεση ελεγκτών	**Πλεξούδα καλωδίων 1** Σύνδεση ελεγκτών Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 2 Διακλάδωση 1	**Διακόπτης** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 6pin	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 2 Διακλάδωση 2	**Διακόπτης φρένου 2** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 2pin	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Πλεξούδα καλωδίων 2 Διακλάδωση 3	**Κλειδαριά** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται) 3pin	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων 2 Διακλάδωση 4	**Φως** Βύσματα: Βύσμα JST SM 2pin SM	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Ελεγκτής LED Έξοδος RGB 1	**Ταινία LED μαρσπιέ (δεξιά)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο Πράσινο
Ελεγκτής LED Έξοδος RGB 2	**Μάτισμα** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο Πράσινο
Μάτισμα	**Ταινία LED μαρσπιέ (αριστερά)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο Πράσινο
Μάτισμα	**Φωτισμός «lever» (αριστερά)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο Πράσινο
Μάτισμα	**Φωτισμός «lever» (δεξιά)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο Πράσινο
Μάτισμα	**Πίσω ταινία LED** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο Πράσινο
Βύσμα	**Φως φρένων** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Μαύρο Πράσινο Κόκκινο
Μάτισμα	**Φλας (αριστερά, εμπρός)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο
Μάτισμα	**Φλας (αριστερά, πίσω)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο
Μάτισμα	**Φλας (δεξιά, εμπρός)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο
Μάτισμα	**Φλας (δεξιά, πίσω)** Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Κόκκινο Μαύρο