
KYTKENTÄKAAVIO

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

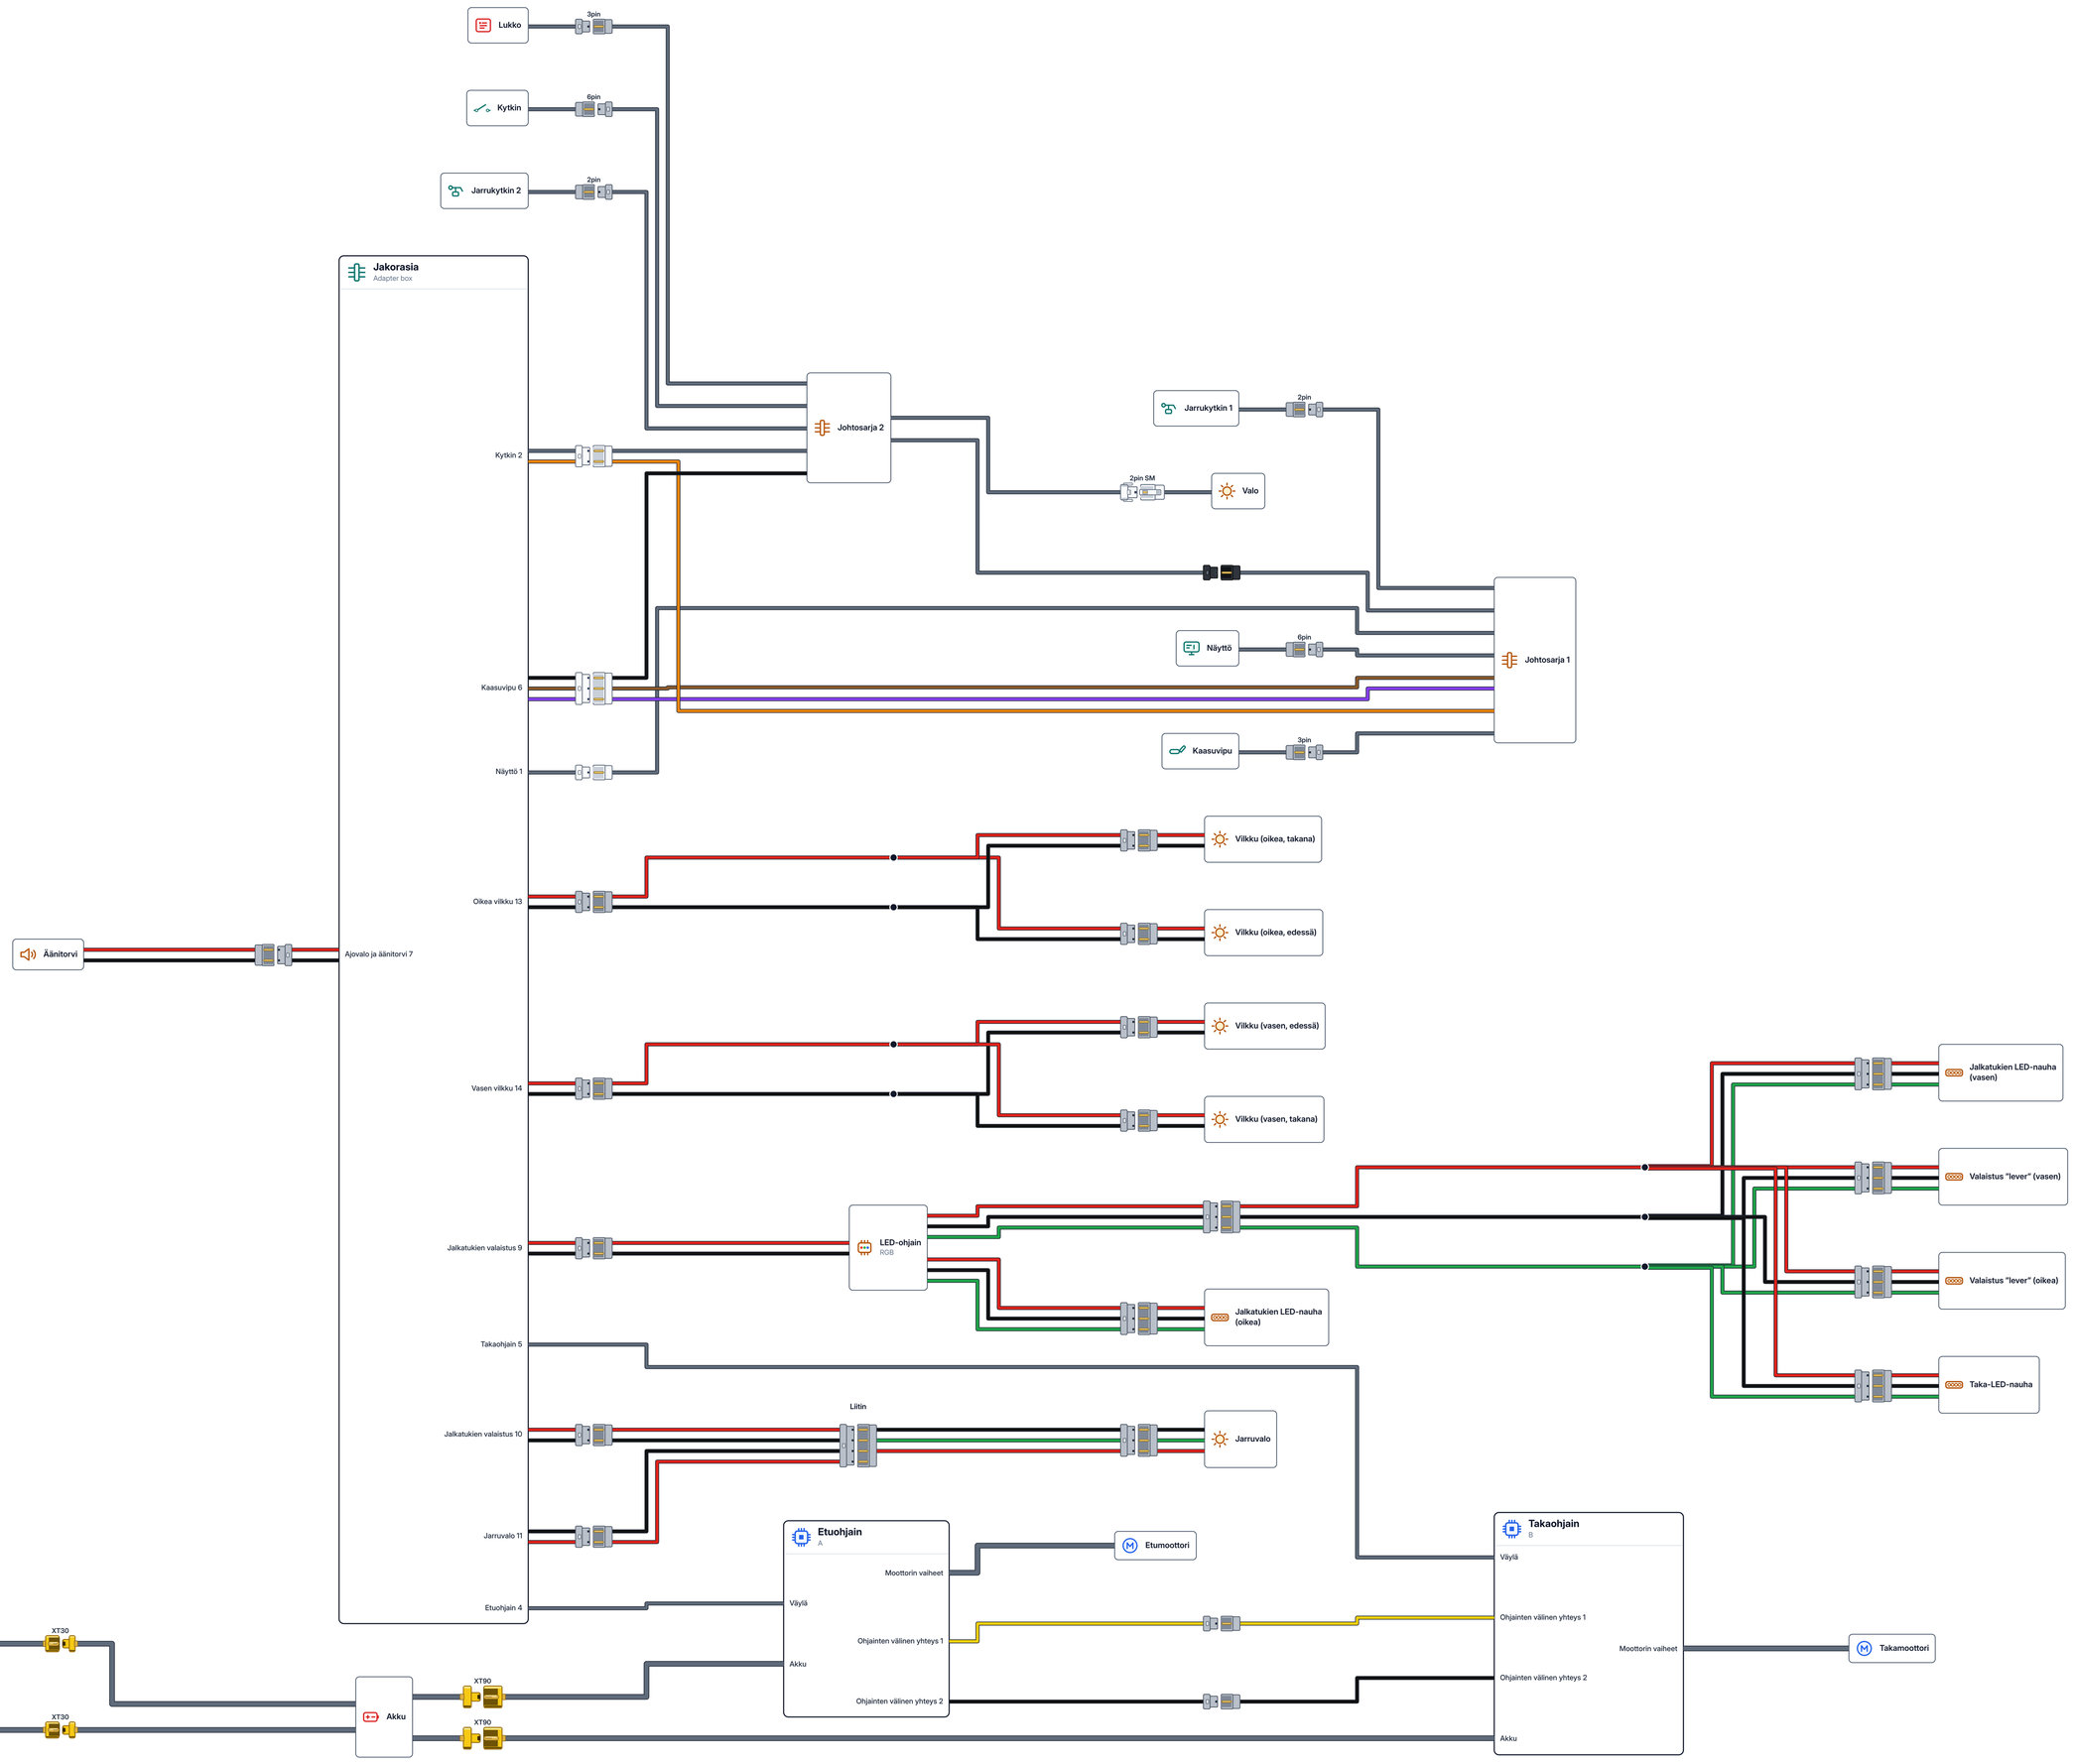

JOHTIMIEN VÄRIT

- Keltainen YE
- Punainen RD
- Violetti VT
- Musta BK
- Ruskea BN
- Väriä ei merkitty
- Oranssi OG
- Vihreä GN

LIITTIMET

Kultaiset nastat: uros puoli. Tummat holkit: naaras puoli.

- Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)
- XT30
- Jatkos: johtimet on yhdistetty tässä kohdassa
- XT90
- JST SM -liitin

HUOMAUTUKSET

1. Alkuperäinen kaavio on kuvana tehty lohkokaavio, jossa on valokuvia liittimistä. Akun, latauksen ja moottorien kaapelit, kotelosta ohjaimiin menevät kaapelit ja ohjaustangon johtosarjat on piirretty siinä yhtenä viivana ilman niiden johtimien määrää tai värejä. Ne on piirretty uudelleen yhtenä merkitsemättömän värin viivana.
2. Alkuperäiseen kaavioon painettu otsikko on Teverun fighter electrical diagram ilman mallinumeroa. Fighter 10 ja 2025 tulevat tiedostonimestä.
3. Jakorasian nimi alkuperäisessä kaaviossa on Adapter box. Sen 14 liitintä on numeroitu siinä, ja jokaisessa siitä lähtevässä kaapelissa on liittimensä numero (TO1, TO2…), joka on tässä lisätty kunkin liittimen nimen loppuun. Kotelo on piirretty siinä kunkin liittimen paikan kanssa: vasemmalla ylhäällä kaksi neljän liittimen riviä (13, 11, 9, 7 ja sitten 14, 12, 10, 8); oikealla kolme saraketta (5 on 6:n yläpuolella, sitten 4, sitten 1, 2 ja 3 ylhäältä alas).
4. Piirroksessa liittimiin 3 (ukoisen ohjauksen syöttö), 8 (ajovalo) ja 12 (jarruvalo) ei ole kytketty mitään. Selitteessä liitintä 7 kutsutaan nimellä ajovalo ja summeri, mutta siihen on kytketty vain summeri. Selitteen mukaan liittimet 9 ja 10 kuuluvat jalkatukien valaistukselle ja liittimet 11 ja 12 jarruvalolle, kun taas piirroksessa jarruvalo on kytketty liittimiin 10 ja 11.
5. Jarruvalon suuntaan liittimien 10 ja 11 punainen ja musta johdin tulevat samaan liittimeen, josta lähtee kaapeli, jossa on musta, vihreä ja punainen johdin. Alkuperäisessä kaaviossa ei kerrota, mikä johdin yhtyy mihinkin.
6. Vilkkujen nimi alkuperäisessä kaaviossa on steer (front steer left, rear steer right…). Alkuperäisessä kaaviossa ei kerrota, mitä RGB-ohjaimeen kytketyt valot lever left ja lever right ovat, eikä mikä ohjaustangon lukko 3pin lock on.
7. Alkuperäisessä kaaviossa ei kerrota, millä puolella ohjaustankoa kumpikin johtosarja on. Ne on numeroitu sen kotelon liittimen mukaan, johon ne tulevat (1 näytön, 2 kytkimen), samoin kuin niiden jarrukytkimet. Molempien johtosarjojen alapäät on yhdistetty kaapelilla, jossa on musta liitin ja joka on esitetty valokuvana ilman johtimien erittelyä. Merkintä 2pin SM light on kirjoitettu punaisella.
8. Kotelon liittimien 1, 2 ja 6 valokuvissa näkyy valkoisia liittimiä. Punaiset nuolet osoittavat johtosarjan 1 alapäästä liittimen 2 oranssiin johtimeen sekä liittimen 6 ruskeaan ja violettiin johtimeen, ja johtosarjan 2 alapäästä liittimen 6 mustaan johtimeen. Nämä värit on luettu valokuvista. Kaikkia muita niissä näkyviä johtimia ei voi lukea, eikä niitä ole eritelty.
9. Muut liittimet on piirretty pelkkinä sinisinä suorakulmioina. Niiden tyyppi ilmenee vain nimistä XT90, XT30 ja 2pin SM; ohjaustangon liittimissä on vain niiden nastamäärä (6pin, 3pin, 2pin). XT90 ja XT30 on kirjoitettu vain kerran, kahden samanlaisena piirretyn liittimen ensimmäisen yläpuolelle.

ASIAKIRJA

Perustuu valmistajan kaavioon "Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025".

Uudelleen piirtänyt FöhzShop 2. marraskuuta 2026.

Irrota akku ennen töiden aloittamista.

LIITTIMIEN NASTAJÄRJESTYS

Liitin	Kohde	Johdin
Jakorasia Etuohjain 4	**Etuohjain** Väylä	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Jakorasia Takaohjain 5	**Takaohjain** Väylä	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Jakorasia Ajovalo ja äänitorvi 7	**Äänitorvi** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta
Jakorasia Jalkatukien valaistus 9	**LED-ohjain** Tulo Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta
Jakorasia Jalkatukien valaistus 10	**Liitin** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta
Jakorasia Jarruvalo 11	**Liitin** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Musta Punainen
Jakorasia Vasen vilkku 14	**Jatkos** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta
Jakorasia Oikea vilkku 13	**Jatkos** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta
Etuohjain Moottorin vaiheet	**Etumoottori**	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Etuohjain Ohjainten välinen yhteys 1	**Takaohjain** Ohjainten välinen yhteys 1 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Keltainen
Etuohjain Ohjainten välinen yhteys 2	**Takaohjain** Ohjainten välinen yhteys 2 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Musta
Takaohjain Moottorin vaiheet	**Takamoottori**	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Akku Virransyöttö 1	**Etuohjain** Akku Liittimet: XT90	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Akku Virransyöttö 2	**Takaohjain** Akku Liittimet: XT90	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty

Liitin	Kohde	Johdin
Latausliitäntä 1	**Akku** Lataus 1 Liittimet: XT30	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Latausliitäntä 2	**Akku** Lataus 2 Liittimet: XT30	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 1 Näyttö	**Jakorasia** Näyttö 1 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 1 Kaasuvipu	**Jakorasia** Kaasuvipu 6 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Ruskea Violetti
Johtosarja 1 Kytkin	**Jakorasia** Kytkin 2 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Oranssi
Johtosarja 1 Haara 1	**Näyttö** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 6pin	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 1 Haara 2	**Jarrukytkin 1** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 2pin	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 1 Haara 3	**Kaasuvipu** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 3pin	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 2 Kytkin	**Jakorasia** Kytkin 2 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 2 Kaasuvipu	**Jakorasia** Kaasuvipu 6 Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Musta
Johtosarja 2 Ohjainten välinen yhteys	**Johtosarja 1** Ohjainten välinen yhteys Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 2 Haara 1	**Kytkin** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 6pin	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 2 Haara 2	**Jarrukytkin 2** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 2pin	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty

Liitin	Kohde	Johdin
Johtosarja 2 Haara 3	**Lukko** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu) 3pin	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
Johtosarja 2 Haara 4	**Valo** Liittimet: JST SM -liitin 2pin SM	Väriä ei merkitty · Johtimia ei eritelty
LED-ohjain RGB-lähtö 1	**Jalkatukien LED-nauha (oikea)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta Vihreä
LED-ohjain RGB-lähtö 2	**Jatkos** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta Vihreä
Jatkos	**Jalkatukien LED-nauha (vasen)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta Vihreä
Jatkos	**Valaistus "lever" (vasen)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta Vihreä
Jatkos	**Valaistus "lever" (oikea)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta Vihreä
Jatkos	**Taka-LED-nauha** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta Vihreä
Liitin	**Jarruvalo** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Musta Vihreä Punainen
Jatkos	**Vilkku (vasen, edessä)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta
Jatkos	**Vilkku (vasen, takana)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta
Jatkos	**Vilkku (oikea, edessä)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta
Jatkos	**Vilkku (oikea, takana)** Liittimet: Liitin (tyyppiä ei ilmoitettu)	Punainen Musta