
ELEKTRIČNA SHEMA

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

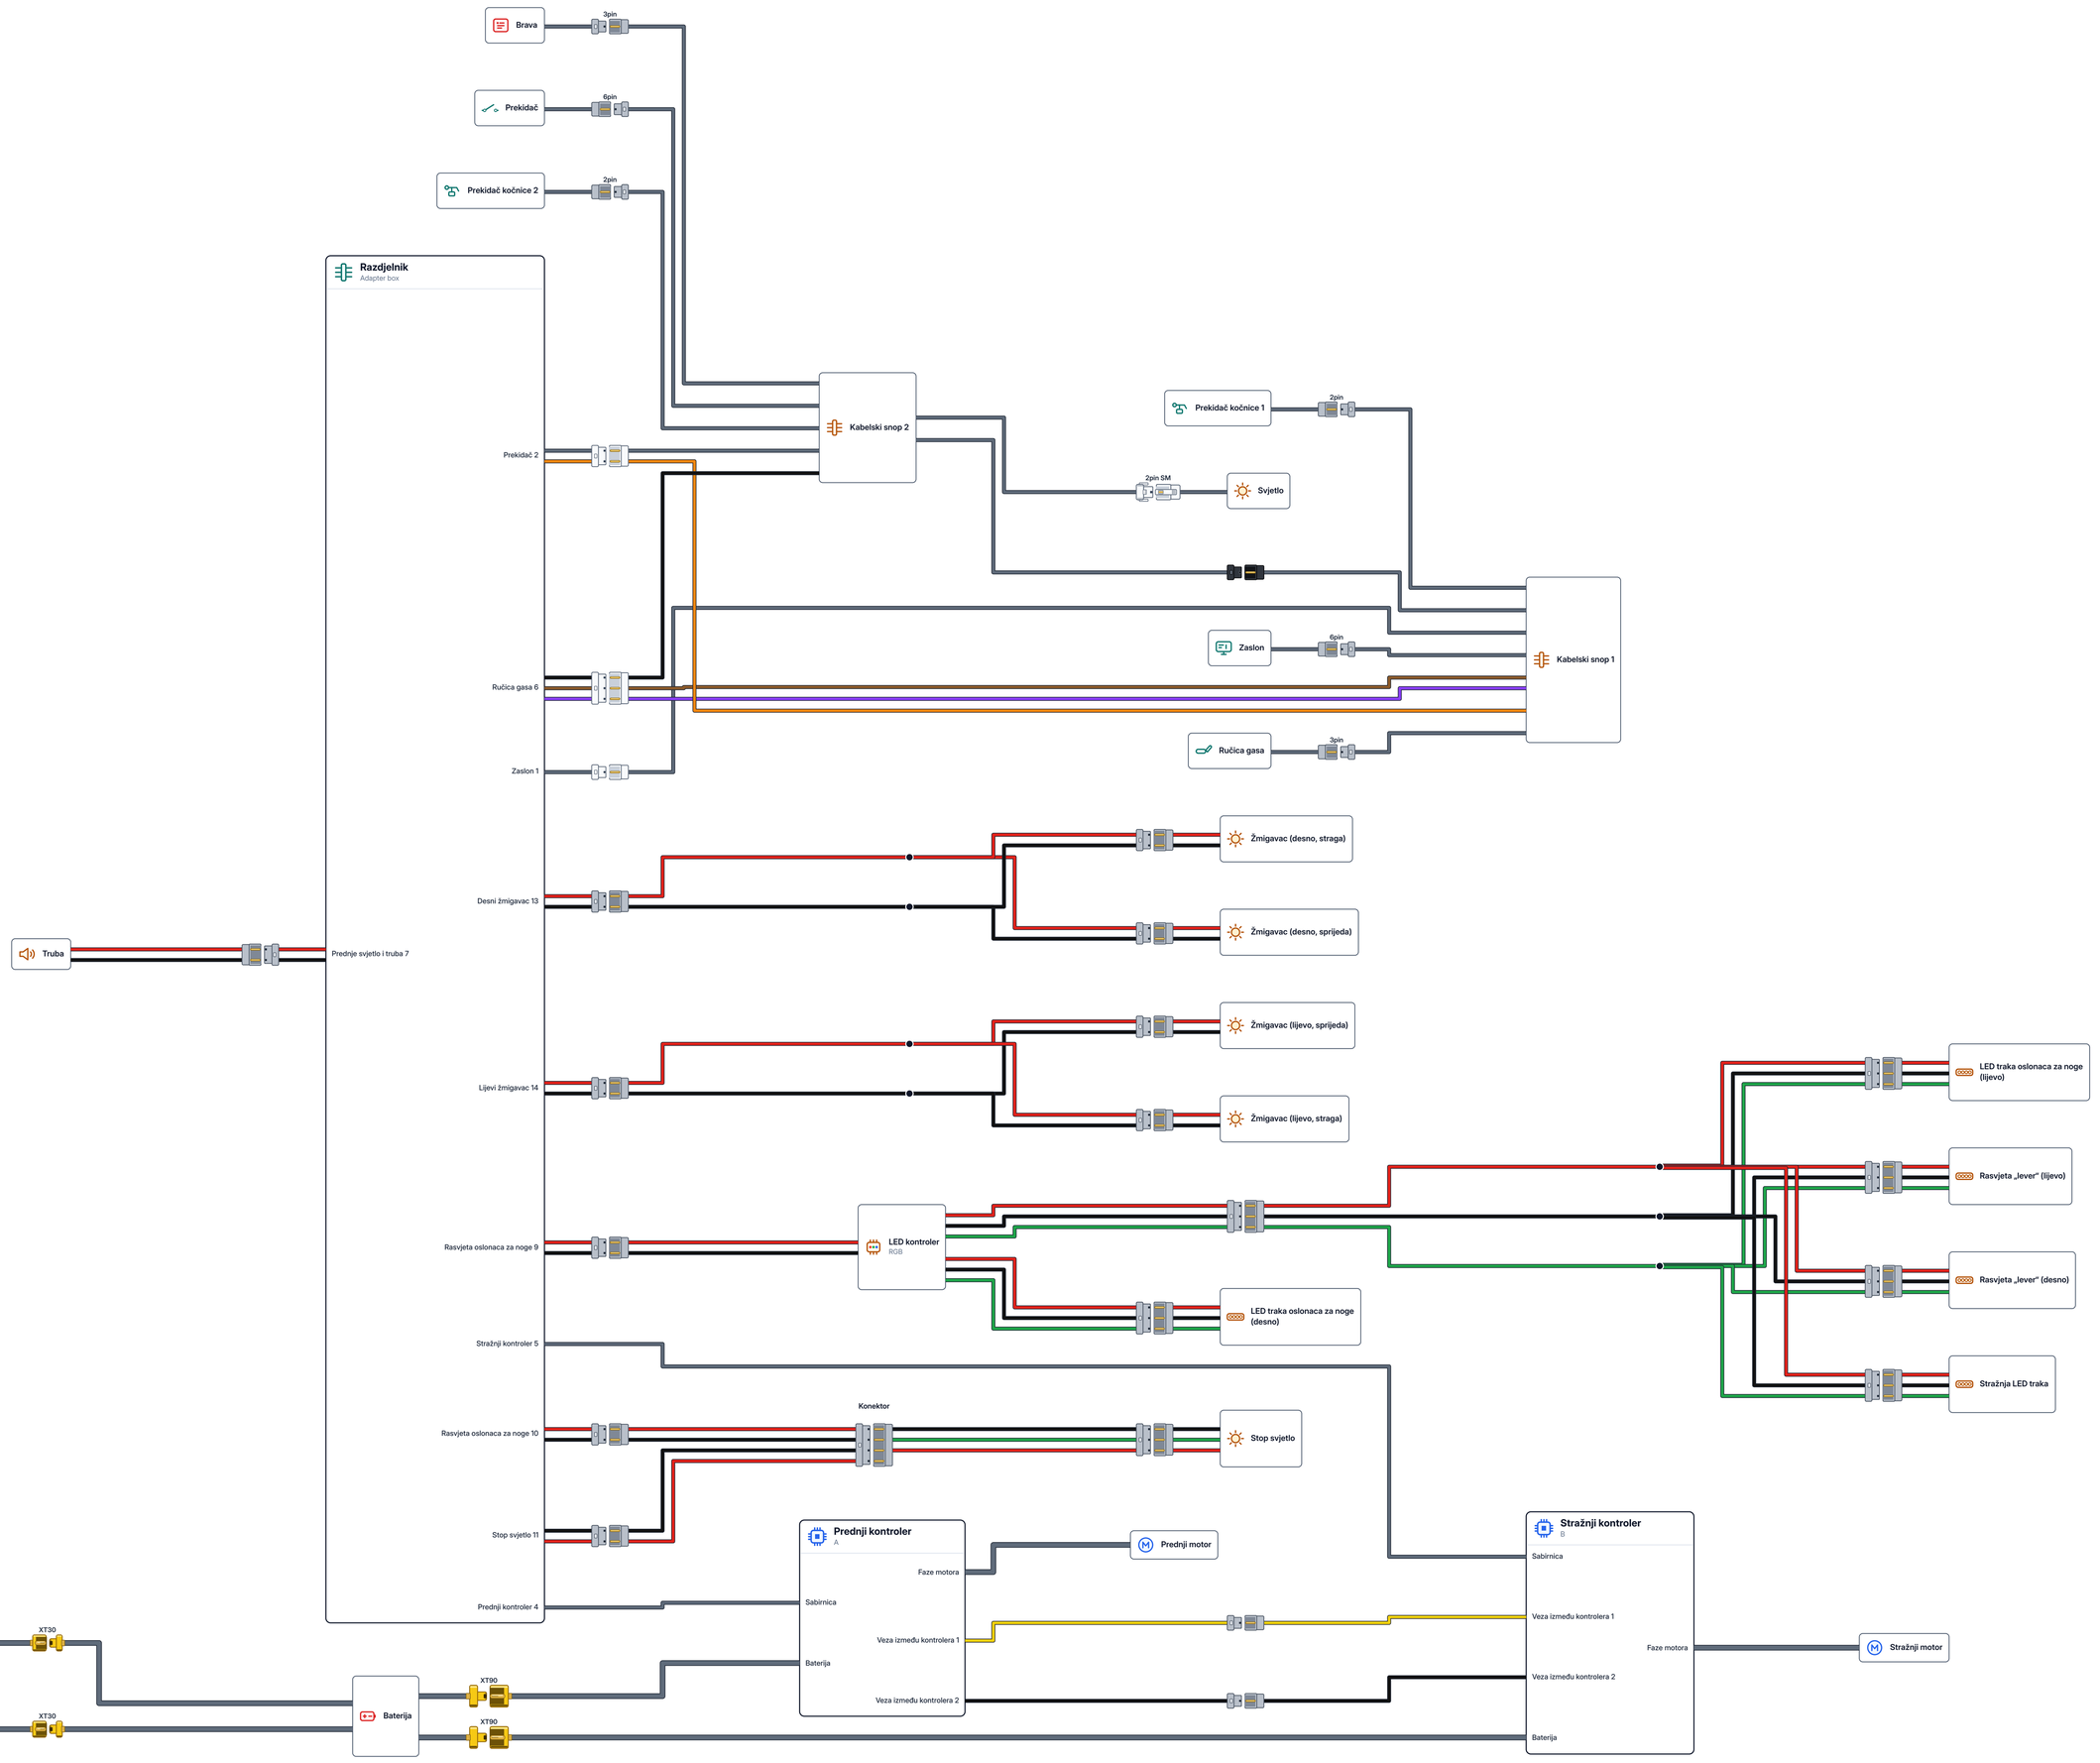

BOJE ŽICA

- Boja nije navedena
- Ljubičasta VT
- Zelena GN
- Crna BK
- Narančasta OG
- Žuta YE
- Crvena RD
- Smeđa BN

KONEKTORI

Zlatni pinovi: muška strana. Tamne utičnice: ženska strana.

- Konektor (tip nije naveden)
- XT30
- Spoj: žice su spojene u ovoj točki
- XT90
- Konektor JST SM

NAPOMENE

1. Izvornik je blok-shema u obliku slike, s fotografijama konektora. Kabeli baterije, punjenja i motora, kabeli koji idu od kućišta do kontrolera i kabelski snopovi upravljača na njemu su nacrtani jednom linijom, bez broja i boje njihovih žica. Ponovno su nacrtani jednom linijom bez navedene boje.
2. Naslov otisnut na izvorniku glasi Teverun fighter electrical diagram, bez broja modela. Fighter 10 i 2025 potječu iz naziva datoteke.
3. Razdjelnik se na izvorniku zove Adapter box. Njegovih 14 utikača ondje je numerirano, a svaki kabel koji iz njega izlazi nosi broj svog utikača (TO1, TO2…), koji je ovdje dodan na kraj naziva svakog utikača. Kućište je ondje nacrtano s položajem svakog utikača: gore lijevo dva reda po četiri (13, 11, 9, 7 zatim 14, 12, 10, 8); desno tri stupca (5 iznad 6, zatim 4, zatim 1, 2 i 3 odozgo prema dolje).
4. Crtež ne spaja ništa na utikače 3 (vanjsko upravljačko napajanje), 8 (prednje svjetlo) i 12 (stop svjetlo). Legenda utikač 7 naziva prednje svjetlo i zujalo, ali na njega je spojeno samo zujalo. Utikače 9 i 10 pripisuje rasvjeti oslonaca za noge, a utikače 11 i 12 stop svjetlu, dok crtež stop svjetlo spaja na utikače 10 i 11.
5. Prema stop svjetlu crvene i crne žice utikača 10 i 11 dolaze na isti konektor, iz kojeg izlazi kabel s crnom, zelenom i crvenom žicom. Izvornik ne navodi koja se žica spaja s kojom.
6. Žmigavci se na izvorniku zovu steer (front steer left, rear steer right…). Izvornik ne navodi što su svjetla lever left i lever right priključena na RGB kontroler ni što je brava 3pin lock na upravljaču.
7. Izvornik ne navodi na kojoj je strani upravljača koji kabelski snop. Numerirani su prema utikaču kućišta u koji dolaze (1 za zaslon, 2 za prekidač), kao i njihovi prekidači kočnice. Donji krajevi obaju kabelskih snopova spojeni su kabelom s crnim konektorom, prikazanim na fotografiji, bez pojedinosti njegovih žica. Oznaka 2pin SM light napisana je crvenom bojom.
8. Fotografije utikača 1, 2 i 6 kućišta prikazuju bijele konektore. Crvene strelice vode od donjeg kraja kabelskog snopa 1 prema narančastoj žici utikača 2 i prema smeđoj i ljubičastoj žici utikača 6, a od donjeg kraja kabelskog snopa 2 prema crnoj žici utikača 6. Te su boje očitane s fotografija. Ostale žice koje se na njima vide nisu sve čitljive i ostaju bez pojedinosti.
9. Ostali konektori nacrtani su kao obični plavi pravokutnici. Njihov tip naveden je samo nazivima XT90, XT30 i 2pin SM; oni na upravljaču nose samo broj pinova (6pin, 3pin, 2pin). XT90 i XT30 napisani su samo jednom, iznad prvog od dvaju jednako nacrtanih konektora.

DOKUMENT

Prema shemi proizvođača „Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025".

Ponovno nacrtao FõhzShop 2. studenoga 2026.

Prije svakog zahvata odspojite bateriju.

RASPORED PINOVA KONEKTORA

Konektor	Do	Žica
Razdjelnik Prednji kontroler 4	**Prednji kontroler** Sabirnica	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Razdjelnik Stražnji kontroler 5	**Stražnji kontroler** Sabirnica	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Razdjelnik Prednje svjetlo i truba 7	**Truba** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna
Razdjelnik Rasvjeta oslonaca za noge 9	**LED kontroler** Ulaz Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna
Razdjelnik Rasvjeta oslonaca za noge 10	**Konektor** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna
Razdjelnik Stop svjetlo 11	**Konektor** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crna Crvena
Razdjelnik Lijevi žmigavac 14	**Spoj** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna
Razdjelnik Desni žmigavac 13	**Spoj** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna
Prednji kontroler Faze motora	**Prednji motor**	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Prednji kontroler Veza između kontrolera 1	**Stražnji kontroler** Veza između kontrolera 1 Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Žuta
Prednji kontroler Veza između kontrolera 2	**Stražnji kontroler** Veza između kontrolera 2 Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crna
Stražnji kontroler Faze motora	**Stražnji motor**	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Baterija Napajanje 1	**Prednji kontroler** Baterija Konektori: XT90	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Baterija Napajanje 2	**Stražnji kontroler** Baterija Konektori: XT90	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti

Konektor	Do	Žica
Priključak za punjenje 1	**Baterija** Punjenje 1 Konektori: XT30	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Priključak za punjenje 2	**Baterija** Punjenje 2 Konektori: XT30	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 1 Zaslon	**Razdjelnik** Zaslon 1 Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 1 Ručica gasa	**Razdjelnik** Ručica gasa 6 Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Smeđa Ljubičasta
Kabelski snop 1 Prekidač	**Razdjelnik** Prekidač 2 Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Narančasta
Kabelski snop 1 Ogranak 1	**Zaslon** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 6pin	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 1 Ogranak 2	**Prekidač kočnice 1** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 2pin	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 1 Ogranak 3	**Ručica gasa** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 3pin	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 2 Prekidač	**Razdjelnik** Prekidač 2 Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 2 Ručica gasa	**Razdjelnik** Ručica gasa 6 Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crna
Kabelski snop 2 Veza između kontrolera	**Kabelski snop 1** Veza između kontrolera Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 2 Ogranak 1	**Prekidač** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 6pin	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 2 Ogranak 2	**Prekidač kočnice 2** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 2pin	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti

Konektor	Do	Žica
Kabelski snop 2 Ogranak 3	**Brava** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 3pin	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 2 Ogranak 4	**Svjetlo** Konektori: Konektor JST SM 2pin SM	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
LED kontroler RGB izlaz 1	**LED traka oslonaca za noge (desno)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna Zelena
LED kontroler RGB izlaz 2	**Spoj** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna Zelena
Spoj	**LED traka oslonaca za noge (lijevo)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna Zelena
Spoj	**Rasvjeta „lever" (lijevo)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna Zelena
Spoj	**Rasvjeta „lever" (desno)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna Zelena
Spoj	**Stražnja LED traka** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna Zelena
Konektor	**Stop svjetlo** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crna Zelena Crvena
Spoj	**Žmigavac (lijevo, sprijeda)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna
Spoj	**Žmigavac (lijevo, straga)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna
Spoj	**Žmigavac (desno, sprijeda)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna
Spoj	**Žmigavac (desno, straga)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna