
KAPCSOLÁSI RAJZ

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

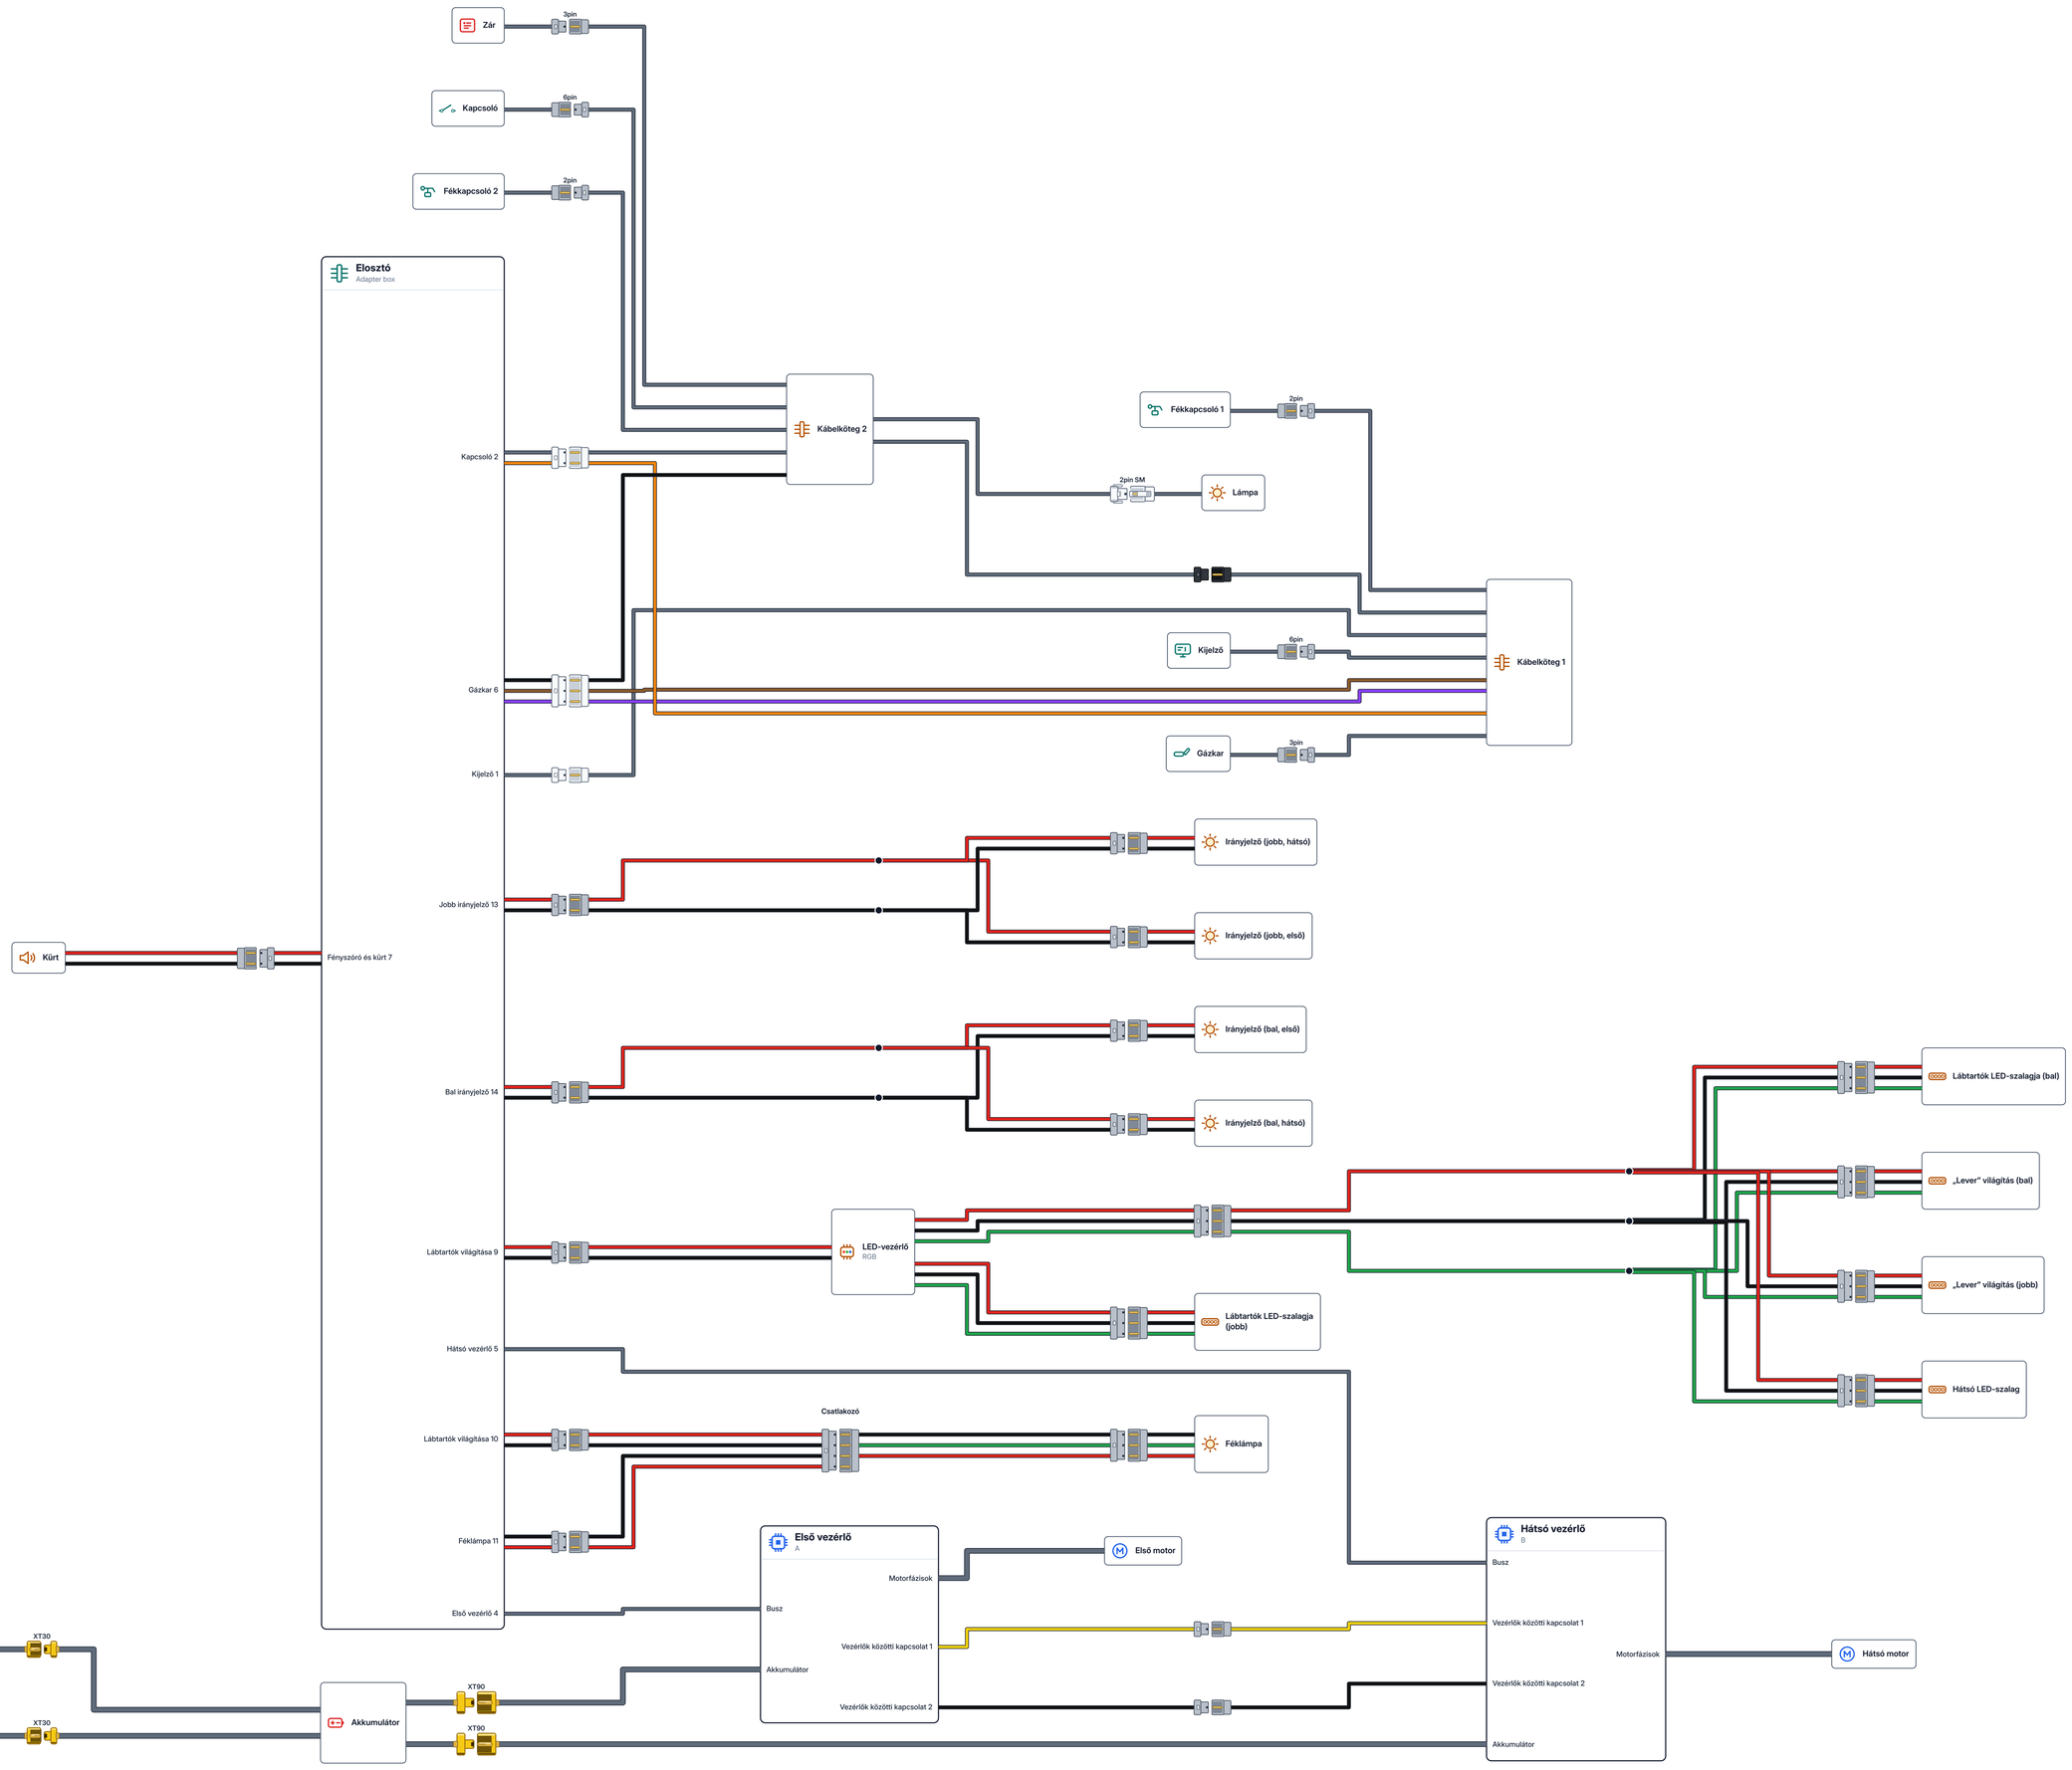

VEZETÉKSZÍNEK

- Barna BN
- Narancssárga OG
- Szín nincs megadva
- Fekete BK
- Piros RD
- Zöld GN
- Lila VT
- Sárga YE

CSATLAKOZÓK

Arany tűk: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.

- Csatlakozó (típus nincs megadva)
- XT30
- Csomópont: a vezetékek ebben a pontban össze vannak kötve
- XT90
- JST SM csatlakozó

MEGJEGYZÉSEK

1. Az eredeti egy képként készült tömbvázlat, csatlakozókról készült fényképekkel. Az akkumulátor, a töltés és a motorok kábelei, a dobozból a vezérlőkhöz menő kábelek és a kormány kábelköteget egyetlen vonalként vannak rajta megrajzolva, vezetékeik száma és színe nélkül. Egyetlen, nem megadott színű vonalként vannak újrarajzolva.
2. Az eredeti rajzra nyomtatott cím Teverun fighter electrical diagram, modellszám nélkül. A Fighter 10 és a 2025 a fájlnévből származik.
3. Az elosztó neve az eredeti rajzon Adapter box. 14 csatlakozója meg van rajta számozva, és minden belőle induló kábel a csatlakozója számát viseli (TO1, TO2…), amely itt az egyes csatlakozók nevének végén szerepel. A doboz az egyes csatlakozók helyével együtt van megrajzolva: bal felül két négyes sor (13, 11, 9, 7 majd 14, 12, 10, 8); jobb oldalon három oszlop (az 5-ös a 6-os fölött, majd a 4-es, majd az 1-es, 2-es és 3-as felülről lefelé).
4. A rajz semmit sem köt a 3-as (külső vezérlés tápellátása), a 8-as (fényszóró) és a 12-es (féklámpa) csatlakozóra. A jelmagyarázat a 7-es csatlakozót fényszórónak és berregőnek nevezi, de csak a berregő van rá kötve. A 9-es és 10-es csatlakozót a lábtartók világításához, a 11-es és 12-est a féklámpához rendeli, holott a rajz a féklámpát a 10-es és 11-es csatlakozóra köti.
5. A féklámpa felé a 10-es és 11-es csatlakozó piros és fekete vezetéke ugyanarra a csatlakozóra érkezik, amelyből egy fekete, zöld és piros vezetékes kábel indul. Az eredeti rajz nem mondja meg, melyik vezeték melyikhez csatlakozik.
6. Az irányjelzők neve az eredeti rajzon steer (front steer left, rear steer right…). Az eredeti rajz nem mondja meg, mik az RGB-vezérlőre kötött lever left és lever right világítások, sem azt, hogy mi a kormányon lévő 3pin lock zár.
7. Az eredeti rajz nem mondja meg, melyik kábelköteg a kormány melyik oldalán van. A doboz azon csatlakozója szerint vannak számozva, amelyre érkeznek (1 a kijelzőé, 2 a kapcsolóé), akárcsak a fékkapcsolóik. A két kábelköteg alsó végét egy fekete csatlakozós kábel köti össze, amely fényképen látható, vezetékei részletezése nélkül. A 2pin SM light jelölés pirossal van írva.
8. A doboz 1-es, 2-es és 6-os csatlakozójáról készült fényképeken fehér csatlakozók láthatók. Piros nyílak mutatnak az 1-es kábelköteg alsó végétől a 2-es csatlakozó narancssárga vezetéke, valamint a 6-os csatlakozó barna és lila vezetéke felé, a 2-es kábelköteg alsó végétől pedig a 6-os csatlakozó fekete vezetéke felé. Ezek a színek a fényképekről vannak leolvasva. A rajtuk látható többi vezeték nem mind olvasható, ezek részletezés nélkül maradnak.
9. A többi csatlakozó egyszerű kék téglalapként van rajzolva. Típusukat csak az XT90, XT30 és 2pin SM nevek adják meg; a kormányon lévők csak a lábszámukat viselik (6pin, 3pin, 2pin). Az XT90 és az XT30 csak egyszer van kiírva, két egyformán rajzolt csatlakozó közül az első fölé.

DOKUMENTUM

A gyártó „Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025" című kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Elosztó Első vezérlő 4	**Első vezérlő** Busz	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Elosztó Hátsó vezérlő 5	**Hátsó vezérlő** Busz	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Elosztó Fényszóró és kürt 7	**Kürt** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete
Elosztó Lábtartók világítása 9	**LED-vezérlő** Bemenet Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete
Elosztó Lábtartók világítása 10	**Csatlakozó** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete
Elosztó Féklámpa 11	**Csatlakozó** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Fekete Piros
Elosztó Bal irányjelző 14	**Csomópont** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete
Elosztó Jobb irányjelző 13	**Csomópont** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete
Első vezérlő Motorfázisok	**Első motor**	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Első vezérlő Vezérlők közötti kapcsolat 1	**Hátsó vezérlő** Vezérlők közötti kapcsolat 1 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Sárga
Első vezérlő Vezérlők közötti kapcsolat 2	**Hátsó vezérlő** Vezérlők közötti kapcsolat 2 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Fekete
Hátsó vezérlő Motorfázisok	**Hátsó motor**	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Akkumulátor Tápellátás 1	**Első vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: XT90	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Akkumulátor Tápellátás 2	**Hátsó vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: XT90	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Töltőaljzat 1	**Akkumulátor** Töltés 1 Csatlakozók: XT30	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Töltőaljzat 2	**Akkumulátor** Töltés 2 Csatlakozók: XT30	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 1 Kijelző	**Elosztó** Kijelző 1 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 1 Gázkar	**Elosztó** Gázkar 6 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Barna Lila
Kábelköteg 1 Kapcsoló	**Elosztó** Kapcsoló 2 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Narancssárga
Kábelköteg 1 Leágazás 1	**Kijelző** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 6pin	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 1 Leágazás 2	**Fékkapcsoló 1** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 2pin	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 1 Leágazás 3	**Gázkar** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 3pin	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 2 Kapcsoló	**Elosztó** Kapcsoló 2 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 2 Gázkar	**Elosztó** Gázkar 6 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Fekete
Kábelköteg 2 Vezérlők közötti kapcsolat	**Kábelköteg 1** Vezérlők közötti kapcsolat Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 2 Leágazás 1	**Kapcsoló** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 6pin	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 2 Leágazás 2	**Fékkapcsoló 2** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 2pin	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kábelköteg 2 Leágazás 3	**Zár** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva) 3pin	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg 2 Leágazás 4	**Lámpa** Csatlakozók: JST SM csatlakozó 2pin SM	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
LED-vezérlő RGB-kimenet 1	**Lábtartók LED-szalagja (jobb)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete Zöld
LED-vezérlő RGB-kimenet 2	**Csomópont** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete Zöld
Csomópont	**Lábtartók LED-szalagja (bal)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete Zöld
Csomópont	**„Lever" világítás (bal)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete Zöld
Csomópont	**„Lever" világítás (jobb)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete Zöld
Csomópont	**Hátsó LED-szalag** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete Zöld
Csatlakozó	**Féklámpa** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Fekete Zöld Piros
Csomópont	**Irányjelző (bal, első)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete
Csomópont	**Irányjelző (bal, hátsó)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete
Csomópont	**Irányjelző (jobb, első)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete
Csomópont	**Irányjelző (jobb, hátsó)** Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Piros Fekete