
SCHEMA ELETTRICO

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

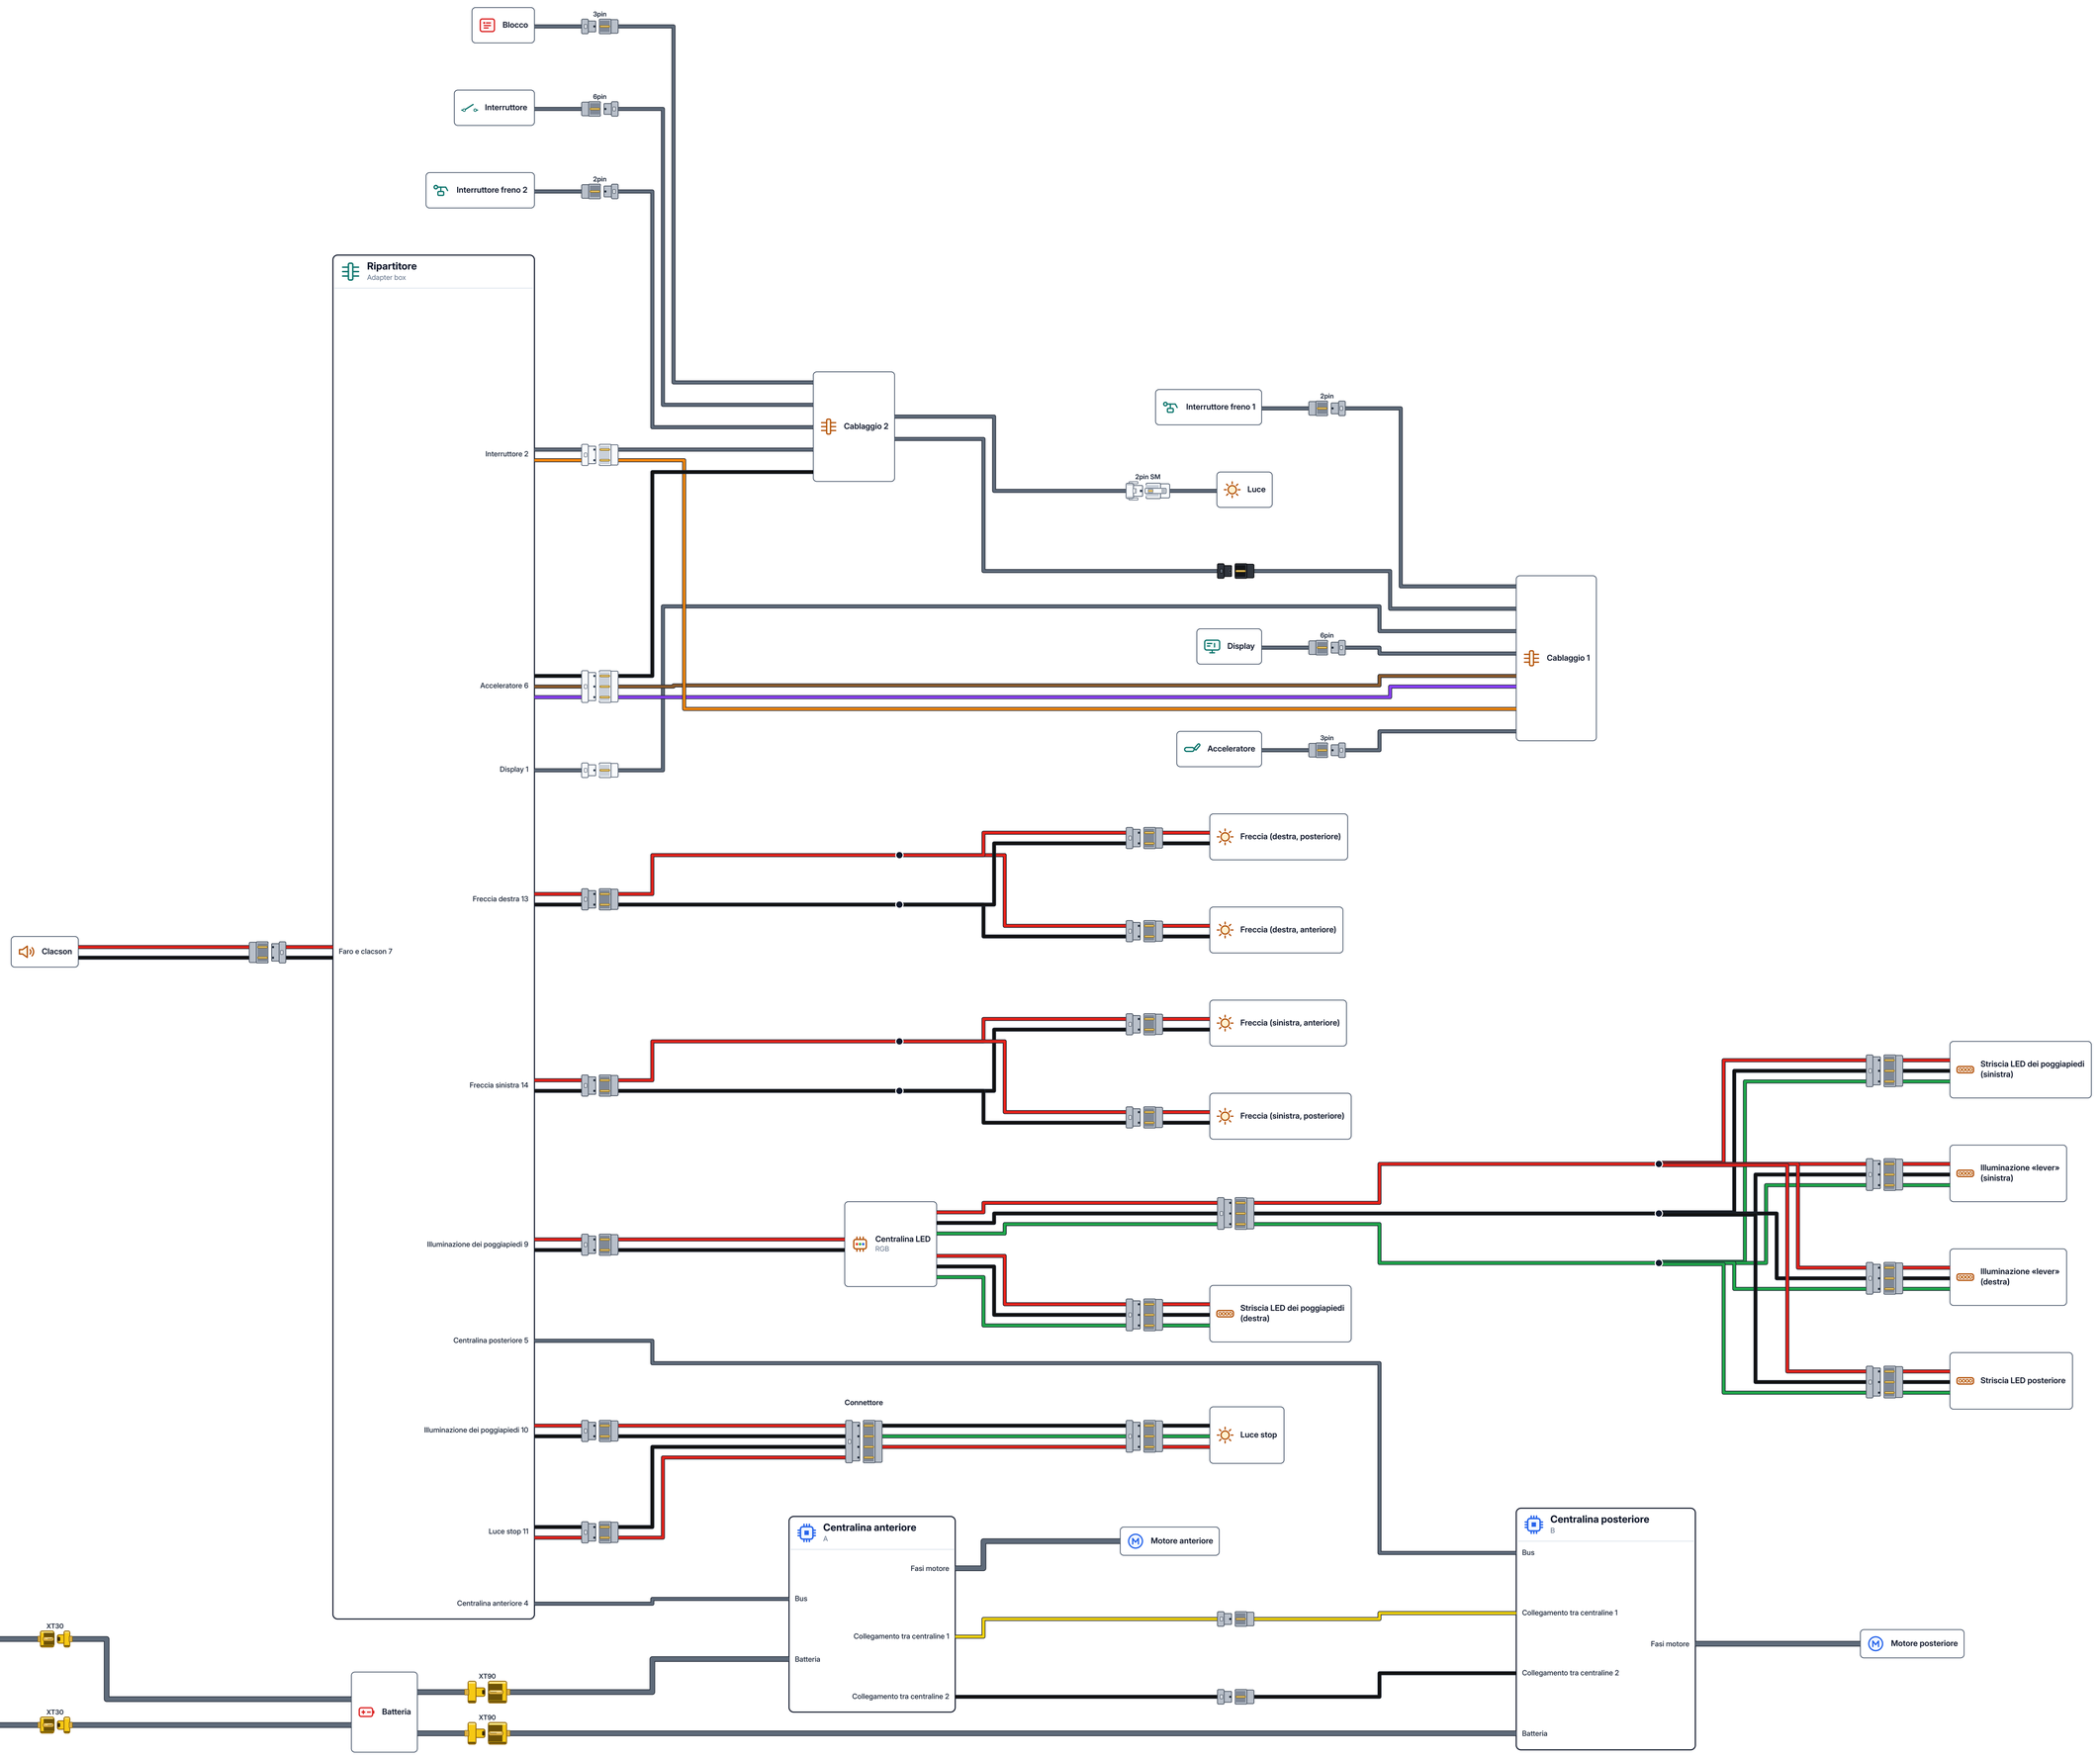

COLORI DEI FILI

- Arancione OG
- Marrone BN
- Verde GN
- Colore non indicato
- Nero BK
- Viola VT
- Giallo YE
- Rosso RD

CONNETTORI

Pin dorati: lato maschio. Alveoli scuri: lato femmina.

- Connettore (tipo non indicato)
- XT30
- Giunzione: i fili sono collegati in questo punto
- XT90
- Connettore JST SM

NOTE

1. L'originale è uno schema a blocchi in formato immagine, con foto di connettori. I cavi della batteria, della ricarica e dei motori, quelli che vanno dalla scatola alle centraline e i cablaggi del manubrio vi sono disegnati come un unico tratto, senza il numero né il colore dei loro fili. Sono ridisegnati con un unico tratto in colore non indicato.
2. Il titolo stampato nell'originale è Teverun fighter electrical diagram, senza numero di modello. Fighter 10 e 2025 vengono dal nome del file.
3. Il ripartitore si chiama Adapter box nell'originale. I suoi 14 connettori vi sono numerati, e ogni cavo che ne parte porta il numero del suo connettore (TO1, TO2…), riportato qui alla fine del nome di ogni connettore. La scatola vi è disegnata con la posizione di ogni connettore: in alto a sinistra, due file da quattro (13, 11, 9, 7 poi 14, 12, 10, 8); a destra, tre colonne (5 sopra 6, poi 4, poi 1, 2 e 3 dall'alto in basso).
4. Il disegno non collega nulla ai connettori 3 (alimentazione comando esterno), 8 (faro) e 12 (luce stop). La legenda chiama il connettore 7 faro e cicalino, ma vi è collegato solo il cicalino. Assegna i connettori 9 e 10 all'illuminazione dei poggiapiedi e i connettori 11 e 12 alla luce stop, mentre il disegno collega la luce stop ai connettori 10 e 11.
5. Verso la luce stop, i fili rosso e nero dei connettori 10 e 11 arrivano su uno stesso connettore, da cui parte un cavo nero, verde e rosso. L'originale non dice quale filo raggiunga quale.
6. Le frecce si chiamano steer nell'originale (front steer left, rear steer right…). L'originale non dice cosa siano le illuminazioni lever left e lever right collegate alla centralina RGB, né il blocco 3pin lock del manubrio.
7. L'originale non dice da quale lato del manubrio si trovi ciascun cablaggio. Sono numerati in base al connettore della scatola a cui arrivano (1 per il display, 2 per l'interruttore), come i loro interruttori freno. La parte bassa dei due cablaggi è collegata da un cavo con connettore nero, mostrato in foto, senza il dettaglio dei suoi fili. La sigla 2pin SM light è scritta in rosso.
8. Le foto dei connettori 1, 2 e 6 della scatola mostrano connettori bianchi. Delle frecce rosse vanno dalla parte bassa del cablaggio 1 verso il filo arancione del connettore 2 e verso i fili marrone e viola del connettore 6, e dalla parte bassa del cablaggio 2 verso il filo nero del connettore 6. Questi colori sono letti sulle foto. Gli altri fili che vi si vedono non sono tutti leggibili e restano non dettagliati.
9. Gli altri connettori sono disegnati come semplici rettangoli blu. Il loro tipo è dato solo dai nomi XT90, XT30 e 2pin SM; quelli del manubrio riportano solo il loro numero di pin (6pin, 3pin, 2pin). XT90 e XT30 sono scritti una sola volta, sopra il primo di due connettori disegnati uguali.

DOCUMENTO

Tratto dallo schema del costruttore «Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025».

Ridisegnato da FõhzShop il 1 novembre 2026.

Scollegare la batteria prima di qualsiasi intervento.

PIEDINATURA DEI CONNETTORI

Connettore	Destinazione	Filo
Ripartitore Centralina anteriore 4	**Centralina anteriore** Bus	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Ripartitore Centralina posteriore 5	**Centralina posteriore** Bus	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Ripartitore Faro e clacson 7	**Clacson** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero
Ripartitore Illuminazione dei poggiapiedi 9	**Centralina LED** Ingresso Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero
Ripartitore Illuminazione dei poggiapiedi 10	**Connettore** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero
Ripartitore Luce stop 11	**Connettore** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Nero Rosso
Ripartitore Freccia sinistra 14	**Giunzione** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero
Ripartitore Freccia destra 13	**Giunzione** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero
Centralina anteriore Fasi motore	**Motore anteriore**	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Centralina anteriore Collegamento tra centraline 1	**Centralina posteriore** Collegamento tra centraline 1 Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Giallo
Centralina anteriore Collegamento tra centraline 2	**Centralina posteriore** Collegamento tra centraline 2 Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Nero
Centralina posteriore Fasi motore	**Motore posteriore**	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Batteria Alimentazione 1	**Centralina anteriore** Batteria Connettori: XT90	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Batteria Alimentazione 2	**Centralina posteriore** Batteria Connettori: XT90	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Presa di ricarica 1	**Batteria** Ricarica 1 Connettori: XT30	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Presa di ricarica 2	**Batteria** Ricarica 2 Connettori: XT30	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 1 Display	**Ripartitore** Display 1 Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 1 Acceleratore	**Ripartitore** Acceleratore 6 Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Marrone Viola
Cablaggio 1 Interruttore	**Ripartitore** Interruttore 2 Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Arancione
Cablaggio 1 Diramazione 1	**Display** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 6pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 1 Diramazione 2	**Interruttore freno 1** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 2pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 1 Diramazione 3	**Acceleratore** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 3pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 2 Interruttore	**Ripartitore** Interruttore 2 Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 2 Acceleratore	**Ripartitore** Acceleratore 6 Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Nero
Cablaggio 2 Collegamento tra centraline	**Cablaggio 1** Collegamento tra centraline Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 2 Diramazione 1	**Interruttore** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 6pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 2 Diramazione 2	**Interruttore freno 2** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 2pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 2 Diramazione 3	**Blocco** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 3pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 2 Diramazione 4	**Luce** Connettori: Connettore JST SM 2pin SM	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Centralina LED Uscita RGB 1	**Striscia LED dei poggiapiedi (destra)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero Verde
Centralina LED Uscita RGB 2	**Giunzione** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero Verde
Giunzione	**Striscia LED dei poggiapiedi (sinistra)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero Verde
Giunzione	**Illuminazione «lever» (sinistra)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero Verde
Giunzione	**Illuminazione «lever» (destra)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero Verde
Giunzione	**Striscia LED posteriore** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero Verde
Connettore	**Luce stop** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Nero Verde Rosso
Giunzione	**Freccia (sinistra, anteriore)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero
Giunzione	**Freccia (sinistra, posteriore)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero
Giunzione	**Freccia (destra, anteriore)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero
Giunzione	**Freccia (destra, posteriore)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero