
ELEKTROS SCHEMA

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

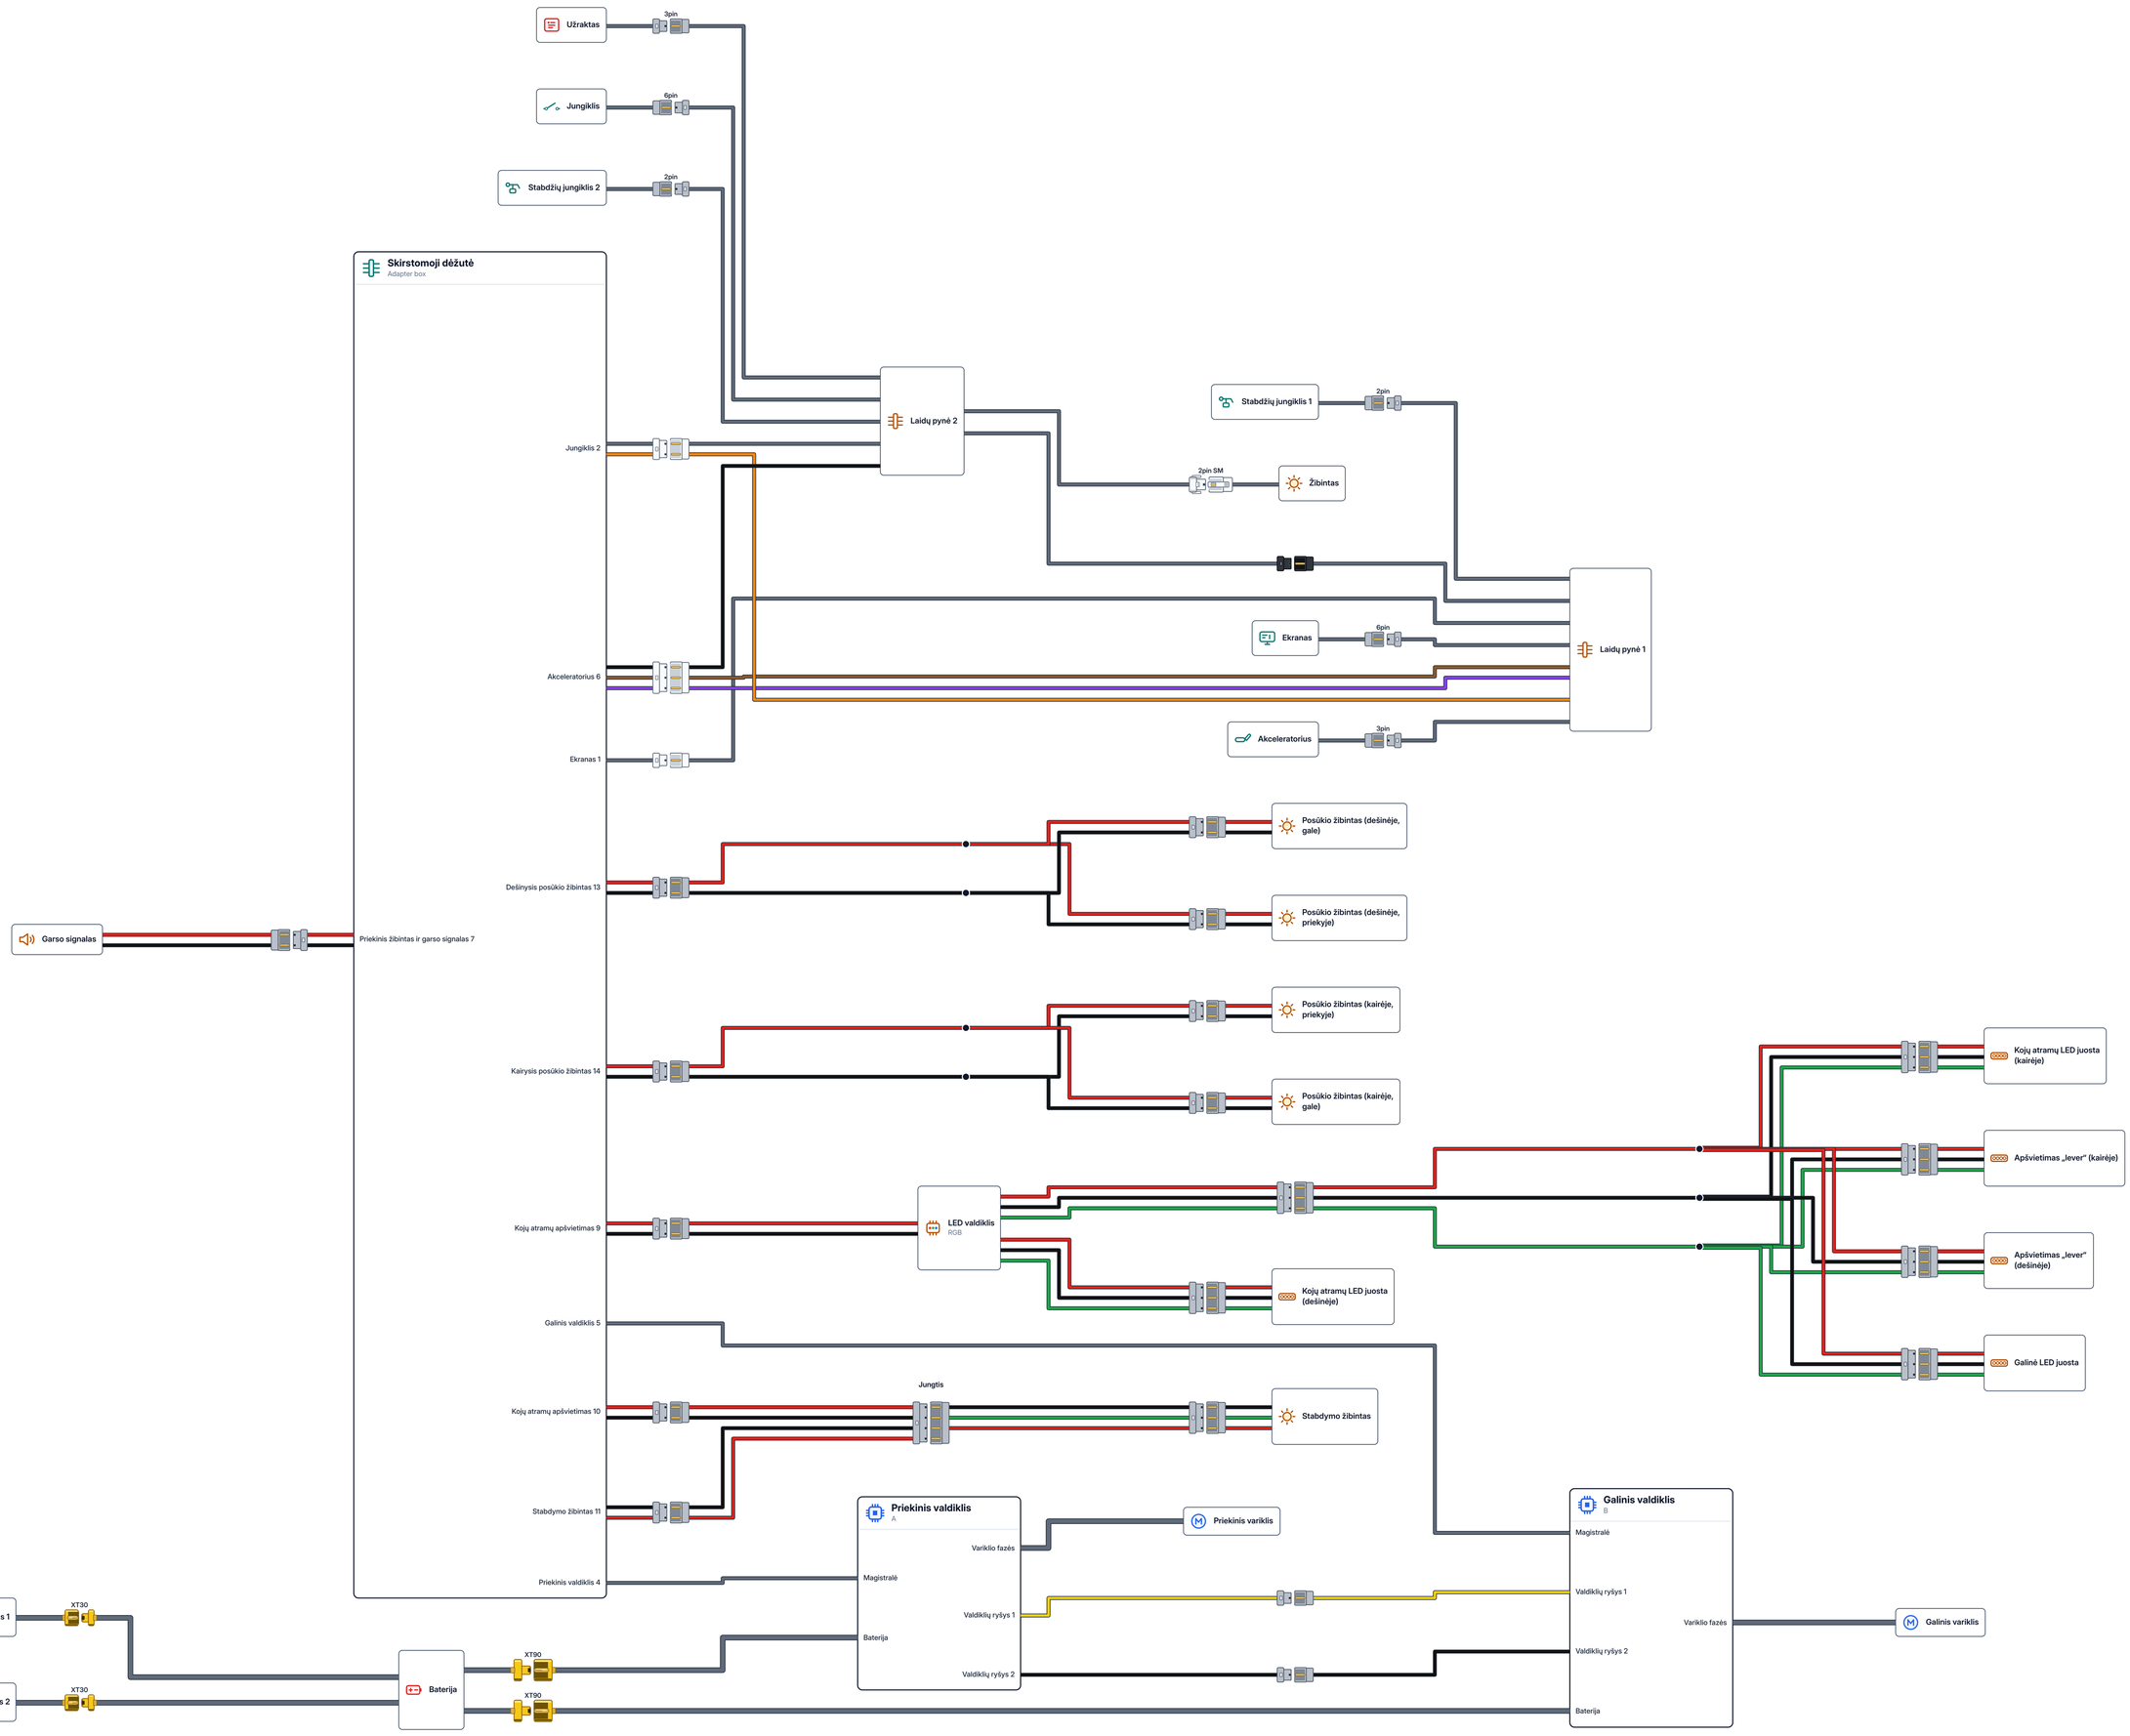

LAIDŲ SPALVOS

- Geltona YE
- Raudona RD
- Violetinė VT
- Juoda BK
- Ruda BN
- Žalia GN
- Oranžinė OG
- Spalva nenurodyta

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- Jungtis (tipas nenurodytas)
- XT30
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti
- XT90
- JST SM jungtis

PASTABOS

1. Originalas yra struktūrinė schema paveikslėlio pavidalu, su jungčių nuotraukomis. Baterijos, įkrovimo ir variklių kabeliai, kabeliai nuo skirstomosios dėžutės iki valdiklių ir vairo laidų pynės jame nupiešti viena linija, nenurodant jų laidų skaičiaus ir spalvos. Jie perpiešti viena linija nenurodyta spalva.
2. Originale išspausdinta antrašte yra Teverun fighter electrical diagram, be modelio numerio. Fighter 10 ir 2025 paimti iš failo pavadinimo.
3. Originale skirstomoji dėžutė vadinama Adapter box. Jos 14 jungčių ten sunumeruotos, o kiekvienas iš jos išeinantis kabelis turi savo jungties numerį (TO1, TO2…), kuris čia nurodytas kiekvienos jungties pavadinimo gale. Dėžutė ten nupiešta su kiekvienos jungties vieta: viršuje kairėje – dvi eilės po keturias (13, 11, 9, 7, paskui 14, 12, 10, 8); dešinėje – trys stulpeliai (5 virš 6, paskui 4, paskui 1, 2 ir 3 iš viršaus į apačią).
4. Brėžinyje prie jungčių 3 (išorinio valdymo maitinimas), 8 (priekinis žibintas) ir 12 (stabdymo žibintas) nieko neprijungta. Legendoje jungtis 7 vadinama priekiniu žibintu ir zumeriu, bet prie jos prijungtas tik zumeris. Legendoje jungtys 9 ir 10 priskirtos kojų atramų apšvietimui, o jungtys 11 ir 12 – stabdymo žibintui, nors brėžinyje stabdymo žibintas prijungtas prie jungčių 10 ir 11.
5. Link stabdymo žibinto jungčių 10 ir 11 raudonas ir juodas laidai ateina į tą pačią jungtį, iš kurios išeina kabelis su juodu, žaliu ir raudonu laidais. Originale nenurodyta, kuris laidas su kuriuo sujungtas.
6. Originale posūkio žibintai vadinami steer (front steer left, rear steer right…). Originale nenurodyta, kas yra apšvietimai lever left ir lever right, prijungti prie RGB valdiklio, nei kas yra vairo užraktas 3pin lock.
7. Originale nenurodyta, kurioje vairo pusėje yra kiekviena laidų pynė. Jos sunumeruotos pagal dėžutės jungtį, į kurią ateina (1 – ekrano, 2 – jungiklio), kaip ir jų stabdžių jungikliai. Abiejų laidų pynių apatiniai galai sujungti kabeliu su juoda jungtimi, parodytu nuotraukoje, be jo laidų detalių. Žymė 2pin SM light užrašyta raudonai.
8. Dėžutės jungčių 1, 2 ir 6 nuotraukose matyti baltos jungtys. Raudonos rodyklės eina nuo laidų pynės 1 apačios į jungties 2 oranžinį laidą ir į jungties 6 rudą ir violetinį laidus, o nuo laidų pynės 2 apačios – į jungties 6 juodą laidą. Šios spalvos nustatytos iš nuotraukų. Kiti juose matomi laidai ne visi įskaitomi ir lieka nedetalizuoti.
9. Kitos jungtys nupieštos kaip paprasti mėlyni stačiakampiai. Jų tipas nurodytas tik pavadinimais XT90, XT30 ir 2pin SM; ant vairo jungčių nurodytas tik kontaktų skaičius (6pin, 3pin, 2pin). XT90 ir XT30 užrašyti tik vieną kartą, kiti pirmosios iš dviejų vienodai nupieštų jungčių.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo schemą „Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025“.

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Skirstomoji dėžutė Priekinis valdiklis 4	**Priekinis valdiklis** Magistralė	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Skirstomoji dėžutė Galinis valdiklis 5	**Galinis valdiklis** Magistralė	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Skirstomoji dėžutė Priekinis žibintas ir garso signalas 7	**Garso signalas** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda
Skirstomoji dėžutė Kojų atramų apšvietimas 9	**LED valdiklis** Įėjimas Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda
Skirstomoji dėžutė Kojų atramų apšvietimas 10	**Jungtis** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda
Skirstomoji dėžutė Stabdymo žibintas 11	**Jungtis** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Juoda Raudona
Skirstomoji dėžutė Kairysis posūkio žibintas 14	**Sujungimas** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda
Skirstomoji dėžutė Dešinysis posūkio žibintas 13	**Sujungimas** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda
Priekinis valdiklis Variklio fazės	**Priekinis variklis**	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Priekinis valdiklis Valdiklių ryšys 1	**Galinis valdiklis** Valdiklių ryšys 1 Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Geltona
Priekinis valdiklis Valdiklių ryšys 2	**Galinis valdiklis** Valdiklių ryšys 2 Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Juoda
Galinis valdiklis Variklio fazės	**Galinis variklis**	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Baterija Maitinimas 1	**Priekinis valdiklis** Baterija Jungtys: XT90	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Baterija Maitinimas 2	**Galinis valdiklis** Baterija Jungtys: XT90	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai

Jungtis	Į	Laidas
Įkrovimo lizdas 1	**Baterija** Įkrovimas 1 Jungtys: XT30	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Įkrovimo lizdas 2	**Baterija** Įkrovimas 2 Jungtys: XT30	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Laidų pynė 1 Ekranas	**Skirstomoji dėžutė** Ekranas 1 Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Laidų pynė 1 Akceleratorius	**Skirstomoji dėžutė** Akceleratorius 6 Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Ruda Violetinė
Laidų pynė 1 Jungiklis	**Skirstomoji dėžutė** Jungiklis 2 Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Oranžinė
Laidų pynė 1 Atšaka 1	**Ekranas** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 6pin	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Laidų pynė 1 Atšaka 2	**Stabdžių jungiklis 1** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 2pin	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Laidų pynė 1 Atšaka 3	**Akceleratorius** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 3pin	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Laidų pynė 2 Jungiklis	**Skirstomoji dėžutė** Jungiklis 2 Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Laidų pynė 2 Akceleratorius	**Skirstomoji dėžutė** Akceleratorius 6 Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Juoda
Laidų pynė 2 Valdiklių ryšys	**Laidų pynė 1** Valdiklių ryšys Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Laidų pynė 2 Atšaka 1	**Jungiklis** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 6pin	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Laidų pynė 2 Atšaka 2	**Stabdžių jungiklis 2** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 2pin	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai

Jungtis	Į	Laidas
Laidų pynė 2 Atšaka 3	**Užraktas** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 3pin	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
Laidų pynė 2 Atšaka 4	**Žibintas** Jungtys: JST SM jungtis 2pin SM	Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai
LED valdiklis RGB išėjimas 1	**Kojų atramų LED juosta (dešinėje)** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda Žalia
LED valdiklis RGB išėjimas 2	**Sujungimas** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda Žalia
Sujungimas	**Kojų atramų LED juosta (kairėje)** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda Žalia
Sujungimas	**Apšvietimas „lever“ (kairėje)** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda Žalia
Sujungimas	**Apšvietimas „lever“ (dešinėje)** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda Žalia
Sujungimas	**Galinė LED juosta** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda Žalia
Jungtis	**Stabdymo žibintas** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Juoda Žalia Raudona
Sujungimas	**Posūkio žibintas (kairėje, priekyje)** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda
Sujungimas	**Posūkio žibintas (kairėje, gale)** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda
Sujungimas	**Posūkio žibintas (dešinėje, priekyje)** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda
Sujungimas	**Posūkio žibintas (dešinėje, gale)** Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Raudona Juoda