
KOBLINGSSKJEMA

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

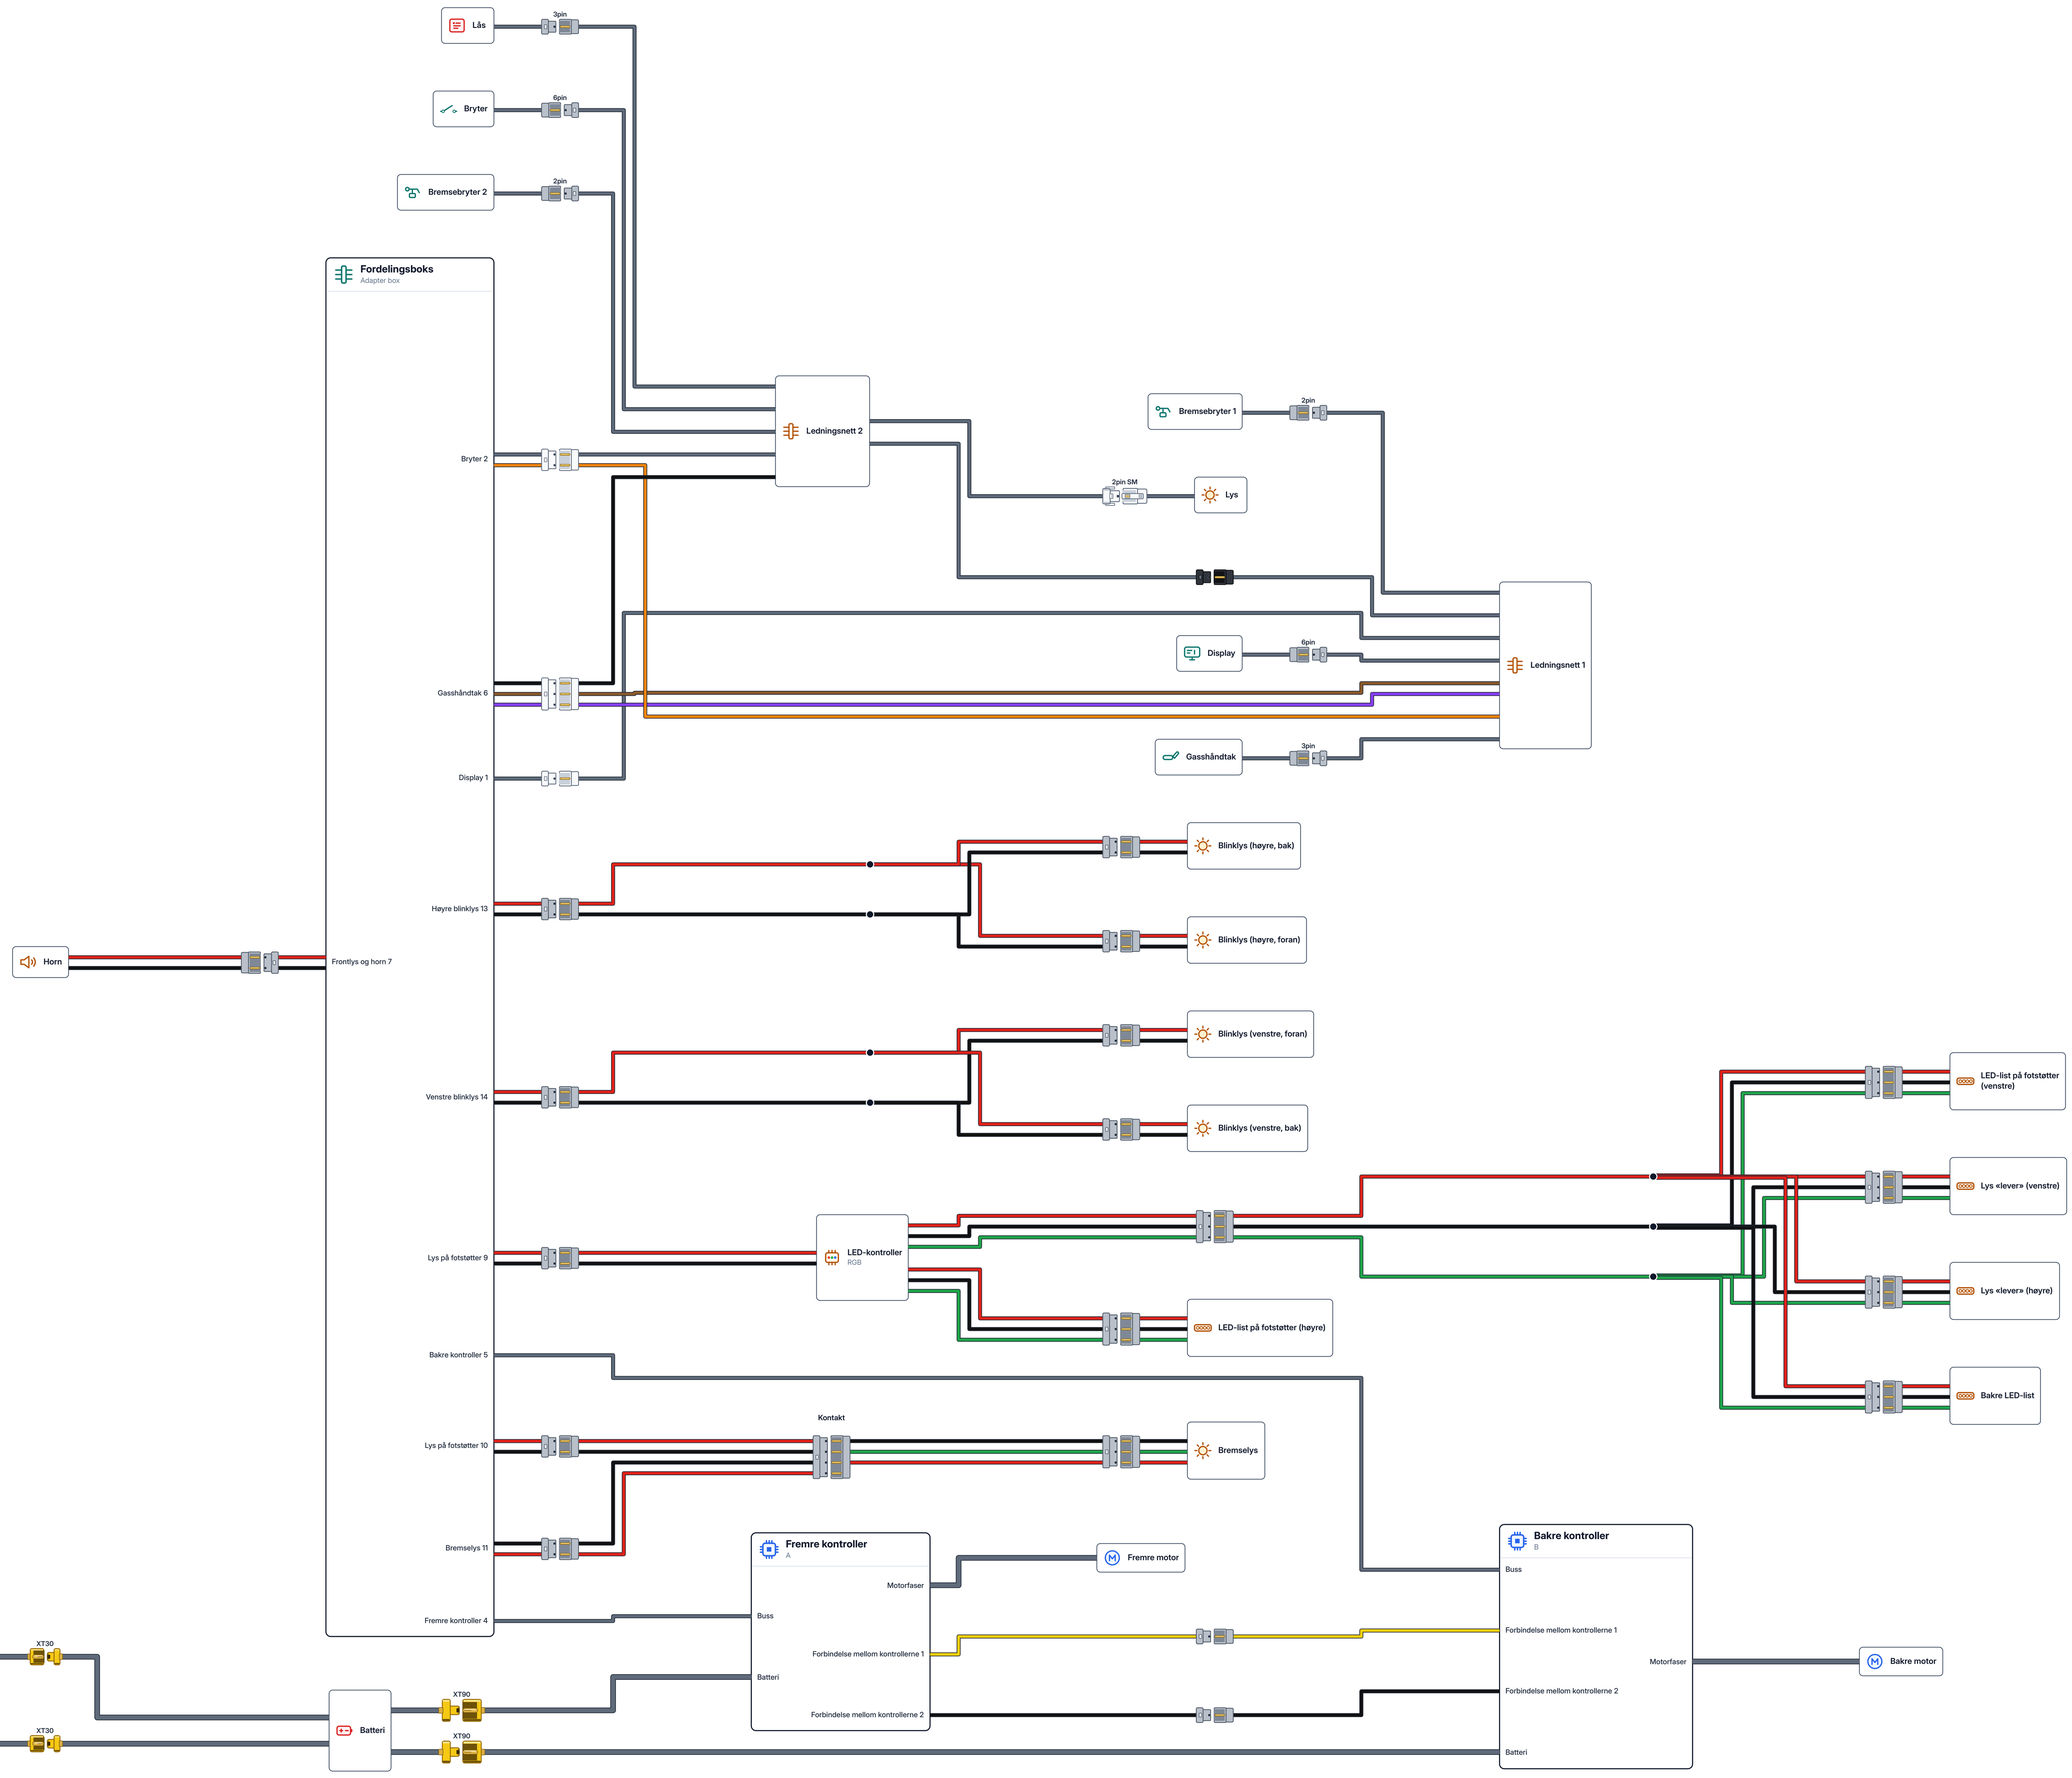

LEDNINGSFARGER

- Brun BN
- Grønn GN
- Rød RD
- Farge ikke angitt
- Gul YE
- Svart BK
- Fiolett VT
- Oransje OG

KONTAKTER

Gullpinner: hannside. Mørke hylser: hunnside.

- Kontakt (type ikke oppgitt)
- XT30
- Skjøt: ledningene er koblet sammen i dette punktet
- XT90
- JST SM-kontakt

MERKNADER

1. Originalen er et blokkskjema i bildeform, med bilder av kontakter. Kablene til batteriet, ladingen og motorene, kablene som går fra boksen til kontrollerne, og ledningsnettene på styret er der tegnet som én strek, uten antall eller farge på ledningene. De er tegnet på nytt som én strek i ikke angitt farge.
2. Tittelen som er trykt på originalen, er Teverun fighter electrical diagram, uten modellnummer. Fighter 10 og 2025 kommer fra filnavnet.
3. Fordelingsboksen heter Adapter box på originalen. De 14 pluggene er nummerert der, og hver kabel som går ut fra den, har nummeret på pluggen sin (TO1, TO2…), gjengitt her på slutten av navnet på hver plugg. Boksen er der tegnet med plasseringen av hver plugg: øverst til venstre to rader med fire (13, 11, 9, 7 deretter 14, 12, 10, 8); til høyre tre kolonner (5 over 6, deretter 4, deretter 1, 2 og 3 ovenfra og ned).
4. Tegningen kobler ingenting til plugg 3 (ekstern styreforsyning), 8 (frontlys) og 12 (bremselys). Tegnforklaringen kaller plugg 7 frontlys og summer, men bare summeren er koblet til den. Den gir plugg 9 og 10 til lyset på fotstøttene og plugg 11 og 12 til bremselyset, mens tegningen kobler bremselyset til plugg 10 og 11.
5. Mot bremselyset går de røde og svarte ledningene fra plugg 10 og 11 til én og samme kontakt, der en svart, grønn og rød kabel går ut. Originalen sier ikke hvilken ledning som kobles til hvilken.
6. Blinklysene heter steer på originalen (front steer left, rear steer right…). Originalen sier ikke hva lysene lever left og lever right, som er koblet til RGB-kontrolleren, er, eller hva låsen 3pin lock på styret er.
7. Originalen sier ikke på hvilken side av styret hvert ledningsnett sitter. De er nummerert etter pluggen på boksen der de kommer inn (1 for displayet, 2 for bryteren), i likhet med bremsebryterne deres. Den nedre enden av de to ledningsnettene er forbundet med en kabel med en svart kontakt, vist på bilde, uten at ledningene er spesifisert. Merket 2pin SM light er skrevet i rødt.
8. Bildene av pluggene 1, 2 og 6 på boksen viser hvite kontakter. Røde piler går fra den nedre enden av ledningsnett 1 til den oransje ledningen i plugg 2 og til den brune og den fiolette ledningen i plugg 6, og fra den nedre enden av ledningsnett 2 til den svarte ledningen i plugg 6. Disse fargene er lest av bildene. De andre ledningene som vises der, er ikke alle lesbare og forblir uspesifisert.
9. De andre kontaktene er tegnet som enkle blå rektangler. Typen er bare angitt med navnene XT90, XT30 og 2pin SM; de på styret har bare antall pinner (6pin, 3pin, 2pin). XT90 og XT30 er bare skrevet én gang, over den første av to kontakter som er tegnet likt.

DOKUMENT

Basert på produsentens skjema «Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025».

Tegnet på nytt av FõhzShop den 2. november 2026.

Koble fra batteriet før du begynner arbeidet.

PINNEKONFIGURASJON FOR KONTAKTER

Kontakt	Til	Ledning
Fordelingsboks Fremre kontroller 4	**Fremre kontroller** Buss	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Fordelingsboks Bakre kontroller 5	**Bakre kontroller** Buss	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Fordelingsboks Frontlys og horn 7	**Horn** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart
Fordelingsboks Lys på fotstøtter 9	**LED-kontroller** Inngang Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart
Fordelingsboks Lys på fotstøtter 10	**Kontakt** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart
Fordelingsboks Bremselys 11	**Kontakt** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Svart Rød
Fordelingsboks Venstre blinklys 14	**Skjøt** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart
Fordelingsboks Høyre blinklys 13	**Skjøt** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart
Fremre kontroller Motorfaser	**Fremre motor**	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Fremre kontroller Forbindelse mellom kontrollerne 1	**Bakre kontroller** Forbindelse mellom kontrollerne 1 Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Gul
Fremre kontroller Forbindelse mellom kontrollerne 2	**Bakre kontroller** Forbindelse mellom kontrollerne 2 Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Svart
Bakre kontroller Motorfaser	**Bakre motor**	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Batteri Strømforsyning 1	**Fremre kontroller** Batteri Kontakter: XT90	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Batteri Strømforsyning 2	**Bakre kontroller** Batteri Kontakter: XT90	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert

Kontakt	Til	Ledning
Ladeport 1	**Batteri** Lading 1 Kontakter: XT30	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Ladeport 2	**Batteri** Lading 2 Kontakter: XT30	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Ledningsnett 1 Display	**Fordelingsboks** Display 1 Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Ledningsnett 1 Gasshåndtak	**Fordelingsboks** Gasshåndtak 6 Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Brun Fiolett
Ledningsnett 1 Bryter	**Fordelingsboks** Bryter 2 Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Oransje
Ledningsnett 1 Avgrening 1	**Display** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt) 6pin	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Ledningsnett 1 Avgrening 2	**Bremsebryter 1** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt) 2pin	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Ledningsnett 1 Avgrening 3	**Gasshåndtak** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt) 3pin	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Ledningsnett 2 Bryter	**Fordelingsboks** Bryter 2 Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Ledningsnett 2 Gasshåndtak	**Fordelingsboks** Gasshåndtak 6 Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Svart
Ledningsnett 2 Forbindelse mellom kontrollerne	**Ledningsnett 1** Forbindelse mellom kontrollerne Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Ledningsnett 2 Avgrening 1	**Bryter** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt) 6pin	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Ledningsnett 2 Avgrening 2	**Bremsebryter 2** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt) 2pin	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert

Kontakt	Til	Ledning
Ledningsnett 2 Avgrening 3	**Lås** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt) 3pin	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Ledningsnett 2 Avgrening 4	**Lys** Kontakter: JST SM-kontakt 2pin SM	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
LED-kontroller RGB-utgang 1	**LED-list på fotstøtter (høyre)** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart Grønn
LED-kontroller RGB-utgang 2	**Skjøt** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart Grønn
Skjøt	**LED-list på fotstøtter (venstre)** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart Grønn
Skjøt	**Lys «lever» (venstre)** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart Grønn
Skjøt	**Lys «lever» (høyre)** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart Grønn
Skjøt	**Bakre LED-list** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart Grønn
Kontakt	**Bremselys** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Svart Grønn Rød
Skjøt	**Blinklys (venstre, foran)** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart
Skjøt	**Blinklys (venstre, bak)** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart
Skjøt	**Blinklys (høyre, foran)** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart
Skjøt	**Blinklys (høyre, bak)** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Rød Svart