
SCHEMĂ ELECTRICĂ

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

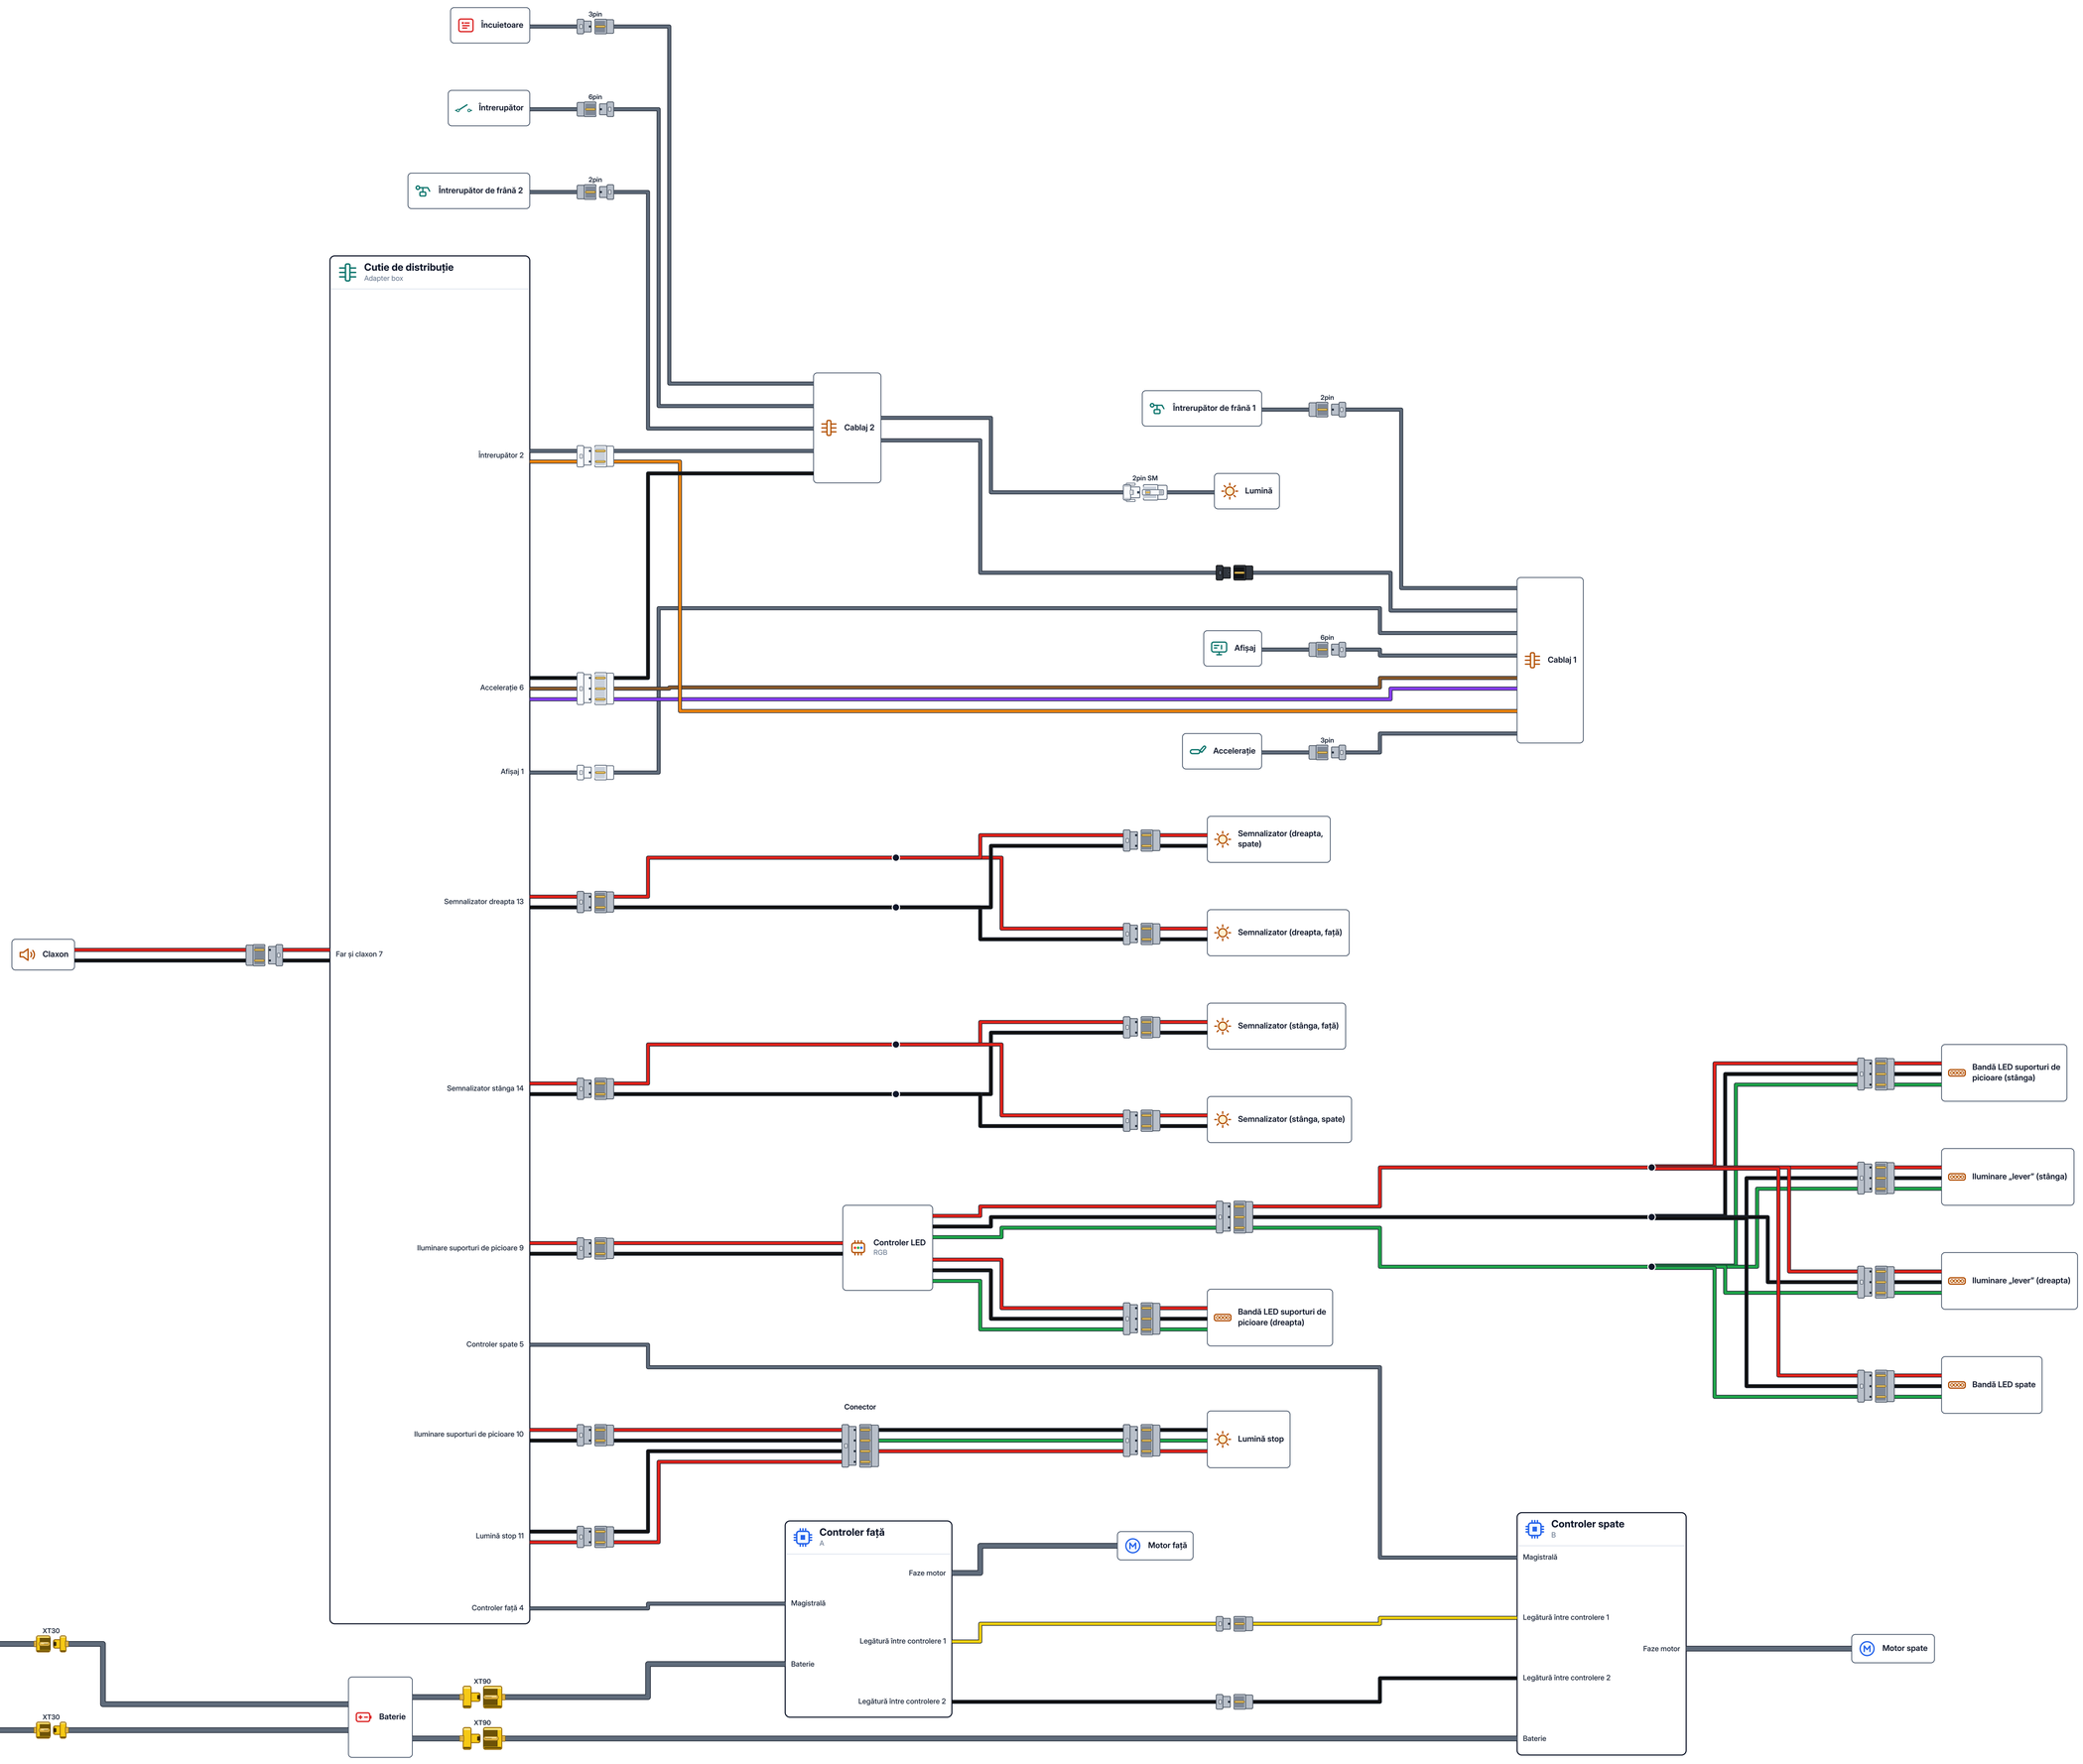

CULORILE FIRELOR

- Culoare neindicată
- Negru BK
- Verde GN
- Galben YE
- Portocaliu OG
- Violet VT
- Maro BN
- Roșu RD

CONECTORI

Pini auri: partea tată. Alveole închise: partea mamă.

- Conector (tip neindicat)
- XT30
- Îmbinare: firele sunt unite în acest punct
- XT90
- Mufă JST SM

NOTE

1. Originalul este o schemă-bloc sub formă de imagine, cu fotografii ale conectorilor. Cablurile bateriei, ale încărcării și ale motoarelor, cele care merg de la cutie la controlere și cablajele ghidonului sunt desenate acolo printr-o singură linie, fără numărul sau culoarea firelor lor. Sunt redesenate printr-o singură linie de culoare neindicată.
2. Titlul tipărit pe original este Teverun fighter electrical diagram, fără număr de model. Fighter 10 și 2025 provin din numele fișierului.
3. Cutia de distribuție se numește Adapter box pe original. Cele 14 mufe ale sale sunt numerotate acolo, iar fiecare cablu care pleacă din ea poartă numărul mufei sale (TO1, TO2…), preluat aici la sfârșitul numelui fiecărei mufe. Cutia este desenată acolo cu poziția fiecărei mufe: în stânga sus, două rânduri de câte patru (13, 11, 9, 7 apoi 14, 12, 10, 8); în dreapta, trei coloane (5 deasupra lui 6, apoi 4, apoi 1, 2 și 3 de sus în jos).
4. Desenul nu conectează nimic la mufele 3 (alimentare de comandă externă), 8 (far) și 12 (lumină stop). Legenda numește mufa 7 far și buzzer, dar doar buzzerul este conectat la ea. Ea atribuie mufele 9 și 10 iluminării suporturilor de picioare și mufele 11 și 12 luminii stop, în timp ce desenul conectează lumina stop la mufele 10 și 11.
5. Spre lumina stop, firele roșu și negru ale mufelor 10 și 11 ajung la același conector, de unde pleacă un cablu negru-verde-roșu. Originalul nu spune ce fir se unește cu care.
6. Semnalizatoarele se numesc steer pe original (front steer left, rear steer right…). Originalul nu spune ce sunt iluminările lever left și lever right conectate la controlerul RGB, nici încuietoarea 2pin lock a ghidonului.
7. Originalul nu spune pe ce parte a ghidonului se află fiecare cablaj. Ele sunt numerotate după mufa cutiei la care ajung (1 pentru afișaj, 2 pentru întrerupător), ca și întrerupătoarele lor de frână. Capetele de jos ale celor două cablaje sunt legate printr-un cablu cu conector negru, arătat în fotografie, fără detalierea firelor sale. Marcajul 2pin SM light este scris cu roșu.
8. Fotografiile mufelor 1, 2 și 6 ale cutiei arată conectori albi. Săgeți roșii merg de la capătul de jos al cablajului 1 spre firul portocaliu al mufei 2 și spre firele maro și violet ale mufei 6, și de la capătul de jos al cablajului 2 spre firul negru al mufei 6. Aceste culori sunt citite pe fotografii. Celelalte fire care se văd acolo nu sunt toate lizibile și rămân nedetaliate.
9. Ceilalți conectori sunt desenați ca simple dreptunghiuri albastre. Tipul lor este dat doar de numele XT90, XT30 și 2pin SM; cei al ghidonului poartă doar numărul lor de pini (6pin, 3pin, 2pin). XT90 și XT30 sunt scrise o singură dată, deasupra primului dintre doi conectori desenați la fel.

DOCUMENT

După schema producătorului „Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025".

Redesenat de FõhzShop la 2 noiembrie 2026.

Deconectați bateria înainte de orice intervenție.

PINII CONECTORILOR

Conector	Destinație	Fir
Cutie de distribuție Controler față 4	**Controler față** Magistrală	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cutie de distribuție Controler spate 5	**Controler spate** Magistrală	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cutie de distribuție Far și claxon 7	**Claxon** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru
Cutie de distribuție Iluminare suporturi de picioare 9	**Controler LED** Intrare Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru
Cutie de distribuție Iluminare suporturi de picioare 10	**Conector** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru
Cutie de distribuție Lumină stop 11	**Conector** Conectori: Conector (tip neindicat)	Negru Roșu
Cutie de distribuție Semnalizator stânga 14	**Îmbinare** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru
Cutie de distribuție Semnalizator dreapta 13	**Îmbinare** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru
Controler față Faze motor	**Motor față**	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Controler față Legătură între controlere 1	**Controler spate** Legătură între controlere 1 Conectori: Conector (tip neindicat)	Galben
Controler față Legătură între controlere 2	**Controler spate** Legătură între controlere 2 Conectori: Conector (tip neindicat)	Negru
Controler spate Faze motor	**Motor spate**	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Baterie Alimentare 1	**Controler față** Baterie Conectori: XT90	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Baterie Alimentare 2	**Controler spate** Baterie Conectori: XT90	Culoare neindicată · Fire nedetaliate

Conector	Destinație	Fir
Mufă de încărcare 1	**Baterie** Încărcare 1 Conectori: XT30	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Mufă de încărcare 2	**Baterie** Încărcare 2 Conectori: XT30	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj 1 Afișaj	**Cutie de distribuție** Afișaj 1 Conectori: Conector (tip neindicat)	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj 1 Accelerație	**Cutie de distribuție** Accelerație 6 Conectori: Conector (tip neindicat)	Maro Violet
Cablaj 1 Întrerupător	**Cutie de distribuție** Întrerupător 2 Conectori: Conector (tip neindicat)	Portocaliu
Cablaj 1 Ramificație 1	**Afișaj** Conectori: Conector (tip neindicat) 6pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj 1 Ramificație 2	**Întrerupător de frână 1** Conectori: Conector (tip neindicat) 2pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj 1 Ramificație 3	**Accelerație** Conectori: Conector (tip neindicat) 3pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj 2 Întrerupător	**Cutie de distribuție** Întrerupător 2 Conectori: Conector (tip neindicat)	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj 2 Accelerație	**Cutie de distribuție** Accelerație 6 Conectori: Conector (tip neindicat)	Negru
Cablaj 2 Legătură între controlere	**Cablaj 1** Legătură între controlere Conectori: Conector (tip neindicat)	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj 2 Ramificație 1	**Întrerupător** Conectori: Conector (tip neindicat) 6pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj 2 Ramificație 2	**Întrerupător de frână 2** Conectori: Conector (tip neindicat) 2pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate

Conector	Destinație	Fir
Cablaj 2 Ramificație 3	**Încuietoare** Conectori: Conector (tip neindicat) 3pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj 2 Ramificație 4	**Lumină** Conectori: Mufă JST SM 2pin SM	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Controler LED Ieșire RGB 1	**Bandă LED suporturi de picioare (dreapta)** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru Verde
Controler LED Ieșire RGB 2	**Îmbinare** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru Verde
Îmbinare	**Bandă LED suporturi de picioare (stânga)** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru Verde
Îmbinare	**Iluminare „lever" (stânga)** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru Verde
Îmbinare	**Iluminare „lever" (dreapta)** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru Verde
Îmbinare	**Bandă LED spate** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru Verde
Conector	**Lumină stop** Conectori: Conector (tip neindicat)	Negru Verde Roșu
Îmbinare	**Semnalizator (stânga, față)** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru
Îmbinare	**Semnalizator (stânga, spate)** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru
Îmbinare	**Semnalizator (dreapta, față)** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru
Îmbinare	**Semnalizator (dreapta, spate)** Conectori: Conector (tip neindicat)	Roșu Negru