
SCHÉMA ZAPOJENIA

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

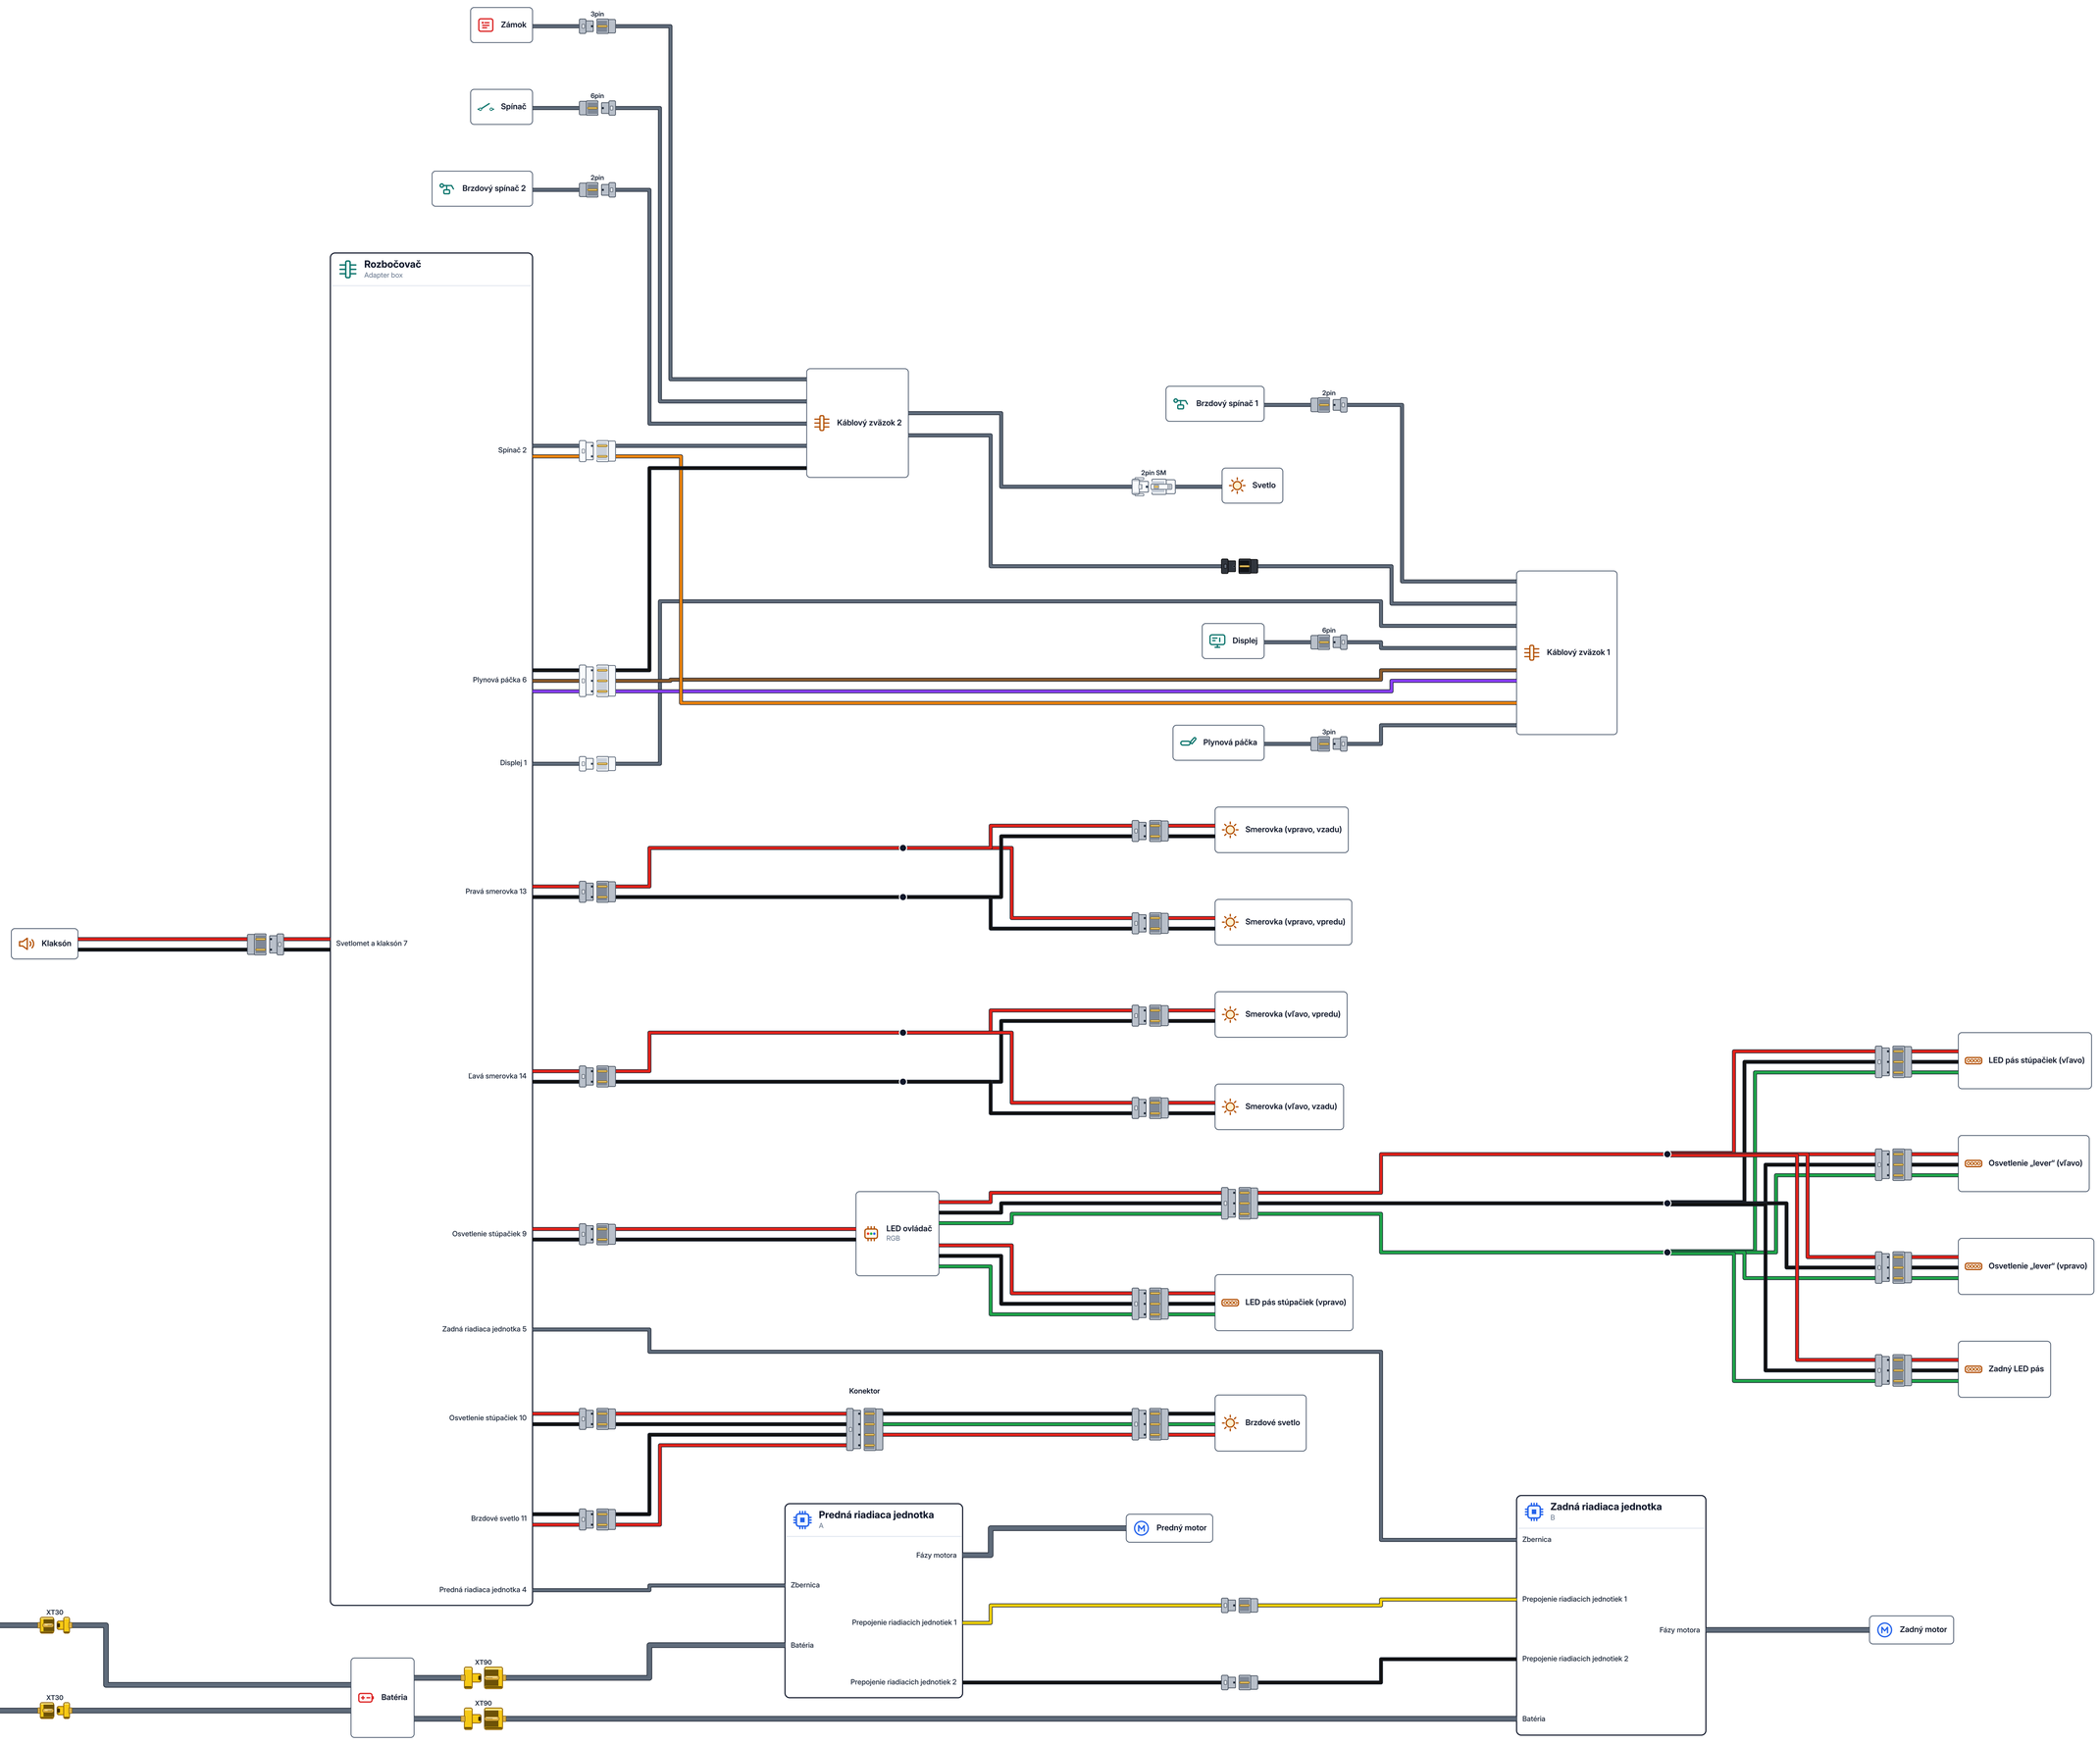

FARBY VODIČOV

- Červená RD
- Fialová VT
- Zelená GN
- Čierna BK
- Hnedá BN
- Žltá YE
- Farba neuvedená
- Oranžová OG

KONEKTORY

Zlaté kolíky: samčia strana. Tmavé dutinky: samičia strana.

- Konektor (typ neuvedený)
- XT30
- Spoj: vodiče sú v tomto bode prepojené
- XT90
- Konektor JST SM

POZNÁMKY

1. Originál je bloková schéma vo forme obrázka s fotografiami konektorov. Káble batérie, nabíjania a motorov, káble vedúce zo skrinky k riadiacim jednotkám a zväzky riadiliel sú na ňom nakreslené jedinou čiarou, bez počtu a farby ich vodičov. Sú prekreslené jedinou čiarou v neuvedenej farbe.
2. Nadpis vytlačený na originály je Teverun fighter electrical diagram, bez čísla modelu. Fighter 10 a 2025 pochádzajú z názvu súboru.
3. Rozbočovač sa na originály volá Adapter box. Jeho 14 konektorov je tam očíslovaných a každý kábel, ktorý z neho vychádza, nesie číslo svojho konektora (TO1, TO2…), uvedené tu na konci názvu každého konektora. Skrinka je tam nakreslená s polohou každého konektora: vľavo hore dva rady po štyri (13, 11, 9, 7 potom 14, 12, 10, 8); vpravo tri stĺpce (5 nad 6, potom 4, potom 1, 2 a 3 zhora nadol).
4. Výkres ku konektorom 3 (napájanie externého ovládania), 8 (svetlomet) a 12 (brzdové svetlo) nič nepripája. Legenda označuje konektor 7 ako svetlomet a bzučiak, ale pripojený je k nemu len bzučiak. Konektory 9 a 10 priraďuje osvetleniu stúpačiek a konektory 11 a 12 brzdovému svetlu, zatiaľ čo výkres pripája brzdové svetlo ku konektorom 10 a 11.
5. Smerom k brzdovému svetlu prichádzajú červené a čierne vodiče konektorov 10 a 11 na jediný konektor, z ktorého vychádza kábel s čiernym, zeleným a červeným vodičom. Originál neuvádza, ktorý vodič sa spája s ktorým.
6. Smerovky sa na originály volajú steer (front steer left, rear steer right…). Originál neuvádza, čo sú osvetlenia lever left a lever right pripojené k ovládaču RGB, ani zámok 3pin lock na riadidlách.
7. Originál neuvádza, na ktorej strane riadiliel je ktorý zväzok. Sú očíslované podľa konektora skrinky, do ktorého vedú (1 pre displej, 2 pre spínač), rovnako ako ich brzdové spínače. Spodné konce oboch zväzkov sú prepojené káblom s čiernym konektorom, ukázaným na fotografii, bez rozpisu jeho vodičov. Označenie 2pin SM light je napísané červenou farbou.
8. Fotografie konektorov 1, 2 a 6 skrinky ukazujú biele konektory. Červené šípky vedú zo spodného konca zväzku 1 k oranžovému vodiču konektora 2 a k hnedému a fialovému vodiču konektora 6 a zo spodného konca zväzku 2 k čiernemu vodiču konektora 6. Tieto farby sú odčítané z fotografií. Ostatné vodiče, ktoré na nich vidieť, nie sú všetky čitateľné a zostávajú bez rozpisu.
9. Ostatné konektory sú nakreslené ako jednoduché modré obdĺžniky. Ich typ je daný len názvami XT90, XT30 a 2pin SM; konektory riadiliel nesú len počet pinov (6pin, 3pin, 2pin). XT90 a XT30 sú napísané len raz, nad prvým z dvoch rovnako nakreslených konektorov.

DOKUMENT

Podľa schémy výrobcu „Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025".

Prekreslil FõhzShop dňa 2. novembra 2026.

Pred akýmkoľvek zásahom odpojte batériu.

ZAPOJENIE KONEKTOROV

Konektor	Do	Vodič
Rozbočovač Predná riadiaca jednotka 4	**Predná riadiaca jednotka** Zbernica	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Rozbočovač Zadná riadiaca jednotka 5	**Zadná riadiaca jednotka** Zbernica	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Rozbočovač Svetlomet a klaksón 7	**Klaksón** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna
Rozbočovač Osvetlenie stupačiek 9	**LED ovládač** Vstup Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna
Rozbočovač Osvetlenie stupačiek 10	**Konektor** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna
Rozbočovač Brzdové svetlo 11	**Konektor** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Čierna Červená
Rozbočovač Ľavá smerovka 14	**Spoj** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna
Rozbočovač Pravá smerovka 13	**Spoj** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna
Predná riadiaca jednotka Fázy motora	**Predný motor**	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Predná riadiaca jednotka Prepojenie riadiacich jednotiek 1	**Zadná riadiaca jednotka** Prepojenie riadiacich jednotiek 1 Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Žltá
Predná riadiaca jednotka Prepojenie riadiacich jednotiek 2	**Zadná riadiaca jednotka** Prepojenie riadiacich jednotiek 2 Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Čierna
Zadná riadiaca jednotka Fázy motora	**Zadný motor**	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Batéria Napájanie 1	**Predná riadiaca jednotka** Batéria Konektory: XT90	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Batéria Napájanie 2	**Zadná riadiaca jednotka** Batéria Konektory: XT90	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu

Konektor	Do	Vodič
Nabíjací konektor 1	**Batéria** Nabíjanie 1 Konektory: XT30	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Nabíjací konektor 2	**Batéria** Nabíjanie 2 Konektory: XT30	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Káblový zväzok 1 Displej	**Rozbočovač** Displej 1 Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Káblový zväzok 1 Plynová páčka	**Rozbočovač** Plynová páčka 6 Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Hnedá Fialová
Káblový zväzok 1 Spínač	**Rozbočovač** Spínač 2 Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Oranžová
Káblový zväzok 1 Odbočka 1	**Displej** Konektory: Konektor (typ neuvedený) 6pin	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Káblový zväzok 1 Odbočka 2	**Brzdový spínač 1** Konektory: Konektor (typ neuvedený) 2pin	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Káblový zväzok 1 Odbočka 3	**Plynová páčka** Konektory: Konektor (typ neuvedený) 3pin	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Káblový zväzok 2 Spínač	**Rozbočovač** Spínač 2 Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Káblový zväzok 2 Plynová páčka	**Rozbočovač** Plynová páčka 6 Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Čierna
Káblový zväzok 2 Prepojenie riadiacich jednotiek	**Káblový zväzok 1** Prepojenie riadiacich jednotiek Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Káblový zväzok 2 Odbočka 1	**Spínač** Konektory: Konektor (typ neuvedený) 6pin	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Káblový zväzok 2 Odbočka 2	**Brzdový spínač 2** Konektory: Konektor (typ neuvedený) 2pin	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu

Konektor	Do	Vodič
Káblový zväzok 2 Odbočka 3	**Zámok** Konektory: Konektor (typ neuvedený) 3pin	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Káblový zväzok 2 Odbočka 4	**Svetlo** Konektory: Konektor JST SM 2pin SM	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
LED ovládač Výstup RGB 1	**LED pás stúpačiek (vpravo)** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna Zelená
LED ovládač Výstup RGB 2	**Spoj** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna Zelená
Spoj	**LED pás stúpačiek (vľavo)** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna Zelená
Spoj	**Osvetlenie „lever“ (vľavo)** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna Zelená
Spoj	**Osvetlenie „lever“ (vpravo)** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna Zelená
Spoj	**Zadný LED pás** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna Zelená
Konektor	**Brzdové svetlo** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Čierna Zelená Červená
Spoj	**Smerovka (vľavo, vpredu)** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna
Spoj	**Smerovka (vľavo, vzadu)** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna
Spoj	**Smerovka (vpravo, vpredu)** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna
Spoj	**Smerovka (vpravo, vzadu)** Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Červená Čierna