
ELEKTRIČNA SHEMA

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

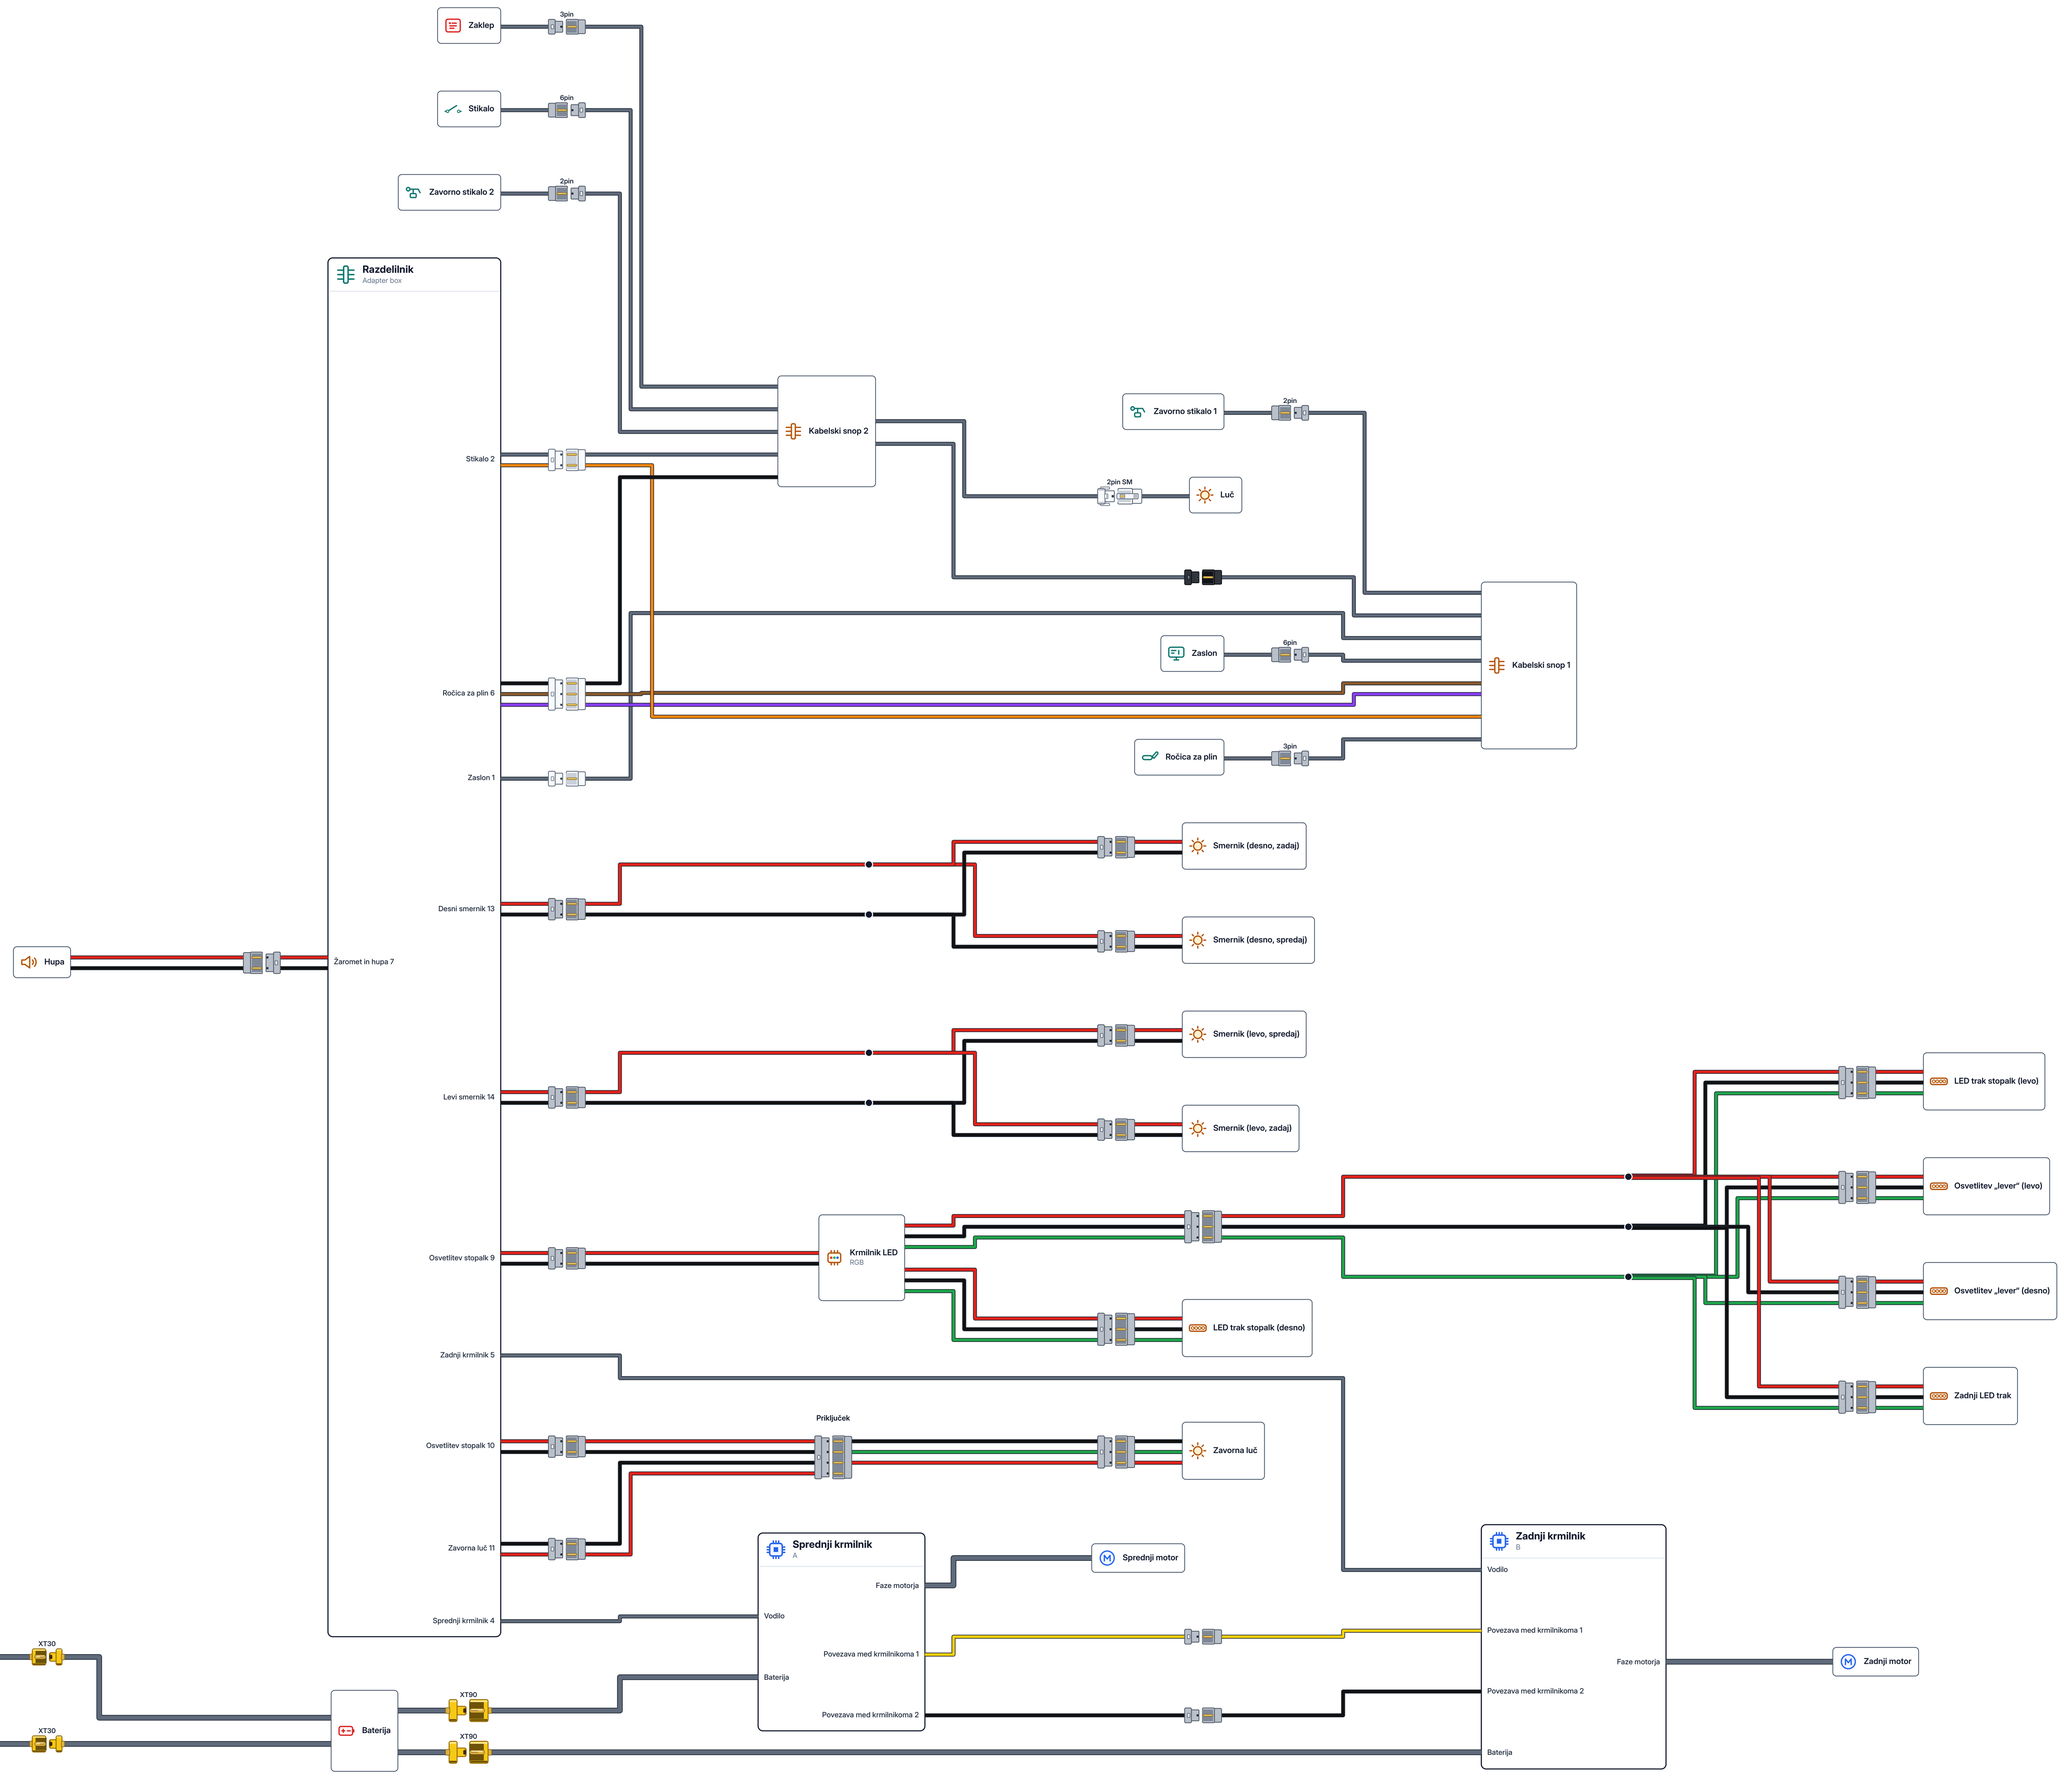

BARVE ŽIC

- Barva ni navedena
- Rdeča RD
- Vijolična VT
- Črna BK
- Rjava BN
- Zelena GN
- Oranžna OG
- Rumena YE

PRIKLJUČKI

Zlati zatiči: moška stran. Temne puše: ženska stran.

- Priključek (tip ni naveden)
- XT30
- Spoj: žice so povezane v tej točki
- XT90
- Vtič JST SM

OPOMBE

1. Izvirnik je bločna shema v obliki slike, s fotografijami priključkov. Kabli baterije, polnjenja in motorjev, kabli od ohišja do krmilnikov ter kabelski snopi krmila so na njem narisani z eno samo črto, brez števila in barve njihovih žic. Na novo so narisani z eno samo črto brez navedene barve.
2. Naslov, natisnjen na izvirniku, je Teverun fighter electrical diagram, brez številke modela. Fighter 10 in 2025 izhajata iz imena datoteke.
3. Razdelilnik se na izvirniku imenuje Adapter box. Njegovih 14 vtičev je tam oštevilčenih, vsak kabel, ki izhaja iz njega, pa nosi število svojega vtiča (TO1, TO2…), ki je tukaj dodana na konec imena vsakega vtiča. Ohišje je tam narisano z mestom vsakega vtiča: zgoraj levo dve vrsti po štiri (13, 11, 9, 7 nato 14, 12, 10, 8); desno trije stolpci (5 nad 6, nato 4, nato 1, 2 in 3 od zgoraj navzdol).
4. Risba na vtiče 3 (zunanje krmilno napajanje), 8 (žaromet) in 12 (zavorna luč) ne priključi ničesar. Legenda vtič 7 imenuje žaromet in brenčač, vendar je nanj priključen samo brenčač. Vtiča 9 in 10 pripiše osvetlitvi stopalk, vtiča 11 in 12 pa zavorni luči, medtem ko risba zavorno luč poveže z vtičema 10 in 11.
5. Proti zavorni luči pridejo rdeče in črne žice vtičev 10 in 11 na isti priključek, iz katerega izhaja kabel s črno, zeleno in rdečo žico. Izvirnik ne navaja, katera žica se poveže s katero.
6. Smerniki se na izvirniku imenujejo steer (front steer left, rear steer right…). Izvirnik ne navaja, kaj sta osvetlitvi lever left in lever right, priključeni na krmilnik RGB, niti kaj je zaklep 3pin lock na krmilu.
7. Izvirnik ne navaja, na kateri strani krmila je kateri kabelski snop. Oštevilčeni so po vtiču ohišja, v katerega prihajajo (1 za zaslon, 2 za stikalo), enako kot njihova zavorna stikala. Spodnja dela obeh kabelskih snopov sta povezana s kablom s črnim priključkom, prikazanim na fotografiji, brez podrobnosti njegovih žic. Oznaka 2pin SM light je napisana rdeče.
8. Fotografije vtičev 1, 2 in 6 ohišja prikazujejo bele priključke. Rdeče pušče vodijo od spodnjega dela kabelskega snopa 1 do oranžne žice vtiča 2 ter do rjave in vijolične žice vtiča 6, od spodnjega dela kabelskega snopa 2 pa do črne žice vtiča 6. Te barve so razbrane s fotografij. Druge žice, ki se vidijo na njih, niso vse berljive in ostanejo brez podrobnosti.
9. Ostali priključki so narisani kot preprosti modri pravokotniki. Njihov tip je naveden le z imeni XT90, XT30 in 2pin SM; priključki na krmilu imajo samo število pinov (6pin, 3pin, 2pin). XT90 in XT30 sta napisana samo enkrat, nad prvim od dveh enako narisanih priključkov.

DOKUMENT

Po shemi proizvajalca „Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025".

Na novo narisal FőhzShop (2. november 2026).

Pred vsakim posegom odklopite baterijo.

RAZPORED PINOV PRIKLJUČKOV

Priključek	Do	Žica
Razdelilnik Sprednji krmilnik 4	**Sprednji krmilnik** Vodilo	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Razdelilnik Zadnji krmilnik 5	**Zadnji krmilnik** Vodilo	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Razdelilnik Žaromet in hupa 7	**Hupa** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna
Razdelilnik Osvetlitev stopalk 9	**Krmilnik LED** Vhod Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna
Razdelilnik Osvetlitev stopalk 10	**Priključek** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna
Razdelilnik Zavorna luč 11	**Priključek** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Črna Rdeča
Razdelilnik Levi smernik 14	**Spoj** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna
Razdelilnik Desni smernik 13	**Spoj** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna
Sprednji krmilnik Faze motorja	**Sprednji motor**	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Sprednji krmilnik Povezava med krmilnikoma 1	**Zadnji krmilnik** Povezava med krmilnikoma 1 Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rumena
Sprednji krmilnik Povezava med krmilnikoma 2	**Zadnji krmilnik** Povezava med krmilnikoma 2 Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Črna
Zadnji krmilnik Faze motorja	**Zadnji motor**	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Baterija Napajanje 1	**Sprednji krmilnik** Baterija Priključki: XT90	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Baterija Napajanje 2	**Zadnji krmilnik** Baterija Priključki: XT90	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti

Priključek	Do	Žica
Polnilni priključek 1	**Baterija** Polnjenje 1 Priključki: XT30	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Polnilni priključek 2	**Baterija** Polnjenje 2 Priključki: XT30	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 1 Zaslon	**Razdelilnik** Zaslon 1 Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 1 Ročica za plin	**Razdelilnik** Ročica za plin 6 Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rjava Vijolična
Kabelski snop 1 Stikalo	**Razdelilnik** Stikalo 2 Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Oranžna
Kabelski snop 1 Odcep 1	**Zaslon** Priključki: Priključek (tip ni naveden) 6pin	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 1 Odcep 2	**Zavorno stikalo 1** Priključki: Priključek (tip ni naveden) 2pin	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 1 Odcep 3	**Ročica za plin** Priključki: Priključek (tip ni naveden) 3pin	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 2 Stikalo	**Razdelilnik** Stikalo 2 Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 2 Ročica za plin	**Razdelilnik** Ročica za plin 6 Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Črna
Kabelski snop 2 Povezava med krmilnikoma	**Kabelski snop 1** Povezava med krmilnikoma Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 2 Odcep 1	**Stikalo** Priključki: Priključek (tip ni naveden) 6pin	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 2 Odcep 2	**Zavorno stikalo 2** Priključki: Priključek (tip ni naveden) 2pin	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti

Priključek	Do	Žica
Kabelski snop 2 Odcep 3	**Zaklep** Priključki: Priključek (tip ni naveden) 3pin	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Kabelski snop 2 Odcep 4	**Luč** Priključki: Vtič JST SM 2pin SM	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Krmilnik LED Izhod RGB 1	**LED trak stopalk (desno)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna Zelena
Krmilnik LED Izhod RGB 2	**Spoj** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna Zelena
Spoj	**LED trak stopalk (levo)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna Zelena
Spoj	**Osvetlitev „lever" (levo)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna Zelena
Spoj	**Osvetlitev „lever" (desno)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna Zelena
Spoj	**Zadnji LED trak** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna Zelena
Priključek	**Zavorna luč** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Črna Zelena Rdeča
Spoj	**Smernik (levo, spredaj)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna
Spoj	**Smernik (levo, zadaj)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna
Spoj	**Smernik (desno, spredaj)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna
Spoj	**Smernik (desno, zadaj)** Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Rdeča Črna