
LEDNINGSDIAGRAM

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

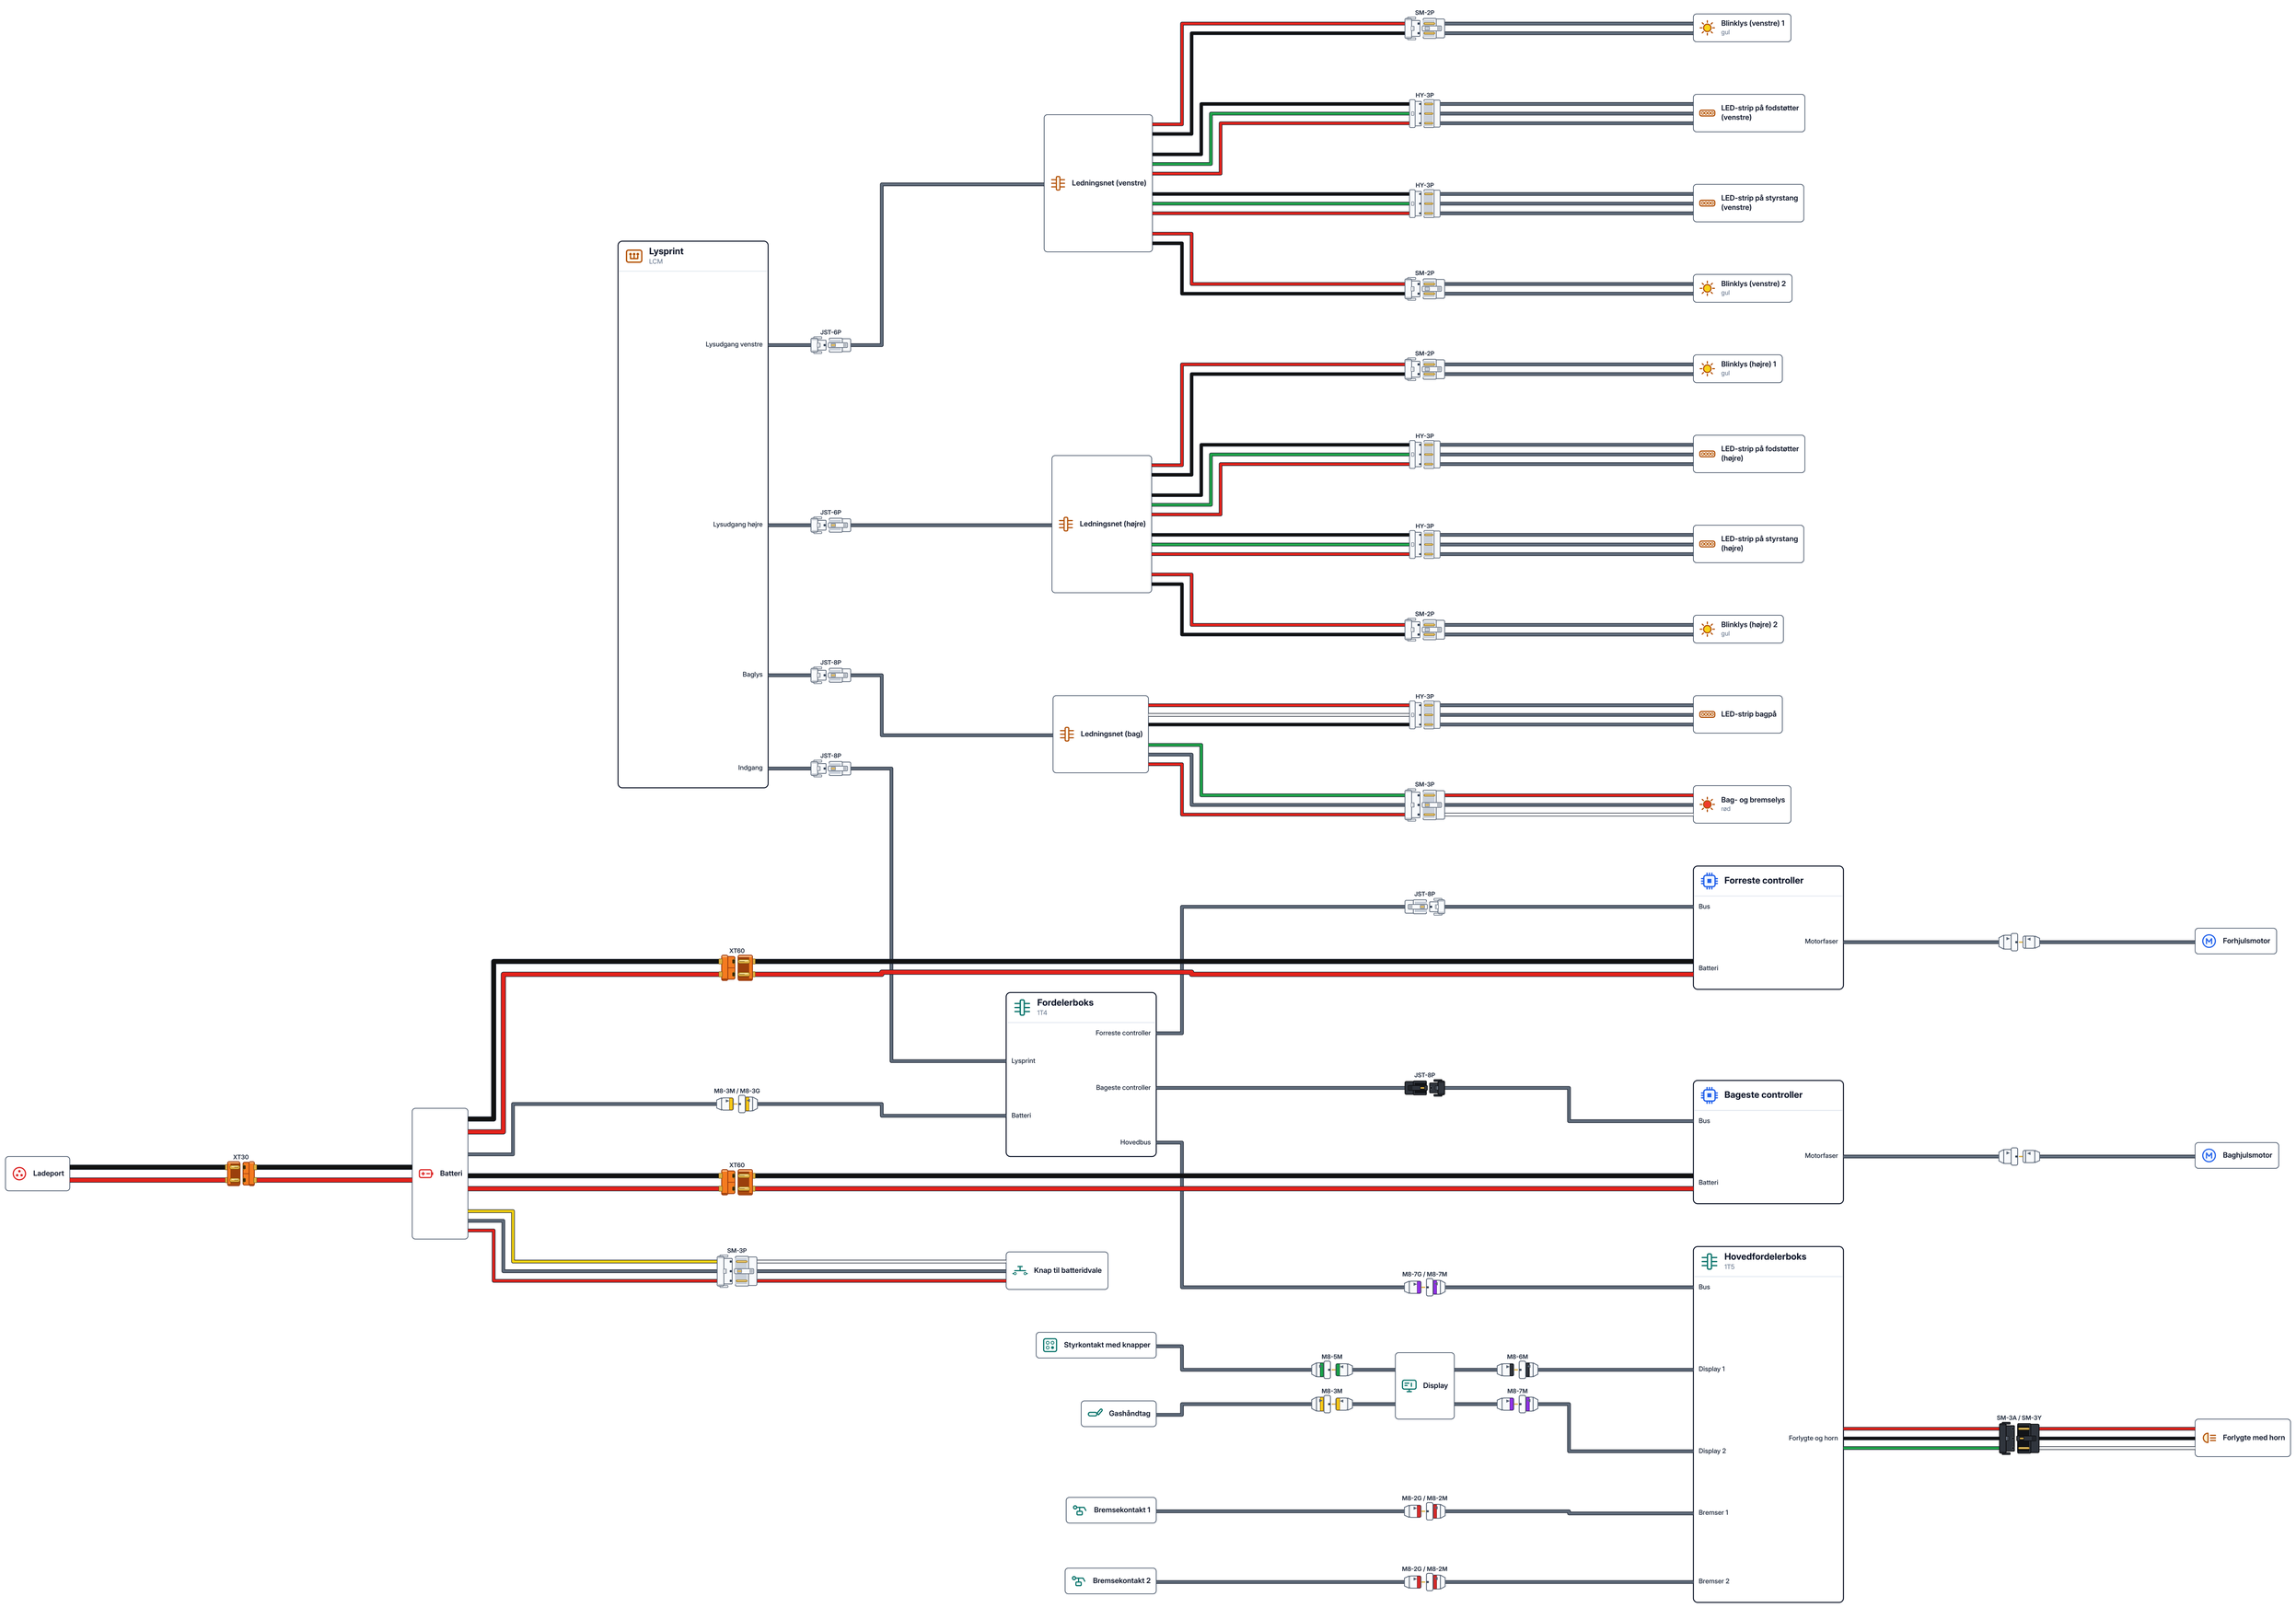

LEDNINGSFARVER

- Farve ikke angivet
- Hvid WH
- Grøn GN
- Rød RD
- Gul YE
- Sort BK

STIK

Guldben: hanside. Mørke bøsninger: hunside.

- JST SM-stik
- HY-stik 2 mm
- XT30
- Rundt vandtæt stik
- XT60

BEMÆRKNINGER

1. På originalen er de fleste forbindelser tegnet som ét kabel uden antal eller farve på ledningerne. Hver er tegnet om som én streg i ikke angivet farve, med stikkets navn, når det er trykt på originalen.
2. For blinklys og LED-strips er farverne kun angivet på ledningsnettets side af stikket. På lygte- eller stripsiden er kablet tegnet uden farve.
3. Der er ikke skrevet nogen farve på ledningerne til den bageste LED-strip, baglyset og knappen til batteridvale. Deres farver er taget fra tegningen, hvor mørkegrå og lysegrå andre steder står for sort og hvid. Den midterste ledning til baglyset og dvaleknappen, i en grå farve der aldrig navngives, forbliver i ikke angivet farve.
4. Originalen angiver ikke, hvilket af de to blinklys i hver side der sidder forrest, eller i hvilken side hvert bremsehåndtag sidder. De er nummereret 1 og 2.
5. Kablet til den forreste controller har mærkningen F og et hvidt JST-8P-stik, kablet til den bageste controller mærkningen R og et sort JST-8P-stik. M8-7M-stikket, der går fra hovedfordelerboksen til displayet, er violet.
6. Kablet M8-3 mellem batteriet og fordelerboksen 1T4 hedder Battery pack can på originalen. Mellem hver controller og dens motor viser originalen et vandtæt stik.

DOKUMENT

Baseret på producentens diagram »2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram«.

Gentegnet af FOhzShop den 2. november 2026.

Frakobl batteriet før ethvert indgreb.

PINKONFIGURATION FOR STIK

Stik	Til	Ledning
Lysprint Lysudgang venstre	**Ledningsnet (venstre)** Stik: JST SM-stik JST-6P	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Lysprint Lysudgang højre	**Ledningsnet (højre)** Stik: JST SM-stik JST-6P	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Lysprint Baglys	**Ledningsnet (bag)** Stik: JST SM-stik JST-8P	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Lysprint Indgang	**Fordelerboks** Lysprint Stik: JST SM-stik JST-8P	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Fordelerboks Forreste controller	**Forreste controller** Bus Stik: JST SM-stik JST-8P	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Fordelerboks Bageste controller	**Bageste controller** Bus Stik: JST SM-stik JST-8P	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Fordelerboks Batteri	**Batteri** CAN-bus Stik: Rundt vandtæt stik M8-3M / M8-3G	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Fordelerboks Hovedbus	**Hovedfordelerboks** Bus Stik: Rundt vandtæt stik M8-7G / M8-7M	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Hovedfordelerboks Display 1	**Display** Hovedbus 1 Stik: Rundt vandtæt stik M8-6M	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Hovedfordelerboks Display 2	**Display** Hovedbus 2 Stik: Rundt vandtæt stik M8-7M	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis

Stik	Til	Ledning
Forreste controller Motorfaser	**Forhjulsmotor** Stik: Rundt vandtæt stik	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Bageste controller Motorfaser	**Baghjulsmotor** Stik: Rundt vandtæt stik	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet (venstre) Forgrening 1	**Blinklys (venstre) 1** Stik: JST SM-stik SM-2P	Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket
Ledningsnet (venstre) Forgrening 2	**LED-strip på fodstøtter (venstre)** Stik: HY-stik 2 mm HY-3P	Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket Grøn, derefter farve ikke angivet efter stikket Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket
Ledningsnet (venstre) Forgrening 3	**LED-strip på styrstang (venstre)** Stik: HY-stik 2 mm HY-3P	Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket Grøn, derefter farve ikke angivet efter stikket Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket
Ledningsnet (venstre) Forgrening 4	**Blinklys (venstre) 2** Stik: JST SM-stik SM-2P	Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket
Ledningsnet (højre) Forgrening 1	**Blinklys (højre) 1** Stik: JST SM-stik SM-2P	Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket
Ledningsnet (højre) Forgrening 2	**LED-strip på fodstøtter (højre)** Stik: HY-stik 2 mm HY-3P	Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket Grøn, derefter farve ikke angivet efter stikket Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket
Ledningsnet (højre) Forgrening 3	**LED-strip på styrstang (højre)** Stik: HY-stik 2 mm HY-3P	Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket Grøn, derefter farve ikke angivet efter stikket Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket
Ledningsnet (højre) Forgrening 4	**Blinklys (højre) 2** Stik: JST SM-stik SM-2P	Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket
Ledningsnet (bag) Forgrening 1	**LED-strip bagpå** Stik: HY-stik 2 mm HY-3P	Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket Hvid, derefter farve ikke angivet efter stikket Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket

Stik	Til	Ledning
Ledningsnet (bag) Forgrening 2	**Bag- og bremselys** Stik: JST SM-stik SM-3P	Grøn, derefter rød efter stikket Farve ikke angivet Rød, derefter hvid efter stikket
Batteri Udgang 1	**Forreste controller** Batteri Stik: XT60	Sort · Batteri – Rød · Batteri +
Batteri Udgang 2	**Bageste controller** Batteri Stik: XT60	Sort · Batteri – Rød · Batteri +
Batteri Dvale	**Knap til batteridvale** Stik: JST SM-stik SM-3P	Gul, derefter hvid efter stikket Farve ikke angivet Rød
Ladeport	**Batteri** Opladning Stik: XT30	Sort · Opladning – Rød · Opladning +
Styrkontakt med knapper	**Display** Styrkontakt Stik: Rundt vandtæt stik M8-5M	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Gashåndtag	**Display** Gashåndtag Stik: Rundt vandtæt stik M8-3M	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Bremsekontakt 1	**Hovedfordelerboks** Bremser 1 Stik: Rundt vandtæt stik M8-2G / M8-2M	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Bremsekontakt 2	**Hovedfordelerboks** Bremser 2 Stik: Rundt vandtæt stik M8-2G / M8-2M	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Forlygte med horn	**Hovedfordelerboks** Forlygte og horn Stik: JST SM-stik SM-3A / SM-3Y	Rød Sort Hvid, derefter grøn efter stikket