
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

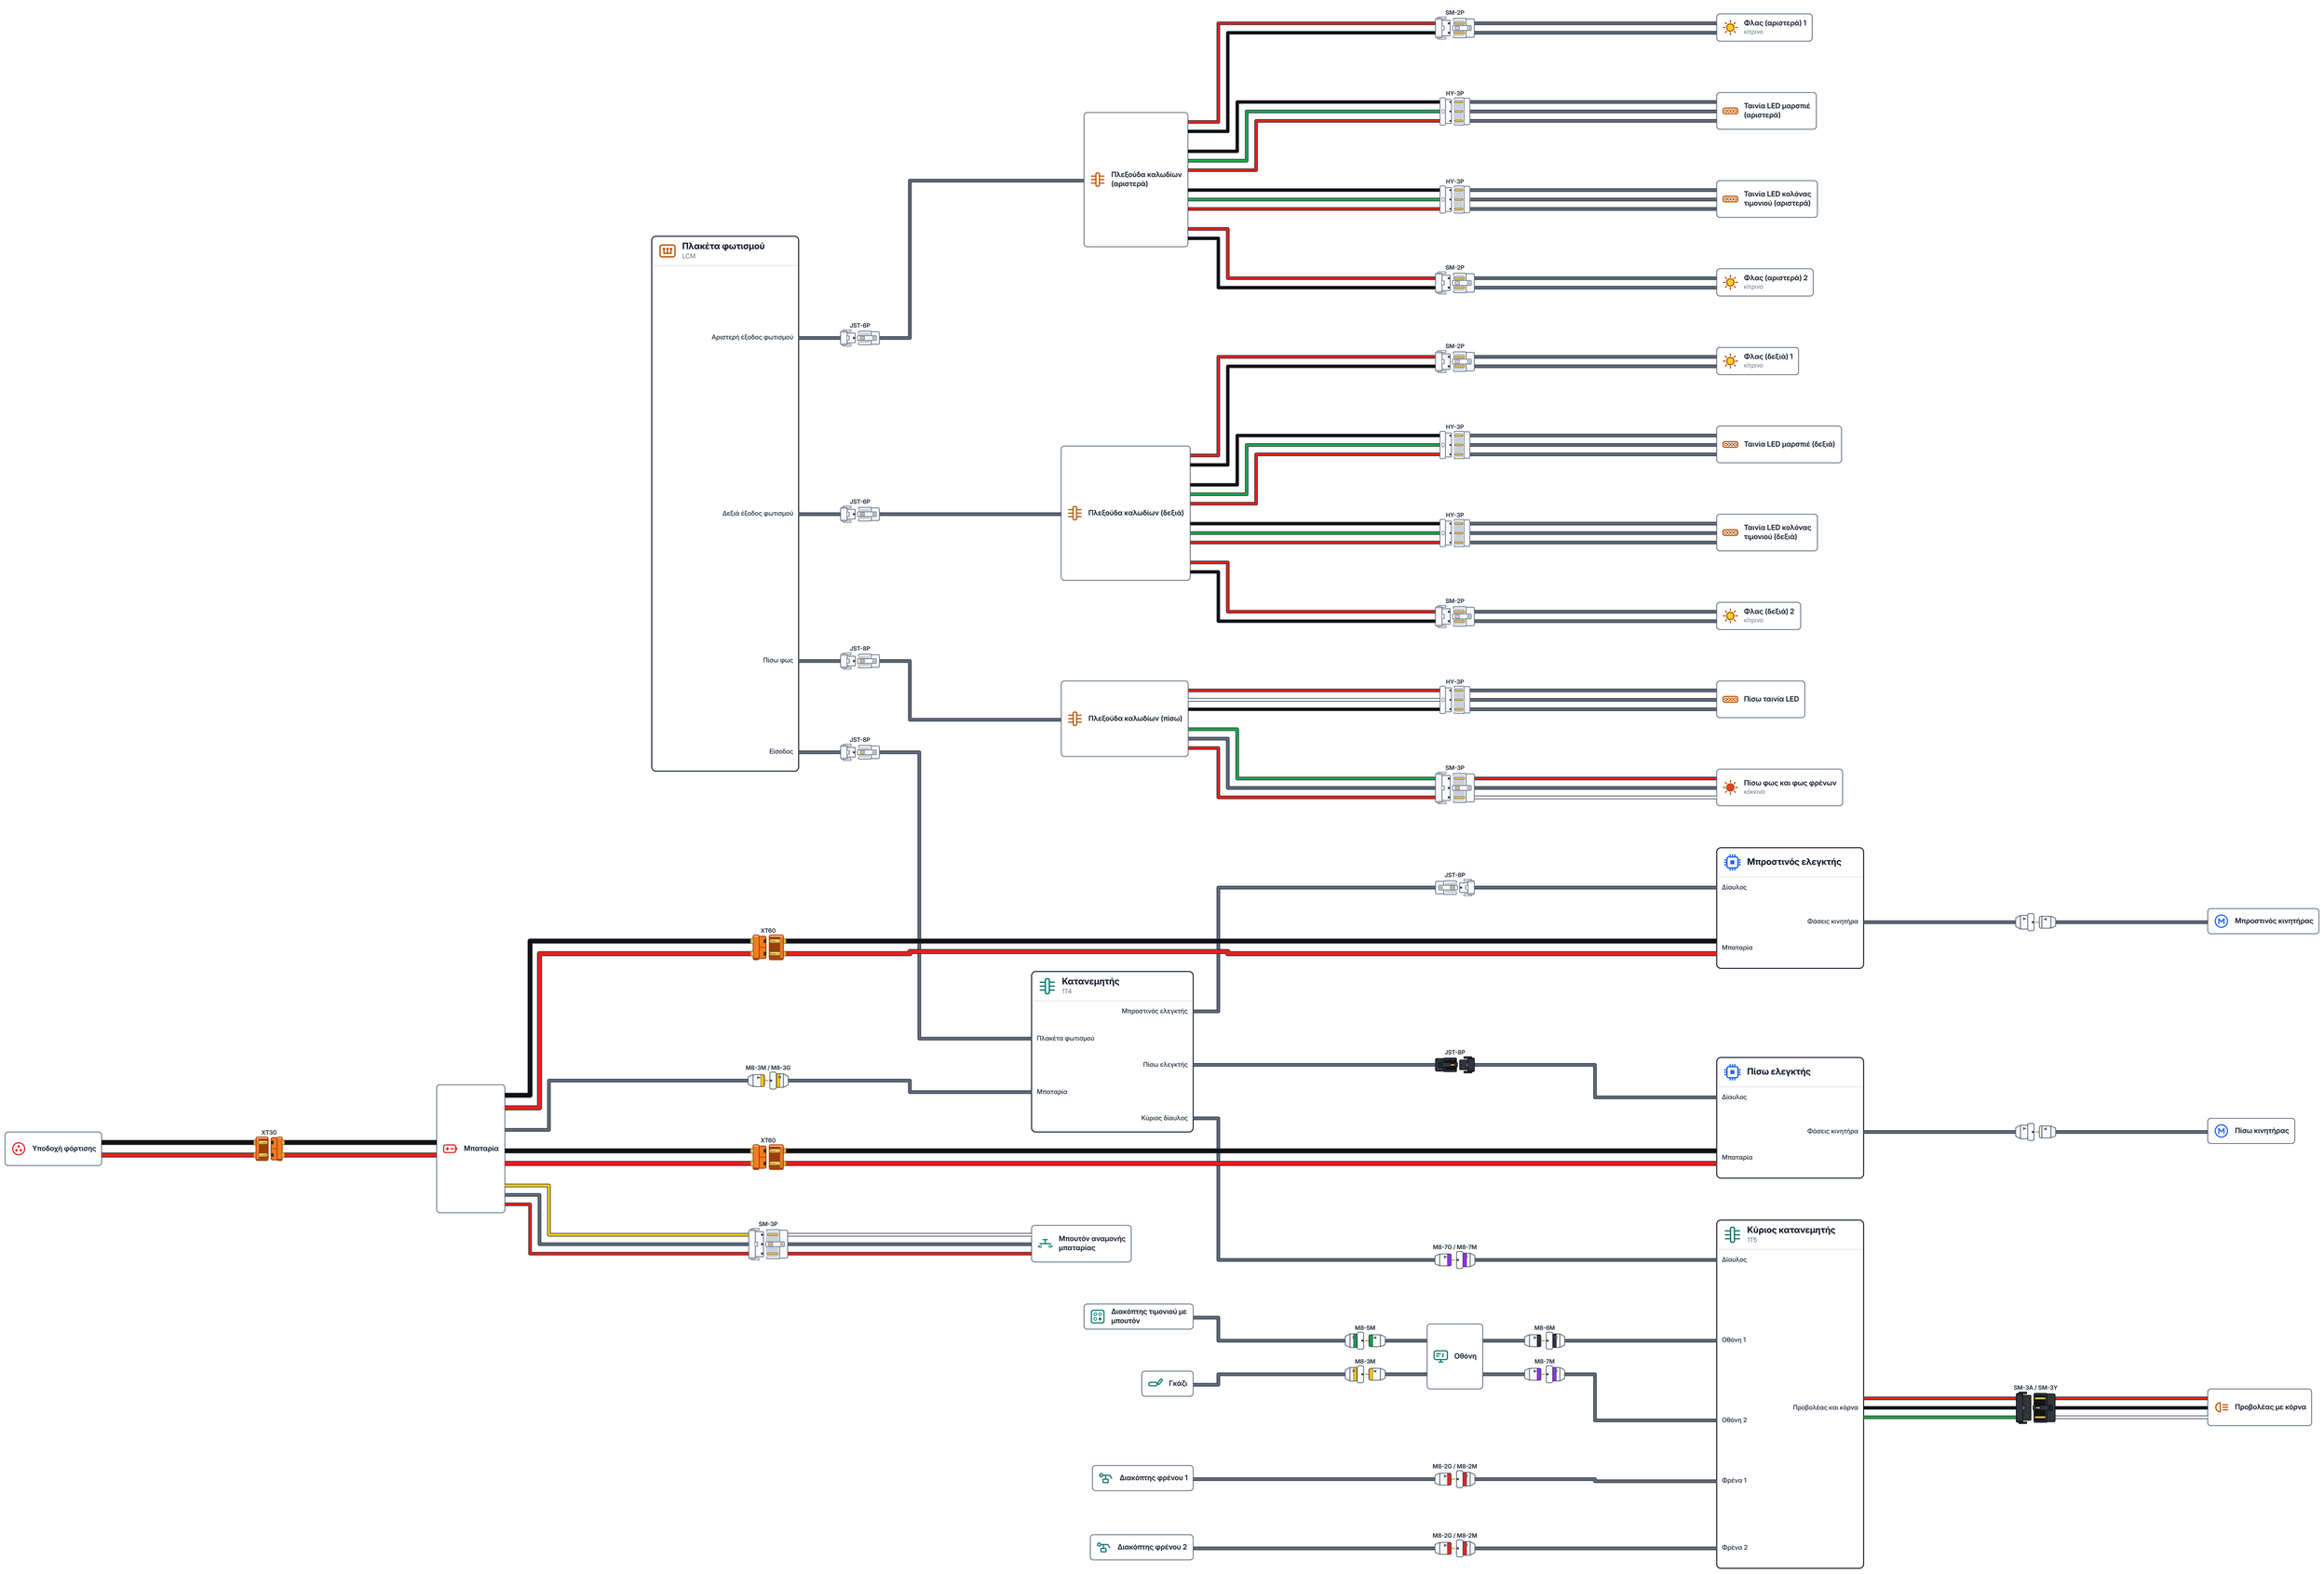

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- Κίτρινο YE
- Λευκό WH
- Πράσινο GN
- Κόκκινο RD
- Μαύρο BK
- Χωρίς ένδειξη χρώματος

ΒΥΣΜΑΤΑ

Χρυσές ακίδες: αρσενική πλευρά. Σκούρες υποδοχές: θηλυκή πλευρά.

- Βύσμα JST SM
- Βύσμα HY 2 mm
- XT30
- Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα
- XT60

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στο πρωτότυπο, οι περισσότερες συνδέσεις σχεδιάζονται ως ένα ενιαίο καλώδιο, χωρίς τον αριθμό ή το χρώμα των επιμέρους καλωδίων τους. Η κάθε μία επαναχρεδιάζεται ως μία μόνο γραμμή χωρίς ένδειξη χρώματος, με το όνομα του βύσματος όταν το πρωτότυπο το αναγράφει.
2. Για τα φλας και τις ταινίες LED, τα χρώματα δίνονται μόνο από την πλευρά της πλεξούδας του βύσματος. Από την πλευρά του φωτός ή της ταινίας, το καλώδιο σχεδιάζεται χωρίς χρώμα.
3. Κανένα χρώμα δεν αναγράφεται στα καλώδια της πίσω ταινίας, του πίσω φωτός και του μπουτόν αναμονής της μπαταρίας. Τα χρώματά τους λαμβάνονται από τα σχέδιο, όπου το ακούρο γκρι και το ανοιχτό γκρι δηλώνουν αλλού το μαύρο και το λευκό. Το μεσαίο καλώδιο του πίσω φωτός και του μπουτόν αναμονής, σε ένα γκρι που δεν αναμαζέται ποτέ, παραμένει χωρίς ένδειξη χρώματος.
4. Το πρωτότυπο δεν αναφέρει ποιο από τα δύο φλας καθε πλευράς είναι μπροστά, ούτε σε ποια πλευρά βρίσκεται κάθε μανέτα φρένου. Αριθμούνται 1 και 2.
5. Το καλώδιο του μπροστινού ελεγκτή φέρει τη σήμανση F και λευκό φις JST-8P, εκείνο του πίσω ελεγκτή τη σήμανση R και μαύρο φις JST-8P. Το φις M8-7M που πηγαίνει από τον κύριο κατανεμητή στην οθόνη είναι μωβ.
6. Το καλώδιο M8-3 μεταξύ της μπαταρίας και του κατανεμητή 1T4 ονομάζεται Battery pack can στο πρωτότυπο. Μεταξύ κάθε ελέγχει και του κινητήρα του, το πρωτότυπο δείχνει ένα στεγανό βύσμα.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Βάσει του διαγράμματος του κατασκευαστή «2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram».

Επανασχεδιάστηκε από τη FOhzShop στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Πλακέτα φωτισμού Αριστερή έξοδος φωτισμού	**Πλεξούδα καλωδίων (αριστερά)** Βύσματα: Βύσμα JST SM JST-6P	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλακέτα φωτισμού Δεξιά έξοδος φωτισμού	**Πλεξούδα καλωδίων (δεξιά)** Βύσματα: Βύσμα JST SM JST-6P	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλακέτα φωτισμού Πίσω φως	**Πλεξούδα καλωδίων (πίσω)** Βύσματα: Βύσμα JST SM JST-8P	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλακέτα φωτισμού Είσοδος	**Κατανεμητής** Πλακέτα φωτισμού Βύσματα: Βύσμα JST SM JST-8P	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Κατανεμητής Μπροστινός ελεγκτής	**Μπροστινός ελεγκτής** Δίαυλος Βύσματα: Βύσμα JST SM JST-8P	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Κατανεμητής Πίσω ελεγκτής	**Πίσω ελεγκτής** Δίαυλος Βύσματα: Βύσμα JST SM JST-8P	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Κατανεμητής Μπαταρία	**Μπαταρία** Δίαυλος CAN Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M8-3M / M8-3G	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Κατανεμητής Κύριος δίαυλος	**Κύριος κατανεμητής** Δίαυλος Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M8-7G / M8-7M	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Κύριος κατανεμητής Οθόνη 1	**Οθόνη** Κύριος δίαυλος 1 Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M8-6M	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Κύριος κατανεμητής Οθόνη 2	**Οθόνη** Κύριος δίαυλος 2 Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M8-7M	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Μπροστινός ελεγκτής Φάσεις κινητήρα	**Μπροστινός κινητήρας** Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πίσω ελεγκτής Φάσεις κινητήρα	**Πίσω κινητήρας** Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πλεξούδα καλωδίων (αριστερά) Διακλάδωση 1	**Φλας (αριστερά) 1** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-2P	Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Πλεξούδα καλωδίων (αριστερά) Διακλάδωση 2	**Ταινία LED μαρσπιέ (αριστερά)** Βύσματα: Βύσμα HY 2 mm HY-3P	Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Πράσινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Πλεξούδα καλωδίων (αριστερά) Διακλάδωση 3	**Ταινία LED κολόνας τιμονιού (αριστερά)** Βύσματα: Βύσμα HY 2 mm HY-3P	Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Πράσινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Πλεξούδα καλωδίων (αριστερά) Διακλάδωση 4	**Φλας (αριστερά) 2** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-2P	Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Πλεξούδα καλωδίων (δεξιά) Διακλάδωση 1	**Φλας (δεξιά) 1** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-2P	Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Πλεξούδα καλωδίων (δεξιά) Διακλάδωση 2	**Ταινία LED μαρσπιέ (δεξιά)** Βύσματα: Βύσμα HY 2 mm HY-3P	Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Πράσινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Πλεξούδα καλωδίων (δεξιά) Διακλάδωση 3	**Ταινία LED κολόνας τιμονιού (δεξιά)** Βύσματα: Βύσμα HY 2 mm HY-3P	Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Πράσινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Πλεξούδα καλωδίων (δεξιά) Διακλάδωση 4	**Φλας (δεξιά) 2** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-2P	Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Πλεξούδα καλωδίων (πίσω) Διακλάδωση 1	**Πίσω ταινία LED** Βύσματα: Βύσμα HY 2 mm HY-3P	Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Λευκό, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Πλεξούδα καλωδίων (πίσω) Διακλάδωση 2	**Πίσω φως και φως φρένων** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-3P	Πράσινο, μετά το βύσμα κόκκινο Χωρίς ένδειξη χρώματος Κόκκινο, μετά το βύσμα λευκό
Μπαταρία Έξοδος 1	**Μπροστινός ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: XT60	Μαύρο · Μπαταρία − Κόκκινο · Μπαταρία +
Μπαταρία Έξοδος 2	**Πίσω ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: XT60	Μαύρο · Μπαταρία − Κόκκινο · Μπαταρία +
Μπαταρία Αναμονή	**Μπουτόν αναμονής μπαταρίας** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-3P	Κίτρινο, μετά το βύσμα λευκό Χωρίς ένδειξη χρώματος Κόκκινο
Υποδοχή φόρτισης	**Μπαταρία** Φόρτιση Βύσματα: XT30	Μαύρο · Φόρτιση − Κόκκινο · Φόρτιση +
Διακόπτης τιμονιού με μπουτόν	**Οθόνη** Διακόπτης τιμονιού Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M8-5M	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Γκάζι	**Οθόνη** Γκάζι Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M8-3M	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Διακόπτης φρένου 1	**Κύριος κατανεμητής** Φρένα 1 Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M8-2G / M8-2M	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Διακόπτης φρένου 2	**Κύριος κατανεμητής** Φρένα 2 Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M8-2G / M8-2M	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Προβολέας με κόρνα	**Κύριος κατανεμητής** Προβολέας και κόρνα Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-3A / SM-3Y	Κόκκινο Μαύρο Λευκό, μετά το βύσμα πράσινο