
SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

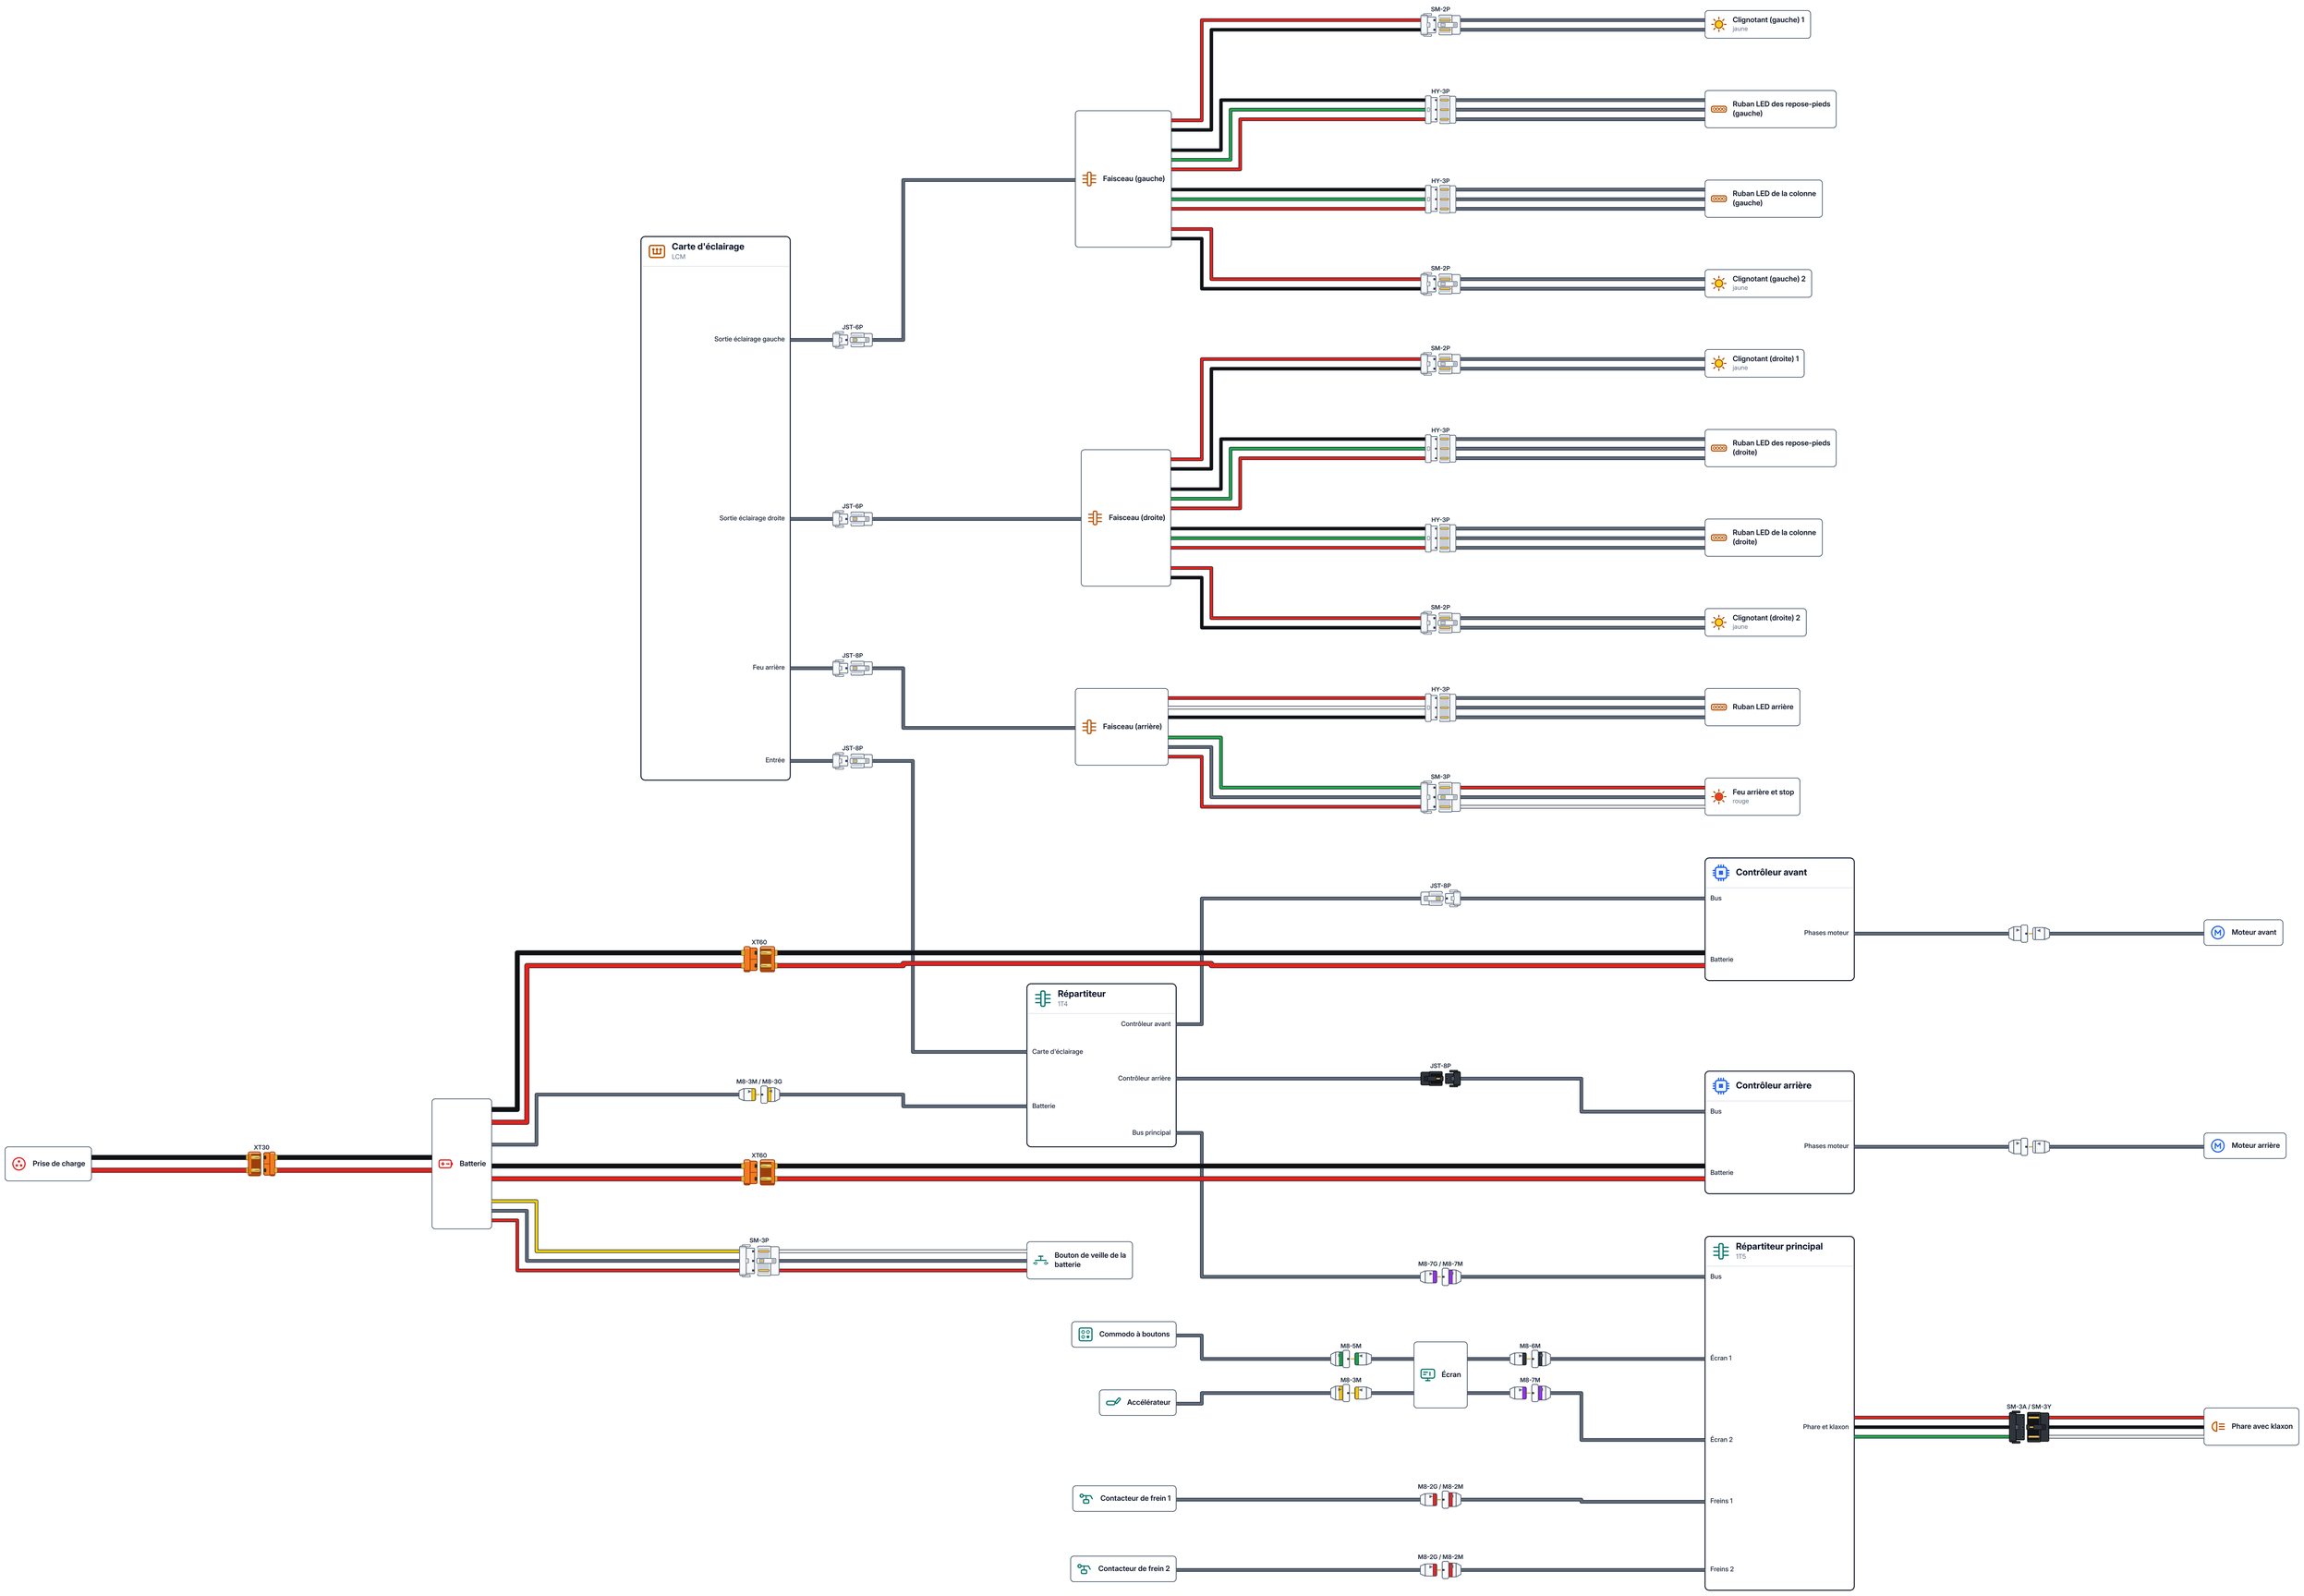


COULEURS DES FILS

- Blanc WH
- Noir BK
- Couleur non indiquée
- Rouge RD
- Jaune YE
- Vert GN

PRISES

Broches dorées : côté mâle. Alvéoles sombres : côté femelle.



Fiche JST SM

Fiche HY 2 mm

XT30



Prise ronde étanche

XT60

NOTES

1. Sur l'original, la plupart des liaisons sont dessinées comme un seul câble, sans le nombre ni la couleur de leurs fils. Chacune est redessinée par un seul trait en couleur non indiquée, avec le nom du connecteur quand l'original l'imprime.
2. Pour les clignotants et les rubans LED, les couleurs ne sont données que côté faisceau du connecteur. Côté lampe ou ruban, le câble est dessiné sans couleur.
3. Aucune couleur n'est écrite sur les fils du ruban arrière, du feu arrière et de l'interrupteur de veille de la batterie. Leurs couleurs sont reprises du dessin, où le gris foncé et le gris clair désignent ailleurs le noir et le blanc. Le fil du milieu du feu arrière et de l'interrupteur de veille, d'un gris jamais nommé, reste en couleur non indiquée.
4. L'original ne dit pas lequel des deux clignotants de chaque côté est à l'avant, ni de quel côté est chaque levier de frein. Ils sont numérotés 1 et 2.
5. Le câble du contrôleur avant porte un repère F et une fiche JST-8P blanche, celui du contrôleur arrière un repère R et une fiche JST-8P noire. La fiche M8-7M qui va du répartiteur principal à l'écran est violette.
6. Le câble M8-3 entre la batterie et le répartiteur 1T4 s'appelle Battery pack can sur l'original. Entre chaque contrôleur et son moteur, l'original montre une prise étanche.

DOCUMENT

D'après le schéma constructeur « 2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram ».

Refait par FôhzShop le 1 novembre 2026.

Débranchez la batterie avant toute intervention.

BROCHAGE DES CONNECTEURS

Connecteur	Vers	Fil
Carte d'éclairage Sortie éclairage gauche	**Faisceau (gauche)** Prises : Fiche JST SM JST-6P	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Carte d'éclairage Sortie éclairage droite	**Faisceau (droite)** Prises : Fiche JST SM JST-6P	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Carte d'éclairage Feu arrière	**Faisceau (arrière)** Prises : Fiche JST SM JST-8P	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Carte d'éclairage Entrée	**Répartiteur** Carte d'éclairage Prises : Fiche JST SM JST-8P	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Répartiteur Contrôleur avant	**Contrôleur avant** Bus Prises : Fiche JST SM JST-8P	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Répartiteur Contrôleur arrière	**Contrôleur arrière** Bus Prises : Fiche JST SM JST-8P	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Répartiteur Batterie	**Batterie** Bus CAN Prises : Prise ronde étanche M8-3M / M8-3G	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Répartiteur Bus principal	**Répartiteur principal** Bus Prises : Prise ronde étanche M8-7G / M8-7M	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Répartiteur principal Écran 1	**Écran** Bus principal 1 Prises : Prise ronde étanche M8-6M	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Répartiteur principal Écran 2	**Écran** Bus principal 2 Prises : Prise ronde étanche M8-7M	Couleur non indiquée · Fils non détaillés

Connecteur	Vers	Fil
Contrôleur avant Phases moteur	**Moteur avant** Prises : Prise ronde étanche	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contrôleur arrière Phases moteur	**Moteur arrière** Prises : Prise ronde étanche	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Faisceau (gauche) Branche 1	**Clignotant (gauche) 1** Prises : Fiche JST SM SM-2P	Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur
Faisceau (gauche) Branche 2	**Ruban LED des repose-pieds (gauche)** Prises : Fiche HY 2 mm HY-3P	Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur Vert, puis couleur non indiquée après le connecteur Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur
Faisceau (gauche) Branche 3	**Ruban LED de la colonne (gauche)** Prises : Fiche HY 2 mm HY-3P	Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur Vert, puis couleur non indiquée après le connecteur Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur
Faisceau (gauche) Branche 4	**Clignotant (gauche) 2** Prises : Fiche JST SM SM-2P	Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur
Faisceau (droite) Branche 1	**Clignotant (droite) 1** Prises : Fiche JST SM SM-2P	Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur
Faisceau (droite) Branche 2	**Ruban LED des repose-pieds (droite)** Prises : Fiche HY 2 mm HY-3P	Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur Vert, puis couleur non indiquée après le connecteur Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur
Faisceau (droite) Branche 3	**Ruban LED de la colonne (droite)** Prises : Fiche HY 2 mm HY-3P	Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur Vert, puis couleur non indiquée après le connecteur Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur
Faisceau (droite) Branche 4	**Clignotant (droite) 2** Prises : Fiche JST SM SM-2P	Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur
Faisceau (arrière) Branche 1	**Ruban LED arrière** Prises : Fiche HY 2 mm HY-3P	Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur Blanc, puis couleur non indiquée après le connecteur Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur

Connecteur	Vers	Fil
Faisceau (arrière) Branche 2	**Feu arrière et stop** Prises : Fiche JST SM SM-3P	Vert, puis rouge après le connecteur Couleur non indiquée Rouge, puis blanc après le connecteur
Batterie Sortie 1	**Contrôleur avant** Batterie Prises : XT60	Noir · Batterie – Rouge · Batterie +
Batterie Sortie 2	**Contrôleur arrière** Batterie Prises : XT60	Noir · Batterie – Rouge · Batterie +
Batterie Veille	**Bouton de veille de la batterie** Prises : Fiche JST SM SM-3P	Jaune, puis blanc après le connecteur Couleur non indiquée Rouge
Prise de charge	**Batterie** Charge Prises : XT30	Noir · Charge – Rouge · Charge +
Commodo à boutons	**Écran** Commodo Prises : Prise ronde étanche M8-5M	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Accélérateur	**Écran** Accélérateur Prises : Prise ronde étanche M8-3M	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contacteur de frein 1	**Répartiteur principal** Freins 1 Prises : Prise ronde étanche M8-2G / M8-2M	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contacteur de frein 2	**Répartiteur principal** Freins 2 Prises : Prise ronde étanche M8-2G / M8-2M	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Phare avec klaxon	**Répartiteur principal** Phare et klaxon Prises : Fiche JST SM SM-3A / SM-3Y	Rouge Noir Blanc, puis vert après le connecteur