
ELEKTRIČNA SHEMA

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

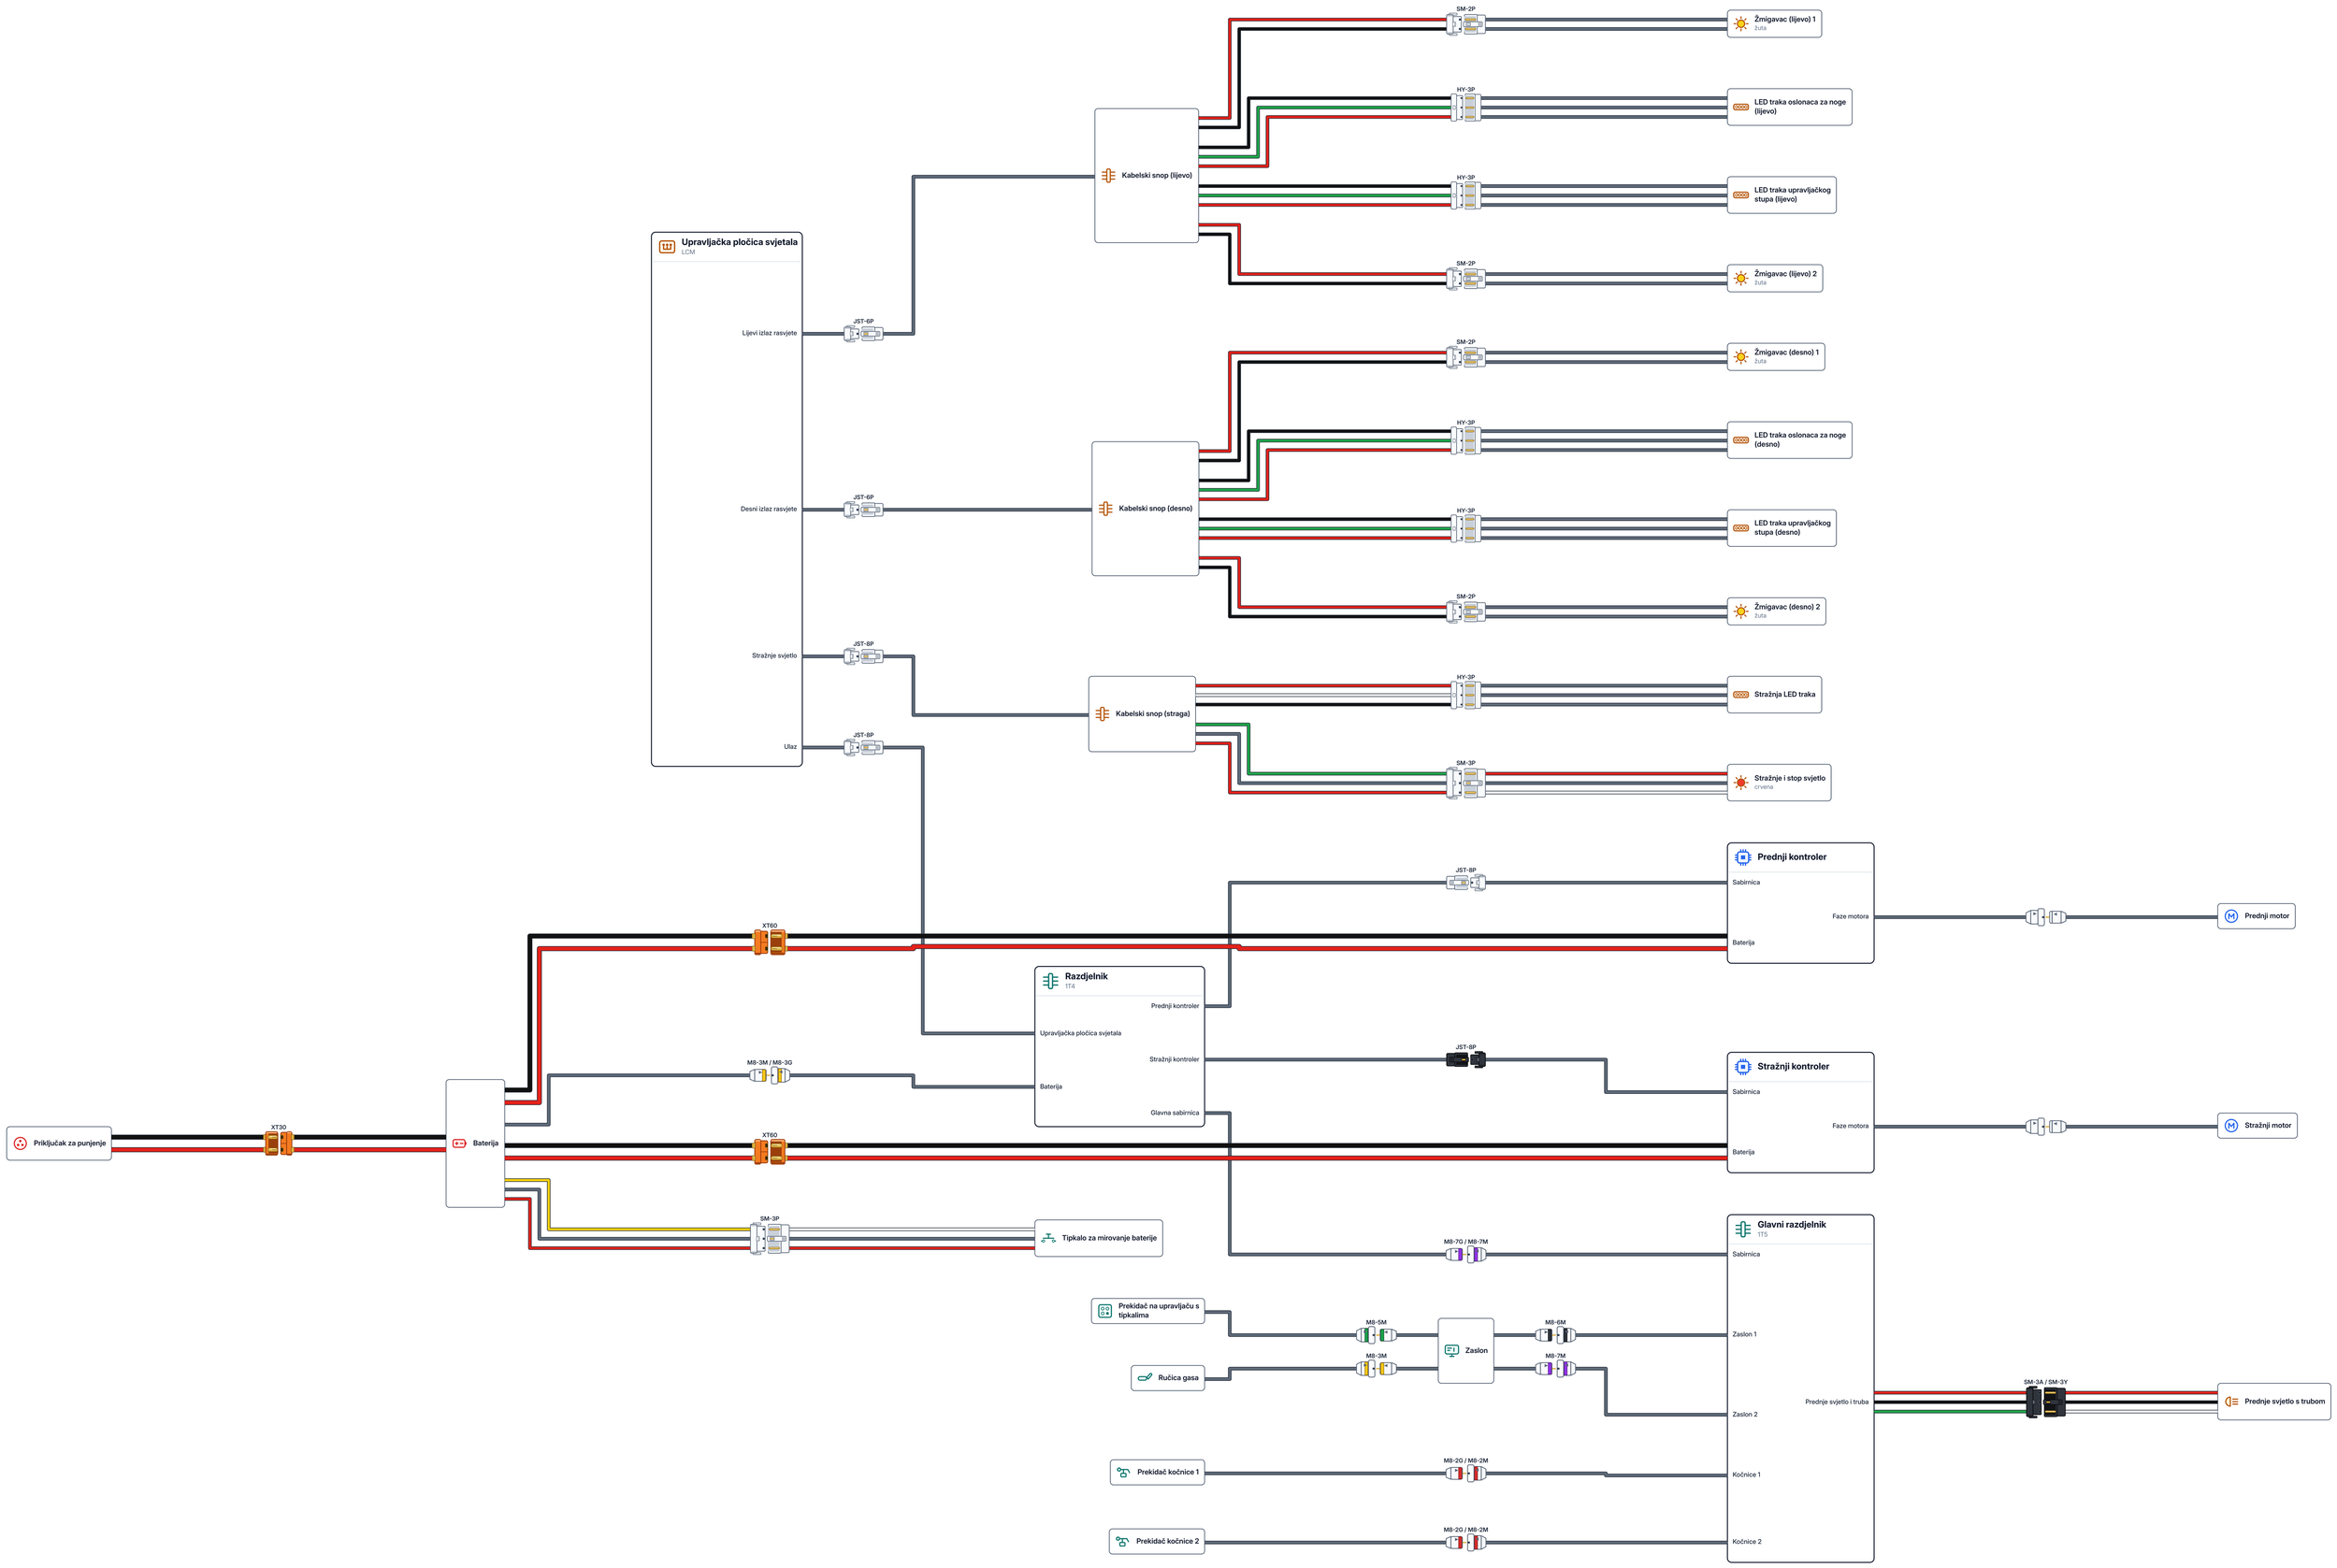

BOJE ŽICA

- Bijela WH
- Crvena RD
- Boja nije navedena
- Zelena GN
- Crna BK
- Žuta YE

KONEKTORI

Zlatni pinovi: muška strana. Tamne utičnice: ženska strana.

- Konektor JST SM
- Konektor HY 2 mm
- XT30
- Okrugli vodonepropusni konektor
- XT60

NAPOMENE

1. Na izvorniku je većina veza nacrtana kao jedan kabel, bez broja i boje njihovih žica. Svaka je ponovno nacrtana jednom linijom bez navedene boje, s nazivom konektora kad ga izvornik navodi.
2. Kod žmigavaca i LED traka boje su navedene samo na strani konektora prema kabelskom snopu. Na strani svjetla ili trake kabel je nacrtan bez boje.
3. Na žicama stražnje LED trake, stražnjeg svjetla i tipkala za mirovanje baterije nije napisana nijedna boja. Njihove su boje preuzete s crteža, na kojem tamnosiva i svijetlosiva drugdje označavaju crnu i bijelu. Srednja žica stražnjeg svjetla i tipkala za mirovanje, u nijansi sive koja nigdje nije imenovana, ostaje bez navedene boje.
4. Izvornik ne navodi koji je od dvaju žmigavaca sa svake strane sprijeda ni na kojoj je strani koja ručica kočnice. Numerirani su s 1 i 2.
5. Kabel prednjeg kontrolera ima oznaku F i bijeli utikač JST-8P, a kabel stražnjeg kontrolera oznaku R i crni utikač JST-8P. Utikač M8-7M koji vodi od glavnog razdjelnika do zaslona ljubičaste je boje.
6. Kabel M8-3 između baterije i razdjelnika 1T4 zove se na izvorniku Battery pack can. Između svakog kontrolera i njegova motora izvornik prikazuje vodootporni utikač.

DOKUMENT

Prema shemi proizvođača „2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram".

Ponovno nacrtao FõhzShop 2. studenoga 2026.

Prije svakog zahvata odspojite bateriju.

RASPORED PINOVA KONEKTORA

Konektor	Do	Žica
Upravljačka pločica svjetala Lijevi izlaz rasvjete	**Kabelski snop (lijevo)** Konektori: Konektor JST SM JST-6P	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Upravljačka pločica svjetala Desni izlaz rasvjete	**Kabelski snop (desno)** Konektori: Konektor JST SM JST-6P	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Upravljačka pločica svjetala Stražnje svjetlo	**Kabelski snop (straga)** Konektori: Konektor JST SM JST-8P	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Upravljačka pločica svjetala Ulaz	**Razdjelnik** Upravljačka pločica svjetala Konektori: Konektor JST SM JST-8P	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Razdjelnik Prednji kontroler	**Prednji kontroler** Sabirnica Konektori: Konektor JST SM JST-8P	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Razdjelnik Stražnji kontroler	**Stražnji kontroler** Sabirnica Konektori: Konektor JST SM JST-8P	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Razdjelnik Baterija	**Baterija** CAN sabirnica Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor M8-3M / M8-3G	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Razdjelnik Glavna sabirnica	**Glavni razdjelnik** Sabirnica Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor M8-7G / M8-7M	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Glavni razdjelnik Zaslon 1	**Zaslon** Glavna sabirnica 1 Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor M8-6M	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Glavni razdjelnik Zaslon 2	**Zaslon** Glavna sabirnica 2 Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor M8-7M	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti

Konektor	Do	Žica
Prednji kontroler Faze motora	**Prednji motor** Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Stražnji kontroler Faze motora	**Stražnji motor** Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop (lijevo) Ogranak 1	**Žmigavac (lijevo) 1** Konektori: Konektor JST SM SM-2P	Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora Crna, zatim boja nije navedena iza konektora
Kabelski snop (lijevo) Ogranak 2	**LED traka oslonaca za noge (lijevo)** Konektori: Konektor HY 2 mm HY-3P	Crna, zatim boja nije navedena iza konektora Zelena, zatim boja nije navedena iza konektora Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora
Kabelski snop (lijevo) Ogranak 3	**LED traka upravljačkog stupa (lijevo)** Konektori: Konektor HY 2 mm HY-3P	Crna, zatim boja nije navedena iza konektora Zelena, zatim boja nije navedena iza konektora Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora
Kabelski snop (lijevo) Ogranak 4	**Žmigavac (lijevo) 2** Konektori: Konektor JST SM SM-2P	Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora Crna, zatim boja nije navedena iza konektora
Kabelski snop (desno) Ogranak 1	**Žmigavac (desno) 1** Konektori: Konektor JST SM SM-2P	Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora Crna, zatim boja nije navedena iza konektora
Kabelski snop (desno) Ogranak 2	**LED traka oslonaca za noge (desno)** Konektori: Konektor HY 2 mm HY-3P	Crna, zatim boja nije navedena iza konektora Zelena, zatim boja nije navedena iza konektora Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora
Kabelski snop (desno) Ogranak 3	**LED traka upravljačkog stupa (desno)** Konektori: Konektor HY 2 mm HY-3P	Crna, zatim boja nije navedena iza konektora Zelena, zatim boja nije navedena iza konektora Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora
Kabelski snop (desno) Ogranak 4	**Žmigavac (desno) 2** Konektori: Konektor JST SM SM-2P	Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora Crna, zatim boja nije navedena iza konektora
Kabelski snop (straga) Ogranak 1	**Stražnja LED traka** Konektori: Konektor HY 2 mm HY-3P	Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora Bijela, zatim boja nije navedena iza konektora Crna, zatim boja nije navedena iza konektora

Konektor	Do	Žica
Kabelski snop (straga) Ogranak 2	**Stražnje i stop svjetlo** Konektori: Konektor JST SM SM-3P	Zelena, zatim crvena iza konektora Boja nije navedena Crvena, zatim bijela iza konektora
Baterija Izlaz 1	**Prednji kontroler** Baterija Konektori: XT60	Crna · Baterija – Crvena · Baterija +
Baterija Izlaz 2	**Stražnji kontroler** Baterija Konektori: XT60	Crna · Baterija – Crvena · Baterija +
Baterija Mirovanje	**Tipkalo za mirovanje baterije** Konektori: Konektor JST SM SM-3P	Žuta, zatim bijela iza konektora Boja nije navedena Crvena
Priključak za punjenje	**Baterija** Punjenje Konektori: XT30	Crna · Punjenje – Crvena · Punjenje +
Prekidač na upravljaču s tipkalima	**Zaslon** Prekidač na upravljaču Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor M8-5M	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Ručica gasa	**Zaslon** Ručica gasa Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor M8-3M	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Prekidač kočnice 1	**Glavni razdjelnik** Kočnice 1 Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor M8-2G / M8-2M	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Prekidač kočnice 2	**Glavni razdjelnik** Kočnice 2 Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor M8-2G / M8-2M	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Prednje svjetlo s trubom	**Glavni razdjelnik** Prednje svjetlo i truba Konektori: Konektor JST SM SM-3A / SM-3Y	Crvena Crna Bijela, zatim zelena iza konektora