
KAPCSOLÁSI RAJZ

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

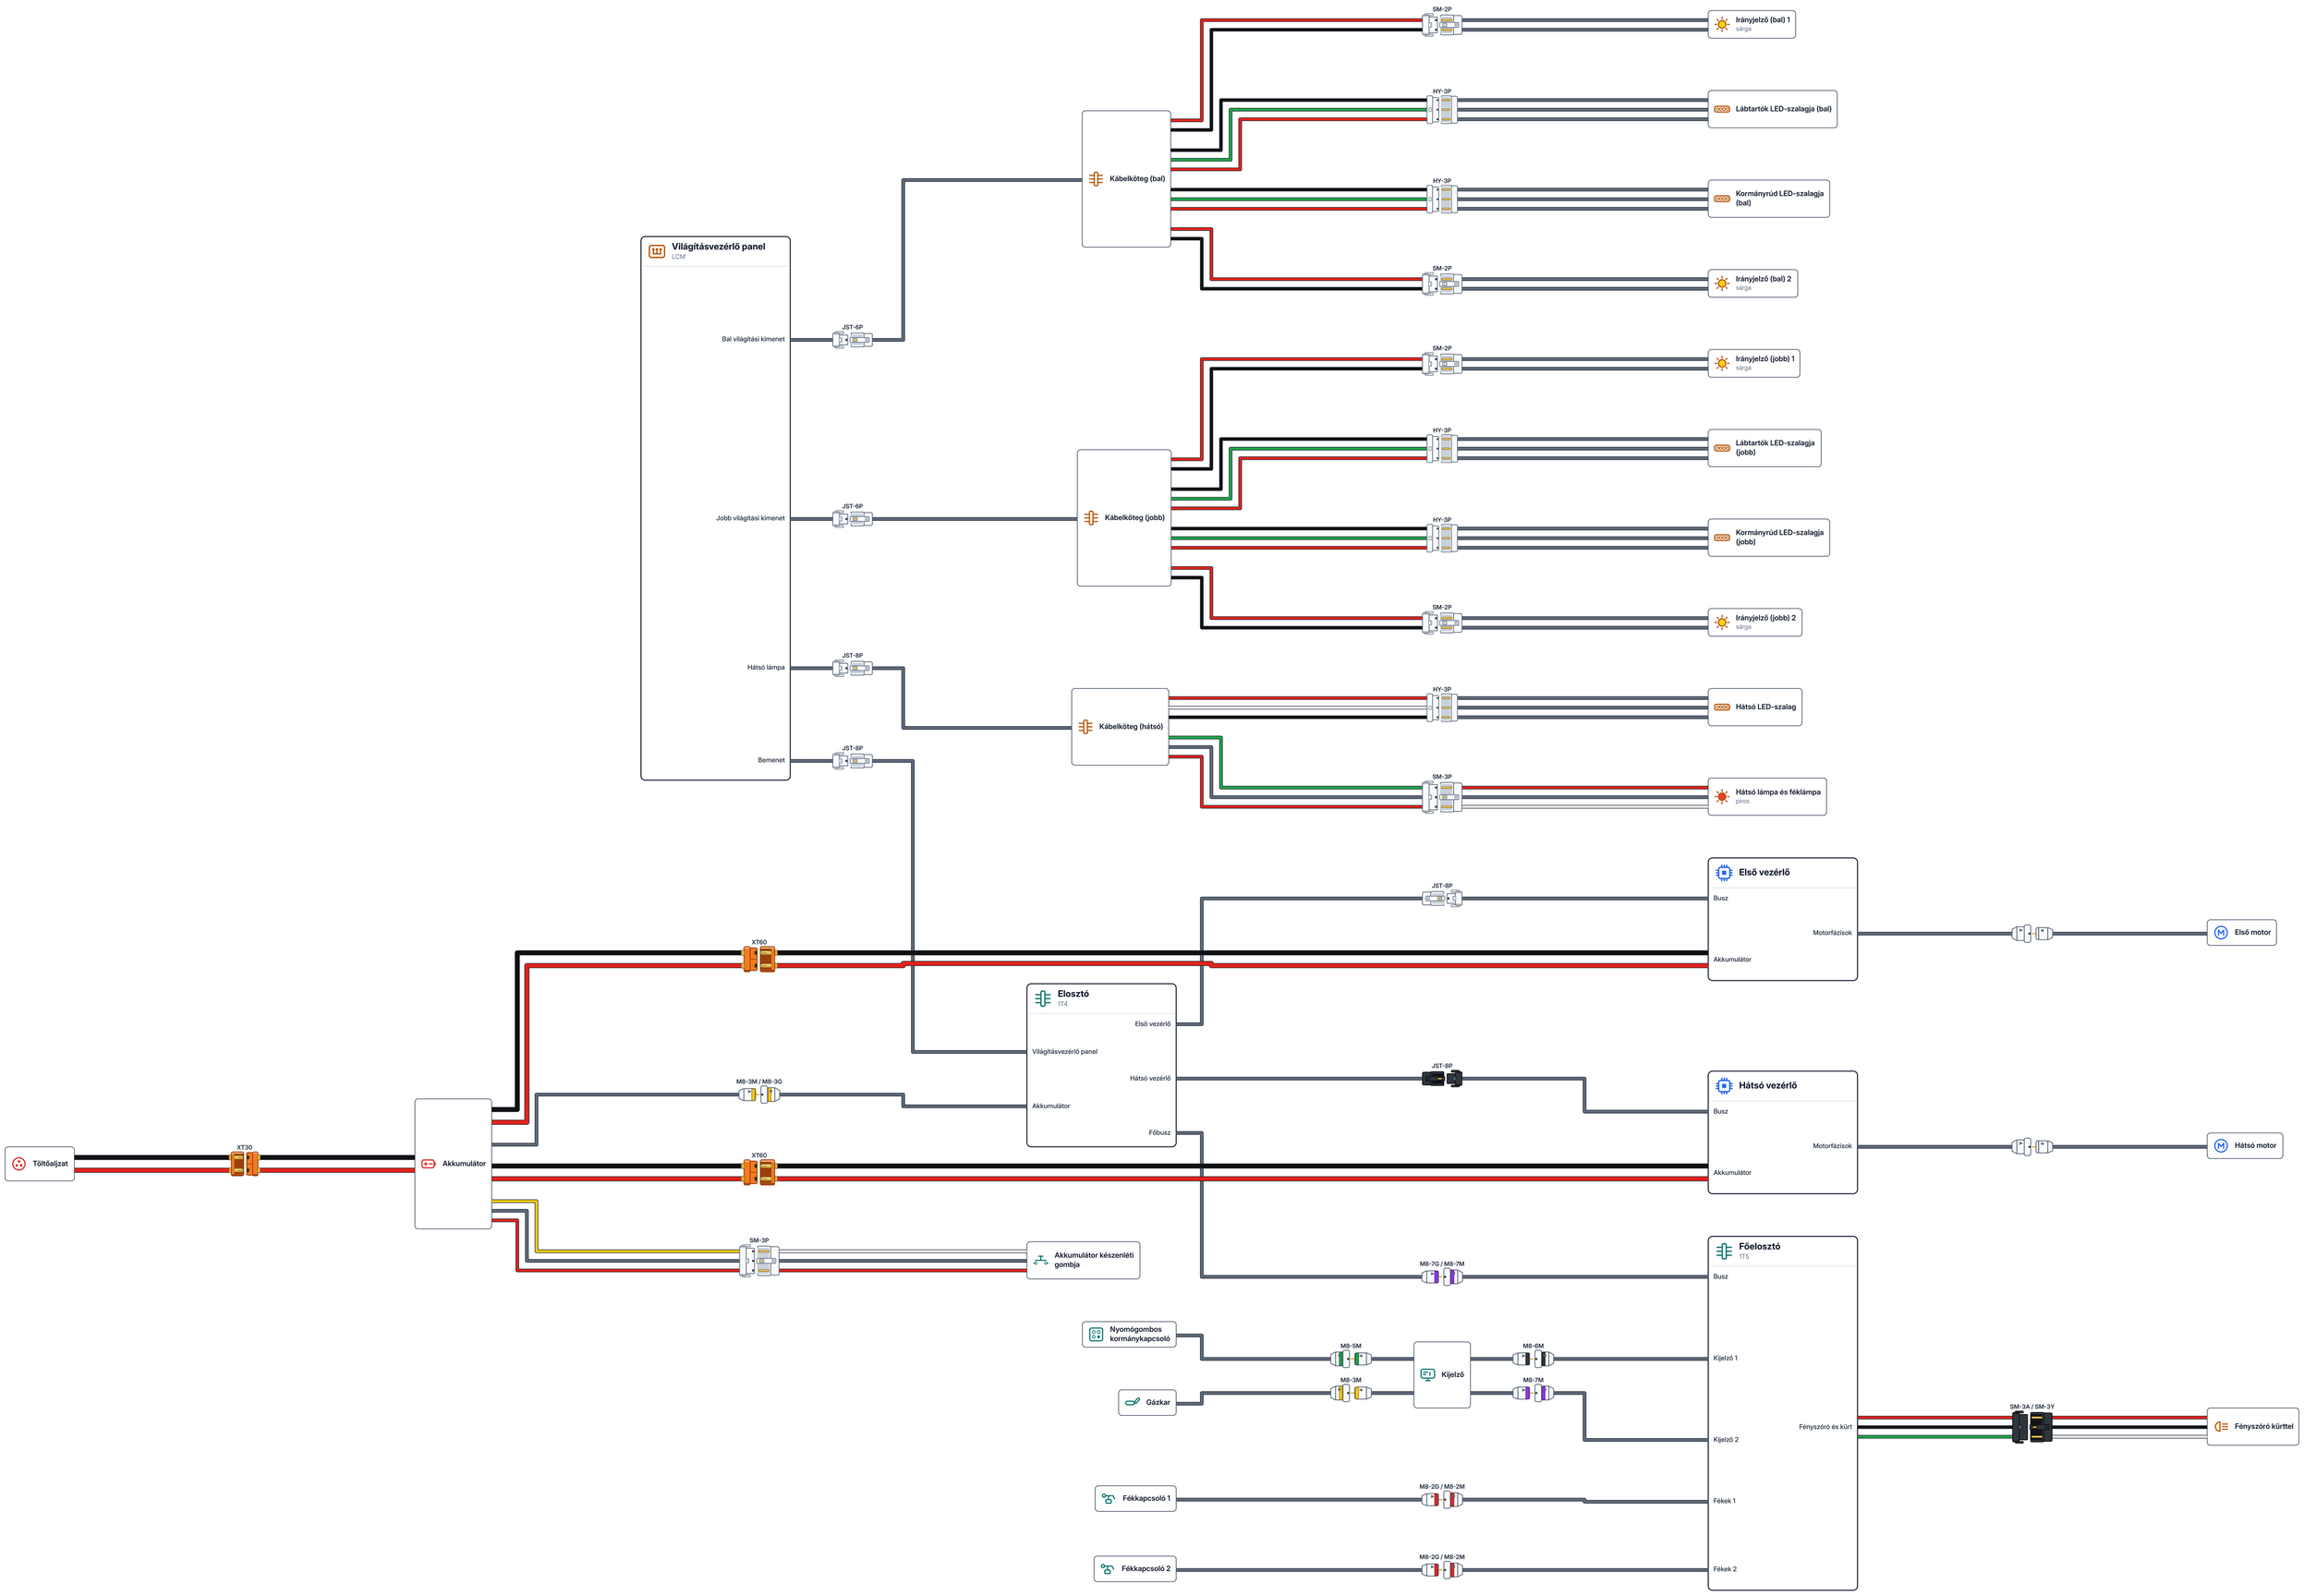

VEZETÉKSZÍNEK

- Fehér WH
- Sárga YE
- Fekete BK
- Szín nincs megadva
- Piros RD
- Zöld GN

CSATLAKOZÓK

Arany tűk: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.

- JST SM csatlakozó
- HY csatlakozó 2 mm
- XT30
- Kerek vízálló csatlakozó
- XT60

MEGJEGYZÉSEK

1. Az eredeti rajzon a legtöbb összeköttetés egyetlen kábelként van megrajzolva, vezetékeik száma és színe nélkül. Mindegyik egyetlen, nem megadott színű vonalként van újrarajzolva, a csatlakozó nevével, ha az eredeti rajzon fel van tüntetve.
2. Az irányjelzőknél és a LED-szalagoknál a színek csak a csatlakozó kábelköteg felőli oldalán vannak megadva. A lámpa vagy a szalag felőli oldalon a kábel szín nélkül van rajzolva.
3. A hátsó LED-szalag, a hátsó lámpa és az akkumulátor készenléti gombjának vezetékein nincs feltüntetve szín. Színük a rajzról van átvéve, ahol a sötétszürke és a világosszürke máshol a feketét és a fehéret jelöli. A hátsó lámpa és a készenléti gomb középső vezetéke, amelynek szürkéjét sehol sem nevezik meg, nem megadott színű marad.
4. Az eredeti rajz nem mondja meg, hogy mindkét oldalon a két irányjelző közül melyik van elöl, sem azt, hogy melyik fékkar melyik oldalon van. 1-es és 2-es számozást kaptak.
5. Az első vezérlő kábelén F jelölés és fehér JST-8P dugó van, a hátsó vezérlőén R jelölés és fekete JST-8P dugó. A főelosztótól a kijelzőig futó M8-7M dugó lila.
6. Az akkumulátor és az 1T4 elosztó közötti M8-3 kábel neve az eredeti rajzon Battery pack can. Minden vezérlő és motorja között az eredeti rajz vízálló csatlakozót mutat.

DOKUMENTUM

A gyártó „2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram" című kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Világításvezérlő panel Bal világítási kimenet	**Kábelköteg (bal)** Csatlakozók: JST SM csatlakozó JST-6P	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Világításvezérlő panel Jobb világítási kimenet	**Kábelköteg (jobb)** Csatlakozók: JST SM csatlakozó JST-6P	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Világításvezérlő panel Hátsó lámpa	**Kábelköteg (hátsó)** Csatlakozók: JST SM csatlakozó JST-8P	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Világításvezérlő panel Bemenet	**Elosztó** Világításvezérlő panel Csatlakozók: JST SM csatlakozó JST-8P	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Elosztó Első vezérlő	**Első vezérlő** Busz Csatlakozók: JST SM csatlakozó JST-8P	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Elosztó Hátsó vezérlő	**Hátsó vezérlő** Busz Csatlakozók: JST SM csatlakozó JST-8P	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Elosztó Akkumulátor	**Akkumulátor** CAN-busz Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-3M / M8-3G	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Elosztó Főbusz	**Főelosztó** Busz Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-7G / M8-7M	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Főelosztó Kijelző 1	**Kijelző** Főbusz 1 Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-6M	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Főelosztó Kijelző 2	**Kijelző** Főbusz 2 Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-7M	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Első vezérlő Motorfázisok	**Első motor** Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Hátsó vezérlő Motorfázisok	**Hátsó motor** Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kábelköteg (bal) Leágazás 1	**Irányjelző (bal) 1** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Kábelköteg (bal) Leágazás 2	**Lábtartók LED-szalagja (bal)** Csatlakozók: HY csatlakozó 2 mm HY-3P	Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva Zöld, a csatlakozó után szín nincs megadva Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva
Kábelköteg (bal) Leágazás 3	**Kormányrúd LED-szalagja (bal)** Csatlakozók: HY csatlakozó 2 mm HY-3P	Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva Zöld, a csatlakozó után szín nincs megadva Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva
Kábelköteg (bal) Leágazás 4	**Irányjelző (bal) 2** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Kábelköteg (jobb) Leágazás 1	**Irányjelző (jobb) 1** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Kábelköteg (jobb) Leágazás 2	**Lábtartók LED-szalagja (jobb)** Csatlakozók: HY csatlakozó 2 mm HY-3P	Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva Zöld, a csatlakozó után szín nincs megadva Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva
Kábelköteg (jobb) Leágazás 3	**Kormányrúd LED-szalagja (jobb)** Csatlakozók: HY csatlakozó 2 mm HY-3P	Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva Zöld, a csatlakozó után szín nincs megadva Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva
Kábelköteg (jobb) Leágazás 4	**Irányjelző (jobb) 2** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Kábelköteg (hátsó) Leágazás 1	**Hátsó LED-szalag** Csatlakozók: HY csatlakozó 2 mm HY-3P	Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Fehér, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kábelköteg (hátsó) Leágazás 2	**Hátsó lámpa és féklámpa** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-3P	Zöld, a csatlakozó után piros Szín nincs megadva Piros, a csatlakozó után fehér
Akkumulátor Kimenet 1	**Első vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: XT60	Fekete · Akkumulátor – Piros · Akkumulátor +
Akkumulátor Kimenet 2	**Hátsó vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: XT60	Fekete · Akkumulátor – Piros · Akkumulátor +
Akkumulátor Készenlét	**Akkumulátor készenléti gombja** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-3P	Sárga, a csatlakozó után fehér Szín nincs megadva Piros
Töltőaljzat	**Akkumulátor** Töltés Csatlakozók: XT30	Fekete · Töltés – Piros · Töltés +
Nyomógombos kormánykapcsoló	**Kijelző** Kormánykapcsoló Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-5M	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Gázkar	**Kijelző** Gázkar Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-3M	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Fékkapcsoló 1	**Főelosztó** Fékek 1 Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-2G / M8-2M	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Fékkapcsoló 2	**Főelosztó** Fékek 2 Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-2G / M8-2M	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Fényszóró kürttel	**Főelosztó** Fényszóró és kürt Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-3A / SM-3Y	Piros Fekete Fehér, a csatlakozó után zöld