
SCHEMA ELETTRICO

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

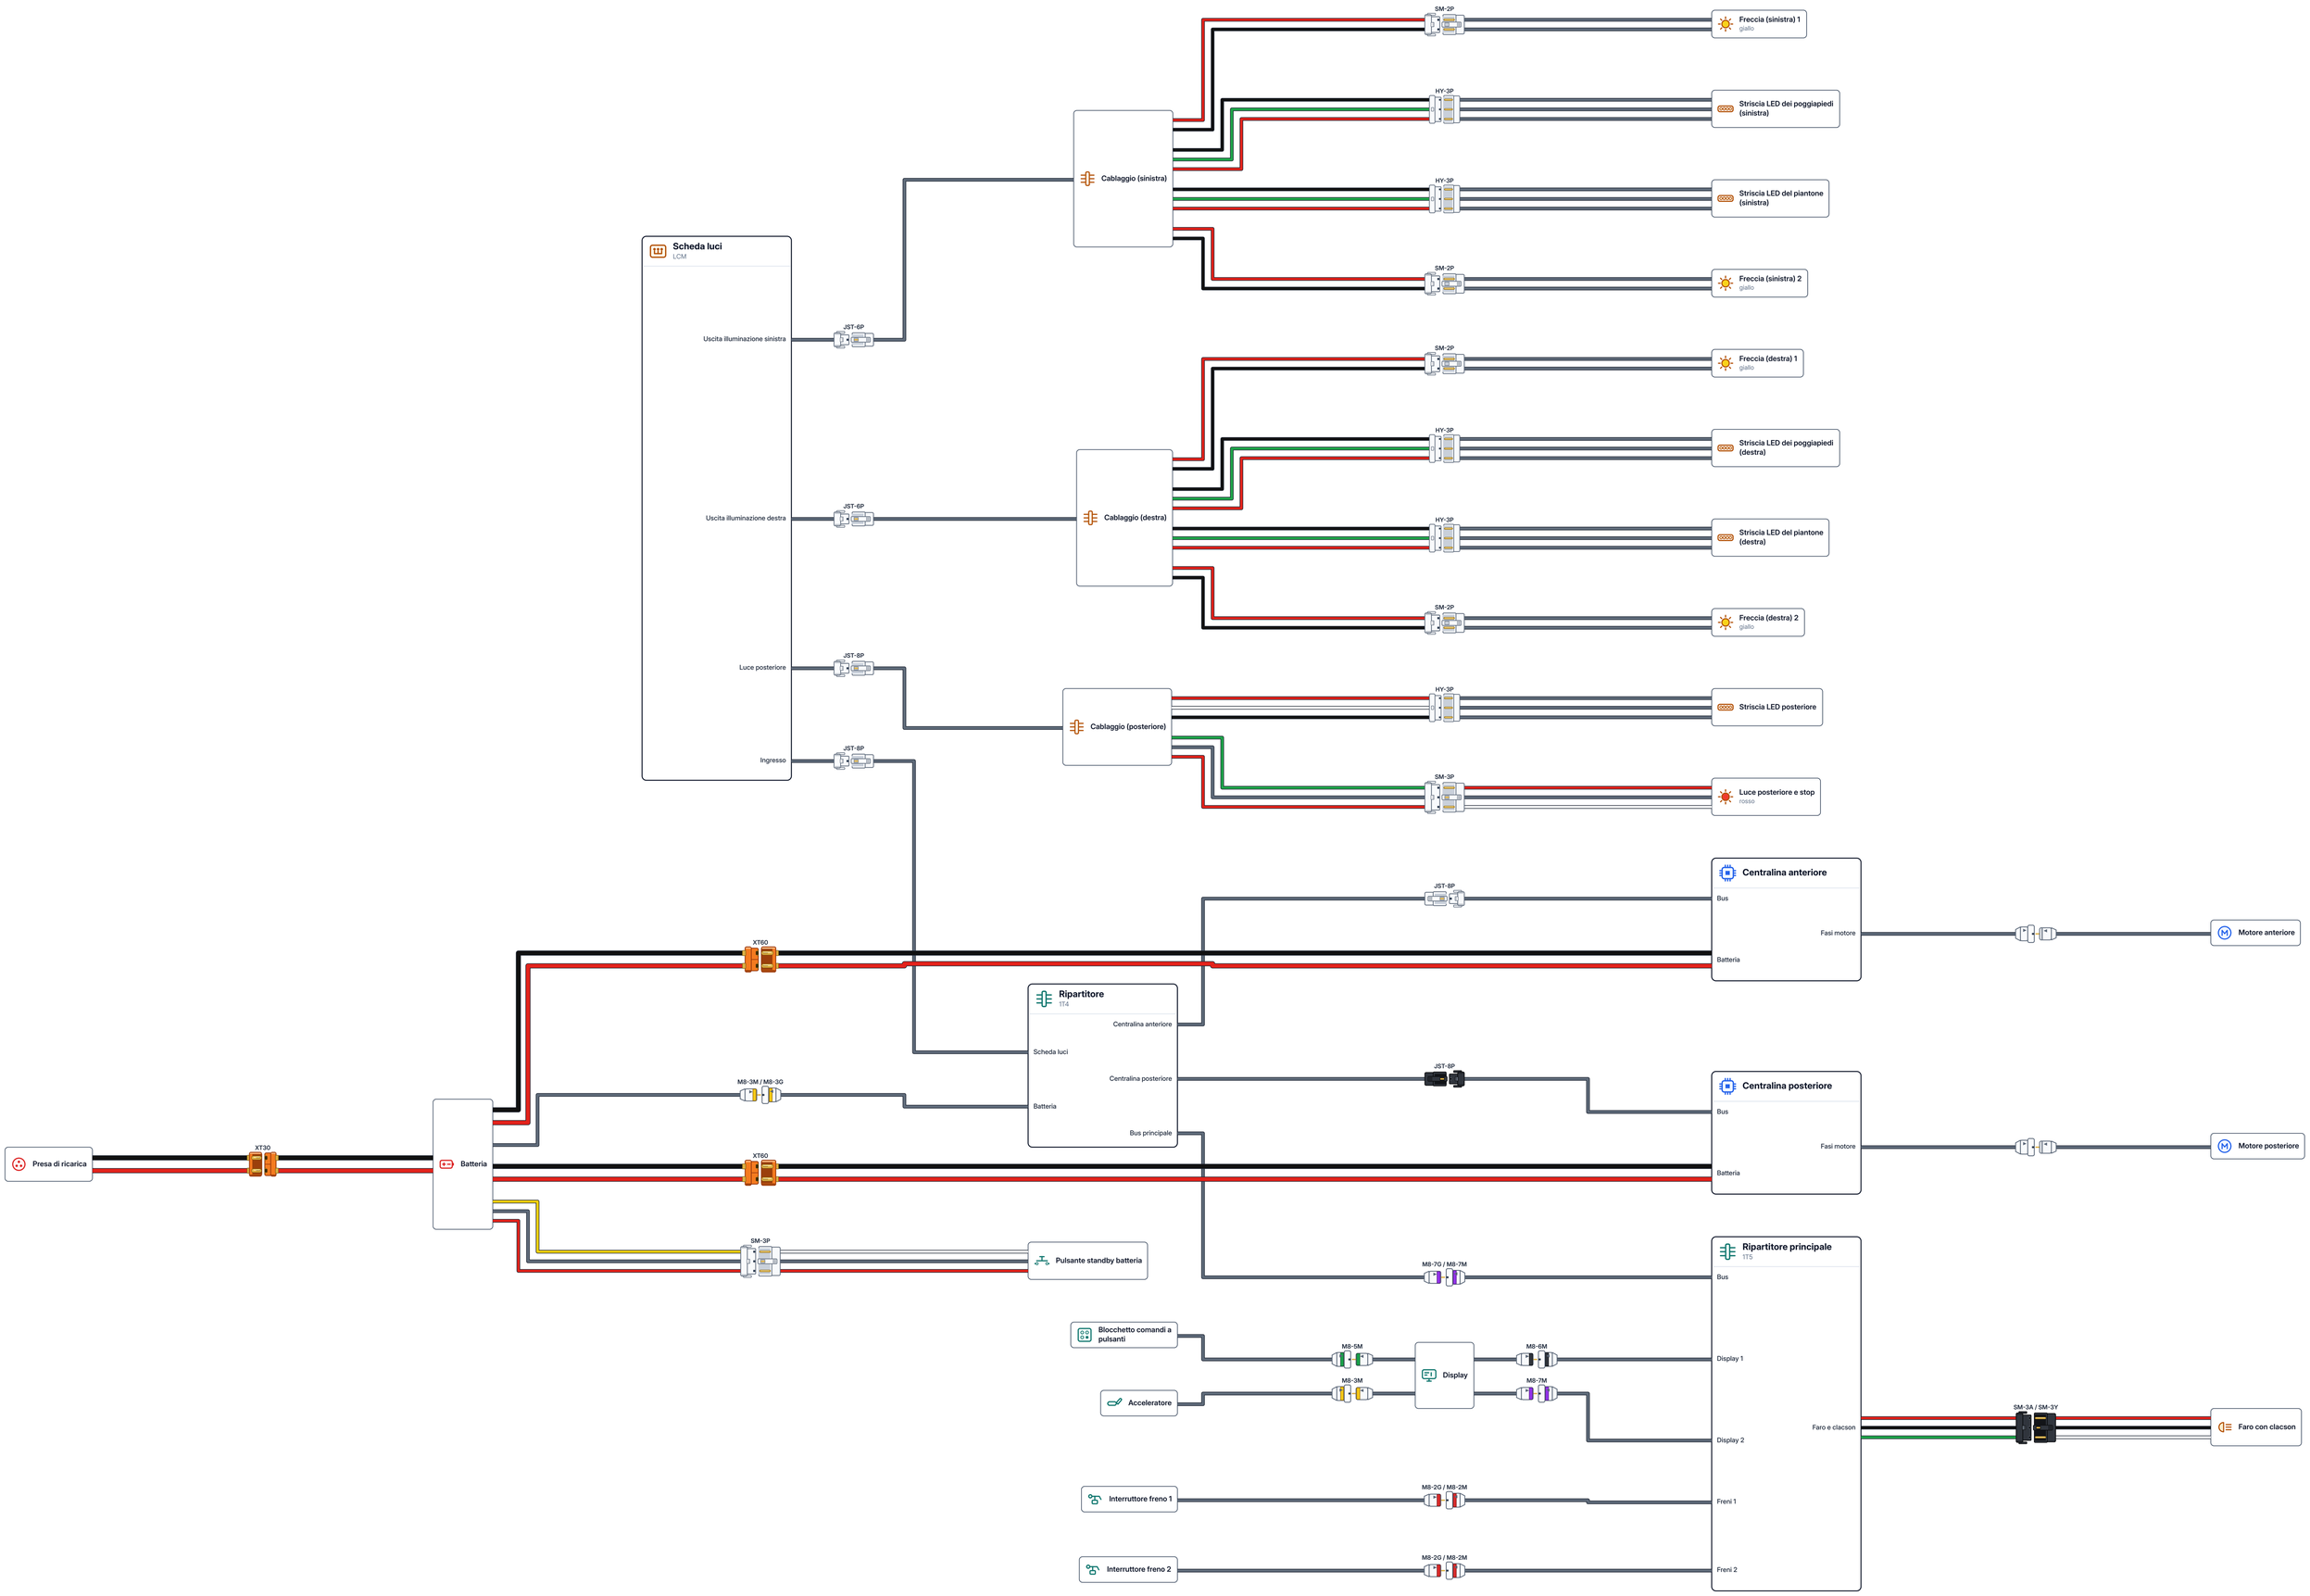

COLORI DEI FILI

- Bianco WH
- Nero BK
- Colore non indicato
- Rosso RD
- Giallo YE
- Verde GN

CONNETTORI

Pin dorati: lato maschio. Alveoli scuri: lato femmina.

- Connettore JST SM
- Connettore HY 2 mm
- XT30
- Connettore rotondo stagno
- XT60

NOTE

1. Nell'originale, la maggior parte dei collegamenti sono disegnati come un unico cavo, senza il numero né il colore dei loro fili. Ciascuno è ridisegnato con un unico tratto in colore non indicato, con il nome del connettore quando l'originale lo riporta.
2. Per le frecce e le strisce LED, i colori sono indicati solo lato cablaggio del connettore. Lato luce o striscia, il cavo è disegnato senza colore.
3. Nessun colore è scritto sul filo della striscia posteriore, della luce posteriore e del pulsante di standby della batteria. I loro colori sono ripresi dal disegno, dove il grigio scuro e il grigio chiaro indicano altrove il nero e il bianco. Il filo centrale della luce posteriore e del pulsante di standby, di un grigio mai nominato, resta in colore non indicato.
4. L'originale non dice quale delle due frecce di ciascun lato sia davanti, né da quale lato si trovi ciascuna leva del freno. Sono numerate 1 e 2.
5. Il cavo della centralina anteriore porta un contrassegno F e uno spinotto JST-8P bianco, quello della centralina posteriore un contrassegno R e uno spinotto JST-8P nero. Lo spinotto M8-7M che va dal ripartitore principale al display è viola.
6. Il cavo M8-3 tra la batteria e il ripartitore 1T4 si chiama Battery pack can nell'originale. Tra ogni centralina e il suo motore, l'originale mostra un connettore stagno.

DOCUMENTO

Tratto dallo schema del costruttore «2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram».

Ridisegnato da FõhzShop il 1 novembre 2026.

Scollegare la batteria prima di qualsiasi intervento.

PIEDINATURA DEI CONNETTORI

Connettore	Destinazione	Filo
Scheda luci Uscita illuminazione sinistra	**Cablaggio (sinistra)** Connettori: Connettore JST SM JST-6P	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Scheda luci Uscita illuminazione destra	**Cablaggio (destra)** Connettori: Connettore JST SM JST-6P	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Scheda luci Luce posteriore	**Cablaggio (posteriore)** Connettori: Connettore JST SM JST-8P	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Scheda luci Ingresso	**Ripartitore** Scheda luci Connettori: Connettore JST SM JST-8P	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Ripartitore Centralina anteriore	**Centralina anteriore** Bus Connettori: Connettore JST SM JST-8P	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Ripartitore Centralina posteriore	**Centralina posteriore** Bus Connettori: Connettore JST SM JST-8P	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Ripartitore Batteria	**Batteria** Bus CAN Connettori: Connettore rotondo stagno M8-3M / M8-3G	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Ripartitore Bus principale	**Ripartitore principale** Bus Connettori: Connettore rotondo stagno M8-7G / M8-7M	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Ripartitore principale Display 1	**Display** Bus principale 1 Connettori: Connettore rotondo stagno M8-6M	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Ripartitore principale Display 2	**Display** Bus principale 2 Connettori: Connettore rotondo stagno M8-7M	Colore non indicato · Fili non dettagliati

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina anteriore Fasi motore	**Motore anteriore** Connettori: Connettore rotondo stagno	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Centralina posteriore Fasi motore	**Motore posteriore** Connettori: Connettore rotondo stagno	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio (sinistra) Diramazione 1	**Freccia (sinistra) 1** Connettori: Connettore JST SM SM-2P	Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore Nero, poi colore non indicato dopo il connettore
Cablaggio (sinistra) Diramazione 2	**Striscia LED dei poggiapiedi (sinistra)** Connettori: Connettore HY 2 mm HY-3P	Nero, poi colore non indicato dopo il connettore Verde, poi colore non indicato dopo il connettore Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore
Cablaggio (sinistra) Diramazione 3	**Striscia LED del piantone (sinistra)** Connettori: Connettore HY 2 mm HY-3P	Nero, poi colore non indicato dopo il connettore Verde, poi colore non indicato dopo il connettore Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore
Cablaggio (sinistra) Diramazione 4	**Freccia (sinistra) 2** Connettori: Connettore JST SM SM-2P	Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore Nero, poi colore non indicato dopo il connettore
Cablaggio (destra) Diramazione 1	**Freccia (destra) 1** Connettori: Connettore JST SM SM-2P	Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore Nero, poi colore non indicato dopo il connettore
Cablaggio (destra) Diramazione 2	**Striscia LED dei poggiapiedi (destra)** Connettori: Connettore HY 2 mm HY-3P	Nero, poi colore non indicato dopo il connettore Verde, poi colore non indicato dopo il connettore Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore
Cablaggio (destra) Diramazione 3	**Striscia LED del piantone (destra)** Connettori: Connettore HY 2 mm HY-3P	Nero, poi colore non indicato dopo il connettore Verde, poi colore non indicato dopo il connettore Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore
Cablaggio (destra) Diramazione 4	**Freccia (destra) 2** Connettori: Connettore JST SM SM-2P	Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore Nero, poi colore non indicato dopo il connettore
Cablaggio (posteriore) Diramazione 1	**Striscia LED posteriore** Connettori: Connettore HY 2 mm HY-3P	Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore Bianco, poi colore non indicato dopo il connettore Nero, poi colore non indicato dopo il connettore

Connettore	Destinazione	Filo
Cablaggio (posteriore) Diramazione 2	**Luce posteriore e stop** Connettori: Connettore JST SM SM-3P	Verde, poi rosso dopo il connettore Colore non indicato Rosso, poi bianco dopo il connettore
Batteria Uscita 1	**Centralina anteriore** Batteria Connettori: XT60	Nero · Batteria – Rosso · Batteria +
Batteria Uscita 2	**Centralina posteriore** Batteria Connettori: XT60	Nero · Batteria – Rosso · Batteria +
Batteria Standby	**Pulsante standby batteria** Connettori: Connettore JST SM SM-3P	Giallo, poi bianco dopo il connettore Colore non indicato Rosso
Presa di ricarica	**Batteria** Ricarica Connettori: XT30	Nero · Ricarica – Rosso · Ricarica +
Blocchetto comandi a pulsanti	**Display** Blocchetto comandi Connettori: Connettore rotondo stagno M8-5M	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Acceleratore	**Display** Acceleratore Connettori: Connettore rotondo stagno M8-3M	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Interruttore freno 1	**Ripartitore principale** Freni 1 Connettori: Connettore rotondo stagno M8-2G / M8-2M	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Interruttore freno 2	**Ripartitore principale** Freni 2 Connettori: Connettore rotondo stagno M8-2G / M8-2M	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Faro con clacson	**Ripartitore principale** Faro e clacson Connettori: Connettore JST SM SM-3A / SM-3Y	Rosso Nero Bianco, poi verde dopo il connettore